

Rama cu plasa metalica

RPS



Detalii constructive. Utilizare.

Rama cu plasa metalica.

Se utilizeaza la protectia diverselor deschideri de ventilatie.

Material.

Rama aluminiu.

Plasa din sarma de otel galvanizat.

Finisaj.

Finisaj standard: aluminiu natural.

Finisaje optionale:


- diverse nuante RAL (cost suplimentar)

Montaj. Fixare.

Montaj pe peretele cladirilor.

Fixare cu suruburi.


Cod comanda: RPS aaa x bbb

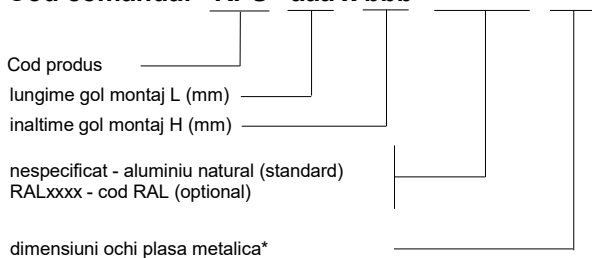

*Dimensiuni disponibile ochi plasa metalica:

- 8x4 mm (g. 0,7 mm) - plasa expandata
- 10x5 mm (g. 0,8 mm) - plasa expandata - standard pt. LxH<1000x1000
- 19x19 mm (g. 1,50 mm) - plasa sudata - standard pt. LxH>1000x1000

Date tehnice

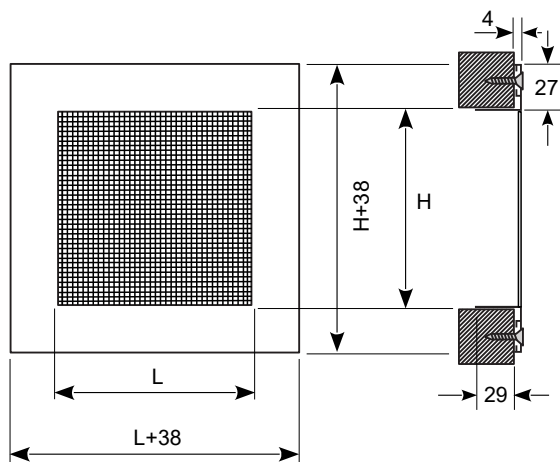

LxH - dimensiuni gol montaj (golul in care intra grila)

Dimensiuni grila: (L-10) x (H-10)

Dimensiuni disponibile

Se pot realiza la comanda cu dimensiuni cuprinse intre:
LxH 100x100 mm ~ 2000x1000 mm