

2780R LED

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

MODURI DE UTILIZARE A LED-urilor frontale

EN

Rotiti butonul lateral **A** catre  pentru aprinderea ambelor LED-uri


Rotiti butonul lateral **A** catre  pentru aprinderea LED-ului inferior.

Rotiti butonul lateral **A** catre  pentru aprinderea LED-ului principal.

Rotiti butonul lateral **A** catre  pentru lumina intermitenta.

Ajustarea intensitatii

In orice pozitie, apasati butonul central, albastru, **B** pentru ajustarea intensitatii la 100%, 50%, 10%, cu exceptia modului intermitent.

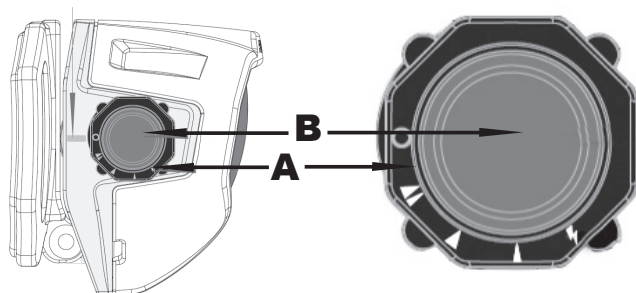


LED rosu de pe carcasa bateriei

Pentru activarea LED-ului rosu, apasati butonul o data


Pentru intermitenta, apasati butonul de 2 ori intr-o secunda

Pentru stingerea din orice mod, apsati butonul dupa 2 secunde.

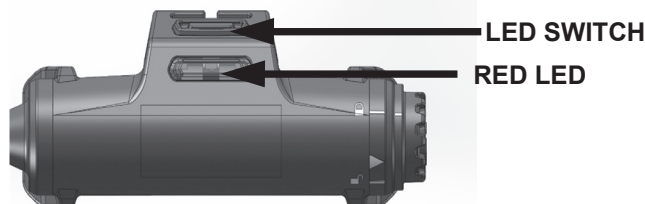


Incarcarea

- Rotiti butonul invers acelor de ceas (simbol pe buton) cu piesa de pe curea, conform imaginii, si locasul bateriei va iesi afara automat (sau trebuie tras usor)
- Conectati cablul USB la tava bateriei
- Indicatorul de incarcare a bateriei va incepe se clipeasca
- Toate trei LED-uri albastre vor ramane aprinse cind bateria este incarcata

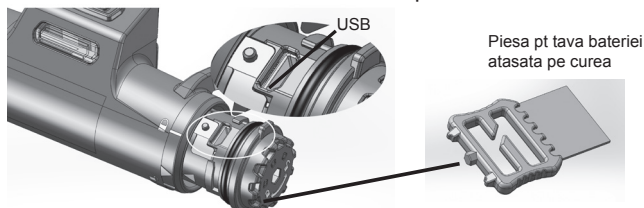


- La finalul incarcarii, impingeti tava bateriei pina la capat si rotiti in sensul pina cind cele doua linii argintii se aliniază.

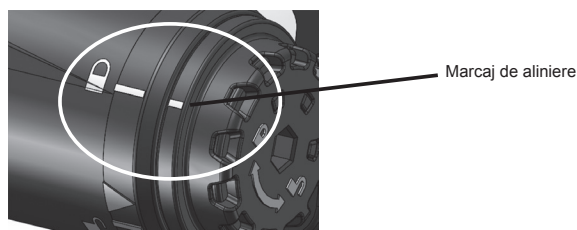

Inlocuirea si instalarea bateriei Li-Ion (utilizati numai baterii aprobate de PELI)

- Rotiti butonul de la baterie in sens invers acelor de ceas pina ce tava bateriei iese afara automat
- Trageti tava afara
- Indepartati bateria veche ridicind borna negativa
- Pentru instalarea tavii bateriei, aliniasi triunghiurile argintii de pa tava si de pe carcasa (vezi imagine)
- Impingeti tava bateriei pina la capat si rotiti butonul in sensul acelor de ceas pina se aliniază marcasele argintii.

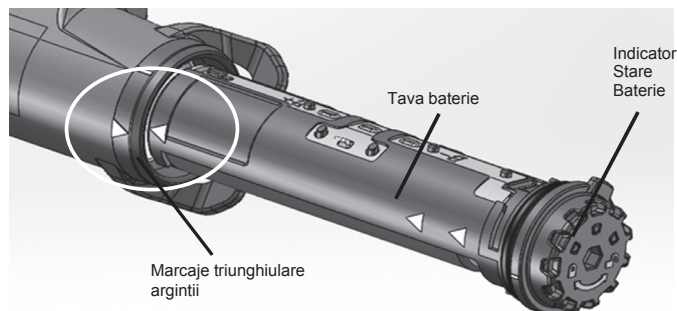

Indicator de stare pentru baterie

- 75% ... 100%, 3 LED-uri albastre aprinse
- 50% ... 75%, 2 LED-uri albastre aprinse
- 25% ... 50%, 1 LED albastru aprins
- sub 25%, 1 LED albastru, intermitent

Indicator de stare a bateriei la incarcare

- | | |
|---|---------------|
| - 3 LED-uri albastre, intermitent, incarcare | 0% to 25% |
| - 1 LED albastru intermitent, incarcare | 25% to 50% |
| - 1 LED albastru aprins si 1 LED albastru intermitent | 50% to 75% |
| - 2 LED-uri albastre aprinse, si 1 LED albastru intermitent | 75% to 100% |
| - 3 LED-uri albastre aprinse | fully charged |

Informatii de siguranta

ATENTIE: MANEVRATI SI DEPOZITATI BATERIILE CORESPUNZATOR PENTRU EVITAREA ACCIDENTELOR. BATERIILE POT FI PERICULOASE

Most battery issues arise from improper handling of batteries, and particularly from the use of damaged or counterfeit batteries. Please review the information below to avoid serious injury and/or damage to your property.

Baterii reincarcabile

1. Aprobările pentru zone cu pericol de explozie sînt valabile doar pentru bateriile livrate odata cu lanterna PELI
2. Pentru inlocuirea bateriei folositi doar baterii aprobate de PELI
Utilizarea altor baterii exclude aprobarea de siguranta / certificarea
3. Lanternele trebuie incarcate doar i zone ne-periculoase
4. Lanternele trebuie incarcate doar cu incarcatorul furnizat cu lanterna
5. Lanternele trebuie incarcate si utilizate intre temperaturile de mai jos:
Temperatura de incarcare: 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de utilizare: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
6. Nu incarcati lanterna dada este echipata cu baterii alcaline.
Gazele degazate si temperatura ridicata pot produce explozii sau incendii
7. Descarcarea profunda a bateriilor reincarcabile poate produce degajare de gaze periculoase sau pierderi de electrolit

Aruncati întotdeauna toate bateriile în mod corespunzator la un centru de reciclare aprobat.