

Grila de transfer - otel

TR-GALV



Detalii constructive. Utilizare.

Grila de transfer pentru usa metalica, cu jaluzele orizontale fixe in forma de V intors (forma Λ).

Este compusa din grila propriu-zisa (cu jaluzele) si contrarama pentru fata opusa a usii, cu scopul estetic de mascare decupaj.

Se monteaza in usi avand grosime cuprinsa intre 50 ~ 65 mm.

Se utilizeaza pentru transferul liber al aerului intre doua incinte. (egalizare, distribuire, aport de aer proaspat etc.)

Material.


Otel galvanizat - DX51D Z140

Montaj. Fixare.


Se monteaza in foaia de usa.

Fixare cu suruburi (vizibile) - gauri zencuite in rama.

Cod comanda: TR-GALV aaa x bbb

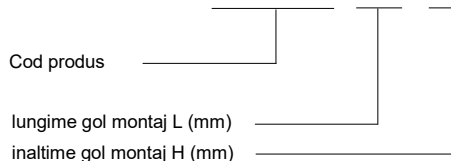


Date tehnice

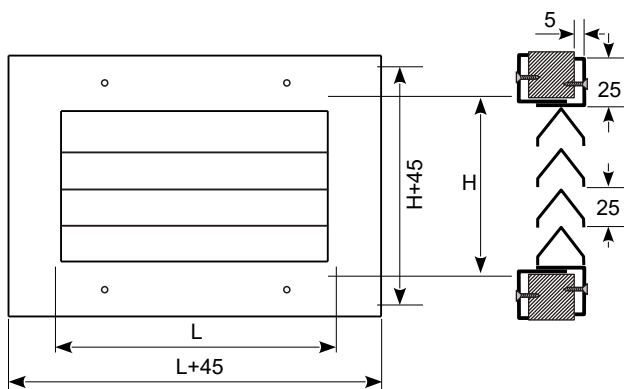

Limite montaj (grosime minima ~ maxima usa)



min. 50 mm



max. 65 mm

Dimensiuni uzuale

LxH	Q (m ³ /h) @ Vef 1,25 (m/s)	Q (m ³ /h) @ Vef 2,5 (m/s)
300x100	70	145
400x100	95	190
500x100	120	245
600x100	150	300
300x150	115	225
400x150	150	300
500x150	175	350
600x150	255	515
400x200	195	390
500x200	250	500
600x200	305	610
500x300	390	775
600x300	415	830
600x400	695	1390

Dimensiuni disponibile

Se pot realiza (in anumite conditii comerciale),
cu dimensiuni cuprinse intre:
L (lungime/orizontal gol montaj): 300 ~ 800 mm
H (inaltime/vertical gol montaj): 100~ 600 mm
(multiplu de 50 mm)