

Usa de vizitare

UV



Detalii constructive. Utilizare.

Usa de vizitare.
Este prevazuta cu sistem de deschidere/inchidere prin apasare (mini-latch.)

Se utilizeaza pentru mascarea accesului in diverse spatii ce necesita interventii frecvente.

Material.

Rama aluminiu.
Usa din tabla de otel.

Finisaj.

Finisaj standard: alb RAL9003.

Finisaje optionale:
- diverse nuante RAL (cost suplimentar)

Montaj. Fixare.

Montaj pe peretele interior al cladirilor.
Fixare cu suruburi (vizibile).

Fixarea fara gauri vizibile se poate face cu suruburi prin interiorul ramei sau cu adezivi industriali de contact**.

Accesorii optionale.


Incuietoare cu cheie - **K** (cost suplimentar)
Inchidere cu magnet - **M** (fara cost suplimentar)

Cod comanda: UV aaa x bbb ⁺*

Cod produs	UV	aaa	x	bbb	
lungime gol montaj L (mm)					
inaltime gol montaj H (mm)					
nespecificat - alb RAL9003 (standard) RALxxxx - cod RAL (optional)					
nespecificat - fixare cu suruburi (standard) FG - fara gauri fixare**					

* accesorii optionale
** adezivul de montaj nu este inclus

Date tehnice

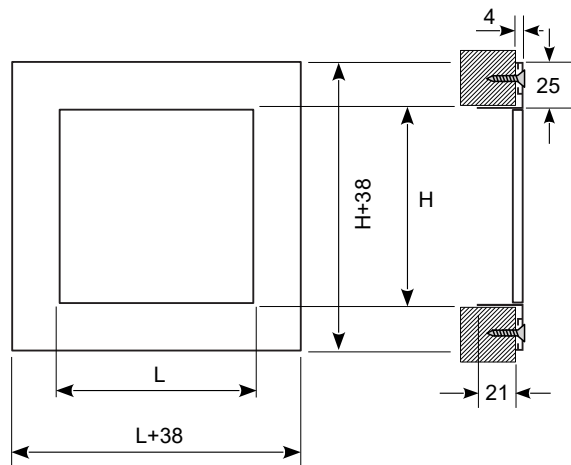

LxH - dimensiuni gol montaj (golul in care intra grila)

Dimensiuni grila: (L-10) x (H-10)

Dimensiuni disponibile

Se pot realiza la comanda cu dimensiuni cuprinse intre:
LxH 150x150 mm ~ 600x600 mm

Montaj. Fixare.



Montaj cu suruburi vizibile (standard).



Montaj fara suruburi vizibile.
Suruburile se fixeaza prin rama interioara.



Montaj fara suruburi vizibile.
Fixare cu adeziv industrial de contact.
(Se aprovizioneaza de catre montator)

Accesorii.



Sistem mini-latch
(standard)



Magnet - cod **M**
(fara cost suplimentar)



Incuietoare - cod **K**
(cost suplimentar)