

Cititor de proximitate PROXA-01 EM



INTERFOANE
VIDEOINTERFOANE
SISTEME DE ACCES
SISTEME PENTRU PARCARI
SISTEME DE INCHIDERE
PENTRU CAMERE DE HOTEL
TOTUL CU PROXIMITATE

01.05.2023



Specificații tehnice:

- Tensiune de alimentare: **12 VDC**
- Curent maxim absorbit: **100 mA**
- Semnalizare acustica: **Buzzer**
- Semnalizare optica: **LED bicolor**
- Frecventa cartele: **125 KHz**
- Releu intern: **2 contacte (1A/30 VDC in paralel)**
- Temporizare releu: **1 secunda / 6 secunde**
- Temperatura functionare: **-20...+55°C**
- **Intrare pentru buton deschidere usa**
- Numar maxim cartele memorie mica: 1000 cartele
- Numar maxim cartele memorie mare: 2500 cartele


Instructiuni de conectare a cititorului:

- Portocaliu (P) ---> 12V
- Verde (V) ---> GND
- Verde-Alb (VA) ---> Intrare buton
- Albastru (A) ---> Contact releu normal inchis (NC)
- Portocaliu-Alb (PA) ---> Contact releu comun (COM)
- Maro (M) ---> **Neutilizat**
- Maro-Alb (MA) ---> Neutilizat


OBSERVAȚII IMPORTANTE:

1. Nu montați două cititoare alăturat sau spate în spate la distanță mai mică de 20 cm unul de celălalt;
2. Dacă doriți să îngropați cititorul într-un perete (ascuns sub tencuială) așteptați să se usuce zidăria care acoperă cititorul înainte de a fi utilizat;
3. Nu demontați cititorul pentru a prelung firele de conectare a bobinei. Firma noastră nu garantează că cititorul astfel modificat de instalator va mai funcționa.


Schema conectare a unei yale bolt "fail secure" la sursa ISCP-01 SA – RESEL

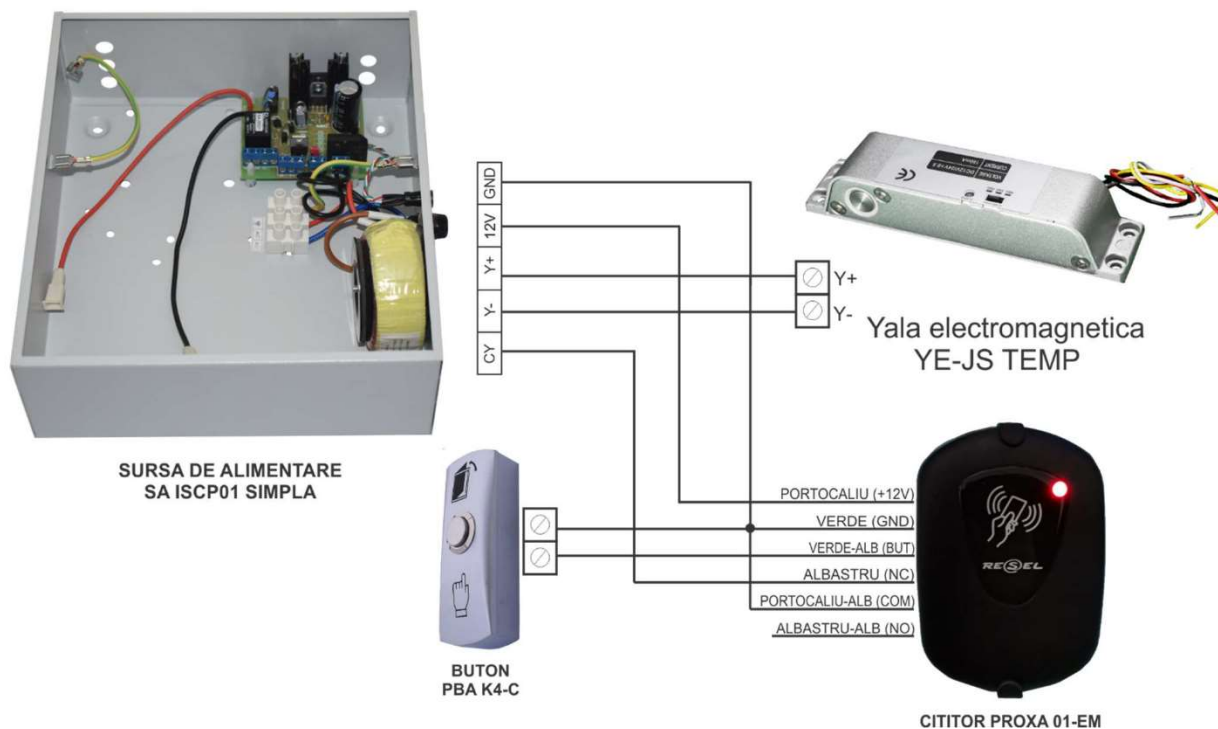


Schema conectare a unei yale bolt "fail secure" la sursa ISCP01-2A

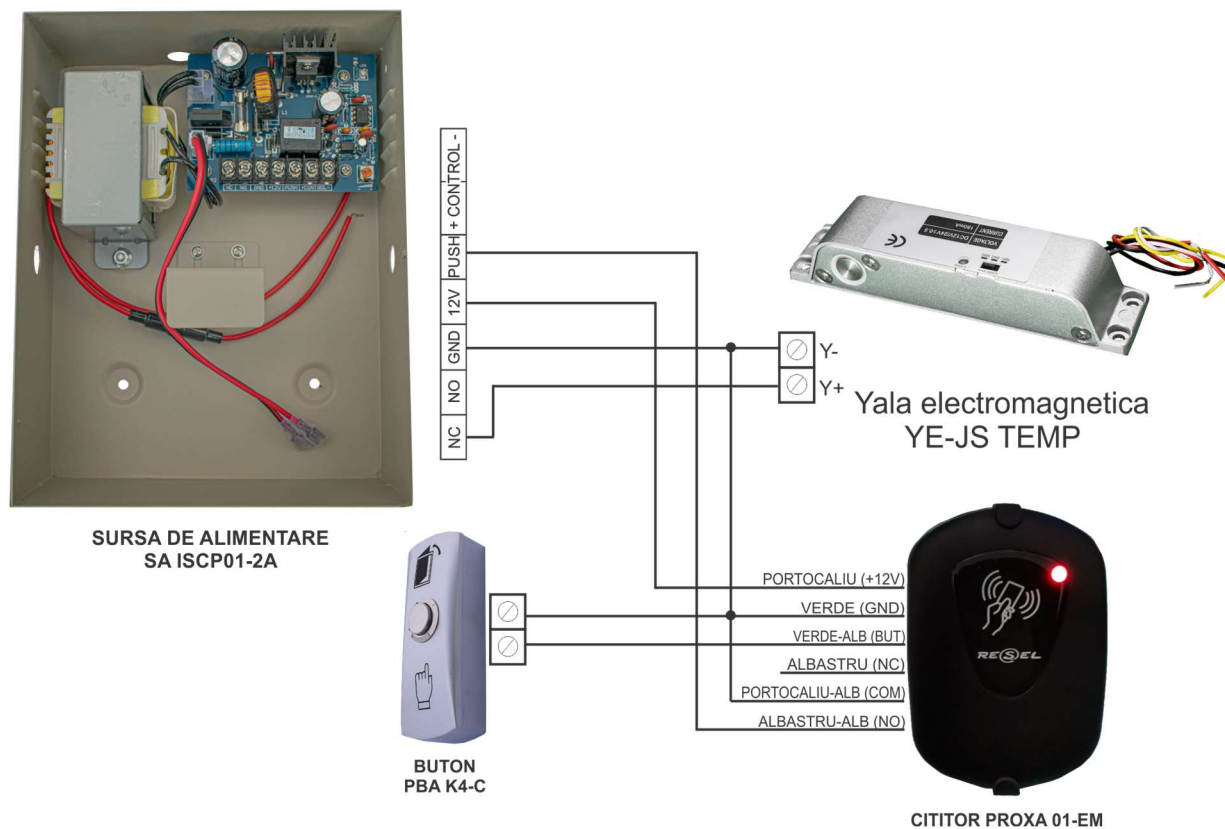


Schema conectare a unei yale electromagnetice "fail safe" la sursa ISCP-01 SA -RESEL

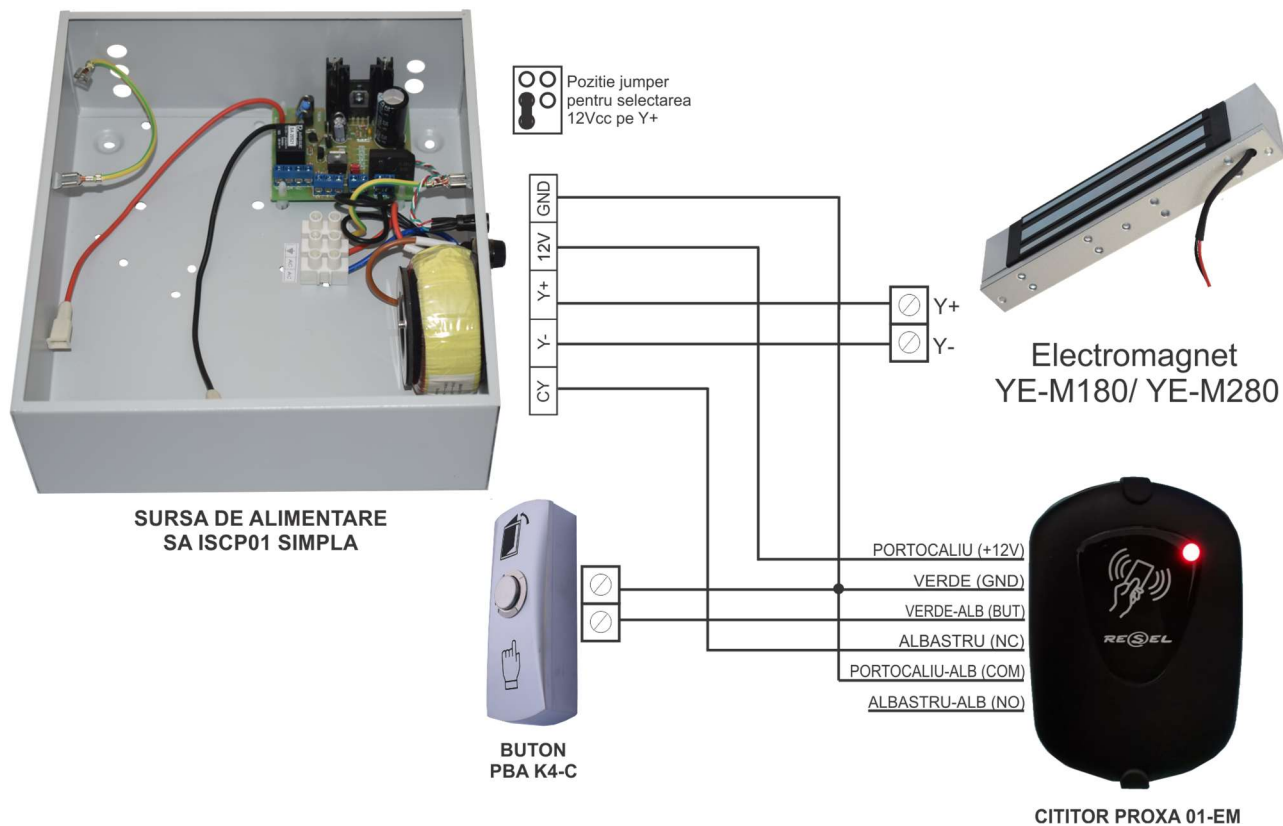


Schema conectare a unei yale electromagnetice "fail safe" la sursa ISCP01-2A

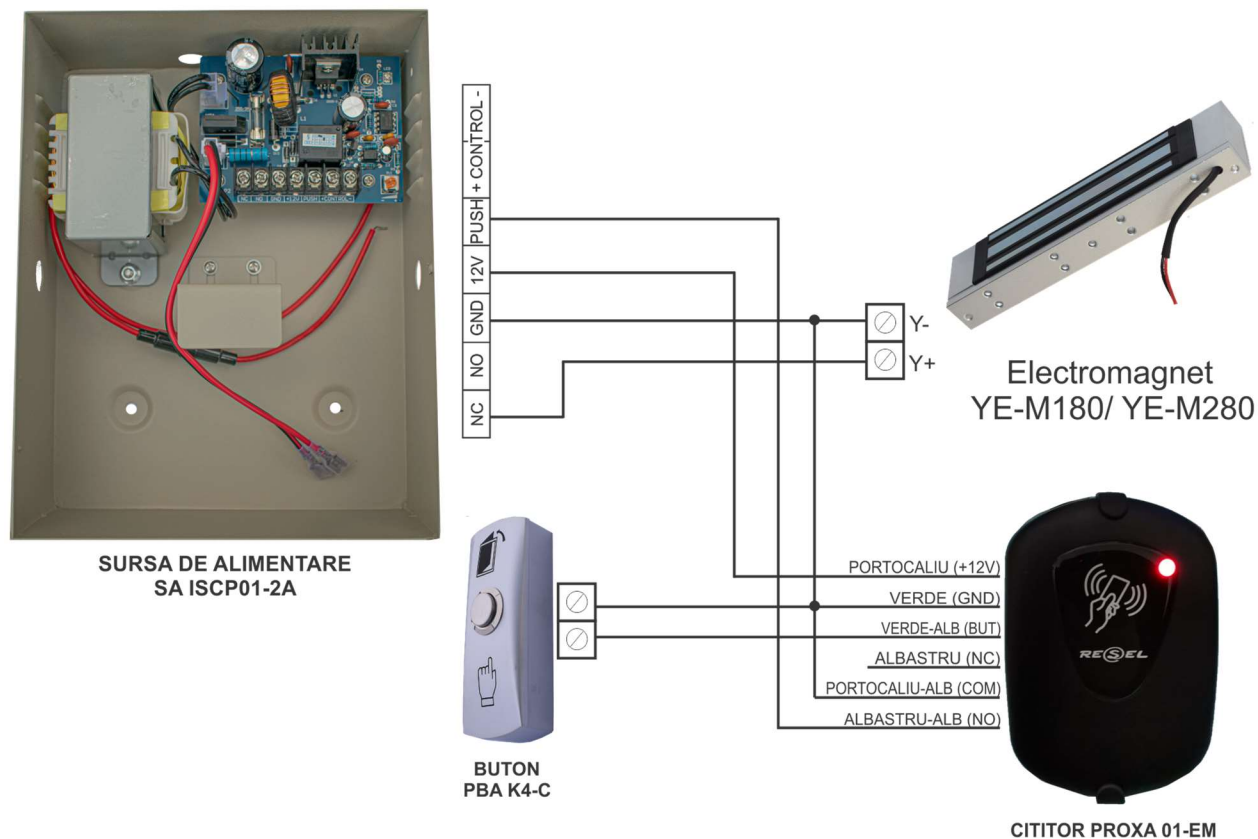


Schema conectare a unei yale cu motor "fail safe" la sursa ISCP-01 SA – RESEL

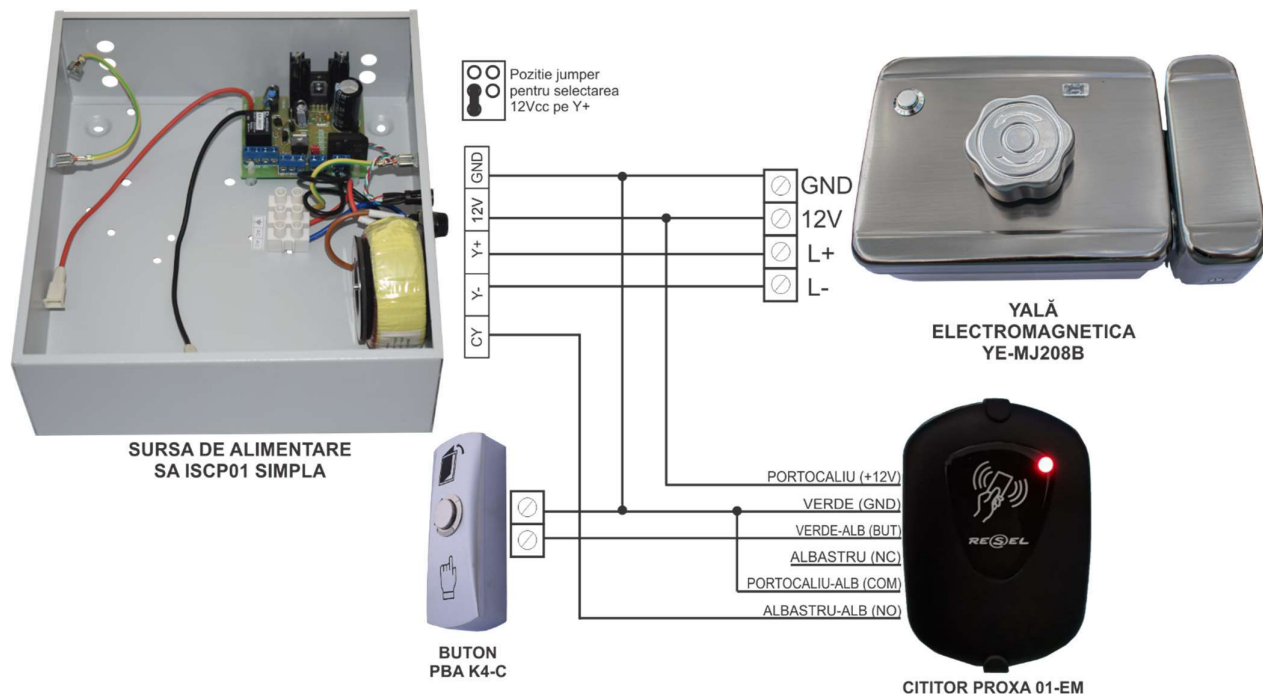


Schema conectare a unei yale cu motor "fail safe" la sursa ISCP01-2A

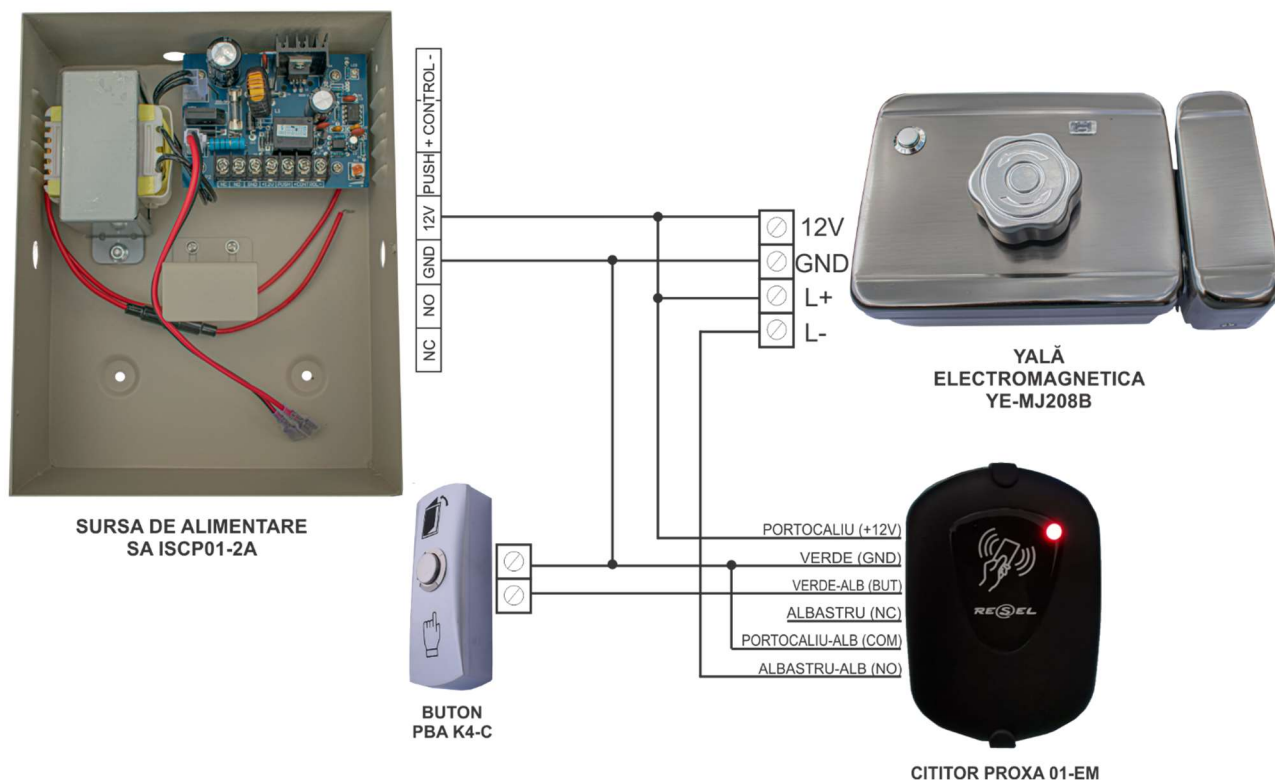


Schema conectare a unei yale YE-RES la sursa ISCP-01 SA – RESEL

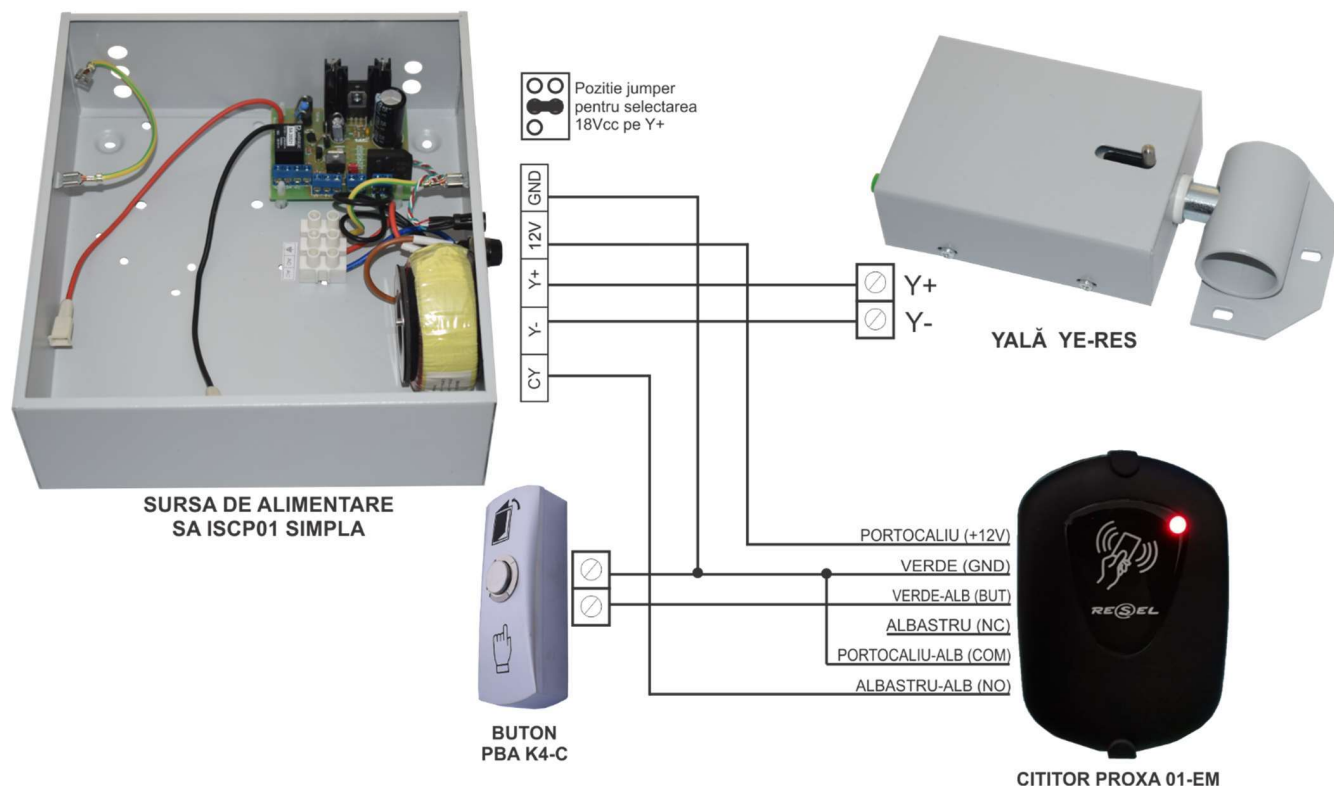

Schema conectare a unei yale YE-RES la sursa ISCP01-2A

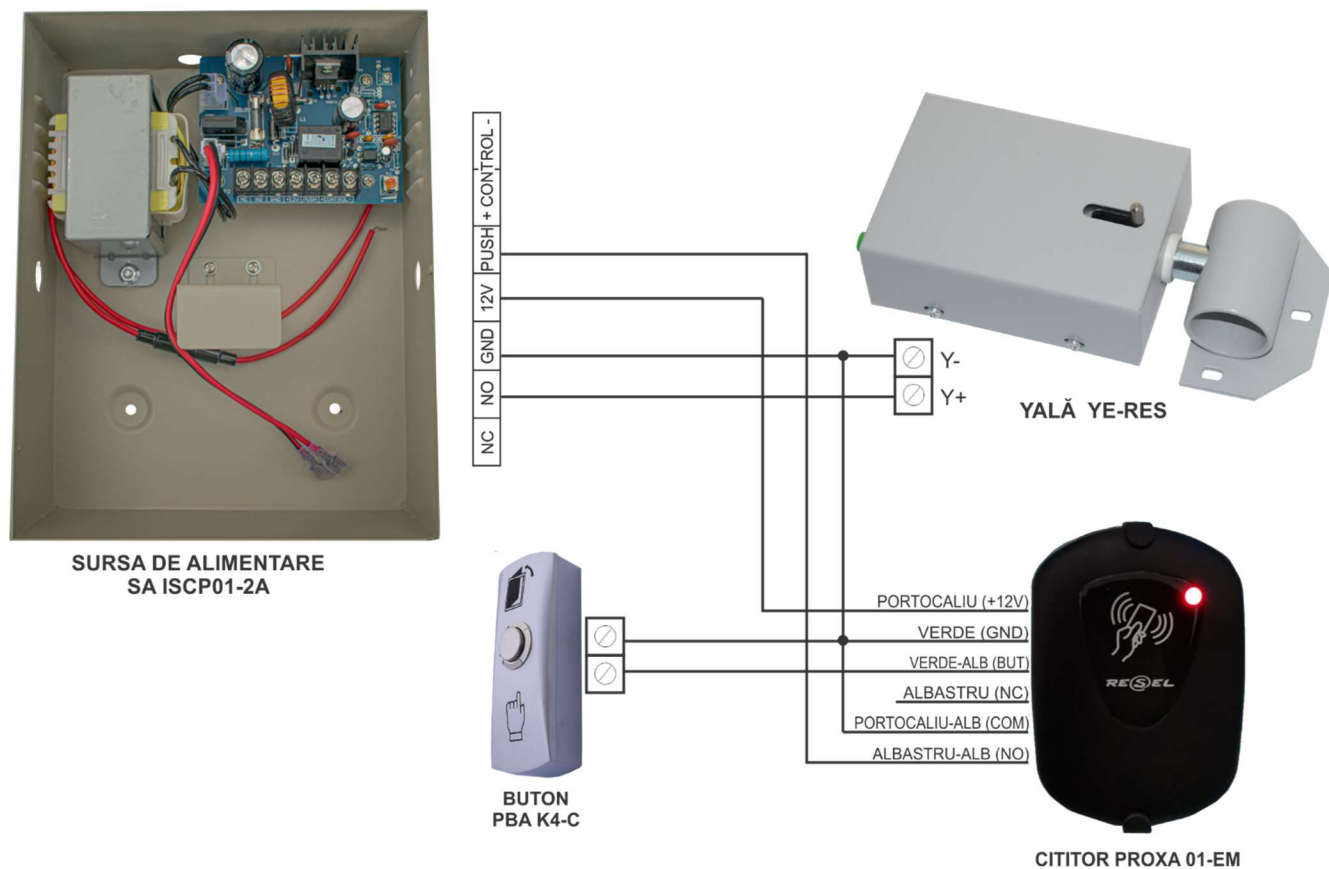

ARUNCAREA PRODUSELOR VECHI

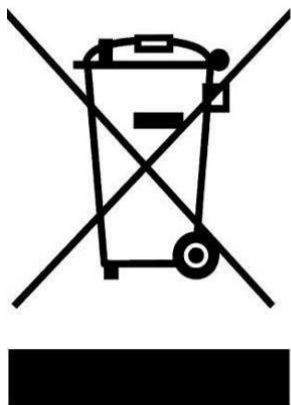

Produsul dvs. a fost conceput și realizat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Dacă pe produs apare un simbol de tipul unei pubele tăiate cu un "x", înseamnă că produsul respectă prevederile Directivei Europene 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările aplicabile în cazul dvs. și să nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În cazul în care nu găsiți o soluție legală de aruncare a produselor livrate de firma noastră vă rugăm să ni le returnați pentru a fi reciclate. Aruncarea corectă a produselor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat.

Orice reparații efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări și scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercați să efectuați singuri reparații. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service.

Păstrați ordinea și curățenia la locul de muncă și asigurați-vă o bună iluminare a acestuia. Dezordinea, mizeria și proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a accidentelor.

În momentul instalării echipamentului nu utilizați unelte electrice în vecinătatea substanțelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste substanțe.

Țineți copiii și pe eventualii spectatori la distanță în timp ce instalați echipamentul. Dacă vă este distrasă atenția, puteți pierde controlul asupra uneltelor electrice.

Evitați contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: țevi, radiatoare etc. Riscul de electrocutare crește în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu pământul.

Nu expuneți echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora crește în mod substanțial riscul de electrocutare.

Dacă utilizați unelte electrice în aer liber, utilizați un prelungitor special pentru lucrul la exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit.

Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenție poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.

Utilizați echipament de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi: ochelari de protecție, măști de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție, căști pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condițiile de lucru, diminuează atât numărul, cât și gravitatea eventualelor accidente de muncă. Verificați dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza de alimentare și dacă priza sau ștecherul nu prezintă defecțiuni. Înainte de a efectua orice operație de întreținere, curățare, fixare sau reglarea echipamentelor de sub tensiunea electrică.