

Grila de exterior circulara XC



Detalii constructive. Utilizare.

Grila cu jaluzele fixe, inclinate la 45°, avand un profil special realizat pentru a nu permite patrunderea precipitatiilor. Sunt prevazute standard cu plasa metalica. Suprafata libera aprox. 68%.

Se utilizeaza ca priza de aer exterioara, atat pentru evacuare aer, cat si pentru introducere aer proaspat, in sisteme de ventilatie si aer conditionat.

Material

Aliaj de aluminiu turnat.
Plasa metalica din otel galvanizat.

Finisaj

Finisaj standard: aluminiu natur.

Finisaje optionale:
- diverse nuante RAL (cost suplimentar).

Montaj. Fixare.


Montaj pe peretele exterior al cladirilor.
Se recomanda fixarea cu adezivi de contact industriali**.

Cod comanda: XC aaa

Cod produs _____
diametru gol montaj Ø (mm) _____
nespecificat - ALU (aluminiu natur) standard
RALxxxx - cod RAL optional

** adezivul de montaj nu este inclus

Dimensiuni

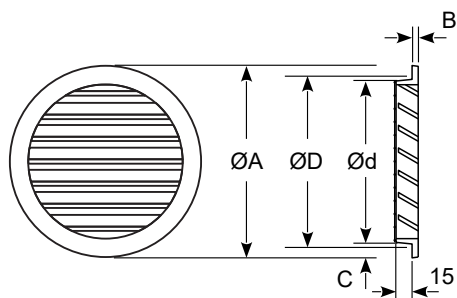

ØD - dimensiuni gol montaj (golul in care intra grila)

Dimensiuni

ØD	Ød	ØA	B	C	Q (m³/h) @ V _{ef} 4,5 (m/s)
100	98	125	5	12,5	70
125	123	150	5	12,5	110
160	158	185	5	12,5	190
200	198	225	5	12,5	320
250	248	275	5	12,5	500
315	313	350	7	17,5	760


Nu sunt disponibile alte dimensiuni.

Grila de exterior circulara

XC

Date tehnice

ØD	A _{ef} (m ²)	Q (m ³ /h) @ V _{ef} 2,5 (m/s)	Q (m ³ /h) @ V _{ef} 4,5 (m/s)
100	0,0044	40	70
125	0,0068	60	110
160	0,0120	110	190
200	0,0200	180	320
250	0,0310	280	500
315	0,0470	420	760

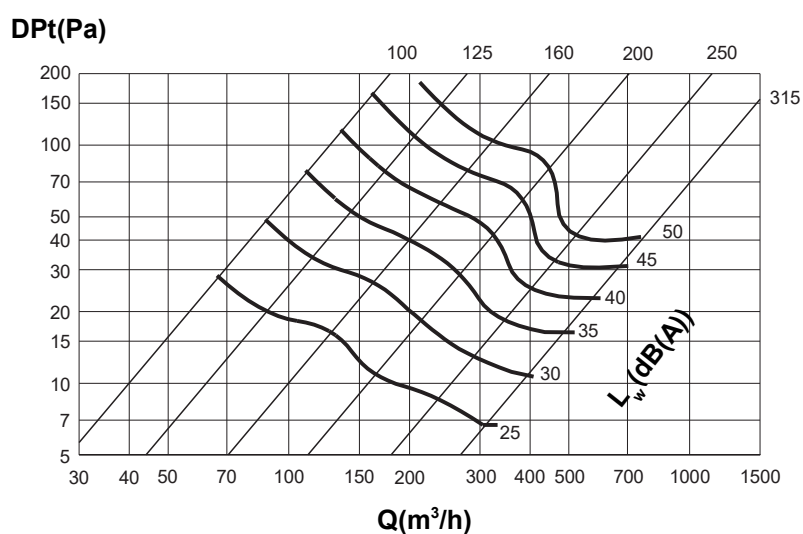

Montaj. Fixare.



Livrare fara gauri de fixare in rama (**standard**).

Se recomanda lipirea cu adeziwi de contact.

Adezivul nu este livrat impreuna cu grila. Acesta se aprovizioneaza de montator.