

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE (RO)

BATERII STANDARD


(A) PRECAUȚIE -

1. Asigurați-vă că bateria este scoasă din vehicul.

(B) INSTRUCȚIUNI -

1. Pregătirea bateriei pentru umplerea cu electrolit (acid).

- Scoateți capacul de etanșare din cauciuc și scoateți dopurile de umplere.
- Înlocuiți capacul din cauciuc cu tubul de evacuare furnizat.

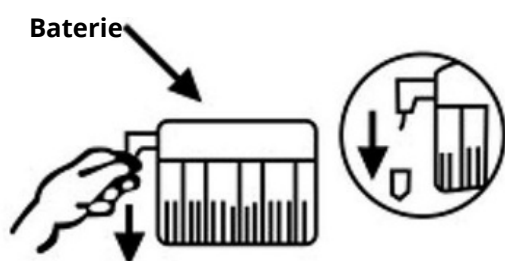

Scoateți capacul din cauciuc



Conectați tubul de evacuare

2. Umplerea cu electrolit (acid).

- Umpleți bateria cu electrolit (acid sulfuric diluat) cu o greutate specifică de:

Climat rece sau temperat 1,270 - 1,280

Climat tropical 1,250 - 1,260

- Temperatura electrolitului la umplere nu trebuie să fie mai mică de 15°C sau mai mare de 30°C.
- Umpleți bateria la nivelul superior așa cum este indicat pe carcasa bateriei.
- Lăsați bateria să se odihnească cel puțin 30 de minute după umplere.
- Nivelul de electrolit poate scădea în această perioadă, reumpleți la nivelul superior înainte de încărcare.

3. Încărcarea

- Puneți bateria la încărcat timp de 3 până la 5 ore la curent aproximativ echivalent cu 1/10 din capacitatea sa nominală.
- Dacă nivelul electrolitului scade după încărcare, umpleți cu apă distilată până la nivelul superior. După adăugarea apei, continuați să încărcați timp de 1-2 ore pentru a amesteca apa cu electrolitul.
- După încărcare, verificați dacă tensiunea și greutatea specifică a electrolitului sunt constante pe parcursul a trei citiri succesive efectuate la intervale de 30 de minute.
- Înlocuiți ferm dopurile de umplere și spălați orice scurgere de electrolit cu apă curată.