


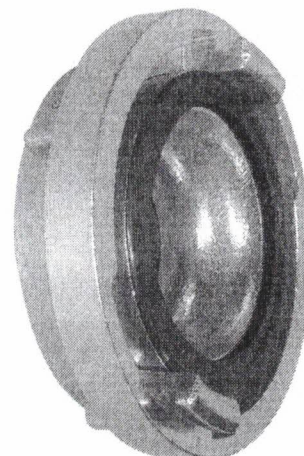

1. DESTINATIE

Se folosesc pentru cuplarea a doua racorduri de marimi diferite, la interventiile pentru incendii.

2. CARACTERISTICI

Se executa in doua tipodimensiuni : reductie A-B si reductie B-C.

	A-B	B-C	C-D
Diametru mic de trecere, mm:	64.50	43.00	17
Diametru mare de trecere, mm:	100	64.50	43.50
Presiunea de lucru, bar:	10	10	10
Masa, kg:	0.50	0.30	0.3

3. AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE INSOTITOARE

Produsele se livreaza neambalate.

Transportul se va face cu mijloace de transport obisnuite.

La livrare produsele vor fi insotite de prezenta fisa tehnica, aviz de insotire a marfii, factura fiscala, declaratie de conformitate, certificat de garantie.

4. GARANTII

Societatea producatoare garanteaza calitatea produsului timp de 12 luni de la data livrarii.

In perioada de garantie societatea producatoare are obligatia sa repare sau sa inlocuiasca orice produs defect, daca defectiunea s-a produs din cauza materialului sau executiei necorespunzatoare.