

SOLUȚII SIKA® PENTRU PROIECTE REZIDENTIALE



CELE 7 DOMENII DE ACTIVITATE

În calitate de lider de piață la nivel mondial în sectoarele produselor chimice pentru construcții și industrie, Sika folosește continuu noul potențial de creștere pe toate piețele sale, prin inovație, calitate și servicii.

Sika oferă clientilor săi soluții inovatoare care stimulează eficiența, durabilitatea și aspectul estetic al clădirilor, al facilităților de infrastructură, al instalațiilor și vehiculelor în timpul producției și utilizării. Conceptele complet integrate oferite de Sika abordează întregul ciclu de viață al unei clădiri, de la construcția inițială până la momentul în care repararea, renovarea sau extinderea devin necesare. Prelungirea duratei de viață a unei clădiri, prin întreținerea și modernizarea corespunzătoare, este importantă atât din punct de vedere economic cât și ecologic.

Cele șapte piețe Sika sunt:

CONCRETE / BETOANE



WATERPROOFING / IMPERMEABILIZĂRI



ROOFING / ACOPERIȘURI



INDUSTRY / INDUSTRIE



FLOORING / PARDOSELI ȘI ACOPERIRI DE PROTECȚIE



SEALING & BONDING / SIGILĂRI ȘI LIPIRI



REFURBISHMENT / REPARAȚII ȘI RENOVĂRI



Experiența noastră de pe marile șantiere ale lumii acum la îndemână pentru proiectele dumneavoastră!



Fie că proiectele dumneavoastră sunt foarte ample și complexe sau mai simple, aveți încredere că Sika vă va furniza de fiecare dată produse de performanță. Cu o experiență de peste 100 de ani, Sika este în continuare prezentă în cele mai spectaculoase proiecte de construcții din întreagă lume, precum impresionantul baraj Hoover din Statele Unite, Banca Centrală Europeană devenită reperul orașului Frankfurt, One World Trade Center din New York, emblematicul Harbor Bridge din Sydney Australia.

O gamă imensă de produse pentru etanșări, lipiri, hidroizolații, protecții și consolidări reflectă experiența de peste un secol, dobândită în numeroase șantiere din întreaga lume.

Experiența noastră constituie acum câștigul dumneavoastră!

CUPRINS DE SOLUȚII

1	Termo și hidroizolarea unei fundații: placă și grinzi	4
2	Hidroizolarea fundațiilor tip radier	5
3	Hidroizolarea bazinelor de apă	6
4	Termo și hidroizolarea unui perete de subsol la exterior	7
5	Hidroizolarea treptelor din zona de acces	8
6	Balcon finisat cu plăci ceramice	9
7	Balcon finisat cu deck	10
8	Balcon finisat cu Sika® Balcony	11
9	Terasă circulabilă peste spațiu încălzit, placată cu piatră naturală	12
10	Terasă verde	13
11	Terasă necirculabilă / ocazional circulabilă peste spațiu încălzit	14
12	Pardoseală în spații umede	15
13	Garaj rezidențial	16
14	Pardoseală în living finisată cu parchet	17
15	Living cu pardoseală decorativă	18
16	Piscină finisată cu plăci ceramice	19
17	Piscină finisată cu vopsea acrilică	20
18	Piscină finisată cu membrană PVC	21
19	Termo și hidroizolarea unui perete la soclul și racord cu trotuarul	22
20	Sistem termoizolant pentru fațade tencuite	23
21	Placare ceramică la perete în spații umede	24
22	Placarea peretilor și a pardoselii în spații uscate	25
23	Hidroizolare subsol (cu aplicarea soluției la interior)	26
24	Refacere hidroizolație la balcoane și terase circulabile peste spații încălzite	27
25	Refacere hidroizolație la terase necirculabile amplasate peste spațiu încălzit	28
26	Fațadă ventilată cu sistem SikaTack® Panel	29
27	Montaj fereastră și glaf	30
28	Finisare perete interior din cărămidă sau BCA	31
29	Finisare perete interior tencuit	32
30	Fațadă placată cu piatră	33

1 | Termo și hidroizolarea unei fundații: placă și grinzi

- 1 Pământ compactat
- 2 Strat de rupere a capilarității - pietriș
- 3 Strat de beton de egalizare, aditivat cu **Sika® Plastiment® BV**



- 4 Fundație beton armat, aditivat cu **Sika® WT** și **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**



- 5 Polistiren extrudat
- 6 Folie PE
- 7 Placă beton armat, aditivat conform punctului 4

- 8 Hidroizolație masă de șpaclu bituminoasă **Sika® Igoflex®-N** (are și rol de adeziv pentru polistirenu extrudat)



- 9 Sistem termoizolant **Sika® ThermoCoat®**



- 10 Strat de drenare **Sika® Drain 500**



ALTE PRODUSE UTILE

Antievaporant **Sika® NB1**
(protecție pentru beton proaspăt turnat).



Decofrol universal **Sika® TR6** sau
decofrol pe bază de ulei **Sika® Separol**.



Aditiv antiîngheț **Sika® FS-1**
(pentru turnările pe timp de iarnă).



2 | Hidroizolarea fundațiilor tip radier



BUILDING TRUST



- 1 Beton de egalizare aditivat cu **Sika® Plastiment® BV**

- 2 Radier beton armat, aditivat cu **Sika® WT** și **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**. După caz, se va folosi accelerator de priză **Sika® FS-1** sau întârzierător de priză **Sika® VZ-1**

- 3 Termoizolație polistiren extrudat
- 4 Folie PE
- 5 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber®PPM-12** și aditivat cu **SikaLatex®**

- 6 Perete beton armat aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**
- 7 Profil hidrofilic expandabil **SikaSwell® A** lipit cu adezivul **SikaSwell® S-2**

- 8 Hidroizolație masă de șpaclu bituminoasă **Sika® Igoflex®-N** (are și rol de adeziv pentru polistiren)

- 9 Strat pietriș
- 10 Placă beton armat (curte de lumină) aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**

- 11 Hidroizolație flexibilă cimentoasă **Sikalastic®-152**

- 12 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor **Sika® SealTape-F**

- 13 Adeziv deformabil **Sika® Ceram-255 StarFlex** sau adeziv flexibil **SikaHome® TileBond Flexible**

- 14 Plăci ceramice
- 15 Chit de rosturi specializat pentru exterior (rezistent la îngheț-dezgheț) **Sika® Ceram CleanGrout**, preparat cu **SikaCeram® LatexGrout**


3 | Hidroizolarea bazinelor de apă

- 1 Pământ compactat
- 2 Beton de egalizare, aditivat cu plastifiantul **Sika[®] Plastiment[®] BV**



- 3 Radier beton armat, aditivat cu **Sika[®] WT** și **Sika[®] ViscoCrete[®]** sau **Sika[®] Plast[®]**.
Dupa caz, se va folosi accelerator de priză **Sika[®] FS-1** sau întârzieitor de priză **Sika[®] VZ-1**



- 4 Profil hidrofilic expandabil **SikaSwell[®] A**, lipit cu adezivul **SikaSwell[®] S-2**



- 5 Mortar de impermeabilizare semi-elastic **SikaTop[®] Seal-107** aplicat în 2 straturi



Sistemul **Sikadur-Combiflex[®]**, înglobat între cele 2 straturi de **SikaTop[®] Seal 107**. Sistemul este alcătuit din:

- 6 Adeziv **Sikadur[®]-31 CF Normal** sau adeziv **Sikadur[®]-31 DW** (pentru apă potabilă)




- 7 Bandă flexibilă prefabricată pentru impermeabilizare **Sikadur-Combiflex[®] SG tip M**




- 8 Hidroizolație masă de șpaclu bituminoasă **Sika[®] Igoflex[®]-N** (pe față exterioară a pereților)



- 9 Etanșare străpungeri cu profil hidrofilic expandabil **SikaSwell[®] A** și cu adezivul **Sikadur[®]-31 CF Normal**

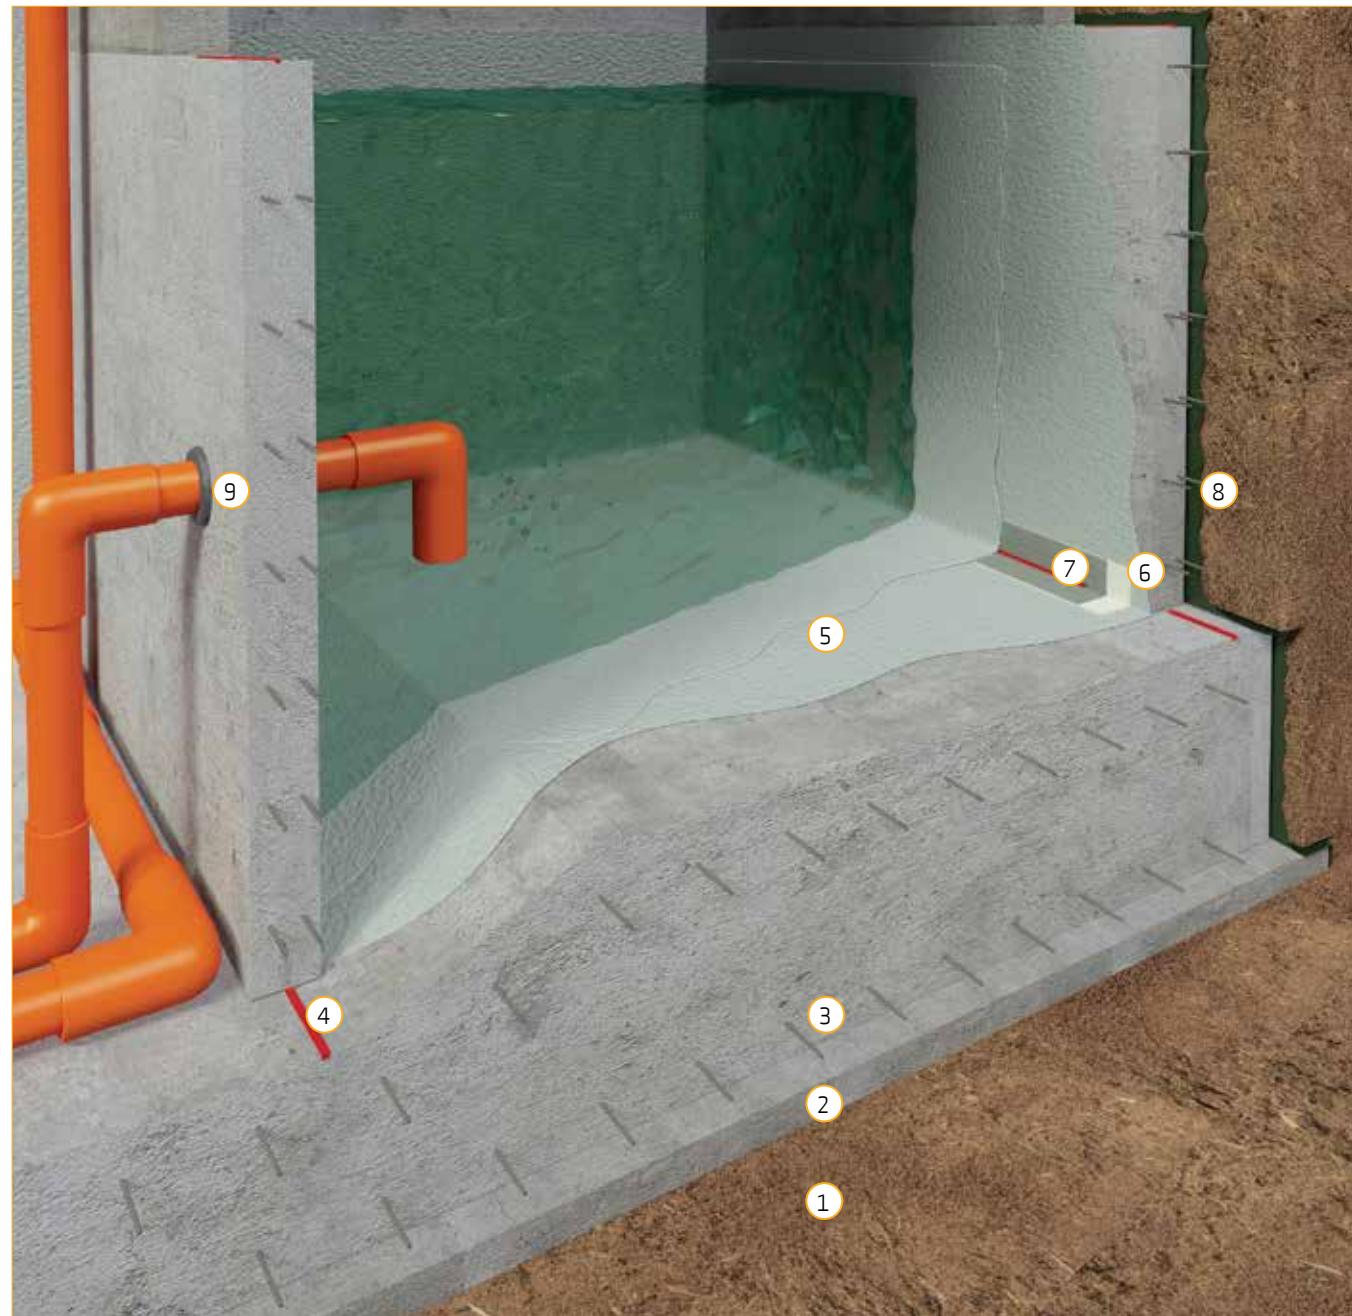

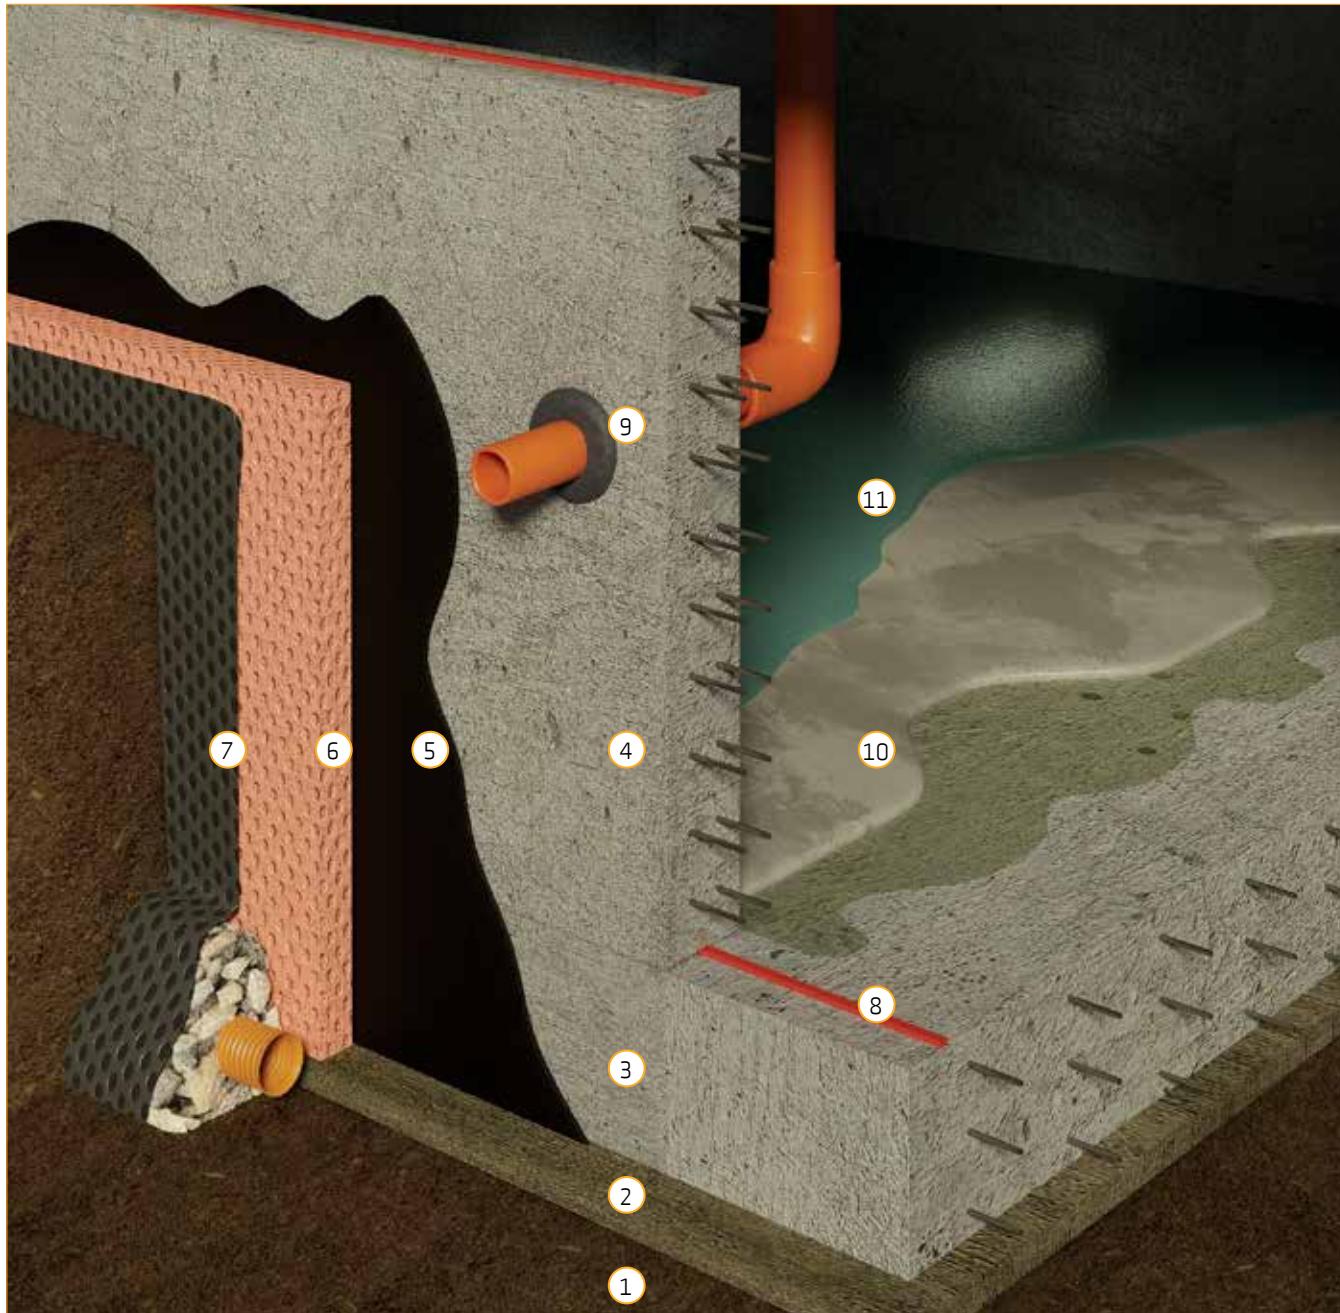

- 1 Pământ compactat
- 2 Beton de egalizare aditivat cu **Sika® Plastiment® BV**
- 3 Radier beton armat, aditivat cu **Sika® WT** și **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**. După caz, se va folosi accelerator de priză **Sika® FS-1** sau întârzieritor de priză **Sika® VZ-1**

- 4 Perete din beton armat aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**

- 5 Hidroizolație masă de șpaclu bituminoasă **Sika® Igoflex®-N** (are și rol de adeziv pentru polistiren)
 
- 6 Polistiren extrudat
- 7 Strat de drenaj **Sika® Drain 500**

- 8 Etanșare rosturi de turnare cu profilul expandabil **SikaSwell® A** lipit cu adezivul **SikaSwell® S-2**
Alternativ, se poate utiliza banda de rost din PVC **Sika® Waterbar**

- 9 Etanșare străpungeri cu profilul hidrofilic expandabil **SikaSwell® A** și cu adezivul epoxidic **Sikadur®-31 CF Normal**

- 10 Șapă autonivelantă **Sikafloor® 100 Level**, amorsată cu **Sikafloor®-01 Primer**

- 11 Finisaj pardoseală - acoperire epoxidică bicomponentă pe bază de apă **Sikafloor® Garage**


ALTE PRODUSE UTILE

- Antievaporant **Sika® NB1** (protectie pentru beton proaspăt turnat).
 Decofrol universal **Sika® TR6** sau decofrol pe bază de ulei **Sika® Separol**.
 Aditiv antiîngheț **Sika® FS1** (pentru turnările pe timp de iarnă).

5 | Hidroizolarea treptelor din zona de acces

- 1 Trepte din beton aditivat cu Sika[®] ViscoCrete[®] sau Sika[®] Plast[®]



- 2 Șapă de pantă

- 3 Termoizolație din polistiren extrudat

- 4 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă SikaFiber[®]PPM-12 și aditivată cu SikaLatex[®]



- 5 Mortar hidroizolant SikaTop[®] Seal-107



- 6 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor Sika[®] SealTape-S, înglobată în mortarul hidroizolant



- 7 Adeziv deformabil (rezistent la îngheț-dezgheț) Sika[®] Ceram-255 StarFlex



- 8 Plăci ceramice

- 9 Chit de rosturi specializat pentru exterior (rezistent la îngheț-dezgheț) Sika[®] Ceram CleanGrout, preparat cu SikaCeram[®] LatexGrout




- 10 Etanșarea îmbinărilor dintre trepte și dintre podest și parapet cu sigilantul elastic, monocomponent, pe bază de poliuretan Sikaflex[®]-11FC+



6 | Balcon finisat cu plăci ceramice



BUILDING TRUST

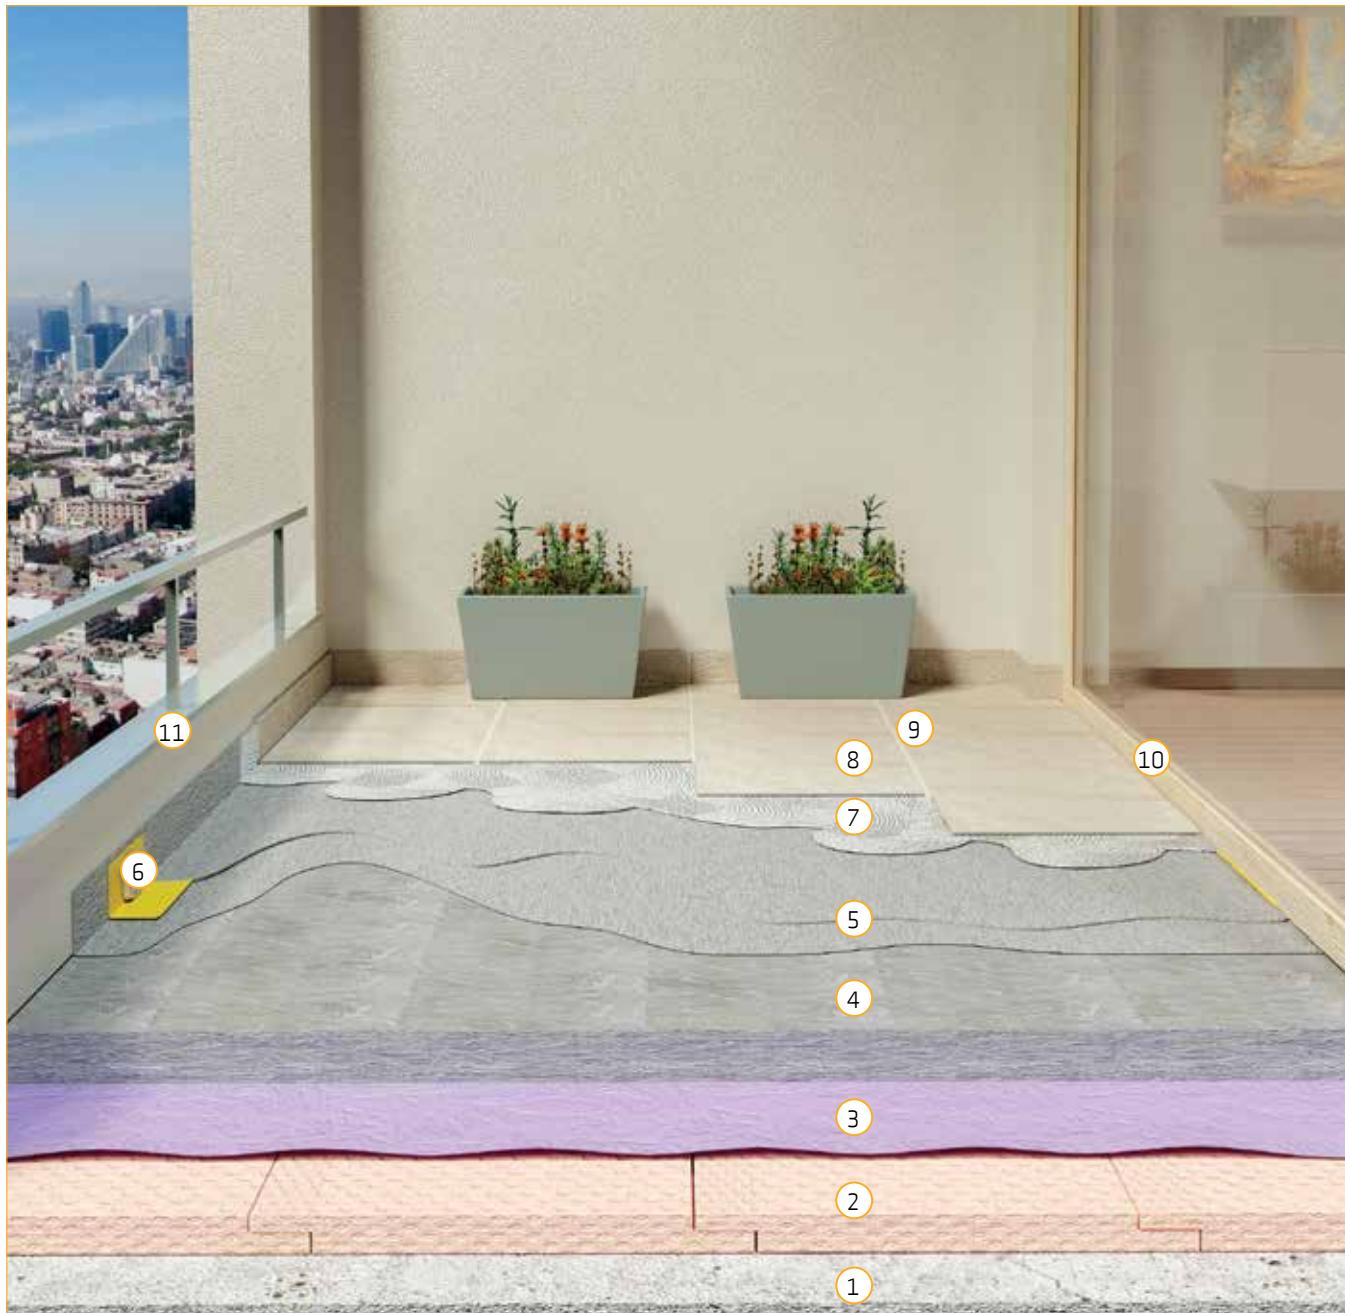

- 1 Placă beton armat aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**
- 2 Polistiren extrudat și folie PE (strat de separație)
- 3 Folie PE
- 4 Șapă din beton, minim 5 cm grosime, armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber® PPM-12** și aditivată cu **SikaLatex®**
- 5 Mortar bicomponent pentru hidroizolații flexibile și protecție beton **SikaTop® Seal-107** sau **Sikalastic®-152**, aplicat în 2 straturi
- 6 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor **Sika® SealTape-S** sau **Sika® SealTape-F**, la jonctiunea peretilor cu pardoseala și în jurul gurii de scurgere, înglobată între cele 2 straturi de mortar hidroizolant
- 7 Adeziv deformabil (rezistent la îngheț-dezgheț) **Sika® Ceram-255 StarFlex**
- 8 Plăci ceramice
- 9 Chit de rosturi specializat pentru exterior, rezistent la îngheț-dezgheț, **Sika® Ceram CleanGrout**, preparat cu **SikaCeram® LatexGrout**
- 10 Adeziv sigilant elastic, monocomponent, pe bază de poliuretan **Sikaflex®-11FC+**, pentru rosturi
- 11 Balustradă metalică fixată cu ancore chimice **Sika AnchorFix®-1**

RECOMANDĂRI UTILE

În loc de strat hidroizolant și adeziv specializat (4+5), se poate folosi adezivul flexibil hidroizolant **SikaBond®-T8**.

7 | Balcon finisat cu deck

- 1 Placă din beton armat aditivat cu **Sika® ViskoCrete®** sau **Sika® Plast®**



- 2 Termoizolație din polistiren extrudat

- 3 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber® PPM-12** și aditivată cu **SikaLatex®**



- 4 Guler sifon de scurgere

- 5 Hidroizolație membrană lichidă poliuretanică **Sikalastic®-614**, aplicată în 2 straturi (primul strat armat în totalitate cu **Sika® Reemat Premium**). Se amorsează cu **Sika® Concrete Primer**



- 6 Gaf metalic fixat cu ancora chimică **Sika AnchorFix®-2+**



- 7 Tencuială decorativă minerală cu aspect de praf de piatră **SikaHome® Finish D-Plaster**



8 | Balcon finisat cu Sika® Balcony

BUILDING TRUST



- 1 Șapă din beton aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**
- 2 Termoizolație din polistiren extrudat
- 3 Folie PE
- 4 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber® PPM-12** și aditivată cu **SikaLatex®**
- 5 Strat de amorsare **Sika® Bonding Primer** (răsină epoxidică pe bază de apă, bicomponentă)
- 6 Primul strat de impermeabilizare **Sikafloor®-405**, cu rol de hidroizolație
- 7 Armare din fibră de sticlă **Sika® Reemat Premium** înglobată total în stratul de impermeabilizare
- 8 Al doilea strat de **Sikafloor®-405** (poliuretan PU monocomponent pe bază de solvent, colorat)
- 9 Strat de bază sau uzură **Sikafloor®-405**, în care se presară chipsuri colorate **Sikafloor® Color Chips**
- 10 **Sikafloor®-416** (sigilant PUR monocomponent, transparent, mat, folosit în sistemele **Sika®-Balcony Premium**), cu și fără agent **Sikafloor® Anti-Slip**. Întărire rapidă în prezența umidității-MTC, rezistent UV.
- 11 Balustradă metalică fixată cu ancore chimice **Sika® AnchorFix®-2+**
- 12 Tencuială decorativă minerală cu aspect de praf de piatră **SikaHome® Finish D-Plaster**


9

Terasă circulabilă peste spațiu încălzit, placată cu piatră naturală

- 1 Placă din beton armat aditivat cu Sika® ViscoCrete® sau Sika® Plast®



- 2 Strat barieră contra vaporilor și strat de difuzie Sika® Sarnavap® 5000E SA FR



- 3 Polistiren extrudat

- 4 Folie PE

- 5 Bandă perimetrală de dilatație din polietilenă expandată

- 6 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă SikaFiber® PPM-12 și aditivată cu SikaLatex®



- 7 Hidroizolație bicomponentă SikaTop® Seal-107 sau Sikalastic®-152



- 8 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor Sika® SealTape-S sau Sika® SealTape-F (la joncțiunea peretilor cu pardoseala și în jurul gurii de scurgere, înglobată între cele 2 straturi de mortar hidroizolant)



- 9 Adeziv deformabil (rezistent la îngheț-dezgheț) Sika® Ceram-255 StarFlex



- 10 Plăci din piatră naturală


- 11 Chit de rosturi specializat pentru exterior (rezistent la îngheț-dezgheț) Sika® Ceram CleanGrout, preparat cu Sika® Ceram LatexGrout



- 12 Sigilant poliuretanic Sikaflex®-11FC+, pentru etanșarea racordului dintre pardoseală și parapet și a rostului dintre montanți și piatră



- 13 Montanți balustradă fixați cu ancora chimică Sika AnchorFix®-2+

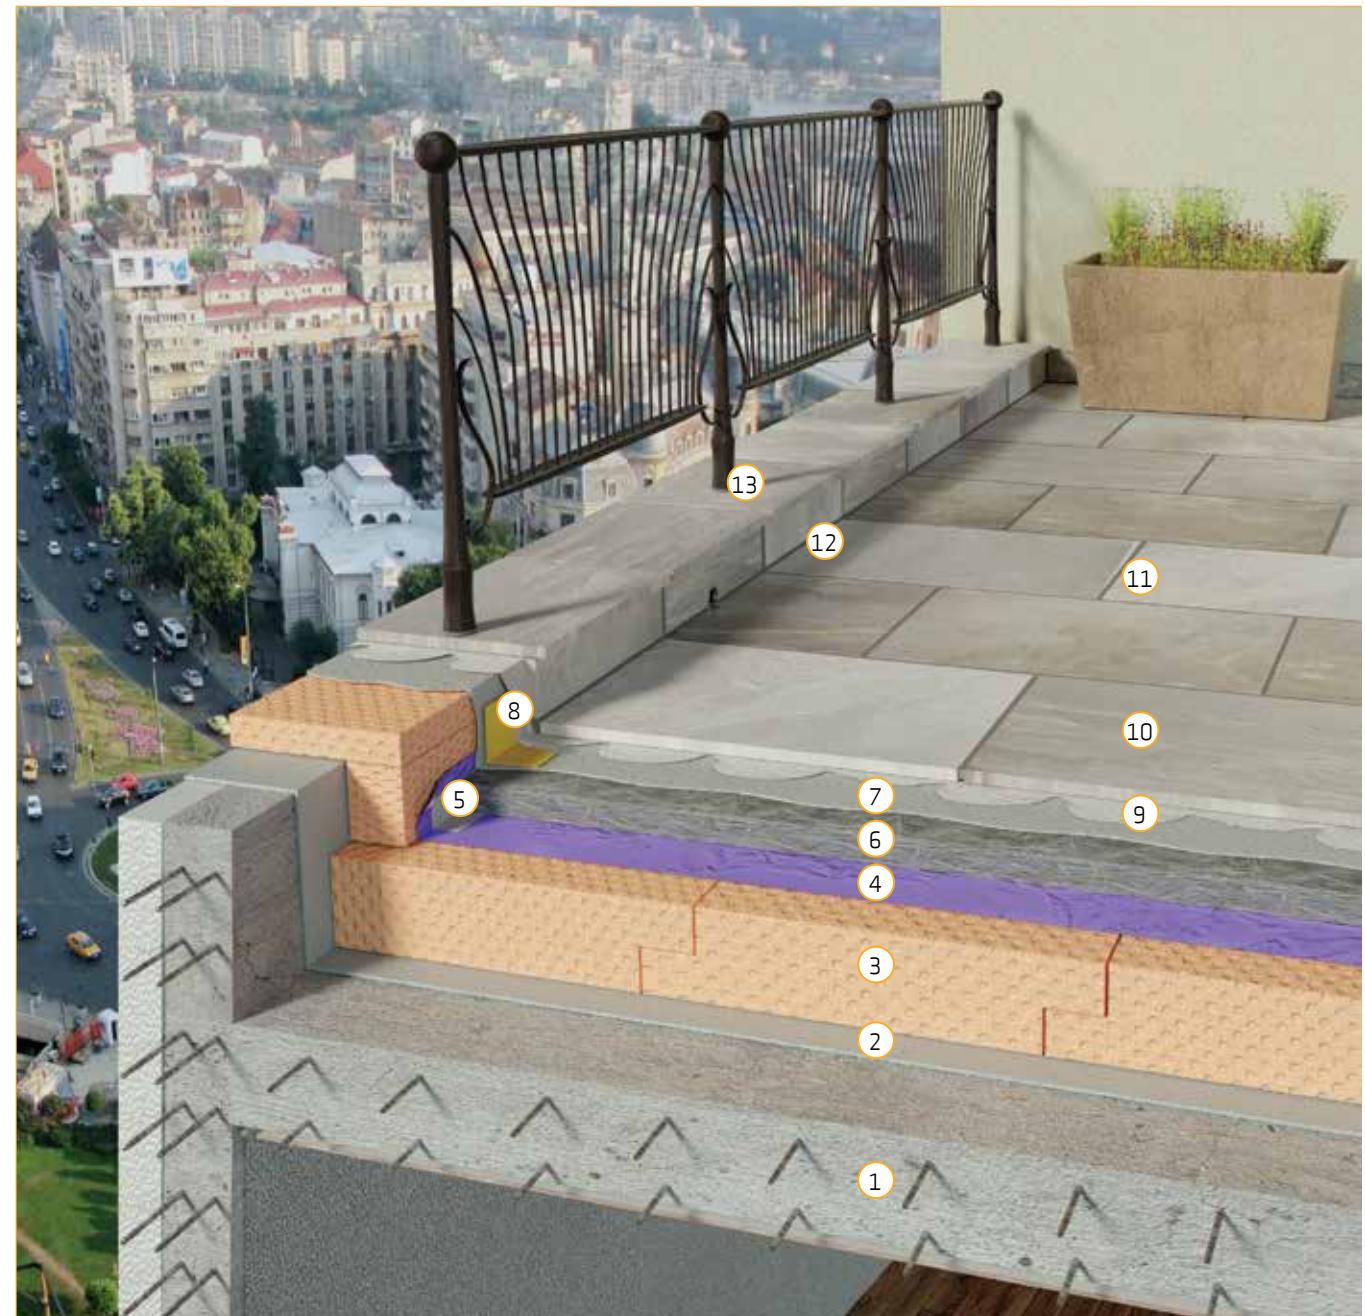

10 | Terasă verde



BUILDING TRUST



- 1 Placă din beton armat aditivat cu Sika® ViscoCrete® sau Sika® Plast®



- 2 Beton de pantă, armat cu fibre din polipropilenă SikaFiber® PPM-12 și aditivată cu SikaLatex®



- 3 Barieră de vapozi Sika® Sarnavap® 3000M



- 4 Termoizolație din polistiren extrudat



- 5 Strat de separație Sika® S-Glass Fleece 120



- 6 Hidroizolație membrană sintetică din PVC Sikaplan® SGmA. Pe atic, se utilizează Sikaplan® G.



- 7 Strat de drenaj Sika® Drainage Layer 25 sau Sarnavert® Aquadrain 550



- 8 Sol cu plante

11

Terasă necirculabilă / ocazional circulabilă peste spațiu încălzit

- 1 Placă din beton armat aditivat cu Sika[®] ViscoCrete[®] sau Sika[®] Plast[®]



- 2 Barieră de vaporii Sika[®] Sarnavap 3000M



- 3 Termoizolație din polistiren extrudat




- 4 Strat de separație Sika[®] S-Glass Fleece 120



- 5 Membrană PVC Sikaplan[®] G, fixată mecanic cu Sarnafast[®] SB 6,3 mm și taler Sarnafast[®] Washer KTK



- 6 Membrană nearmată din PVC pentru zone traficabile Sikaplan[®] Walkway 20



- 7 Membrană PVC Sikaplan[®] SCmA



- 8 Geotextil Sika[®] S-Felt, cu rol de protecție a membranei



- 9 Strat de pietriș



12 | Pardoseală în spații umede



- 1 Placă de beton aditivat cu **Sika[®] ViscoCrete[®]** sau **Sika[®] Plast[®]**

- 2 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber[®] PPM-12** și aditivată cu **SikaLatex[®]**

- 3 Strat hidroizolant: mortar de impermeabilizare **SikaTop[®] Seal-107** sau **Sikalastic[®]-152**, aplicat în 2 straturi

- 4 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor **Sika[®] SealTape-S** sau **Sika[®] SealTape-F**, înglobată între cele 2 straturi de mortar de impermeabilizare

- 5 Adeziv specializat:
Sika[®] Ceram-205 (pentru plăci portelanate) sau **Sika[®] Ceram-105** (pentru plăci absorbante de tip faianță și plăci ceramice de formate mici și medii)

- 6 Plăci ceramice
- 7 Chit de rosturi
Sika[®] Ceram CleanGrout preparat cu
Sika[®] Ceram LatexGrout, sau chit pe bază de rășină epoxidică **SikaCeram[®] StarGrout**

- 8 Oglindă de perete fixată cu adezivul poliuretanic **SikaBond[®]-T2**

- 9 Rosturile de la cădița de duș și îmbinările cu peretele / pardoseala se sigilează cu **Sikasil[®] C**


RECOMANDĂRI UTILE

Racordurile dintre faianță și gresie (plintă), muchiile interioare, rosturile de dilatare, îmbinările cu alte finisaje, sifoane, stăpungeri se vor sigila cu **Sika[®] Sanisil[®]** sau **Sikaflex[®]-11FC+**.


13 | Garaj rezidențial

- 1 Rampă din beton aditivat cu
Sika® ViscoCrete® sau **Sika® Plast®**



- 2 Șapă din beton, armată cu fibre
din polipropilenă **SikaFiber® PPM-12**
și aditivată cu **SikaLatex®**



- 3 Vopsea epoxidică pe bază de apă
Sikafloor® Garage
aplicată în (cel puțin) 2 straturi



- 4 Tratament beton pe rampă exterioară
Sikagard®-73



RECOMANDĂRI UTILE


Sikafloor® Garage este disponibil în nuanțe variate de culori: pebble grey (~RAL 7032), pale green (~RAL 6021), oxide red (~RAL 3009) și pure white (~RAL 9010), RAL 7023, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7042, RAL 9002.



14 | Pardoseală în living finisată cu parchet



BUILDING TRUST

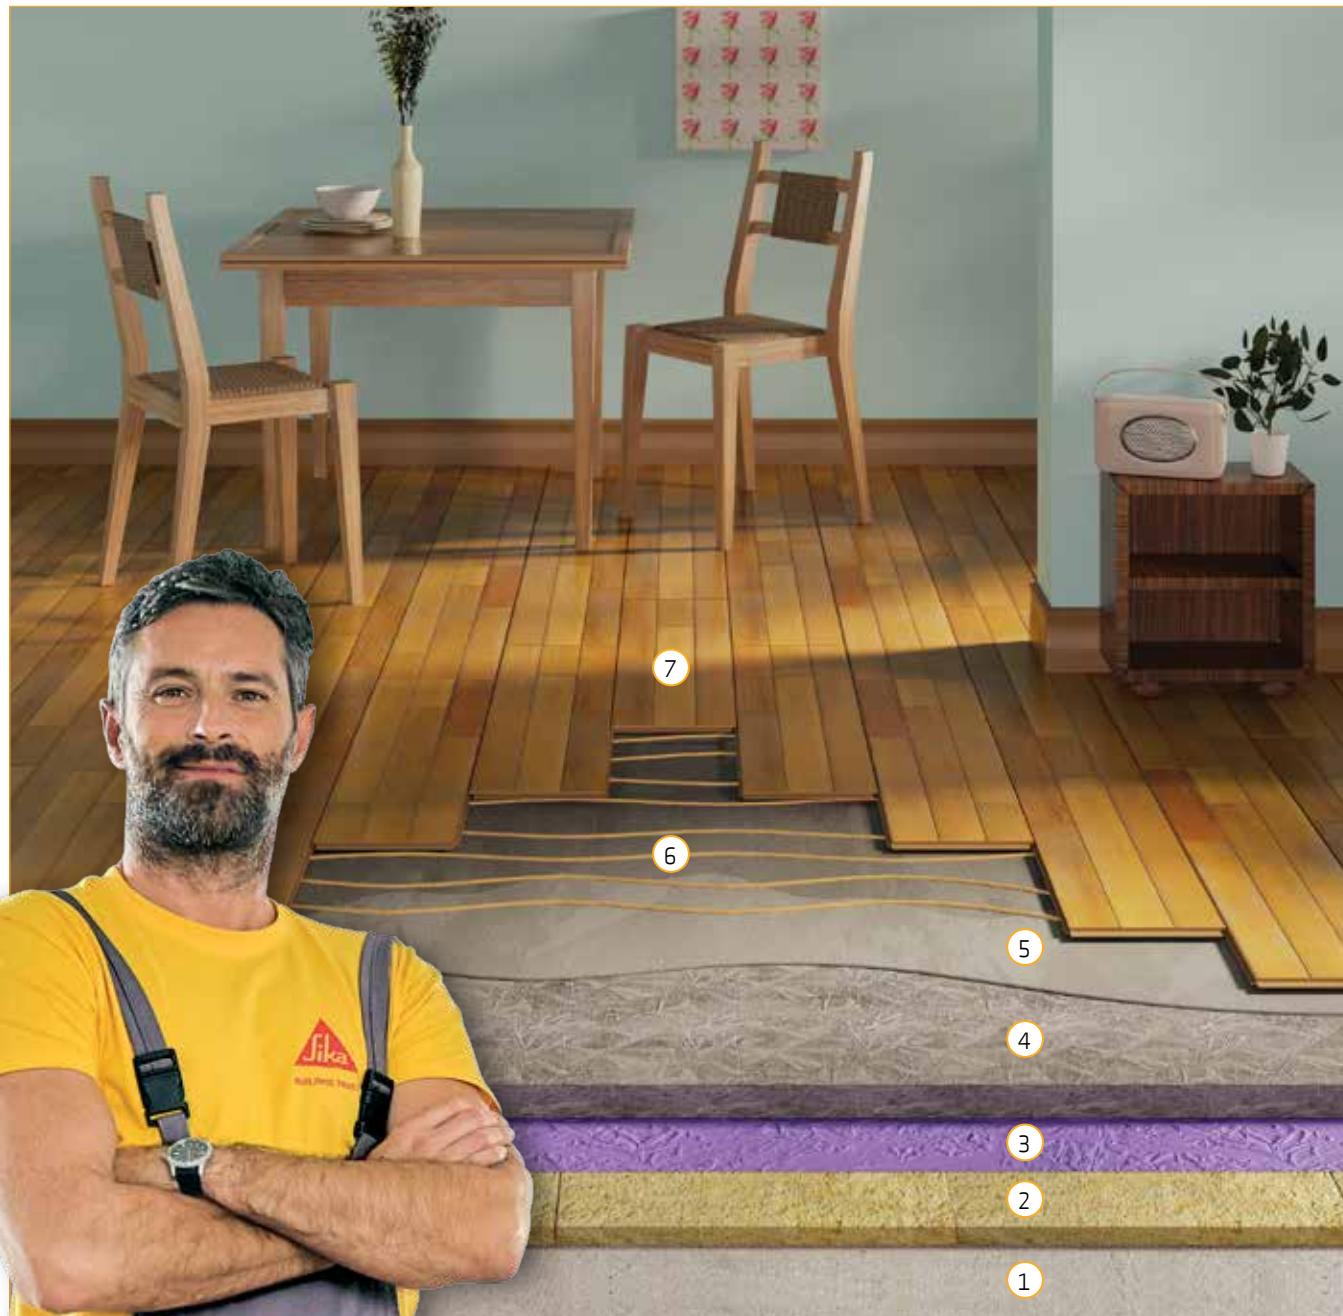

- 1 Placă de beton aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**



- 2 Fonoizolație vată de sticlă de mare densitate

- 3 Folie PE

- 4 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber® PPM-12** și aditivată cu **SikaLatex®**



- 5 Șapă autonivelantă cu întărire rapidă **Sikafloor® 100 Level**, amorsată cu **Sikafloor®-01 Primer**



- 6 Adeziv cu întărire rapidă pentru parchet, aplicat în cordoane, **SikaBond®-52 Parquet**



- 7 Parchet din lemn masiv

RECOMANDĂRI UTILE

Alte produse pentru lipirea pardoselilor din lemn:



**SikaBond®-54
Parquet**



SikaBond®-153

În spațiile cu cerințe ridicate de fonoizolare, se recomandă utilizarea sistemului **Sika® AcouBond®**, compus din saltea polietilenică **SikaLayer** și din adezivul elastic **SikaBond®**, aplicat în perforațiile dreptunghiulare decupate în saltea.



15 | Living cu pardoseală decorativă

- 1 Placă din beton armat aditivat cu Sika[®] ViscoCrete[®] sau Sika[®] Plast[®]



- 2 Termoizolație polistiren extrudat

- 3 Folie PE

- 4 Șapă din beton, armată cu fibre din polipropilenă SikaFiber[®] PPM-12 și aditivată cu SikaLatex[®]



- 5 Șapă autonivelantă cu întărire rapidă Sikafloor[®] 100 Level, amorsată cu Sikafloor[®]-01 Primer

Pardoseală vopsită decorativă, realizată cu sistemul Sika[®] ComfortFloor[®], după cum urmează:

- 6 Amorsă răsină epoxidică Sikafloor[®]-161



- 7 Strat de bază, răsină poliuretanică bicomponentă, autonivelantă, Sikafloor[®]-330



- 8 Sigilare poliuretanică pe bază de apă, bicomponentă, colorată, mată, cu rezistență UV, Sikafloor[®]-305 W



RECOMANDĂRI UTILE

Ca alternativă pentru finisajul de pardoseală, se poate aplica sistemul Sika[®] ComfortFloor[®] Decorative, alcătuit din:



Amorsă
Sikafloor[®]
161



Strat de bază
Sikafloor[®]
3000



Optional,
Sikafloor[®]
Color Chips



Sigilant
Sikafloor[®]
304 W



IMPORTANT DE ȘTIUT

Sikafloor[®]-330 este disponibilă în 10 culori standard.

Sikafloor[®]-3000 și Sikafloor[®]-305 W sunt disponibile în aproape orice nuanță de culoare dorită.



- 1 Beton aditivat cu
Sika® WT și **Sika® ViscoCrete®**
sau **Sika® Plast®**.

După caz, se va folosi accelerator de priză **Sika® FS-1** sau întârzierător de priză **Sika® VZ-1**



- 2 Primul strat de hidroizolație cu mortar bicomponent elastic **Sikalastic®-152** (clasificare CM O2P conform EN 14891:2012, rezistențe bune chiar și la -20°C)



- 3 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor **Sika® SealTape-F**, înglobată între cele 2 straturi de mortar



- 4 Al doilea strat de hidroizolație cu mortarul bicomponent elastic **Sikalastic®-152**



- 5 Adeziv deformabil pe bază de ciment, pentru plăci ceramice medii și mari **Sika® Ceram-255 StarFlex**



- 6 Chit de rosturi **Sika® Ceram CleanGrout**, rezistent la apă clorinată și detergenți, preparat cu **Sika® Ceram LatexGrout**



RECOMANDĂRI UTILE

Acolo unde este cazul, suprafața din beton va fi reparată și egalizată cu mortarul **Sika® MonoTop® 412 NFG**, astfel încât să se obțină un strat suport sănătos și uniform pentru lucrările de impermeabilizare și placări ceramice.



Străpungerile, racordurile, fisurile, rosturile de turnare și rosturile de dilatație se vor etanșa cu sistemul impermeabil de sigilare elastică, de înaltă performanță, **Sikadur® Combiflex® SG**.



La final, toate rosturile dinamice se sigilează cu siliconul de înaltă calitate, flexibil și rezistent la agenți chimici **Sikasil® Pool**.



17 | Piscină finisată cu vopsea acrilică

- 1 Beton aditivat cu **Sika[®] WT** și **Sika[®] ViscoCrete[®]** sau **Sika[®] Plast[®]**.



După caz, se va folosi accelerator de priză **Sika[®] FS-1** sau întârzieritor de priză **Sika[®] VZ-1**.

- 2 Primul strat de mortar hidroizolant **SikaTop[®] Seal-107**



- 3 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea rosturilor **Sika[®] SealTape-F**, înglobată între cele 2 straturi de mortar de impermeabilizare



- 4 Al doilea strat de mortar hidroizolant **SikaTop[®] Seal-107**



- 5 Strat de finisare, vopsea acrilică rezistentă la apă clorinată **SikaGard[®]- Poolcoat**



- 6 Etanșare sifon de scurgere cu **Sikadur[®]-31 CF**



RECOMANDĂRI UTILE

Acolo unde este cazul, suprafața din beton va fi reparată și egalizată cu mortarul **Sika[®] MonoTop[®] 412 NFG**, astfel încât să se obțină un strat suport sănătos și uniform.



Străpungerile, racordurile, fisurile, rosturile de turnare și rosturile de dilatație se vor etanșa cu sistemul impermeabil de sigilare elastică, de înaltă performanță, **Sikadur[®] Combiflex[®] SG**.



La final, toate rosturile dinamice se sigilează cu siliconul de înaltă calitate, flexibil și rezistent la agenți chimici **Sikasil[®] Pool**.





- 1 Beton aditivat cu **Sika® WT** și **Sika® ViscoConcrete®** sau **Sika® Plast®**. După caz, se va folosi accelerator de priză **Sika® FS-1** sau întârzierător de priză **Sika® VZ-1**.



- 2 Șapă beton de pantă armată cu fibre din polipropilenă **SikaFiber® PPM-12** și aditivată cu **SikaLatex®**



- 3 Strat de separație și nivelare **Sikaplan® W Felt 300 PES biocid white**



- 4 Membrană armată din PVC **Sikaplan® WP 3100-15R** montată prin aşternere liberă și lipire prin termosudare. Pentru trepte se va folosi membrana **Sikaplan® WP 3100-15RE**



- 5 La final, toate rosturile dinamice se sigilează cu siliconul de înaltă calitate, flexibil și rezistent la agenți chimici **Sikasil® Pool**



ALTE PRODUSE UTILE

Sikaplan® WP Metal sheets, tablă cașerată.

Sikaplan® WP seam sealant, sigilant pentru sudură.

Sikagard® SP, dezinfecțiant.

Sikaplan® WP solvent welding agent, curățitor și activator înaintea termosudării.

IMPORTANT DE ȘTIUT

Membrana **Sikaplan® WP 3100-15 R** nu este recomandată în bazine și piscine expuse la: temperaturi ale apei care depășesc +32°C, ape termale și izvoare fierbinți, instalații pentru producerea valurilor.

Membrana **Sikaplan® WP 3100-15 R** este disponibilă în 3 culori.

- 1 Pietriș
- 2 Folie PE
- 3 Trotuar din beton armat aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®** și antrenorul de aer **Sika® LPS**

- 4 Adeziv pentru exterior **Sika® Ceram-205** (pentru plăci mici) sau **Sika® Ceram-255 StarFlex** (pentru plăci medii sau mari)
 
- 5 Plăci piatră naturală
- 6 Chit de rosturi **Sika® Ceram CleanGrout**, preparat cu **Sika® Ceram LatexGrout**

- 7 Bordură prefabricată
- 8 Fundație din beton aditivat cu **Sika® ViscoCrete®** sau **Sika® Plast®**

- 9 Hidroizolație masă de șpaclu bituminoasă **Sika® Igoflex®-N** (are și rol de adeziv pentru polistiren)
 
- 10 Polistiren extrudat, lipit cu **Sika® Igoflex®-N**
- 11 Strat de drenare **Sika® Drain 500**

- 12 Masă de șpaclu **SikaHome® Insulate Polystyrene**

- 13 Plasă de armare din fibră de sticlă **Sika ThermoCoat®- 4**, înglobată între cele 2 straturi de masă de șpaclu
- 14 Masă de șpaclu **SikaHome® Insulate Polystyrene**
- 15 Tencuială decorativă pentru soclu
- 16 Sigilare elastică a racordului dintre soclu și trotuar cu **fund de rost** și sigilantul **Sikaflex® PRO-3**




20 | Sistem termoizolant pentru fațade tencuite



1 Soclu finisat cu tencuială decorativă de soclu

2 Profil de soclu cu picurător

3 Zidărie

4 Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren
SikaHome[®] Insulate Polystyrene



5 Plăci termoizolante din polistiren expandat ignifugat **Sika Thermocoat[®] EPS80**



6 **SikaBoom[®] 517 EasyFix Pro**, pentru etanșarea îmbinărilor dintre plăci, acolo unde există spații între acestea



7 Adeziv **SikaHome[®] Insulate Polystyrene** cu rol de masă de șpaciu



8 **Sika ThermoCoat[®] - 4**, plasă de armare din fibră de sticlă, înglobată în stratul proaspăt de adeziv



9 Profil de colț cu plasă

10 Tencuială decorativă minerală
SikaHome[®] Finish D-Plaster



11 Tratament hidrofobizant la tencuială
Sikagard[®]-700 S



IMPORTANT DE ȘIUT

Dacă termoizolarea fațadei se realizează cu vată minerală bazaltică, pentru lipire și nivelare se va folosi adezivul **SikaHome[®] Insulate Mineral Wool**. De asemenea, se va folosi o plasă de armare din fibră de sticlă cu densitate de 160 g/m².



Pentru lipirea polistirenului, se poate utiliza și spuma poliuretanică adezivă pentru pistol **SikaBoom[®] 517 EasyFix Pro**.



21 Placare ceramică la perete în spații umede

- 1 Pardoseală
- 2 Primul strat de mortar de impermeabilizare **SikaTop® Seal-107** sau **Sikalastic 152**
- 3 Bandă de impermeabilizare pentru zone umede **Sika® SealTape-S**
- 4 Al doilea strat de mortar de impermeabilizare **SikaTop® Seal-107**
- 5 Adeziv pentru plăci ceramice **SikaHome® TileBond Flexible**
- 6 Plăci ceramice
- 7 Chit de rosturi flexibil **Sika® Ceram CleanGrout** preparat cu **Sika® Ceram LatexGrout**
- 8 Oglindă fixată cu adezivul poliuretanic **SikaBond®-T2**
- 9 Sigilarea obiectelor sanitare cu **Sikasil® C** sau **Sika® Sanisil®**


RECOMANDĂRI UTILE

Pentru plăci ceramice porțelanate, se va utiliza adezivul **Sika® Ceram-205 Medium**.

Pentru plăci medii și mari, se va utiliza adezivul **Sika® Ceram-255 StarFlex**.

Racordurile dintre faianță și gresie (plintă), muchiile interioare, rosturile de dilatație, îmbinările cu alte finisaje, sifoane, stăpungeri se vor sigila cu **Sika® Sanisil®** sau **Sikasil® C**.



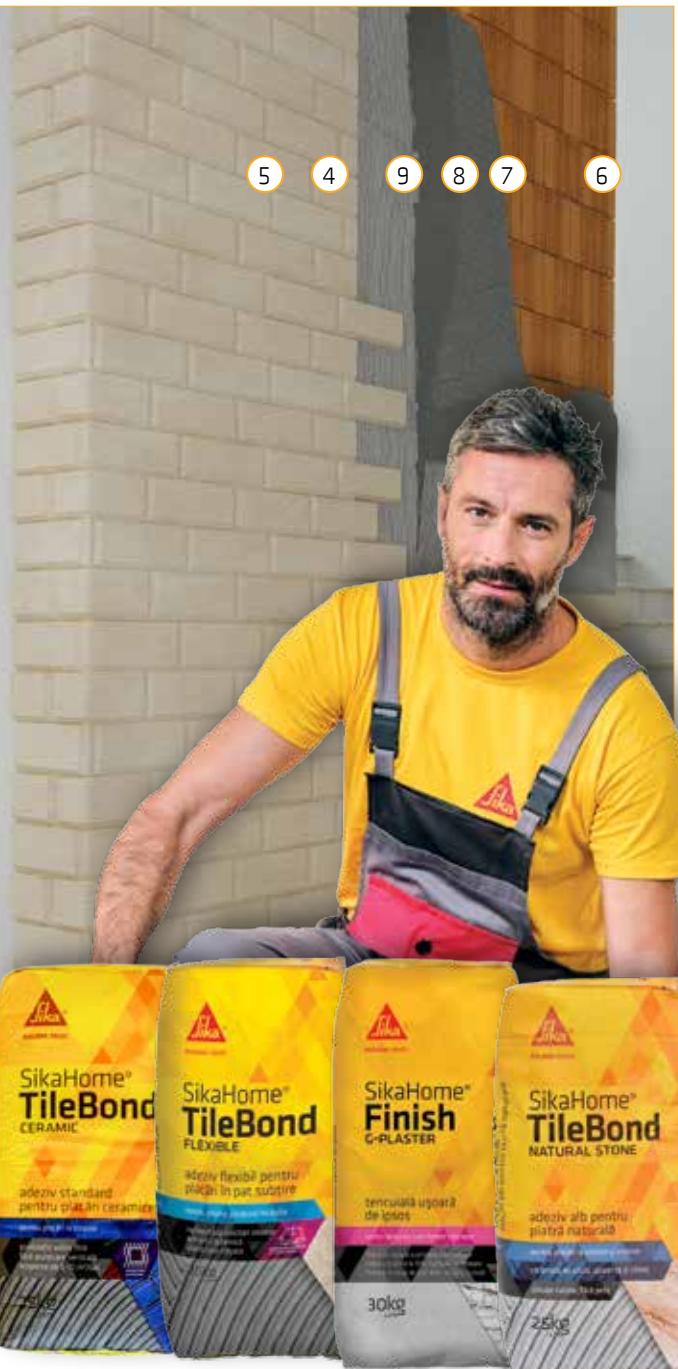

- 1** Amorsă din rășini sintetice, pentru suprafete poroase din beton
Sikafloor®-01 Primer



- 2** Șapă autonivelantă **Sikafloor® 100 Level** sau **Sikafloor® Level-30** (pentru grosimi mai mari de 1 cm)



- 3** Adeziv pentru piatră naturală
SikaHome® TileBond Natural Stone



- 4** Plăci din piatră naturală



- 5** Chit de rosturi flexibil
Sika® Ceram CleanGrout preparat cu **Sika® Ceram LatexGrout**

- 6** Perete din zidărie sau gipscarton



- 7** Tencuială de ipsos
SikaHome® Finish G-Plaster
(nu este necesară în cazul peretilor de gips-carton)



- 8** Amorsă **Sikafloor®-01 Primer** sau **Sika® Primer-11 W**



- 9** Adeziv pentru plăci ceramice:
SikaHome® TileBond Ceramic, sau **SikaHome® TileBond Flexible**



RECOMANDĂRI UTILE

Pentru plăci ceramice portelanate, se va utiliza adezivul **Sika® Ceram-205 Medium**.



Pentru plăci medii și mari, se va utiliza adezivul **Sika® Ceram-255 StarFlex**.

23 | Hidroizolare subsol (cu aplicarea soluției la interior)

1 Pardoseală veche, degradată

2 Reparații fisuri cu **Sikadur[®]-31 EF**



3 Mortar de reparații
Sika[®] Monotop[®] 412 NFG
sau **Sika[®] Top 122 SP**



4 Primul strat de mortar de
impermeabilizare **SikaTop[®] Seal-107**
sau **Sikalastic[®]-152**



5 Bandă flexibilă pentru hidroizolarea
rosturilor **Sika[®] SealTape-F**, înglobată
între cele 2 straturi de mortar



6 Al doilea strat de mortar de
impermeabilizare **SikaTop[®] Seal-107**
sau **Sikalastic[®]-152**



7 Adeziv pentru plăci ceramice:
SikaHome[®] TileBond Flexible



8 Plăci ceramice



9 Chit de rosturi flexibil
Sika[®] Ceram CleanGrout,
preparat cu **Sika[®] Ceram LatexGrout**





1 Plăci ceramice vechi, degradate

2 Primul strat **SikaBond®-T8**
cu rol de hidroizolație



3 Lipire plăci de gresie cu **SikaBond®-T8**



4 Plăci ceramice noi

5 Chit de rosturi flexibil
Sika® Ceram CleanGrout, preparat
cu **Sika Ceram® LatexGrout**



6 Pentru sigilări perimetrale,
se utilizează sigilantul **Sikaflex®-11FC+**,
cu promotorul de aderență
Sika® Primer-3N



- 1 Hidroizolație bituminoasă veche
- 2 Termoizolație din polistiren extrudat
- 3 Strat de separație suprapus 20 cm (folie PE)
- 4 Șapă de pantă, slab armată,
grosime minimă 50 mm, amorsată
cu **Sika® Concrete Primer**
- 5 Membrană hidroizolantă lichidă,
monocomponentă, pe bază de poliuretan
Sikalastic®-614, aplicată în 2 straturi
(primul strat se armează în totalitate cu
Sika Reemat Premium)



26 | Fațadă ventilată cu sistem SikaTack® Panel



1 Perete exterior din beton sau zidărie

2 Termoizolație din vată minerală

3 Membrană hidroizolantă permeabilă la vapori **SikaMembran® Universal**, lipită de montant cu **SikaBond® TF Plus N**



Sistem de lipire pentru panouri la fațade ventilate SikaTack® Panel System, alcătuit din:

4 Produse de pretratare **Sika® Aktivator-205** și **SikaTack® Panel Primer**



5 Bandă de fixare dublu adezivă, 2 mm lățime, grosime 3 mm, **SikaTack® Panel Fixing Tape**, utilizată la fixarea panourilor în faza de montare. Se aplică pe întreaga lungime a elementelor verticale și paralel cu marginile.

6 Adeziv cu elasticitate permanentă **SikaTack® Panel**, aplicat cu secțiune triunghiulară la cel puțin 5 mm față de banda de fixare și de marginea exterioară a secțiunii. În funcție de panourile de fațadă utilizate, se va folosi unul dintre următorii adezivi:

- **SikaTack® Panel Ivory**
- **SikaTack® Panel 50**
- **SikaTack® Panel 10**



7 Panouri de fațadă

ATENȚIE!

Soluția finală de lipire se stabilește în funcție de proiectul concret și de materialele folosite pentru panourile de fațadă.

27 | Montaj fereastră și glaf

1 Perete din zidărie



2 Spumă de montaj
SikaBoom[®]

3 Membrană pentru sigilarea ferestrelor
la exterior **SikaMembran[®] Window Outside**,
lipită cu **SikaFlex[®] AT Connection**



3* La interior, se folosesc membrana
SikaMembran[®] Window Inside,
lipită cu **SikaFlex[®] AT Connection**



4 Polistiren expandat



5 Polistiren extrudat 3 cm



6 Adeziv **SikaHome[®] Insulate Polystyrene**
cu rol de masă de spaclu

7 Plasă de armare din fibră de sticlă
Sika ThermoCoat[®]- 4, înglobată în
stratul proaspăt de adeziv



8 Hidroizolație
SikaTop[®] Seal-107



9 Adeziv deformabil **Sika[®] Ceram-255 StarFlex**
gri sau alb, pentru lipirea glafului din piatră,
sau **SikaBond[®] T-2** pentru glafuri compozite



10 Glaf exterior din piatră



11 Sigilant poliuretanic **Sikaflex[®]-11FC+**, pentru
sigilarea glafului. Pe tâmplărie se aplică primer
Sika[®] Primer-215, pe piatră se aplică primer
Sika[®] Primer-3N, pentru reglarea adâncimii
de sigilat, se utilizează **fund de rost**



RECOMANDĂRI UTILE

Pentru geamuri fabricate din lemn stratificat, pentru izolația
dintre sticlă și cerceve recomandăm produsele **Sikasil[®] WS-605 S**
și **SikaHyflex[®]-600**.

28 | Finisare pereți interiori din cărămidă sau BCA



1 Perete din zidărie de cărămidă sau BCA

2 Pentru suporturi foarte absorbante (BCA) și fixarea prafului, amorsă **Sikafloor®-01 Primer** (amorsarea nu este obligatorie la peretii din cărămidă)



3 Tencuială ușoară de ipsos **SikaHome® Finish G-Plaster**



4 Glet ultrafin pe bază de ipsos **SikaHome® Level Fine**



5 Primul strat de vopsea pe bază de var pentru zugrăveli decorative **SikaMur® Color I**, diluat cu 20-30% apă (părți de greutate)



6 Al doilea strat de vopsea decorativă **SikaMur® Color I**, diluat cu 15-25% apă



7 Plinta se lipește cu adezivul de înaltă rezistență **Sika MaxTack®**



29 | Finisare pereti interiori tencuiti

1 Perete din beton



2 Amorsa



3 Tencuiala pe baza de ipsos
SikaHome® Finish G-Plaster



4 Glet de finisare pe baza de ipsos
SikaHome® Level Gypsum



5 Glet ultrafin pe baza de ipsos
SikaHome® Level Fine



6 Primul strat de vopsea pe baza de var
pentru zugraveli decorative
SikaMur® Color I, diluat cu 20-30% apa
(părți de greutate)



7 Al doilea strat de vopsea decorativă
SikaMur® Color I, diluat cu 15-25% apa



RECOMANDARI UTILE

Parchetul natural sau dublu stratificat se recomandă
a fi lipit în cordoane cu **SikaBond®-52 Parquet**
unipack de 600 ml sau lipire pe toată suprafața cu
SikaBond®-52 Parquet găleată de 13 kg.



30 | Fațadă placată cu piatră

BUILDING TRUST



- 1 Adeziv pentru lipirea plăcilor din polistiren
SikaHome® Insulate Polystyrene
- 2 Plăci termoizolante din polistiren expandat ignifugat
Sika Thermocoat® EPS80
- 3 Adeziv **SikaHome® Insulate Polystyrene** cu rol de masă de șaplu
- 4 Plasă de armare din fibră de sticlă
Sika ThermoCoat®- 4, înglobată în stratul proaspăt de adeziv
- 5 Al doilea strat de adeziv
SikaHome® Insulate Polystyrene
- 6 Plasă de armare din fibră de sticlă
Sika ThermoCoat®- 4
- 7 Adeziv pentru piatră naturală pe bază de ciment alb
Sika® Ceram-255 StarFlex
- 8 Plăci subțiri din piatră naturală
- 9 Hidrofobizare piatră naturală cu **Sikagard®-703 W**



PROIECTELE DUMNEAVOASTRĂ
ÎNCEP CU SOLUȚIILE SIKA®!



Toate soluțiile ilustrate în prezentul catalog reprezintă rezolvări de principiu, elaborate pe baza cunoștințelor tehnice actuale și a bunelor practici curente din domeniu. Totuși, acestea nu pot înlocui detaliile de execuție ale proiectantului. Pentru rezolvarea corectă a proiectului concret, vă rugăm să consultați cu atenție fișele tehnice ale produselor utilizate, să respectați instrucțiunile de punere în operă și să solicitați asistența specialiștilor Sika Romania. Vă rugăm să rețineți faptul că performanțele produselor pot fi diferite de la o țară la alta, ca urmare a unor reglementări locale specifice. Vă rugăm să consultați întotdeauna Fișele Tehnice ale Produselor pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.



Informațiile și, în mod particular, recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitare, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în Fișa Tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate.

În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel încât nu se poate da nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL.

Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.





© Sika Romania SRL / Soluții Sika pentru proiecte rezidențiale / Marketing / I.I.L. / 07.2019