



webermt

FIȘĂ TEHNICĂ

Plăci vibrante



CF 2 HD + opționale

CF 2 HD



Prezentare

Plăcile vibrante CF 2 se disting prin confortul de operare premium, dimensiunile compacte și caracteristicile optime de funcționare. Domeniile de aplicare: lucrări de compactare în amenajări peisagistice și lucrări de reparații.

Avantaje

- Talpa poliuretanică poate fi prinsă pe placa de bază atât în față, cât și în spate.
- Optimizarea tensionării talpei poliuretănice pentru a nu aluneca și pentru a nu pătrunde material între placă și talpa poliuretanică.
- Kit de roți funcțional (echipament opțional) chiar și cu talpa poliuretanică montată.
- Rezervor mare de apă (echipament opțional), capacitate de 16 litri, cu debit de apă variabil. Rezervorul poate fi atașat la cadru fără șuruburi, în două etape, cu un simplu click de cuplare-decuplare.



weberm

FIȘĂ TEHNICĂ

Plăcile vibrante CF 2 HD

Avantaje



Placa de bază

- Proprietăți de funcționare îmbunătățite prin folosirea unei plăci de bază cu un design special.
- Distribuția mai bună a forțelor pentru a atinge mai ușor și mai bine caracteristicile de rulare.
- Pentru a reduce acumularea de material, placa de baza este concepută cu o curbă în față.
- Placa de bază are formă trapezoidală: condiții mai bune de lucru în apropierea marginilor.



Cadrul de protecție

- Este sudat de suportul motorului pentru rigiditate și reducerea vibrațiilor.



Bara de ghidare patentată

- Confort în timpul lucrului datorită mânerelor cauciucate și scăderea vibrațiilor transmise către operator.
- **Accelerația reală este de 4,3m/s² pe pietriș.**



Dimensiuni compacte

- Există posibilități numeroase pentru a transporta utilajul: fie prin utilizarea mânerelor din față sau din lateral, fie prin utilizarea cadrului de protecție.
- Ușor de transportat în portbagajul unei mașini.

Opționale



Talpă poliuretan
fără extensii (44 cm)



Kit de roți
atașabil




Rezervor de apă,
capacitate: 16 L



Control
acelerație

Caracteristici tehnice și aplicații

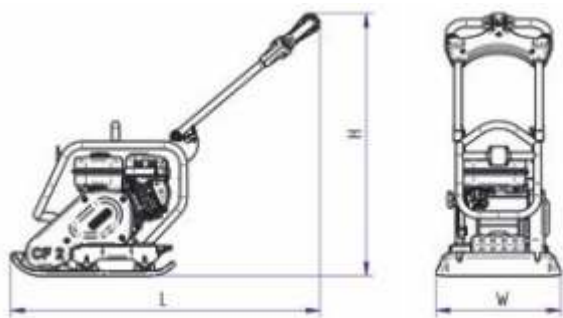

Dimensiuni în mm L x l x H: 116 x 45 x 96

APLICAȚII:

- lucrări de reparații;
- lucrări de amenajare peisagistică;
- compactarea nisipului / pietrișului, pavelor de grosimi mici, asfalt, balast stabilizat umed (ușor umed).

Ne rezervăm dreptul modificării datelor tehnice fără a anunța în prealabil.

Ilustrațiile au caracter informativ.

Răspunderea materială pentru greșelile de tipar este exclusă.

Citiți toate instrucțiunile din Manualul de utilizare.

Pentru detalii vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări.

CARACTERISTICI TEHNICE

CF 2 HD

Motor:
Tip motor:
Putere maximă motor:
Frecvență:
Forță centrifugală:
Lățime de lucru:
Viteză de lucru:
Greutate de operare:

Honda GX 160
benzină-4 timpi
3,6 kW / 4,9 CP
95 Hz
15 kN
45 cm
26 m / min.
83 kg