


6025 SD



Aspersor de impact din plastic, cu filet exterior 1/2" sau cu filet interior 3/4" pe înălțător

Aplicații: irigare și germinarea legumelor, a florilor și a culturilor în câmp

- Design unic de aspersor tip ciocan SD (super difuzor) pentru o rază mare de acoperire
- SD – Conceput pentru o performanță optimă și formă a fluxului pentru presiuni joase. Un răspuns unic la șurubul difuzor.
- Design special de traiectorie a apei tip arcadă, îmbunătățește diametrul de acoperire
- Uniformitate ridicată de distribuție a apei, până la 16 m
- Rezistență superioară la vânt
- Conceput pentru cicluri scurte de irigare pentru germinare
- Duze baionetă codate cromatic, pentru o manevrare ușoară
- Construcție solidă cu protecție totală a arcului și a axului
- Materialele plastice rezistente la impact, pentru rezistență la coroziune, substanțe chimice și radiații

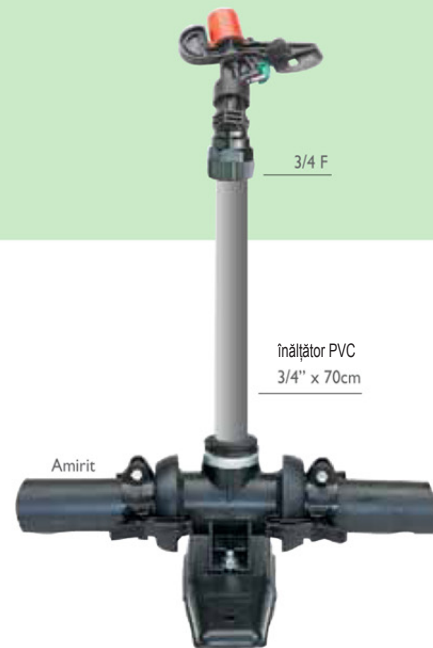

LPD 1/2"
date la pagina 19

TABEL DE PERFORMANȚĂ 6025-SD

Rate de precipitație (mm/oră) și uniformitate (CU%) la diferite distanțe

Culoare duză (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Distanță (m)					
				12x12	12x14	12x15	14x14	15x15	16x16
2.8 Portocaliu	2.5	540	19	3.8	3.2	3.0			
	3.0	595	21	4.1	3.5	3.3	3.0		
	3.5	640	21	4.4	3.8	3.6	3.3		
	4.0	685	22	4.8	4.1	3.8	3.5		
3.0 Roșu	2.5	585	21	4.1	3.5	3.3	3.0		
	3.0	640	23	4.4	3.8	3.6	3.3		
	3.5	690	23	4.8	4.1	3.3	3.5		
3.2 Verde	4.0	735	23	5.1	4.4	4.1	3.8		
	2.5	670	23	4.7	4.0	3.7	3.4	3.0	
	3.0	730	23	5.1	4.3	4.1	3.7	3.2	
	3.5	790	24	5.5	4.7	4.4	4.0	3.5	
3.5 Albastru	4.0	840	24	5.8	5.0	4.7	4.3	3.7	
	2.5	780	24	5.4	4.6	4.3	4.0	3.5	3.0
	3.0	850	24	5.9	5.1	4.7	4.3	3.8	3.3
	3.5	920	24	6.4	5.5	5.1	4.7	4.1	3.6
4.0 Negru	4.0	980	25	6.8	5.8	5.4	5.0	4.4	3.8
	2.5	1005	26	7.0	6.0	5.6	5.1	4.5	3.9
	3.0	1100	26	7.6	6.5	6.1	5.6	4.9	4.3
	3.5	1185	27	8.2	7.1	6.6	6.1	5.3	4.6
	4.0	1270	27	8.8	7.6	7.1	6.5	5.6	5.0

Cod de culori – Uniformitatea distribuției: CU < 85% (orange), CU 85-88% (yellow), CU 88-92% (green), CU > 92% (dark green)

