


Banda de etansare DB 70

(Dichtband DB 70, Innen- und Außenecke)

- > Impermeabila la apa
- > Marcata la metru
- > rugoasa pe ambele fete

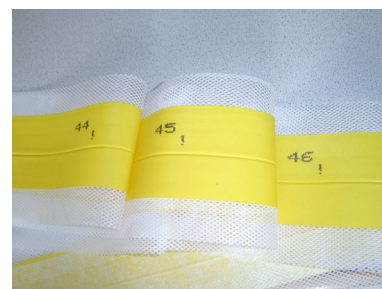

Produs-proprietati

Banda de etansare elastica, armata cu plasa, cu zonele de margine perforate, cu ambele fete rugoase pentru asigurarea unei lipiri optime, impermeabila la apa si rezistenta chimic la acizi, baze si saruri diluate.

acoperita efectiv: 70 mm

margini elastice: 2X15= 30 mm

Rezistenta la
fisurare:

pe lungime >5.0 Mpa

transversal >2.5 Mpa

Greutate/suprafata 600 - 800 g/m²

Utilizare

Parte componenta a sistemului de hidroizolare pereti si pardoseli sub placaje ceramice. Pentru etansarea zonelor - rosturilor de imbinare intre perete-perete sau perete-pardoseala.

Date privind produsul

Livrare:

Latime 12 cm rola 10 m / 250 buc. per palet
rola 50 m / 100 buc. per palet

Latime: 24 cm rola 25 m / 8 buc. per cutie

Colturi interioare (pentru zona de colt): 25 buc./cutie

Colturi exterioare (pentru zona de colt): 25 buc./cutie

Depozitare: la loc uscat si racoros

Caracteristici tehnice

Consum: trebuie luata in considerare o
suprapunere de cel putin 1 cm

Culoare: galbena

Grosime: 0,70 mm

Latime: total 120 mm resp. 240 mm

Prelucrare suport

Suportul:

Suportul trebuie sa fie neted, uscat, neanghetat, rezistent, stabil si curat, fara urme de praf, moloz, uleiuri, grasimi, decofrol, parti friabile.

Aplicarea:

Banda de etansare se fixeaza - intinde si preseaza in stratul de hidroizolatie aplicat in prealabil sin zonele de colturi si la imbinari pereti sau intre pereti si pardoseala, dupa care se aplica hidroizolatia pe intreaga suprafata.

Dupa utilizare sculele se spala cu apa.

pentru un sistem perfect

Se recomanda utilizarea in sistem cu hidroizolatiile sub placaje:

Flüssigfolie 1KS

Dichtfolie DF 2K

Profi Dichtfolie 1K

Flüssigfolie 2KS

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Tehnica montarii placajelor

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le situ dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

Utilizare

