

Lac parchet Aqua PU 80

(Aqua Parkettsiegel PU 80)



- > se încadrează în clasa C de solicitări
- > capacitate ridicată de acoperire
- > monocomponent

Produs-proprietati

Sigilant pentru parchet pe baza de apa si poliuretan-acril.
Sigileaza suprafata si este rezistent chimic si mecanic.

Utilizare

La interior pentru sigilarea pardoselilor din lemn si a parchetului.

Date privind produsul

Variante: Lucios; Semimat

Livrare:

Bidon 10 l, 42 buc / 420 l per palet

Bidon 5 l, 84 buc / 420 l per palet

Depozitare: cca. 12 luni, la loc racoros, in ambalaje originale, nedesfacute.

Caracteristici tehnice

Consum/acoperire per litru: 10–12 m² (roluire); 30–35 m² (spacluire)

Rezistente finale: dupa 8–10 zile

Aplicare strat urmator: dupa cca. 20 ore

Temperatura de lucru, a mediului si de intarire: min. 15°C

Grosime strat:

2 straturi cu rola a câte cca. 150 g/m² = 85 µm;

3 straturi cu rola a câte cca. 150 g/m² = 130 µm

Clasa de solicitari conf. ÖNORM C 2354: C

Grad de luciu:

PU 80 lucios: ~ 90 (60°)

PU 80 semimat: ~ 15 (60°)

Valorile indicate reprezinta valori medii determinate in conditii de laborator. Deoarece la fabricarea produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situatii izolate in care valorile indicate sa suferi variatii reduse, fara a fi influentate insa caracteristicile produsului.

verificat conform

ÖNORM C 2354

Prelucrare suport

Scule recomandate: Spaclu, trafalet cu rola. Curatarea dupa utilizare se face cu apa curata.

Suportul: Suportul trebuie sa fie lipsit de praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare, resturi de ceara si particule neaderente.

Recomandat: pardoseli din lemn slefuite fin, parchet, parchet prefabricat.

Nu este recomandat: pe pavele din lemn, pardoseli tehnice suspendate, si dusumele.

Pregatire suport: Slefuirea fina se face cu hartie abraziva 100/120, se indeparteaza praful rezultat in urma slefuirii.

Prelucrare: Inainte de utilizare se agita continutul, dupa aceea se poate face sigilarea suprafetei prin roluire sau spacluire. Produsul este recomandat pentru spatii cu solicitari normale (spatii de locuit) precum si pentru spatii cu solicitari ridicate (spatii comerciale). Intotdeauna inainte de ultima sigilare este necesara realizarea unei slefuiri intermediare cu hartie abraziva mai fina. Pentru a se evita riscul uscarii excesive a lemnului trebuie mentinuta umiditatea lemnului prin mijloace corespunzatoare, respectiv pastrarea constanta a umiditatii aerului. Trebuie ca aplicatorii sa aiba in vedere aceste variatii si sa aleaga solutia corecta. Este important sa fie abordate cu atentie placarile in cazul pardoselilor suspendate (pardoseala oscilanta) si in cazul montarii dusumelelor din scanduri groase. O scadere considerabila a umiditatii lemnului de pardoseala sub normele specifice aplicarii poate duce la formarea de rosturi in pardoseala. Odata cu utilizarea Grundului Special **Aqua AV 20 / Murexin Aqua Spezialgrund AV 20** se obtine efectul de incleiere a marginilor lamelilor, iar uscarea lemnului este redusa.

Tratament ulterior: Suprafata poate fi supusa la solicitari complete dupa 10 zile. Prima "intretinere" a suprafetei se

Tehnica lipirii

poate face cel mai devreme dupa primele 2-3 zile, dar totusi cu precautie, inainte de transportul si fixarea mobilierului si a altor parti grele. Suprafata va fi protejata corespunzator!

Produsele potrivite pentru intretinere si pentru asigurarea unei durate mai lungi de viata, se regasesc in sortimentele Murexin pentru curatare si intretinere.

Indicatii: Mentinerea aspectului si calitatii suprafetelor este garantat numai cu utilizarea produselor de intretinere recomandate de producator!

pentru un sistem perfect

Pentru un sistem perfect:

Aqua Holzkittlösung AV 10 pentru chituirea rosturilor la parchetul nou montat.

Holzkittlösung LV 15 pentru chituirea rosturilor de parchet la renovari.

Aqua Apezialgrund AV 20 pentru grunduirea ecologica a pardoselilor din lemn.

Universalgrundierung LV 45 ca grund pentru intarirea suportului si pentru parchetul din lemn exotic.

Aqua Gel AV 30 pentru nivelarea micilor neplaneitati

Aqua Parkett Grundreiniger AP 10 pentru curatarea intensive a parchetului.

Aqua Parkett Vollpflege AP 20 pentru prima intretinere, sau pentru curatare periodica a parchetului.

Aqua Parkett Polish LP 35 pentru prima intretinere, sau pentru curatare periodica a parchetului.

Fugenmasse Parkett FP 100 produs fara silicon pentru inchiderea rosturilor late.

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.


Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa-zisilor specialisti care le sti dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuării pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.


Utilizare

Normale Belastung (Wohnbereich)

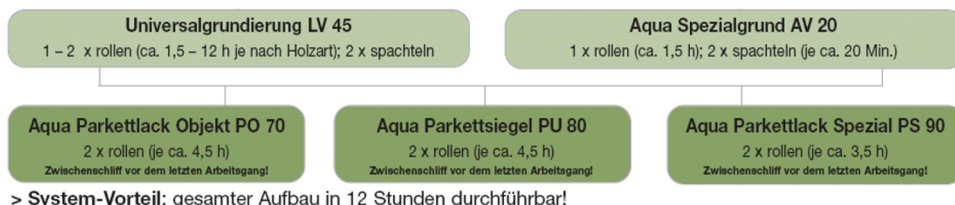


> **System-Vorteil:** gesamter Aufbau in 12 Stunden durchführbar!

Murexin Gel-Perfect-System

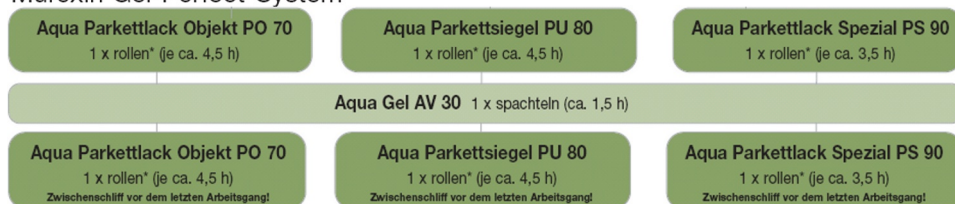

> **System-Vorteil:** optisch perfekte Versiegelungen durch das Ausmerzen kleiner Unebenheiten!


Murexin 1-4-All-System

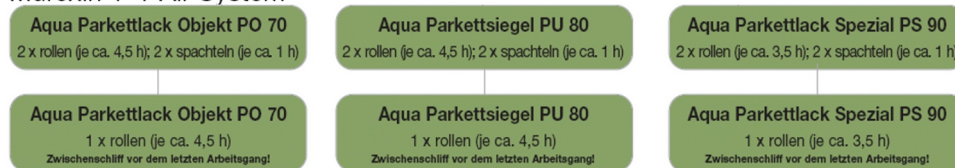

> **System-Vorteil:** gesamter Aufbau mit EINEM Produkt durchführbar!


Starke Belastung (Bürobereich)

Murexin 16-Stunden-System

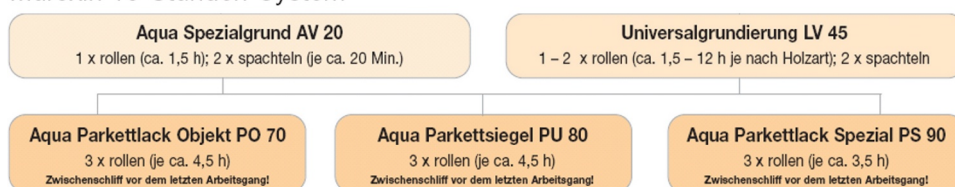

> **System-Vorteil:** gesamter Aufbau in 16 Stunden durchführbar!

Murexin Gel-Perfect-System

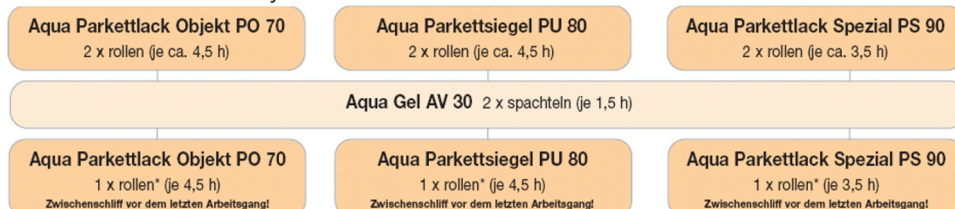

> **System-Vorteil:** optisch perfekte Versiegelungen durch das Ausmerzen kleiner Unebenheiten!