

Tubulatura flexibila neizolata

FLEX



Descriere. Utilizare.

Tubulatura flexibila neizolata pentru sisteme de ventilatie, climatizare si aer conditionat, realizata din straturi suprapuse din folie de aluminiu si polyester aluminizat. Spira de otel-arc intercalata intre straturi mentine forma circulara, elasticitatea si flexibilitatea.

Se utilizeaza pentru aspiratie / evacuare aer.

Nota: NU este recomandata utilizarea la hote de bucatarie.

Specificatii

Grosime tub interior: 70μ
Grosime izolatie: 25 mm (16 kg/m³)
Grosime invelis exterior: 45μ
Temperatura de utilizare: -30 ~ +120°C
Viteza max. aer: 30 m/s
Presiune de lucru: max. 3000 Pa
Flexibilitate: 0,75 x Ød

Clasele de combustibilitate:
M1 (EN ISO 11925-2)
Class B-s1, d0 (EU EN 13501-1)

Livrare: cutie 10 m tubulatura*;
Ambalare: comprimata in cutie carton


* - nu se livreaza subdiviziuni

Cod comanda: **FLEX-IZO**

Cod produs

diametru d

Dimensiuni

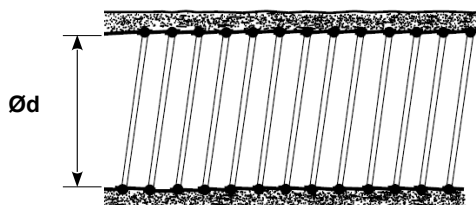

Dimensiuni disponibile

Ød
102
127
160
203
254
315
356
406
457
508

Toleranta dimensionala: ±1,5%

Tubulatura flexibila neizolata

FLEX

Date tehnice

