

# Damper tip fluture

## DF



### Detalii constructive. Utilizare.

Damper (registru reglaj debit) tip fluture, pentru anemostatele circulare.

Se utilizeaza pentru reglajul fin al debitului de aer, realizandu-se astfel echilibrarea precisa a instalatiei de ventilatie sau aer conditionat.

Nu se utilizeaza pentru "inchiderea" grilelor de ventilatie. Acest lucru, precum si reglajul initial al instalatiei de ventilatie, se face cu ajutorul clapetelor de reglaj montate pe coloanele de tubulatura de ventilatie.

### Material.

Tabla de otel galvanizata.

### Montaj.


Se monteaza pe anemostatul circular AR.

**Cod comanda:** DF ddd

Cod produs \_\_\_\_\_  
diametru anemostat ØD (mm) \_\_\_\_\_

**Nota:** dimensiunea NU reprezinta cotele damperului DF, ci a anemostatului produs sau furnizat de catre ProAer. Nu se cunoaste compatibilitatea cu produsele altor furnizori.

### Date tehnice

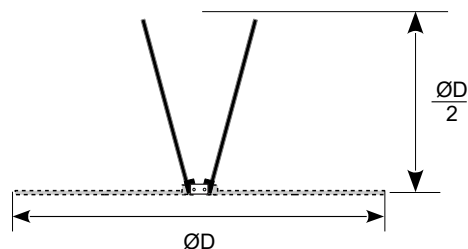

Dimensiunea  $\text{ØD}$  nu reprezinta cotele damperului DF ci diametrul anemostatului circular (conform codificarii ProAer) pe care acesta se monteaza.

\* - cota suplimentara fata de cota grilei/difuzorului

### Dimensiuni

ØD
150
200
250
300
350
400
450
500

Nu sunt disponibile alte dimensiuni.

### Reglaj

Reglajul se realizeaza prin desurubarea partii centrale a anemostatului circular, astfel obtinandu-se acces la damperul tip fluture si reglajul acestuia in pozitia dorita.

