

Grila de exterior circulara

XC-L



Detalii constructive. Utilizare.

Grila cu jaluzele fixe, inclinate la 45°, avand un profil special realizat pentru a nu permite patrunderea precipitatiilor. Sunt prevazute standard cu plasa metalica. Suprafata libera aprox. 68%.

Se utilizeaza ca priza de aer exterioara, atat pentru evacuare aer, cat si pentru introducerea aer proaspat, in sisteme de ventilatie si aer conditionat.

Material

Tabla de otel.
Plasa metalica din otel galvanizat.

Finisaj

Finisaj standard: RAL9006.

Finisaje optionale:
- diverse nuante RAL (cost suplimentar).

Montaj. Fixare.

Montaj pe peretele exterior al cladirilor.
Fixare cu suruburi vizibile.

Cod comanda: **XC-L** **aaa**


Cod produs

diametru gol montaj Ø (mm)

nespecificat - RAL9006 (standard)

RALxxxx - cod RAL optional

Dimensiuni

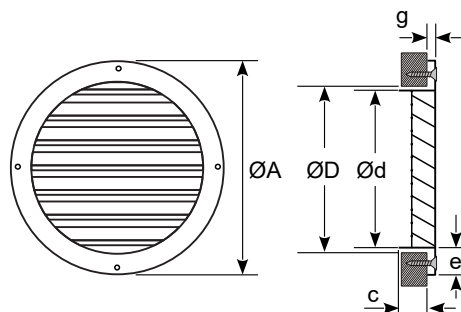

ØD - dimensiuni gol montaj (golul in care intra grila)

Dimensiuni

ØD	Ød	ØA	c	e	g	Q (m ³ /h) @ V _{ef} 4,5 (m/s)
355	353	450	70	48	10	950
400	398	500	70	50	10	1380
450	448	560	70	55	10	1930
500	498	630	70	65	10	2300
560	558	690	100	65	2	2950
630	628	760	100	65	2	3560


Nu sunt disponibile alte dimensiuni.

Grila de exterior circulara

XC-L

Date tehnice

ØD	A _{ef} (m ²)	Q (m ³ /h) @ V _{ef} 2,5 (m/s)	Q (m ³ /h) @ V _{ef} 4,5 (m/s)
355	0,065	520	950
400	0,083	710	1380
450	0,106	900	1930
500	0,131	1100	2300
560	0,164	1650	2950
630	0,208	2100	3560

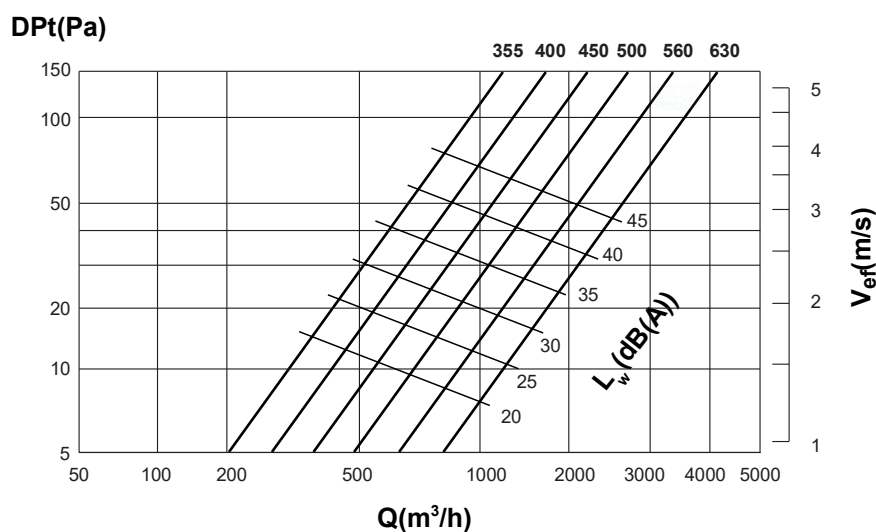

Montaj. Fixare.

Se masoara golul de montaj si se corecteaza eventualele greseli de decupare.

In structura de panou sandwich (1) din metal, se fixeaza direct cu suruburi autofiletante / autoforante

In structura de beton / caramida (2) etc., se marcheaza locul de gaurire, se introduc dibluri / elemente de fixare adevate structurii (NU sunt incluse - a se achizitiona separat) si se fixeaza cu suruburi.

