

Tubulatura flexibila izolata

FLEX-IZO



Descriere. Utilizare.

Tubulatura flexibila izolata pentru sisteme de ventilatie, climatizare si aer conditionat, realizata din straturi suprapuse din folie de aluminiu si polyester aluminizat.

Spira de otel-arc intercalata intre straturi mentine forma circulara, elasticitatea si flexibilitatea.

Izolatie din patura de fibra de sticla.

Invelisul exterior din folie de aluminiu si polyester aluminizat.

Se utilizeaza pentru introducere / refulare aer curat.

Nota: NU este recomandata utilizarea la hote de bucatarie.

Specificatii

Grosime tub interior: 70 μ

Grosime izolatie: 25 mm (16 kg/m³)

Grosime invelis exterior: 45 μ

Temperatura de utilizare: -30 ~ +120°C

Viteza max. aer: 30 m/s

Presiune de lucru: max. 3000 Pa

Flexibilitate: 0,6 x \varnothing d

Clasele de combustibilitate:

M1 (EN ISO 11925-2)

Class B-s1, d0 (EU EN 13501-1)

Livrare: cutie 10 m tubulatura*;

Ambalare: comprimata in cutie carton


* - nu se livreaza subdiviziuni

Cod comanda: **FLEX-IZO**

Cod produs

diametru \varnothing d

Dimensiuni

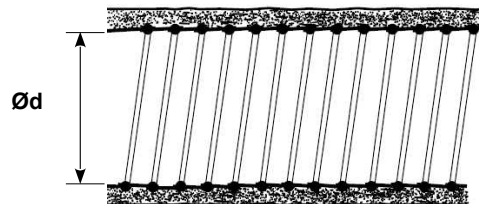

Dimensiuni disponibile

\varnothing d
102
127
160
203
254
315
356
406
457
508

Toleranta dimensionala: $\pm 1,5\%$

Tubulatura flexibila izolata

FLEX-IZO

Date tehnice

