



## PB40 » Porta Battente - Hinge Door

### Specifiche:

- Struttura cromo;
- Vetro temperato da 6 mm (trasparente o satinato);
- Reversibile Dx / Sx;
- Altezza porta 1900 mm.

### Specifications:



- Chrome structure;
- 6 mm tempered glass (transparent or frosted);
- Reversible Right / Left;
- Door height 1900 mm.



Versione nicchia  
Niche version



Versione centro parete  
Center wall version

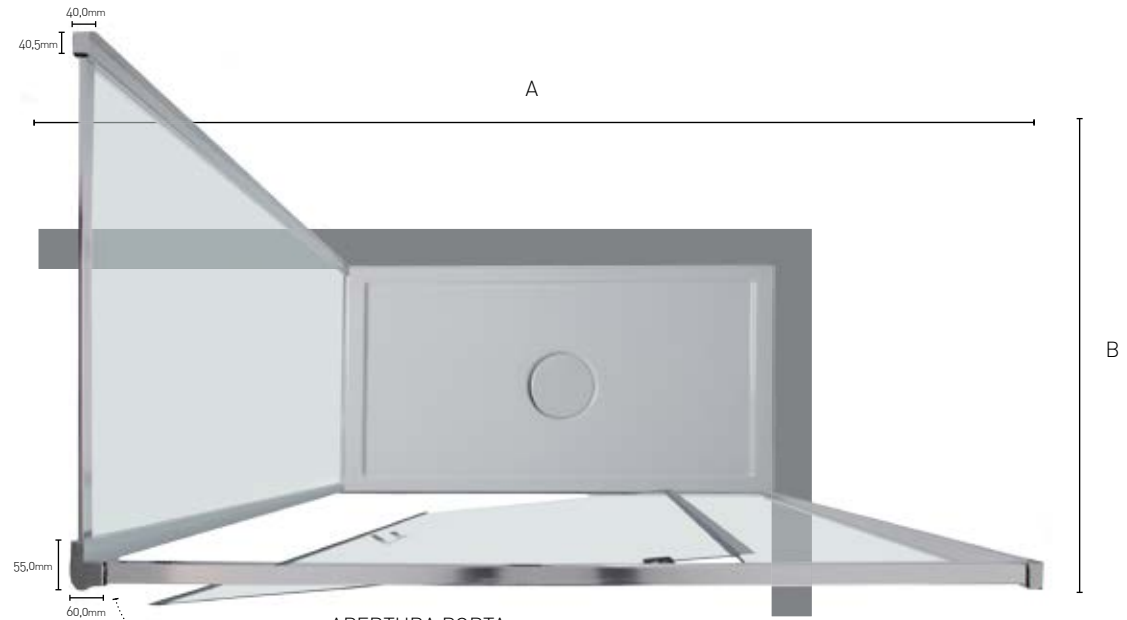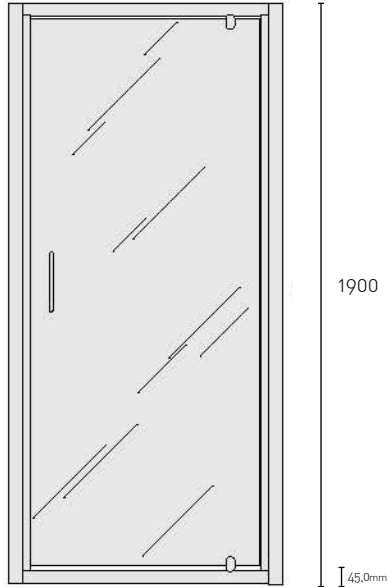

APERTURA PORTA:  
DOOR OPENING:  
510 - 610 - 710 - 516 - 516 - 516

Versione Angolare DX da 120 cm  
Right Corner Version 120 cm

#### SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### Dimensioni Lato Fisso (B) LF / Fixed panel size (B)

P/D mm	H/H mm	peso vetro kg	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	22	665-715
800	1900	26	765-815
900	1900	28	865-915
1000	1900	30	965-1015

#### SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### Porta abbinata a Lato Fisso / Door matched with fixed panel

P/D mm	H/H mm	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	662-710
800	1900	762-810
900	1900	862-910
1000	1900	962-1010
1100	1900	1062-1110
1200	1900	1162-1210

#### SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### Porta abbinata a 2 Lati Fissi / Door matched with 2 fixed panels

P/D mm	H/H mm	Estensibilità mm Extension mm
700	1900	674-720
800	1900	774-820
900	1900	874-920
1000	1900	974-1020
1100	1900	1074-1120
1200	1900	1174-1220

#### SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### Dimensioni Porta (A) (Nicchia) / Door Sizes (A) [Niche]

L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg	Apertura porta	Estensibilità mm
		Glass weight kgs	Door opening	Extension mm
700	1900	25	510	650-700
800	1900	28	610	750-800
900	1900	31	710	850-900
1000	1900	34	516	950-1000
1100	1900	36	516	1050-1100
1200	1900	40	516	1150-1200