



PSC15 » Porta Scorrevole - Sliding Doors

Specifiche:



- Struttura cromo;
- Vetro temperato da 6 mm (trasparente);
- Reversibile Dx / Sx;
- Altezza porta 1950 mm.

Specifications:

- Chromed structure;
- 6 mm tempered glass (transparent);
- Reversible Right / Left;
- Door height 1950 mm.



Versione nicchia
Niche Version

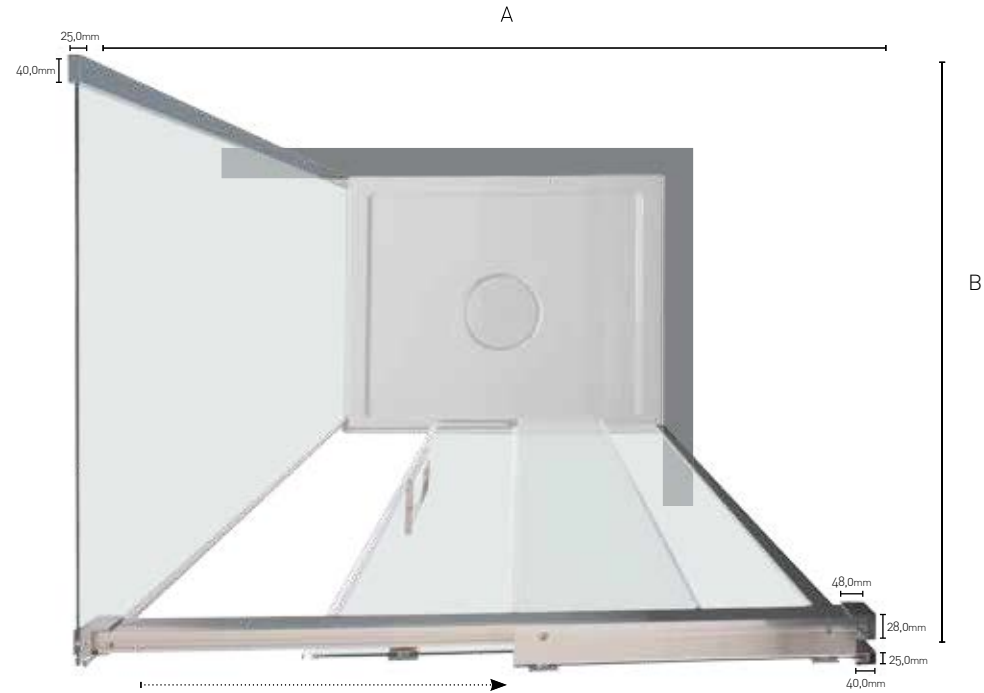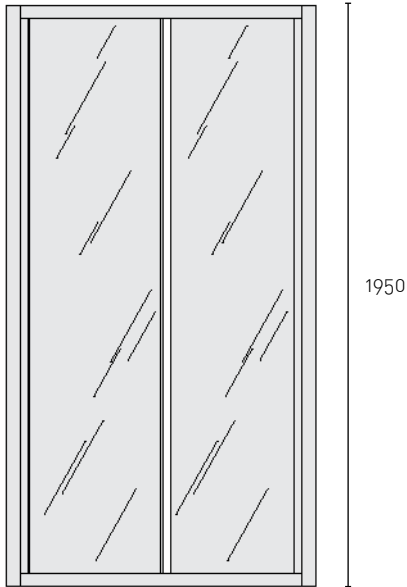

APERTURA PORTA:
SPREAD OF DOOR:
400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700

Versione Angolare DX da 900 mm
Right Corner Version 900 mm

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni Lato Fisso (B) / Fixed panel size (B)

P/D mm	H/H mm	peso vetro kg	Estensibilità mm
			Extension mm
700	1950	25	680-705
800	1950	27	770-795
900	1950	29	870-895

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porta abbinata a Lato Fisso KLF / Door matched with fixed panel

P/D mm	H/H mm	Estensibilità mm
		Extension mm
1000	1950	970-995
1100	1950	1070-1095
1200	1950	1170-1195
1300	1950	1270-1295
1400	1950	1370-1395
1500	1950	1470-1495
1600	1950	1570-1595
1700	1950	1670-1695
1800	1950	1770-1795

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni Porta (A) (Nicchia) / Door Size (A) [Niche]

L/W mm	H/H mm	Peso vetro kg	Apertura porta	Estensibilità mm
		Glass weight kgs	Door Opening	Extension mm
1000	1950	36	400	970-995
1100	1900	39	450	1070-1095
1200	1950	42	500	1170-1195
1300	1950	45	550	1270-1295
1400	1950	48	600	1370-1395
1500	1950	51	650	1470-1495
1600	1950	54	700	1570-1595
1700	1950	57	700	1670-1695
1800	1950	60	700	1770-1795