

SC Naturalpaint SRL

Tel: 0266 243 041
Mob: 0751 225 311
office@naturalpaint.ro
www.naturalpaint.ro



Paletar de culori

Lazură de lemn precolorată

- pentru interior și exterior -



Kiefer / Pin (480)



Lärche / Larice (481)



Eiche hell /
Stejar deschis (482)



Eiche antik /
Stejar antic (483)



Teak / Tek (484)




Nussbaum / Nuc (485)



Wenge / Wenge (486)



Palisander / Palisandru (487)

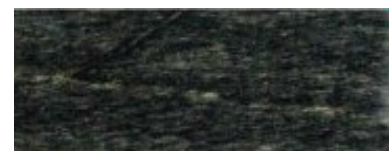

Ebenholz / Abanos (488)



Lazură de lemn pe bază de uleiuri naturale și pigmenți rezistenți la UV, cu capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă.

Disponibil în 9 nuanțe predefinite, se aplică în două straturi.

Fabricat în Germania de Kreidezeit Naturfarben GmbH.

Lazură de lemn precolorată

- pentru interior și exterior -

DESCRIERE GENERALĂ

Lazuri pentru lemn, gata de prelucrare în 9 nuanțe clasice de lemn: Pin, Larice, Stejar deschis, Stejar antic, Teak, Nuc, Wenge, Palisandru, Abanos.

Lazura este potrivită pentru toate tipurile de lemn din **zonele exterioare**: grinzi cu zăbrele, ferestre, fațade de lemn, garduri, mobilier de grădină, jucării, pergole, uși și porți; iar **în interior**: pentru mobilier, ferestre, uși, balustrade, jucării.

În zonele interioare se recomandă aplicarea unui strat de vopsea, în timp ce în zonele exterioare cel puțin două straturi.

Vopselele sunt miscibile între ele după plac, astfel încât se poate obține o diversitate de nuanțe intermediare.

Lazurile pentru lemn KREIDEZEIT protejează lemnul Dvs. de intemperii, umezeală, impurități și decolorările în gri. Prin utilizarea unor pigmenți de pământ de înaltă calitate, expresivi și absolut rezistenți la lumină se va obține o nuanțare cromatică estetică a texturii naturale a lemnului.

Lazurile pentru lemn KREIDEZEIT nu se exfoliază, nu se fisurează și nu se rup, ci rămân elastice degradându-se treptat. Nu necesită prea multă întreținere, ci doar o simplă spălare și revopsire.

DECLARAȚIA COMPLETĂ A INGREDIENTELOR

Ulei de in, ulei de lemn polimerizat, ulei de in polimerizat, ulei din balsam de terpenină, colofoniu de zinc, pigmenți de pământ, pigmenți de oxid de fier, talc, argilă uscată, acid silicic, sicativ fără plumb.

CONDIȚII DE PRELUCRARE

Stratul suport trebuie să fie netratat, curat, uscat, degresat, neutru din punct de vedere chimic și absorbant. Temperatura minimă de prelucrare și de uscare este de 12 grade C, timp de cel puțin 24 de ore.

LUCRĂRI PREGĂTITOARE

Se îndepărtează straturile vechi de vopsea pe bază de rășină alchidică respectiv acrilică precum și pungile de rășină. Suprafețele de lemn se șlefuiesc în direcția fibrelor (granulație P 120) și se desprăfuiesc. Canturile se rotunjesc.

PRELUCRARE

Lazurile pentru lemn trebuie bine agitate înainte de aplicare și din când în când și în timpul aplicării. Substanța nediluată se va aplica uniform pe suprafața lemnului, în direcția fibrelor. Trebuie evitată formarea surplusurilor sau în caz de nevoie acestea trebuie întinse. Toate straturile trebuie aplicate doar după uscarea completă a stratului anterior. În timpul prelucrării trebuie respectate toate regulile generale ale meseriei.

UNELTE ADECVATE

Pensulă, rolă, burete, pistol de vopsit.

STRUCTURA STRATULUI ÎN ZONELE EXTERIOARE

(1) Grunduire: Cu Ulei de grunduit KREIDEZEIT (nr. art. 300-304), recomandat doar la specii lemnoase cu capacitate mare de absorbție.

(2) Aplicarea lazurii pentru lemn: Se recomandă aplicarea a cel puțin două straturi.

STRUCTURA STRATULUI ÎN ZONELE INTERIOARE

(1) Grunduire: cu Ulei de grunduit din gama KREIDEZEIT (nr. art. 300-304), necesar doar la specii lemnoase cu capacitate mare de absorbție.

(2) Aplicarea lazurii pentru lemn: Se recomandă aplicarea a cel puțin unui strat. Pentru evitarea obținerii unei suprafețe lipicioase, la cca. 20 de minute după aplicarea lazurii suprafața se va șterge cu o lavetă uscată în scopul îndepărtării surplusurilor.

(3) Aplicarea pe părțile interioare ale ferestrelor: Pe părțile interioare ale ferestrelor straturile se vor aplica la fel ca pe părțile exterioare. În caz ideal, stratul din zona interioară trebuie să fie mai etanșă la difuzie (pierderi prin difuzie). În acest scop, lazura poate să conțină 20% de ulei pe bază de rășină (nr. art 341).

RENOVARE

Renovarea se face în funcție de necesități, adică atunci când lazura pentru lemn își pierde luciul din cauza degradării, căpătând un aspect mat/uscat.

Degradarea depinde în mod direct de intensitatea expunerii, ceea ce înseamnă că nu există intervale predefinite pentru efectuarea vopsirii de reîmprospătare. Suprafețele vor fi curățate cu apă, eventual cu un adaos de săpun de Marsilia (art. nr. 220-223), iar după uscare – în funcție de starea lor – se vor vopsi cu lazură de lemn precolorată sau incoloră.

TIMP DE USCARE

Se uscă și este gata de revopsire cel mai devreme după cca. 24 ore, la temperatura de 20 grade C. Umezeala înaltă a aerului, straturile suport cu conținut de tananți (lemnul de stejar) și temperaturile scăzute încetinesc procesul de uscare.

CONSUM

Cca. 50-100 ml/ m² pe strat la suprafețe lemnoase netede, șlefuite. Pe suprafețele lemnoase netratate și cu o capacitate mare de absorbție se va calcula cu un consum mai mare. Valorile exacte de consum vor fi determinate la fața locului.

DIMENSIUNILE AMBALAJELOR

Recipient de 0,75 L pentru aproximativ 12 mp/strat și recipient de 2,50 L care acoperă cca. 40 mp/strat.

DEPOZITARE

Depozitată într-un loc ferit de îngheț și în ambalaje închise ermetic, lazura pentru lemn are o perioadă de valabilitate de cel puțin 2 ani. În caz de depozitare de lungă durată se recomandă amestecarea respectiv agitarea ocazională a conținutului ambalajului.

Înainte de aplicare consultați fișa tehnică și indicațiile de siguranță!

Detalii pe www.naturalpaint.ro