




belt driven transmission

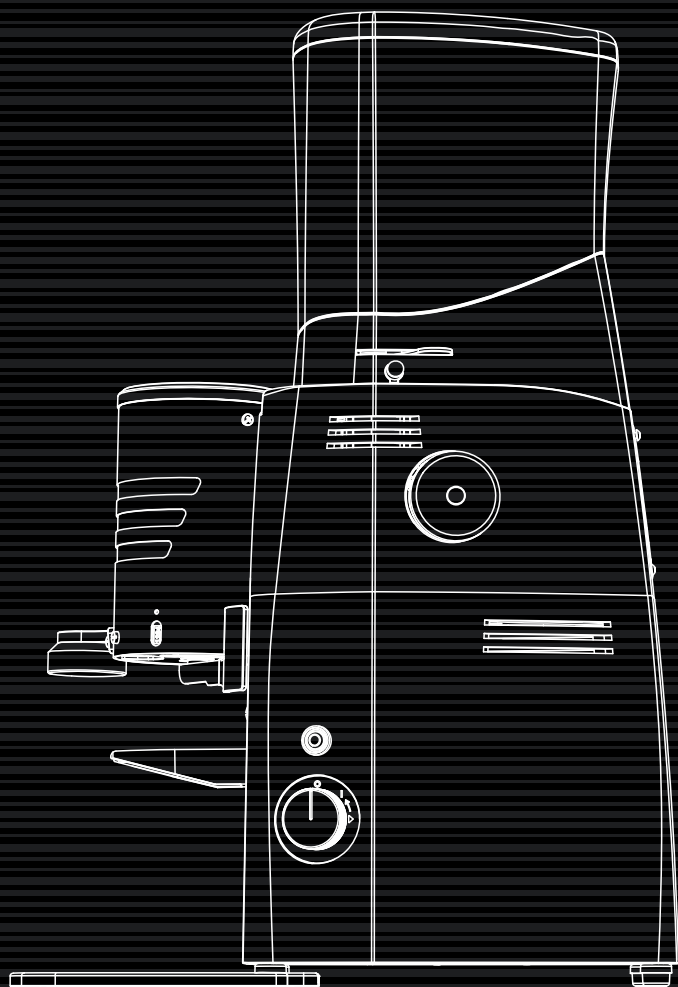

KOLD S

DESIGNED **4** COOL COFFEELOVERS

KOLD S



Excellent grinding speed with **LOW RPM** (rotations per minute)
+ **BELT DRIVEN TRANSMISSION** to keep the motor heat away from the grinding chamber
+ **DOUBLE FAN SYSTEM** with electronic control
= Keep coffee grounds **COOLER** to preserve coffee flavor and taste compounds

Elevata produzione con **BASSO NUMERO DI GIRI**
+ **TRASMISSIONE A CINGHIA** per mantenere il calore del motore lontano dalla camera di macinatura
+ **DOPPIO SISTEMA DI VENTILAZIONE** con controllo elettronico
= mantieni il **MACINATO FRESCO** per proteggere l'aroma e il gusto del tuo caffè

High precision **KNOB** with **LAP COUNTER**
to easily know which is the current grinding setting
Manopola di alta precisione con **CONTAGIRI**
per sapere sempre qual è il settaggio di macinatura impostato

MICROMETRICAL grinding adjustment
Sistema di regolazione macinatura **MICROMETRICA**

EASY-to-CLEAN grinding chamber, no loss of settings
FACILE PULIZIA della camera di macinatura
senza perdita del settaggio

ALUMINUM TAMPER
PRESSINO IN ALLUMINIO

SOFT MOTION DOSING LEVER
for barista ergonomics and handier use
LEVA DOSATORE con sistema **SOFT MOTION**
per maggiore ergonomia e praticità d'uso

HIGH PERFORMING POWER for high-volume coffee shops
| Average grinding speed 1.4 s / 7 g

MASSIMA POTENZA per locali con picchi di lavoro e alti consumi di caffè | Produttività media 1.4 s / 7 g

KOLD S Tech Specs

EN

*Automatic grinding cycle
with start every 12 doses and
stop when the coffee doser is full.
Belt-driven transmission.
Ventilation with electronic control.*

Power	900 Watt
Grinding regulation	micrometrical
Burrs for single phase	conical burrs 71mm (2¾ nches) (ref. 186C)
Burrs for three phase	conical burrs 83mm (3¼ inches) (ref. 187C)
Grinding burrs speed	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Body	aluminum die casting
Hopper capacity	1.5 kg (3.3 lbs)
Ground coffee container capacity	360 g (0.8 lbs)
Dose adjustment	5.5-8 g (0.19-0.28 oz)
Net weight	30 kg (66 lbs)
Equipment features	aluminum static tamper
Optional	Oversize dose (8-10.5 g 0.28-0.36 oz), Spring coffee pressing device with long fork, Easy tamper for doser

IT

*Funzionamento automatico
con avviamentoogni 12 dosi ed
arresto al riempimento del dosatore.
Trasmissione a cinghia.
Ventilazione elettronica*

Potenza	900 Watt
Regolazione macinatura	micrometrica
Macine per monofase	macine coniche 71 mm (rif. 186C)
Macine per trifase	macine coniche 83mm (rif. 187C)
Giri macine	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Carrozzeria	alluminio pressofuso
Campana	1.5 kg
Capacità contenitore caffè macinato	360 g
Regolazione della dose	5.5-8 g
Peso netto	30 kg
Di serie	pressino statico in alluminio
Optional	dosatura maggiorata (8-10.5 g) - pressino a molla con forchetta lunga - Easy Tamper per dosatore

FR

*Fonctionnement automatique
avec démarrage toutes les 12 doses
et arrêt à remplissage du doseur
de café moulu.
Transmission par courroie.
Ventilation électronique*

Puissance	900 Watt
Régulation de mouture	micrométrique
Meules pour monophasé	meules coniques 71mm (réf. 186C)
Meules pour triphasé	meules coniques 83mm (réf. 187C)
Tours meules	420 tr/min (50 Hz) - 500 tr/min (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression
Trémie	1.5 kg
Contenance du doseur	360 g
Réglage de la dose	5.5-8 g
Poids net	30 kg
Dotation	press-café static en aluminium
Options	Dose majorée (8-10,5 g), Press-café à ressort avec fourchette longue, Easy Tamper pour doseur

KOLD S Tech Specs

DE

Automatische Mahlung
mit Start bei jeder 12 Dosis und
Stop beim Anfüllen des Dosierers.
Riemenantrieb.
Konische Mahlscheiben

Leistung	900 Watt
Mahlregelung	Mikrometrische
Mahlscheiben 220V	Konisch 71mm (ref. 186C)
Mahlscheiben 380V (3 Phasen)	Konisch 83mm (ref. 187C)
Mahlscheibenumdrehungen	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Gehäuse	Aluminum Druck-Guss
Kapazität des Bohnenbehälters	1.5 kg
Kapazität des Dosierers	360 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis	5.5-8 g
Nettogewicht	30 kg
Equipment features	Tamper aus Aluminum
	Erhöhte Dosierung (8-10.5 g), Kleine Feder-presse mit langer Stützgabel, Easy Tamper für Dosierer

ES

Funcionamiento automático
con puesta en marcha cada
12 dosificaciones y parada
cuando se llena el dosificador.
Transmisión por correa

Potencia	900 Watt
Regulación molienda	micrométrica
Fresas (monofásico)	fresas conicas 71mm (ref. 186C)
Fresas (trifásico)	fresas conicas 83mm (ref. 187C)
Revoluciones fresas	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	fundición a presión de aluminio
Capacidad de la tolva	1.5 kg
Capacidad de la dosis	360 g
Regulación de la dosis	5.5-8 g
Peso neto	30 kg
Incluido	Prensa café estática de aluminio
Opciones	Dosis aumentada (8-10.5 g), Prensador con resorte y horquilla larga, Easy Tamper para dosificador

PT


Funcionamento automático
com partida a cada 12 doses
e paragem após o
enchimento do doseador.
Transmissão por correia

Potencia	900 Watt
Regulação da moagem	micrométrica
Mós - monofásico	mós conicas 71mm (ref. 186C)
Mós - trifásico	mós conicas 83mm (ref. 187C)
Rotações dos mós	420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	alumínio fundido sob pressão
Capacidade tremonha	1.5 kg
Capacidade de café moído	360 g
Regulação de dose	5.5-8 g
Peso líquido	30 kg
Incluído como padrão	calcador de café estático de alumínio
Opções	Dose maior (8-10.5 g), Prensador con mola e forquilha comprida, Easy Tamper para doseador

KOLD S



MAZZER®

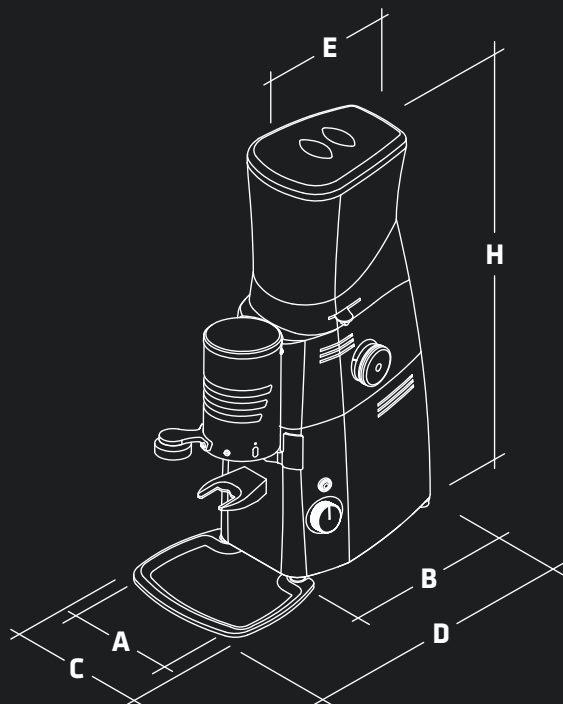

dimensions

	mm	inches
A	215	8½
B	310	12¼
C	240	9½
D	480	19
E	240	9½
H	700	27¾

colours



pure white

matt black

polished aluminum

certifications



The manufacturer reserves the right to change specifications without notice

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso

STRICT INFORMATIV

MAZZER

Made in Venice

DPKLD05102017