




high-performance grinder

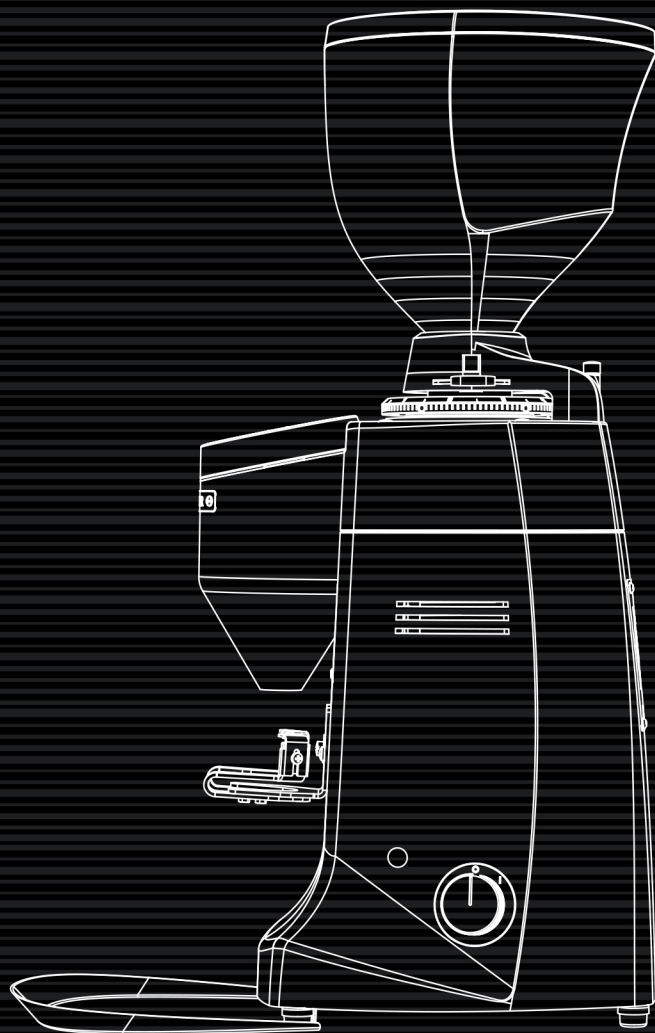

**ROBUR S** electronic

DESIGNED FOR **#HighVolume**

# ELECTRONIC CONTROL PANEL



**19 LANGUAGE Control Panel** with wide viewing angle

>160° Pannello di controllo ergonomico configurabile in 19 lingue



Total and partial dose **COUNTER**

**CONTATORE** dosi totale e parziale

Ability to set up a **MAXIMUM DOSE CAP**

Possibilità di impostare il **NUMERO MASSIMO DI DOSI** macinabili

**PROGRAMMABLE** single, double, and triple dose buttons. Steps of a hundredth of a second.

Configurazione tempi di macinatura per **DOSE SINGOLA, DOPPIA e TRIPLA**.  
Precisione al centesimo di secondo.

**MANUAL GRINDING** mode

Modalità **MACINATURA MANUALE**

Daily grinding **STATISTICS**

**STATISTICHE GIORNALIERE** sui dati di lavoro

Programmable **PAUSE FUNCTION**

in between grinding

Funzione pausa di macinatura programmabile

**FIRMWARE UPGRADES** option

Possibilità **AGGIORNAMENTO FIRMWARE**

**ALERTS** on service needs, worn burrs

**NOTIFICHE** di servizio, alert cambio macine

# ROBUR S electronic



**UNIFORM** coffee grounds and **CONSISTENT** dosing  
Macinatura **OMOGENEA** e ottima **RIPETIBILITA'** della dose

-52%

**RETENTION** reduced by 52% | **RITENZIONE** ridotta del 52%



**HIGH-PERFORMANCE** for high-volume coffee shops | Average grinding speed 1s / 5g  
**MASSIMA POTENZA**, per locali con picchi di lavoro e alti consumi di caffè  
Produttività media 1s / 5g



**EASY to CLEAN.** Access the grinding chamber with no loss of grind settings  
**FACILE PULIZIA** della camera di macinatura senza perdita del settaggio



Tailor-built **COOLING SYSTEM** with double fan. LOW RPM: 420 (50Hz), 500 (60Hz)  
Speciale **SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO** con doppia ventola. Motore a bassi giri.



User-friendly **MEMORY TRACK** system to index grind settings.  
Ghiera di regolazione con legenda **MEMORY TRACK** per non perdere il settaggio di macinatura



**ADJUSTABLE PORTAFILTER HOLDER**  
Grind hands-free and center the flow in your basket  
**SUPPORTO PORTAFILTRO multi-regolabile** per un pratico aggancio della coppa durante la macinatura e una migliore centratura del caffè

GFC

**GFC - Grind Flow Control**  
Get uniform coffee grounds in your portafilter while keeping grounds from getting on the counter. Removable aluminum outlet insert equipped with 3 interchangeable wire dampers. Choose the best wire damper for you according to coffee origin, roast profile, weather conditions or barista preferences

Ottieni un macinato omogeneo ed evita la dispersione di caffè sul bancone grazie all'innovativo sistema GFC composto da una bocchetta estraibile in alluminio equipaggiata con 3 regolatori di flusso intercambiabili.





## IoT. Be Connected Unlock new possibilities

Wherever you are, be connected to your grinder on your cloud. Thanks to the internet-connectable platform data about your grinder is remotely easily accessible by barista, coffee roaster, business owner or service. You'll be able to monitor any and all of your grinders' output, keep up with maintenance needs, and improve the quality of your coffee in a scientific way using data tracked by the grinder.



ADJUSTMENTS



STATS



SERVICE



SURVEY

## IoT. RESTA CONNESSO e aperto a nuove possibilità

Ovunque tu sia, accedi in tempo reale al tuo report di macinatura sul cloud. Grazie a una piattaforma che può essere connessa a internet i dati di macinatura saranno consultabili in remoto da barista, torrefattore, proprietario del coffee shop o servizio tecnico. Sarai in grado di monitorare le statistiche di utilizzo dei tuoi macinacaffè sul tuo device, di programmarne la manutenzione e di migliorare costantemente la qualità del tuo espresso analizzando i parametri in modo scientifico.





# ROBUR S electronic Tech Specs

## EN

*Grinding on demand, electronic dose adjustment, ventilation with electronic control*

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Power                  | 800 Watt                                          |
| Grinding adjustment    | stepless micrometrical                            |
| Burrs                  | conical burrs 71mm (ref. 186C)                    |
| Grinding burrs speed   | 420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)                  |
| Average grinding speed | 1s / 5g                                           |
| Body                   | aluminum die casting                              |
| Hopper capacity        | 1.6 kg (3.5 lbs)                                  |
| Net weight             | 28 kg                                             |
| Equipment features     | GFC kit, IoT, tamping support base, manual tamper |

## FR

*Mouture instantanée, réglage électronique de la dose, ventilation électronique*

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Puissance                  | 800 Watt                                     |
| Régulation de mouture      | micrométrique continue                       |
| Meules                     | meules coniques 71mm (réf. 186C)             |
| Tours meules               | 420 tr/min (50 Hz) - 500 tr/min (60Hz)       |
| Vitesse moyenne de mouture | 1s / 5g                                      |
| Chassis                    | aluminium moulé sous pression                |
| Trémie                     | 1.6 kg                                       |
| Poids net                  | 28 kg                                        |
| Dotation                   | GFC kit, IoT, press-café manuel avec support |

## ES

*Moledura instantánea, regulación electrónica de la dosis, ventilación electrónica*

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Potencia              | 800 Watt                                     |
| Regulación molienda   | micrométrica continua                        |
| Fresas                | fresas conicas 71mm (ref. 186C)              |
| Revoluciones fresas   | 420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)             |
| Productividad media   | 1s / 5g                                      |
| Chassis               | fundición a presión de aluminio              |
| Capacidad de la tolva | 1.6 kg                                       |
| Peso neto             | 28 kg                                        |
| Incluido              | GFC kit, IoT, prensa café manual con soporte |

## IT

*Macinatura istantanea, regolazione elettronica della dose, ventilazione elettronica*

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Potenza                | 800 Watt                                                |
| Regolazione macinatura | micrometrica continua                                   |
| Macine                 | macine coniche 71 mm (rif. 186C)                        |
| Giri macine            | 420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)                        |
| Produttività media     | 1s / 5g                                                 |
| Carrozzeria            | alluminio pressofuso                                    |
| Campana                | 1.6 kg                                                  |
| Peso netto             | 28 kg                                                   |
| Di serie               | GFC kit, IoT, supporto per pressatura, pressino manuale |

## DE


*Augenblickliches Mahlen, Elektronische Einstellung der Dosis, Elektronisch-kontrollierte Luftung*

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Leistung                              | 800 Watt                              |
| Mahlregelung                          | Stufenlose Mikrometrische             |
| Mahlscheiben                          | Konisch 71mm (ref. 186C)              |
| Mahlscheibenumdrehungen               | 420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)      |
| Durchschnittliche Mahlgeschwindigkeit | 1 Sekunde / 5 Gramm                   |
| Gehäuse                               | Aluminium Druck-Guss                  |
| Kapazität des Bohnenbehälters         | 1.6 kg                                |
| Nettogewicht                          | 28 kg                                 |
| Lieferumfang Zubehör                  | GFC kit, IoT, Tamping Station, Tamper |

## PT

*Moagem instantânea, regulação eletrônica de dose, ventilação eletrônica*

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Potencia             | 800 Watt                                  |
| Regulação da moagem  | micrométrica contínua                     |
| Mós                  | mós conicas 71mm (ref. 186C)              |
| Rotações dos mós     | 420 rpm (50 Hz) - 500 rpm (60Hz)          |
| Velocidade média mós | 1s / 5g                                   |
| Chassis              | alumínio fundido sob pressão              |
| Capacidade tremonha  | 1.6 kg                                    |
| Peso líquido         | 28 kg                                     |
| Incluído como padrão | GFC kit, IoT, suporte para tamper, tamper |

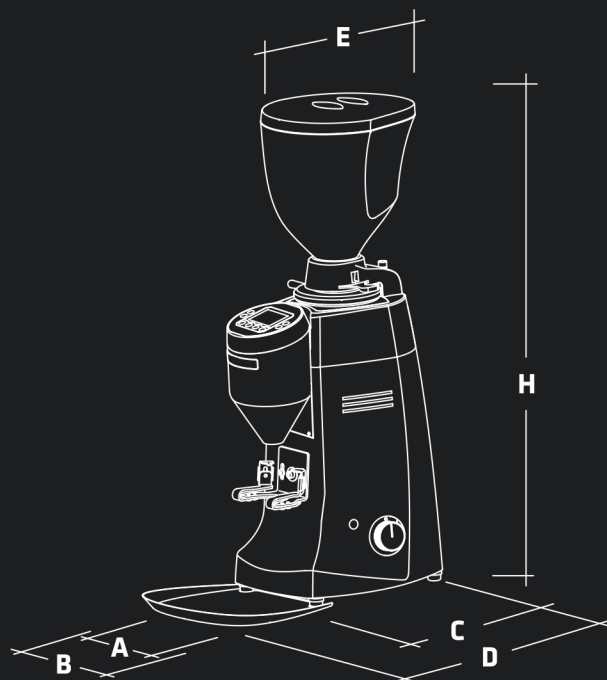


Stepless micrometrical grind adjustment | Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua

## dimensions

|   | mm  | inches |
|---|-----|--------|
| A | 234 | 9 ¼    |
| B | 252 | 10     |
| C | 287 | 11 ½   |
| D | 464 | 18 ¼   |
| H | 720 | 28 ½   |
| E | 240 | 9 ½    |

## colours



pure white  
bianco neve  
matt black  
nero opaco  
matt gray  
grigio opaco  
silver  
grigio chiaro  
polished aluminum  
alluminio lucidato  
bright red  
rosso ciliegia



conical burrs 71mm

## certifications



The manufacturer reserves the right to change specifications without notice  
Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso

KESTAR COFFEE SRL  
office@kestar.ro  
+40749776983  
www.kestar.ro

