



EPL153

Transpalet electric 1.5tone

- Acumulator Li-Ion
- Comenzi accesibile cu o mana
- Echipament sigur si fiabil

EP EQUIPMENT CO., LTD

www.ep-ep.com



▣ CARACTERISTICILE

■ Baterie inteligentă cu litiu

EPL 153 utilizează acumulatori Li-Ion și încărcător incorporat, neavând nevoie de o zonă special amenajată pentru încărcare.



■ Design inovativ

Ridicare și deplasare electrică și coborâre manuală.



Maneta re-proiectată pentru a putea acționa toate comenzile cu o singură mână.



■ Standard



■ Opțiune (cu roți pivotante)




Camion electric pentru paleți 1.5T

EPL153

1.1	Producător			EP
1.2	Denumirea modelului			EPL153
1.3	Conducere			Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1500
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	950(880)
1.9	Ampatament	y	mm	1190(1120)
2.1	Greutatea de serviciu		kg	115
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	540/1070
2.3	Încărcarea pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	100/15
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan
3.2.1	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Φ210x70
3.3.1	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ80x60(Φ74x88)
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	–
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x/4(1x/2)
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	–
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	410/(535)
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	115
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	750/1190
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	80
4.19	Lungime totală	l1	mm	1550
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	560(685)
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	50x150x1150
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	560(685)
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paleți 1000×1200 transversale	Ast	mm	1650
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paleți 800×1200 transversale	Ast	mm	1850
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1390
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	4.0/4.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/s	0.017/0.024
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată		m/s	0.09/0.06
5.8	Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/în gol		%	6/16
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	0.75
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	0.5
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24/20
6.5	Greutatea bateriei		kg	5
8.1	Tipul de control al acționării			DC
10.5	Proiectarea direcției			Mecanică
10.7	Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului auto		dB(A)	<74

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

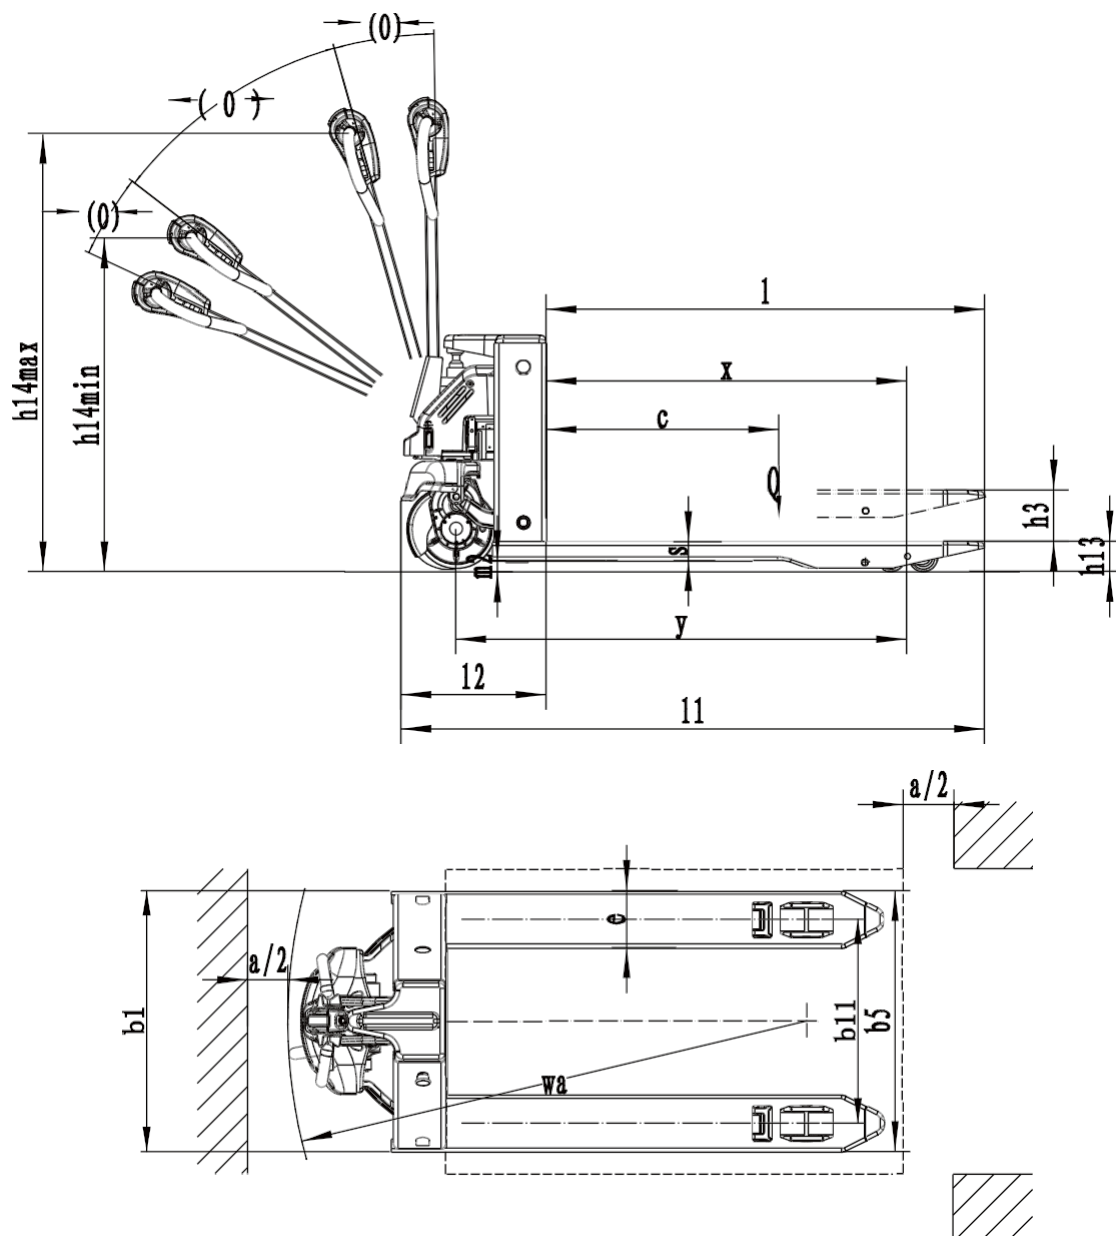

Opțiunea

Nu.	Articole opționale	EPL153
1.1	Lungimea furcii	• 1150/◊900/◊1000/◊1220/◊1500
1.2	Lățimea furcii	560/685
1.3	Înălțime coborâtă a furcii	80
2.1	Tipul roții de încărcare	• Dublu/◊Singur
2.2	Material roți de încărcare	• PU
2.3	Materialul roții de antrenare	• PU/◊Trace PU
2.7	Capacitatea bateriei	• 24V/20Ah
2.8	Încărcător	24V-10A Intern
3.3	Roți pivotante	◊
3.12	Hummer	•
3.16	Manipulator vertical de lucru	•

Notă : • Standard ◊ Opțional - Inconformitate