

EPL1531

1500kg Transpaleta electrică



EP
Let's grow together

- Design simplu, realizat cu componente dovedite în industrie
- Reduce efortul operatorului și crește eficiența
- Dimensiuni mici (l2=400mm) și greutate redusă
- (120kg) Baterie Li-ion detașabilă 24V - 20Ah
- Disponibil în diferite lungimi și lățimi ale furcilor




Producător			EP
Denumirea modelului			EPL1531
Conducere			Electric
Capacitatea de încărcare	Q	kg	1500
Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
Greutatea de serviciu		kg	120
Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
Lățimea totală	b1/b2	mm	560/586
Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	55/150/1150
Raza de întoarcere	Wa	mm	1330
Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/în gol		%	6/16
Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24/20

■ CARACTERISTICILE

■ Baterie Li-Ion îmbunătățită, nouă, de tip plug-in&out

Baterie Li-Ion îmbunătățită nouă, cu conectare și deconectare, pentru a o înlocui pe cea veche.

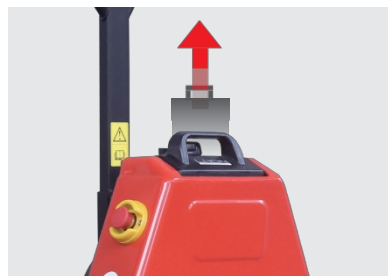

■ Baterie inteligentă cu litiu

EPL1531 dispune de o baterie de 24V/20Ah li-ion plug&play și de o baterie externă ca standard pentru a face față nevoilor diferitelor schimburi de lucru.



■ Cap de mâner nou proiectat

Acesta este ridicat de electricitate și coborât manual, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la deteriorarea bunurilor prin coborârea necontrolată.



■ Trece testele de siguranță și fiabilitate de pe piață

Acesta are componente testate pe piață pe 10 ani.



■ Standard

■ Opțiune (cu roți pivotante)




Camion electric pentru paletă 1.5T

EPL1531

1.1	Producător			EP
1.2	Denumirea modelului			EPL1531
1.3	Conducere			Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1500
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	950 (880)
1.9	Ampatament	y	mm	1190 (1120)
2.1	Greutatea de serviciu		kg	120
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	480/1140
2.3	Sarcina pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	90/30
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan
3.2.1	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Φ210x70
3.3.1	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ80x60 (Φ74x88)
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	–
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x/4 (1x/2)
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	–
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	410/(535)
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	115
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	750/1190
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	80
4.19	Lungime totală	l1	mm	1540
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	560 (685)
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	50x150x1150
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	560 (685)
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paletă 1000×1200 transversale	Ast	mm	2145
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paletă 800×1200 transversale	Ast	mm	2050
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1330
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/ h	4.5/5.0
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/s	0.017/0.020
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată		m/s	0.09/0.06
5.8	Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/încărcat		%	6/16
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	0.75
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	0.7
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24/20
6.5	Greutatea bateriei		kg	7
8.1	Tipul de control al acționării			DC
10.5	Proiectarea direcției			Mecanică
10.7	Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului auto		dB(A)	<74

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da niciun alt avis. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

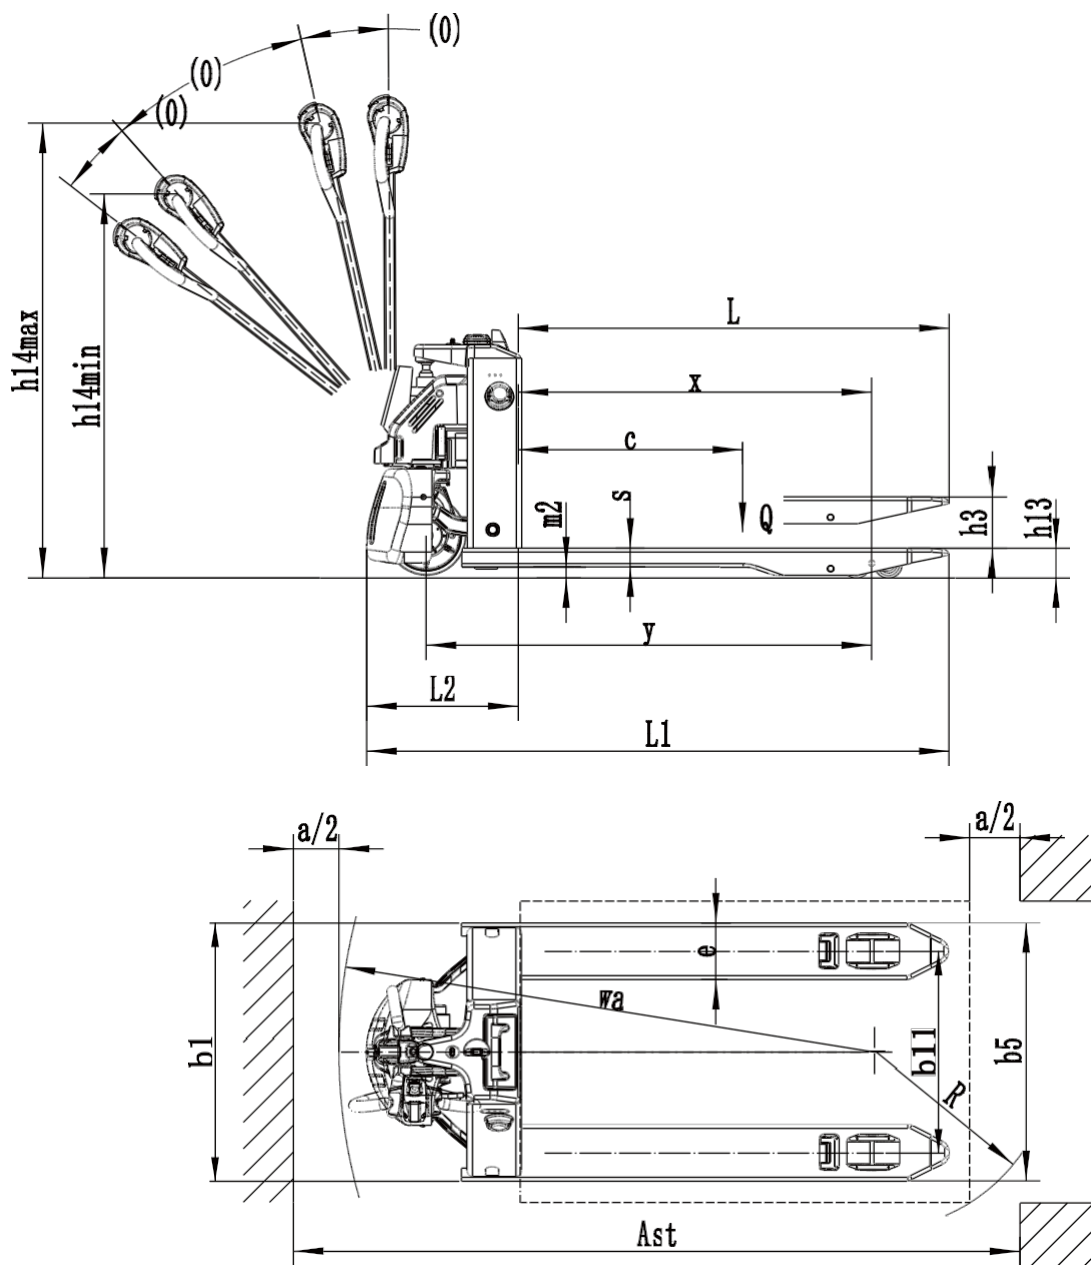

Opțiune:

Articole	opționale No. Opțional	EPL1531
1.1	Lungimea furcii	• 1150/◊900/◊1000/◊1220/◊1500
1.2	Lățimea furcii	• 560/◊685
1.3	Înălțime coborâtă a furcii	• 80
2.1	Tipul roții de încărcare	• Dublu/◊Singur
2.2	Material roți de încărcare	• PU
2.3	Materialul roții de antrenare	• PU/◊Trace PU
2.7	Capacitatea bateriei	• 24V/20Ah
2.8	Încărcător	• 24V-10A Extern
3.3	Roți de cazan	◊
3.12	Hummer	• Standard ◊ Opțional-

Notă: Necorespondență
3.16 Funcționarea manipulatorului vertical