

EP EQUIPMENT CO.,
LTD

www.ep-equipment.com

EPL154

Transpaleta electrică 1500kg



EP V2305.01

Let's grow together

- Roți industriale de stabilizare plutitoare pentru stabilitate maximă
- Dimensiuni reduse (l2=400mm) și greutate redusă (160kg)
- Baterie Li-ion detasabilă 24V-30Ah cu capac de protecție din metal
- Încărcare rapidă prin intermediul încărcătorului integrat
- Buton cu broască țestoasă pentru operare în spații înguste
- Disponibil în diferite lungimi și lățimi ale furcilor



Producător			EP
Denumirea modelului			EPL154
Conducere			Electric
Capacitatea de încărcare	Q	kg	1500
Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
Greutatea de serviciu		kg	160
Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
Lățimea totală	b1/b2	mm	610/695
Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	55/150/1150
Raza de întoarcere	Wa	mm	1330
Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/în gol		%	6/16
Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24/30

CARACTERISTICILE

■ **Structură optimizată, operare ușoară**

Capacul metalic de protecție al bateriei poate fi deschis și închis. Acest capac simplu permite o mai bună securitate și reduce șansele ca bateria să fie deconectată din greșeală.



■ **Noul design al bateriei plug-in&out**

Autocamionul utilizează încărcătoare de bord și poate fi încărcat oricând și oricum doriți.

Autocamionul poate fi echipat cu baterii Li-Ion de 30Ah, care pot satisface diferite tipuri de condiții de lucru. Bateria Li-ion dezvoltată de EP este echipată cu BMS (sistem de gestionare a bateriei), care este mai ușor de utilizat.



■ **Proiectare riguroasă, funcționare stabilă**

Acesta este echipat standard cu roți universale flotante industriale și oferă o manevrabilitate excelentă.



■ **Sistem de acționare fiabil**

EPL154 adoptă același sistem de acționare matur și fiabil ca și EPT20-15ET, iar capacitatea sa de gradare poate ajunge la 10% chiar și cu o sarcină de 1000 kg.




Camion electric pentru paleți 1.5T

EPL154

Semn distinctiv				
1.1	Producător			EP
1.2	Desemnarea modelului			EPL154
1.3	Unitate de acționare			Baterie
1.4	Tipul de operator			Pietonal
1.5	capacitate nominală	Q	kg	1500
1.6	Distanța centrului de încărcare	x	mm	800
1.8	Distanța de încărcare			940(875)
1.9	Ampatament	y	mm	1200(1135)
Greutate				
2.1	Greutatea de serviciu (inclusiv bateria)		kg	160
2.2	Încărcare pe axă, partea de conducere/partea de încărcare încărcată		kg	555/1105
2.3	Încărcare pe osie, fără încărcătură, pe partea de conducere/partea de încărcare		kg	130/30
Tipuri, șasiuri				
3.1	Tipul de pneuri roți motoare/roți de încărcare			PU/PU
3.2	Dimensiunea anvelopelor, roți motoare (diametru × lățime)		mm	Φ210x70
3.3	Dimensiunea anvelopelor, roți de încărcare (diametru × lățime)		mm	Φ80x60(Φ74x88) Φ74x30
3.4	Dimensiunea anvelopei, roți cu rotile (diametru × lățime)		mm	1x, 2/4(1x , 2/2)
3.5	Roți, număr de roți motoare, caster/încărcare (x=roți motoare)		mm	450 390/(535)
Dimensiuni				
4.0	Lățimea benzii de rulare, față, partea de conducere	b10	mm	
4.4	Înălțimea de ridicare	b31	mm	115
4.7	Lățimea benzii de rulare, spate, partea de încărcare	b14	mm	
4.9	Înălțimea cârligului de tracțiune în poziția de conducere min./max.	h14	mm	650/1170
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	80
4.19	Lungime totală	l1	mm	1550
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
4.21	Lățimea totală	b1/ b2	mm	610(695)
4.22	Dimensiunile furcii	s/ e/ l	mm	50x150x1150
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	540(685)
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paleți 1000 × 1200 în sens transversal	Ast	mm	2094
4.35	Reza de întoarcere			
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/ fără încărcătură	km/ h		km/h
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată	m/ s		0.028/0.031
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată	m/ s		0.068/0.043
5.8	Grad maxim de încărcare/încărcare, încărcat/în gol	%		6/16
5.10	Tipul frânei de serviciu			electric
Motor electric				
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min	kW		0.75
		kW		0.8
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%	mm		270*110*400
		V/ Ah		24/30
6.3	Dimensiunea maximă permisă a bateriei	kg		10
Date de adăugare				
8.1	Dimensiunea bateriei/capacitatea nominală			
10.1	Tipul de control al acționării			DC
10.5	Tipul de direcție			mecanică
10.7	Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului auto	dB (A)		<74

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

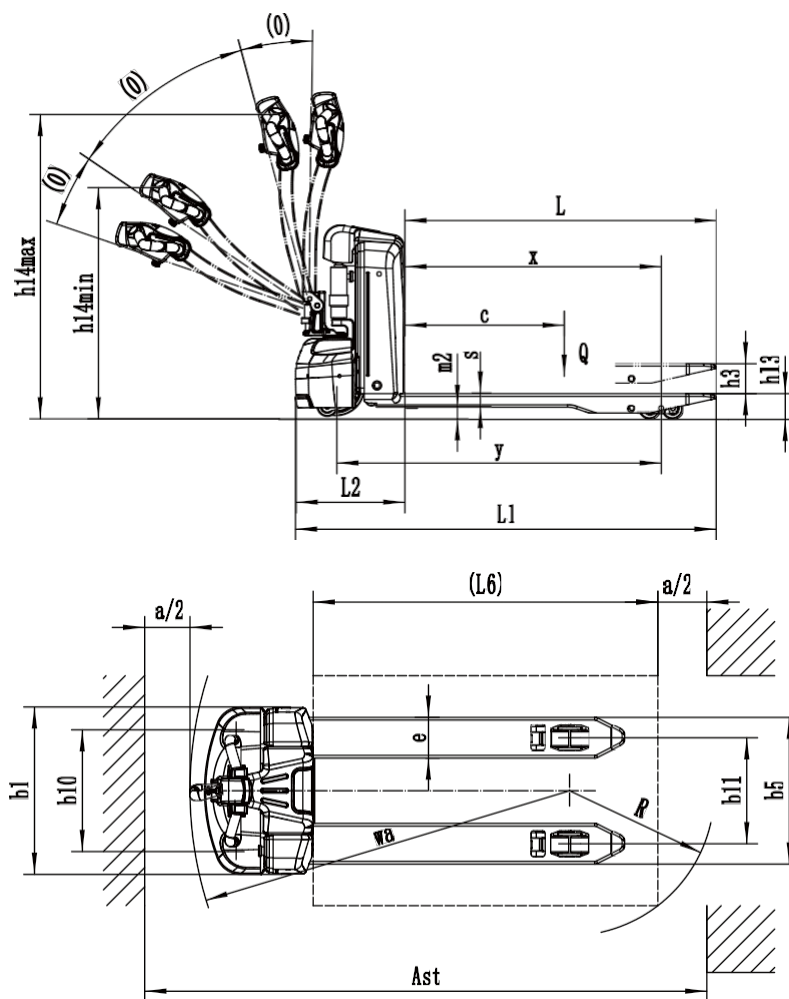

Opțiuni:

Articole	opționale No.	EPL154
1. furculiței	1 Dimensiunea	• 1150*540◊800*540◊900*540◊950*540◊1000*540 ◊1070*540◊1220*540◊1300*540◊1400*540◊1500*540 ◊800*685◊900*685◊950*685◊1000*685◊1070*685 ◊1150*685◊1220*685◊1300*685◊1400*685◊1500*685
1.3	Înălțimea de coborâre a furcii	• 80
1.5	Înălțimea suportului	◊1220mm (48in) ◊1520mm (60in)
1.6	Capacul de acționare de la sol	• 30mm◊85mm (numai pentru opțiunea roți cu roți)
		• Dublu◊Singur
2.1	Tipul roții de încărcare	• PU
2.2	Material roți de încărcare	• PU◊Patterned PU
2.3	Materialul roții de antrenare	• 30Ah
		• 24V-10A intern◊24V-10A extern◊29.4V/4A extern
2.7	Capacitatea bateriei	• Cu timpul
2.8	Încărcător	• Mâini cu mâner mare cap mare
2.9	Indicator de baterie	◊ Da și nu este personalizat
2.16	Tip de cap de mâner	• Da și nu este personalizat
3.3	Roți de cazan	• Da și nu este personalizat
3.12	Buzzer	• Da și nu este personalizat
3.16	Lucrul cu manipulatorul vertical	• Da și nu este personalizat
Nota: 3.16 Standard ◊ Opțional-Neconformitate		