

EP EQUIPMENT CO.,
LTD

www.ep-equipment.com

EPL185

1800kg Transpaleta electrică



EP V2305.01
Let's grow together

- Roti industriale de stabilizare
- Dimensiuni reduse (l2=400mm) și greutate redusă (170kg)
- Baterie Li-ion detasabilă 48V-20Ah cu capac de protecție
- Incarcare rapidă prin intermediul incarcatorului integrat
- Buton cu broasca testoasă pentru operare în spații înguste
- Disponibil în diferite lungimi și lățimi ale furcilor



Producător			EP
Denumirea modelului			EPL185
Conducere			Electric
Capacitatea de încărcare	Q	kg	1800
Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
Greutatea de serviciu		kg	170
Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
Lățimea totală	b1/b2	mm	610/695
Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	55/150/1150
Raza de întoarcere	Wa	mm	1330
Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/încărcat		%	6/16
Tensiunea bateriei/capacitate nominală		V/Ah	48/20

■ CARACTERISTICILE

■ Structură optimizată, operare ușoară

Capacul metalic de protecție al bateriei poate fi deschis și închis. Acest capac simplu permite o mai bună securitate și reduce șansele ca bateria să fie deconectată din greșeală.



■ Siguranță

Autocamionul utilizează a doua generație de tehnologie de acționare și un motor de curent continuu fără perii. Nu este necesară înlocuirea periei de carbon, iar unitatea este mai puternică.

Maximul său. Gradabilitate poate ajunge la 10% cu o sarcină de 1300 kg.



■ Noul design al bateriei plug-in&out

Încărcător la bord cu baterie plug-in&out pentru a satisface diferite condiții de lucru.

Încărcarea rapidă poate fi echipată opțional cu.

Bateria Li-ion dezvoltată de EP este echipată cu CAN și BMS, ceea ce este mai convenabil de utilizat.



■ Proiectare riguroasă și întreținere convenabilă

Cartuș de baterie plutitoare pentru a proteja pinii de contact ai bateriei.




Transpaleta electrică 1.8T

EPL185

1.1	Producător			EP
1.2	Denumirea modelului			EPL185
1.3	Unitate de acționare			Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal
1.5	Capacitate nominală	Q	kg	1800
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	940
1.9	Ampatament	y	mm	1200
2.1	Greutatea de serviciu		kg	170
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	640/1330
2.3	Sarcina pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	130/40
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan
3.2	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Φ210x70
3.3	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ80x60(Φ 74x88)
3.4	Roți suplimentare		mm	Φ74x30
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x, 2/4(1x , 2/2)
3.6	Banda de rulare, față	b10	mm	450
3.7	Banda de rulare, spate	b11	mm	390/(535)
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	115
4.9	Înălțimea cârligului de tracțiune în poziția de conducere min./max.	h14	mm	650/1170
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	80
4.19	Lungime totală	l1	mm	1550
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	400
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	610(695)
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	50x150x1150
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	540(685)
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paleți 1000×1200 transversale	Ast	mm	2094
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paleți 800×1200 transversale	Ast	mm	2146
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1330
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	5/5.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/s	0.020/0.025
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată		m/s	0.065/0.030
5.8	Grad maxim de încărcare/încărcare, încărcat/în gol		%	6/16
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	0.9
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	0.8
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	48/20 (30 opțiuni)
6.5	Greutatea bateriei		kg	14
8.1	Tipul de unitate de acționare			DC
10.5	Proiectarea direcției			Mecanică
10.7	Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului auto		dB(A)	74

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

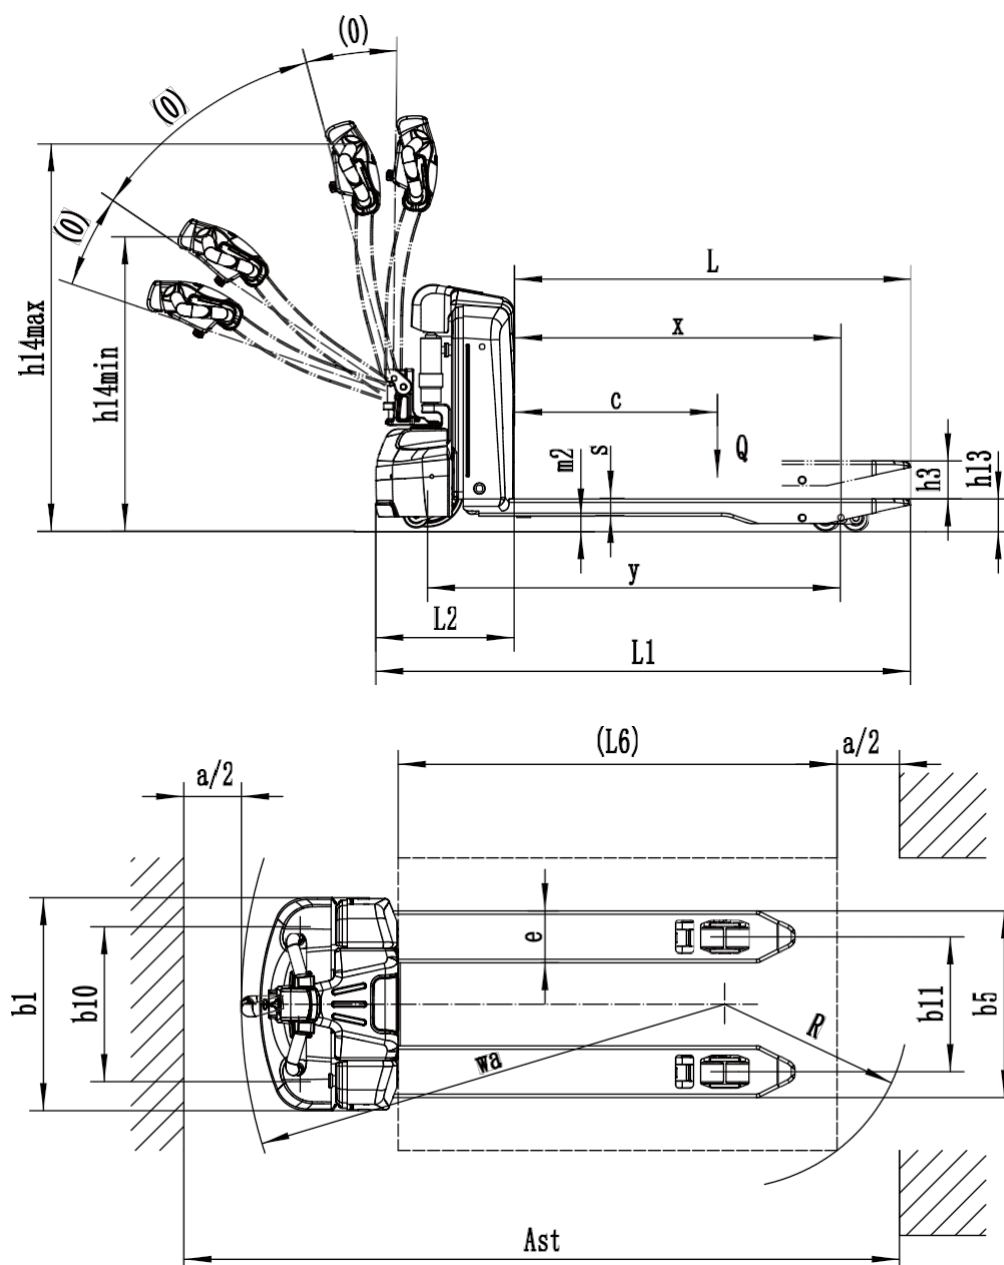

Opțiune:

Elemente opționale		EPL185
1	Lungimea furcii	1150/900/1000/1220/1350/1500/2000
2	Lățimea furcii	540/685
8	Roată dublă de încărcare	●
9	Roată de încărcare unică	○
11	Roată de echilibrare	○
17	Indicator de baterie cu contor de ore	●
19	Capacitatea bateriei	48V/30Ah
25	Manipulator vertical de lucru	●
34	Spătar special	○

Notă: ● standard ○ opțiune - NA