



ES 10-1OES/ES10-22DM
ES 10-1OMM/ES10-22MM
ES 12-12ES/ES 12-25DM
ES 12-12MM/ES 12-25MM
Stivuior electric 1.0/ 1.2t

- Stivuior electric cu cel mai mic spațiu de lucru necesar
- Design inovator de consum redus de energie și fiabilitate ridicată
- Designul manetei lungi și laterale face ca operațiunile să fie sigure și convenabile

EP EQUIPMENT CO., LTD
www.ep-ep.com



LOGISTIC SHOP
Calitate la pret corect

II CARACTERISTICI

Performanță

- Structură robustă;
- Sistemul de acționare și sistemul hidraulic foarte specializat asigură o performanță excelentă de conducere și o fiabilitate ridicată.
- Unitatea hidraulică silențioasă și durabilă, cilindrul de înaltă calitate asigură o fiabilitate ridicată a sistemului hidraulic.
- Conectorul AMP și cablurile electrice durabile reduc foarte mult defecțiunile componentelor.
- Opțiunea cu roți externe paletului oferă stabilitate de funcționare suplimentară.



Siguranță

- Sistemul hidraulic de siguranță previne căderea bruscă a catargului atunci când conductele de ulei sunt rupte.
- "Belly button" strivirea operatorului.
- Prin simpla apăsare a întrerupătorului de urgență, alimentarea cu energie electrică va fi imediat întreruptă.
- Autocamionul trece automat în modul de viteză redusă, atunci când înălțimea de ridicare este mai mare decât înălțimea setată.
- Dispozitivul de frânare antiruliu asigură că echipamentul nu se rostogolește înapoi pe rampe.

Operațiunea

- Maneta ergonomică pentru operațiuni fără efort și confortabile.
- Maneta cu braț lung pentru o direcție ușoară și exactă.
- Designul compact al șasiului oferă cea mai mică rază de întoarcere necesară.
- Funcționarea laterală asigură o vizibilitate excelentă.
- Încărcător acumulator intern

Întreținere

- Acumulator fără întreținere.
- Indicator de afișare a bateriei cu contor de orar, care amintește operatorului de timpul de încărcare (opțional).
- Întreținere ușoară - panou posterior detașabil.
- Semnalul de autodiagnosticare de pe afișajul digital permite o rezolvare ușoară a problemelor.
- Acces ușor la **componente**.
- Protecție de întrerupere a tensiunii joase.

Stivuitor electric

ES10-10ES/ES12-12ES

1.1	Producător			EP	EP
1.2	Denumirea modelului			ES10-10ES	ES12-12ES
1.3	Conducere			Electric	Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal	Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1000	1200
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	795	795
1.9	Ampatament	y	mm	1240	1240
2.1	Greutatea de serviciu		kg	540	661
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	640/852	845/1016
2.3	Încărcarea pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	419/121	536/125
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan	Poliuretan
3.2.1	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Φ210x70	Φ210x70
3.3.1	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ80x60	Φ80x60
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	Φ130x55	Φ130x55
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	533	533
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	400	400
4.0	Max. Înălțimea de ridicare	H	mm	3015	3015
4.2	Înălțimea catargului retras	h1	mm	2026	2056
4.3	Lift liber	h2	mm	-	-
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	2927	2927
4.5	Înălțime, catarg extins	h4	mm	3491	3521
4.6	Ridicare inițială	h5	mm	-	-
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4.10	Înălțimea brațelor roților	h8	mm	-	-
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	88	88
4.19	Lungime totală	l1	mm	1740	1740
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	590	590
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	800	800
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	55/160/1150	60/ 170/ 1150
4.24	Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	600	680
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	560	570
4.26	Distanța dintre brațele roților/suprafețele de încărcare	b4	mm	-	-
4.31	Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg	m1	mm	-	-
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30	30
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paletă 1000×1200 transversale	Ast	mm	2225	2225
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paletă 800×1200 transversale	Ast	mm	2150	2150
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1408	1408
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	4/4.5	4/4.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/gol		m/s	0.12/ 0.22	0.12/ 0.22
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/gol		m/s	0.12/ 0.11	0.12/ 0.11
5.8	Grad maxim de panta		%	3/ 10	3/ 10
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic	Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de deplasare S2 60 min		kW	0.65	0.65
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	2.2	2.2
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	2x12/105	2x12/105
6.5	Greutatea bateriei		kg	2x30	2x30

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

Stivuitor electric

ES10-10MM/ES12-12MM

1.1	Producător			EP	EP
1.2	Denumirea modelului			ES10-10MM	ES12-12MM
1.3	Conducere			Electric	Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal	Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1000	1200
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	805	805
1.9	Ampatament	y	mm	1126	1126
2.1	Greutatea de serviciu		kg	462	462
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	641/821	741/921
2.3	Încărcarea pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	343/119	343/119
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan	Poliuretan
3.2.1	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Φ210x70	Φ210x70
3.3.1	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ80x60	Φ80x60
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	Φ130x55	Φ130x55
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	533	533
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	380	380
4.0	Max. Înălțimea de ridicare	H	mm	1605	1605
4.2	Înălțimea catargului retras	h1	mm	1940	1940
4.3	Lift gratuit	h2	mm	1505	1505
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	1517	1517
4.5	Înălțime, catarg extins	h4	mm	1971	1971
4.6	Ridicare inițială	h5	mm	–	–
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4.10	Înălțimea brațelor roților	h8	mm	–	–
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	88	88
4.19	Lungime totală	l1	mm	1615	1615
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	465	465
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	800	800
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	60/ 170/ 1150	60/ 170/ 1150
4.24	Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	680	680
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	550	550
4.26	Distanța dintre brațele roților/suprafețele de încărcare	b4	mm	–	–
4.31	Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg	m1	mm	–	–
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30	30
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paleți 1000×1200 transversale	Ast	mm	2137	2137
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paleți 800×1200 transversale	Ast	mm	2062	2062
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1295	1295
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	4/4.5	4/4.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/gol		m/s	0.12/ 0.22	0.12/ 0.22
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/gol		m/s	0.12/ 0.11	0.12/ 0.11
5.8	Grad maxim panta		%	3/ 10	3/ 10
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic	Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de deplasare S2 60 min		kW	0.65	0.65
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	2.2	2.2
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	2x12/85	2x12/85
6.5	Greutatea bateriei		kg	2x25	2x25
8.1	Tipul de control al acționării			DC	DC

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

Stivuitor electric

ES10-22DM/ES12-25DM

1.1	Producător			EP	EP
1.2	Denumirea modelului			ES10-22DM	ES12-25DM
1.3	Conducere			Electric	Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal	Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1000	1200
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	845	845
1.9	Ampatament	y	mm	1290	1290
2.1	Greutatea de serviciu		kg	676	676
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	757/919	837/1039
2.3	Încărcarea pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	549 / 127	549 / 127
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan	Poliuretan
3.2.1	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Ø210×70	Ø210×70
3.3.1	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ100x50	Φ100x50
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	Φ100x50	Φ100x50
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	533	533
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	1060/1160/ 1260 /1360	1060/1160/ 1260 /1360
4.0	Max. Înălțimea de ridicare	H	mm	2980	2980
4.2	Înălțimea catargului retras	h1	mm	2086	2086
4.3	Lift liber	h2	mm	–	–
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	2920	2920
4.5	Înălțime, catarg extins	h4	mm	3895	3895
4.6	Ridicare inițială	h5	mm	–	–
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4.10	Înălțimea brațelor roților	h8	mm	100	100
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	60	60
4.19	Lungime totală	l1	mm	1650	1650
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	580	580
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	1135/1235/ 1335 /1435	1135/1235/ 1335 /1435
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	35/ 100/ 1070	35/ 100/ 1070
4.24	Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	800	800
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	200~780	200~780
4.26	Distanța dintre brațele roților/suprafețele de încărcare	b4	mm	100	100
4.31	Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg	m1	mm	30	30
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	40	40
4.34.1	Lățimea culoarului pentru palet 1000×1200 transversale	Ast	mm	2255	2255
4.34.2	Lățimea culoarului pentru palet 800×1200 transversale	Ast	mm	2180	2180
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1404	1404
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	4/4.5	4/4.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/gol		m/s	0.12/ 0.22	0.12/ 0.22
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/gol		m/s	0.12/ 0.11	0.12/ 0.11
5.8	Grad maxim panta		%	3/ 10	3/ 10
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic	Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de deplasare S2 60 min		kW	0.65	0.65
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	2.2	2.2
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	2x12/105	2x12/105
6.5	Greutatea bateriei		kg	2x30	2x30

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.


Stivuitor electric

ES10-22MM/ES12-25MM


1.1	Producător			EP	EP
1.2	Denumirea modelului			ES10-22MM	ES12-25MM
1.3	Conducere			Electric	Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal	Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1000	1200
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	850	850
1.9	Ampatament	y	mm	1210	1210
2.1	Greutatea de serviciu		kg	543	543
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	683/860	783/960
2.3	Încărcarea pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	420/123	420/123
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan	Poliuretan
3.2.1	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Φ210x70	Φ210x70
3.3.1	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ100x50	Φ100x50
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	Φ100x50	Φ100x50
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x+ 1/ 4	1x+ 1/ 4
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	533	533
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	1060/1160/ 1260 /1360	1060/1160/ 1260 /1360
4.0	Max. Înălțimea de ridicare	H	mm	1570	1570
4.2	Înălțimea catargului retras	h1	mm	1940	1940
4.3	Lift liber	h2	mm	1407	1407
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	1510	1510
4.5	Înălțime, catarg extins	h4	mm	2053	2053
4.6	Ridicare inițială	h5	mm	–	–
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	860/ 1200	860/ 1200
4.10	Înălțimea brațelor roților	h8	mm	100	100
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	60	60
4.19	Lungime totală	l1	mm	1570	1570
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	500	500
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	1135/1235/ 1335 /1435	1135/1235/ 1335 /1435
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	35/ 100/ 1070	35/ 100/ 1070
4.24	Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	780	780
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	200–760	200–760
4.26	Distanța dintre brațele roților/suprafețele de încărcare	b4	mm	100	100
4.31	Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg	m1	mm	30	30
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	40	40
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paletă 1000×1200 transversale	Ast	mm	2175	2175
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paletă 800×1200 transversale	Ast	mm	2100	2100
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1329	1329
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	4/4.5	4/4.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/gol		m/s	0.12/ 0.22	0.12/ 0.22
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/gol		m/s	0.12/ 0.11	0.12/ 0.11
5.8	Grad maxim panta		%	3/ 10	3/ 10
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic	Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de deplasare S2 60 min		kW	0.65	0.65
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	2.2	2.2
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	2x12/85	2x12/85
6.5	Greutatea bateriei		kg	2x25	2x25
8.1	Tipul de control al acționării			DC	DC

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.


ES10-10ES

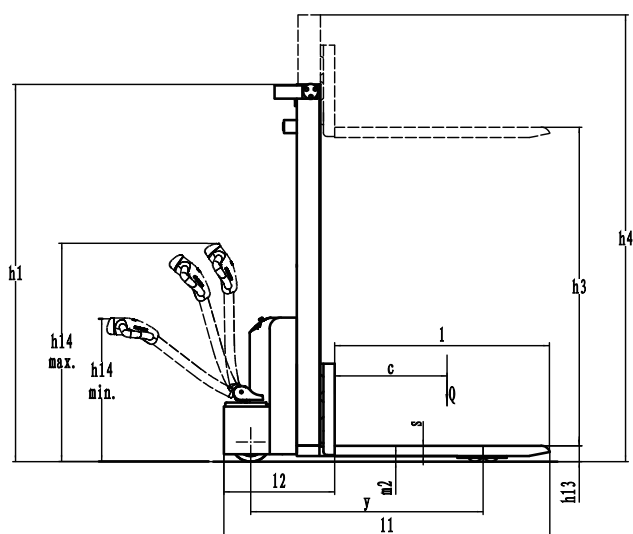


ES12-12ES

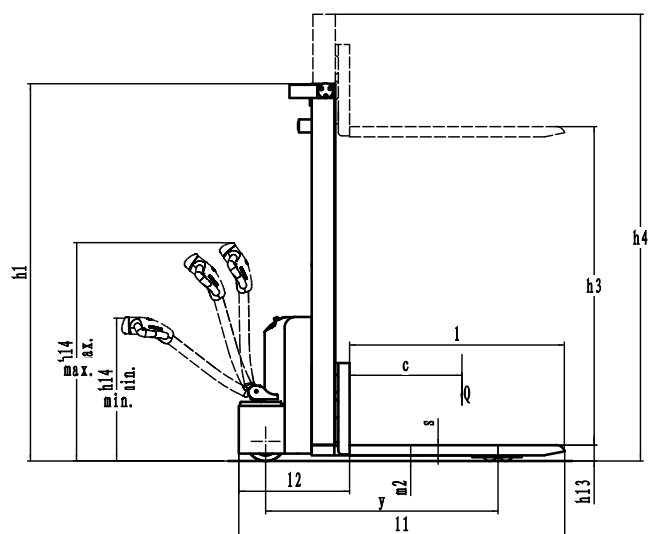


ES10-10MM

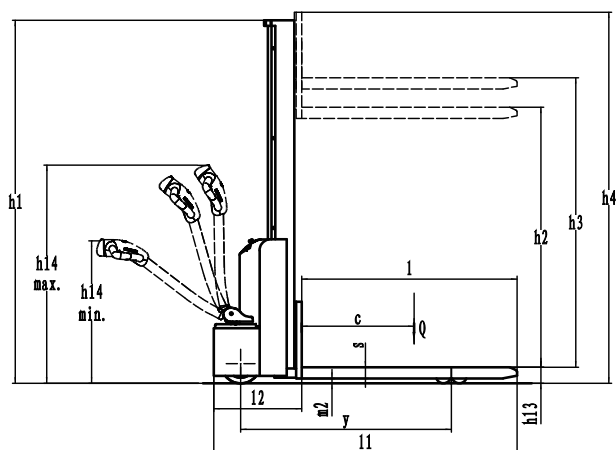


ES12-12MM

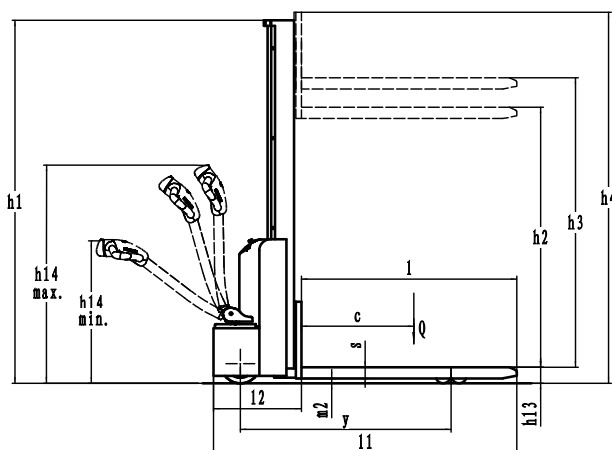


ES10-22MM

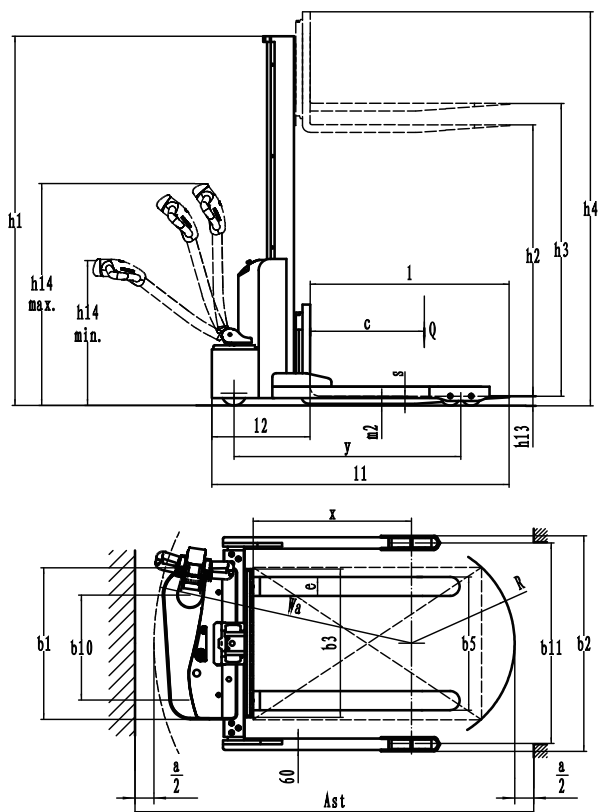


ES12-25MM

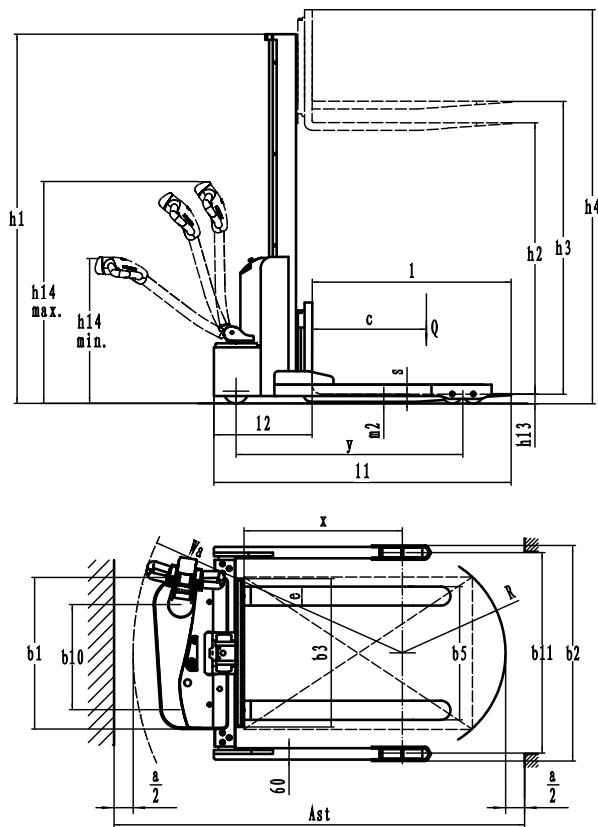

ES10-22DM

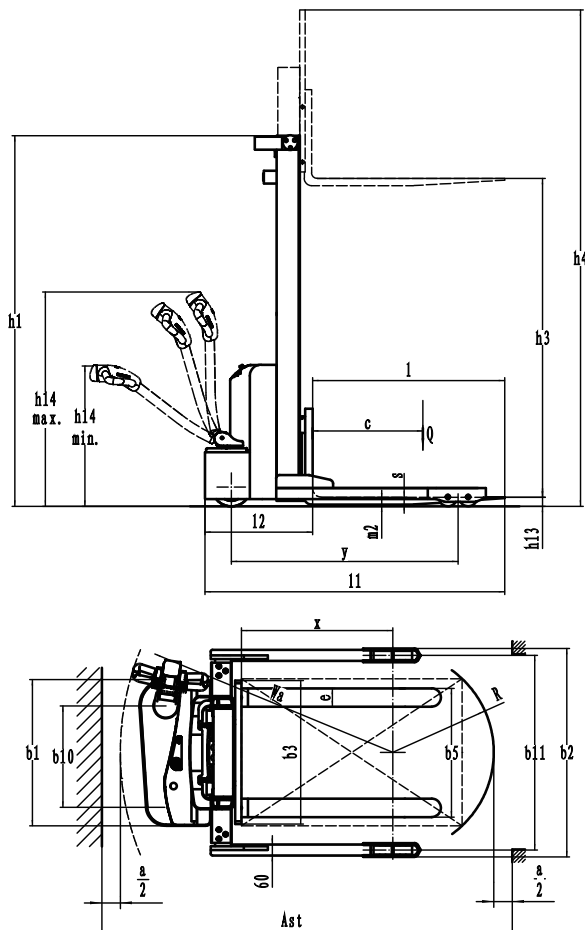

ES12-25DM

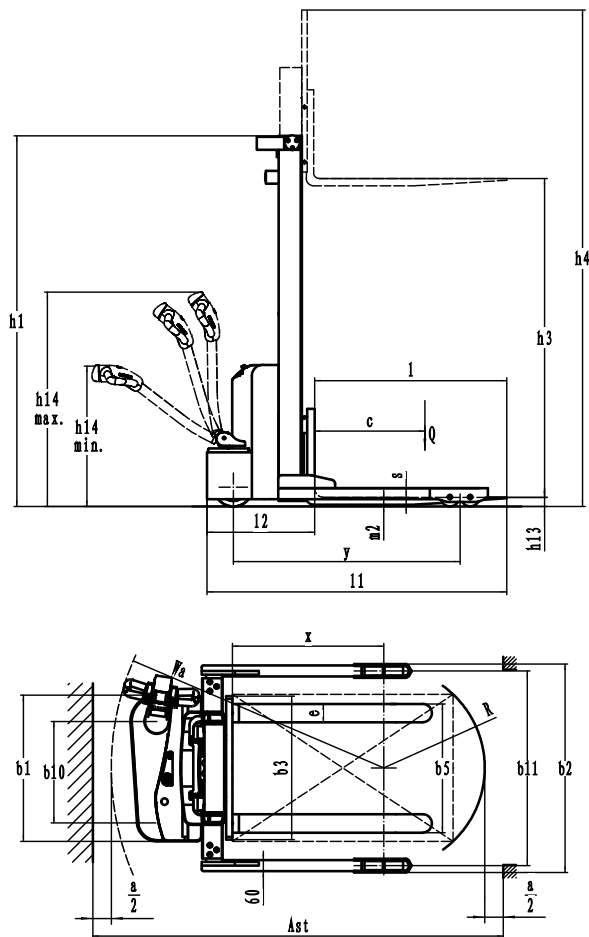

Mast Option

ES10-10ES/ES12-12ES

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
2-Standard Catarg standard	2515	1772	–	2991
	2715	1872	–	3191
	3015	2022	–	3491
	3315	2172	–	3791

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
1-stadiu Catarg	1205	1575	1100	1595
	1405	1775	1300	1795
	1605	1975	1500	1995
	1705	2075	1600	2095
2-Standard Catarg standard	2015	1656	–	2521
	2515	1806	–	3021
	2715	1906	–	3221
	3015	2056	–	3521
	3315	2206	–	3821
	3615	2356	–	4121
	3815	2456	–	4321

ES10-10MM/ES12-12MM

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
2-Standard Catarg standard	1605	1940	1387	2053
	1955	2290	1737	2403

ES10-22MM/ES12-25MM

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
2-Standard Catarg standard	1570	1940	1387	2053
	1920	2290	1737	2403

ES10-22DM/ES12-25DM

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
2-Standard Catarg standard	2480	1836	–	3395
	2680	1936	–	3595
	2980	2086	–	3895
	3280	2236	–	4195
	3580	2386	–	4495

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
1-stadiu Catarg	1180	1600	1035	1685
	1380	1800	1235	1885
	1580	2000	1435	2085
	1680	2100	1535	2185
2-Standard Catarg standard	1980	1586	–	2895
	2480	1836	–	3395
	2680	1936	–	3595
	2980	2086	–	3895
	3280	2236	–	4195
	3580	2386	–	4495
	3780	2486	–	4695

Option

Nu.	Articole opționale	ES10-10ES	ES12-12ES
1.1	Dimensiunea furcii	●570*1150○570*1220、1000、1070、1300○685*1150、1220、1000、1070、1300	●570*1150○570*1220、1000、1070、1300○685*1150、1220、1000、1070、1300
1.	4 Lățimea căruciorului de furcă	●680○800	●680○800
2.1	Tipul roții de încărcare	●Dublu	●Dublu
2.2	Materialul roții de încărcare	●PU	●PU
2.3	Materialul roții de antrenare	●PU○Trace PU	●PU○Trace PU
2.7	Capacitatea bateriei	●105Ah○125Ah ○85Ah○80Ah (Li-ion)	●105Ah○125Ah○80Ah (Li-ion)
2.8	Încărcător	●24V-10A intern○24V-15A intern○24V-30A intern (Li-ion)	●24V-10A intern○24V-15A intern○24V-30A intern (Li-ion)
2.9	Indicatorul de baterie	●Cu timpul	●Cu timpul
2.16	tip de cap de mâner	●Mâini cu mâner mare cap mare	●Mâini cu mâner mare cap mare
3.3	Roți de incarcare	●Da și nu este personalizat	●Da și nu este personalizat
3.11	Oglindă retrovizoare	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
3.16	Manipulator vertical în funcțiune	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
Notă: ●Standard○ - Inconformitate			
Opțional			

Nu.	Articole opționale	ES10-10MM	ES12-12MM
1.1	Dimensiunea furcii	●550*1150○550*1220、1000 ○685*1150、1220、1000	●550*1150 ○550*1220、1000、1070 ○685*1150、1220、1000、1070
1.	4 Lățimea căruciorului de furcă	●680○800	●680○800
2.1	Tipul roții de încărcare	●Dublu	●Dublu
2.	2 Materialul roții de încărcare	●PU	●PU
2.3	Materialul roții de antrenare	●PU○Trace PU	●PU○Trace PU
2.7	Capacitatea bateriei	●85Ah○80Ah (Li-ion)	●85Ah○80Ah (Li-ion)
2.8	Încărcător	●24V-10A intern ○24V-15A intern ○24V-30A intern (Li-ion)	●24V-10A intern ○24V-15A intern ○24V-30A intern (Li-ion)
2.9	Indicatorul de baterie	● Cu timpul	●Cu timpul
2.16	tip de cap de mâner	○maner mare	○maner mare
3.3	Roți de incarcare	●Da și nu este personalizat	●Da și nu este personalizat
3.11	Oglindă retrovizoare	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
3.16	Manipulator vertical în funcțiune	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
Notă: ●Standard○ - Inconformitate			
Opțional			

Option

Nu.	Articole opționale	ES10-22MM	ES12-25MM
1.1	Dimensiunea furcii	●900*600、2A、100*40*1070 ○900*600、2A、100*40*1220 ○900*600、2A、100*40*1000 ○900*600、2A、100*40*1370	●900*600、2A、100*40*1070 ○900*600、2A、100*40*1220 ○900*600、2A、100*40*1000 ○900*600、2A、100*40*1370
1.2	Lățimea piciorului	●985○1085/1185/1285	●985○1085/1185/1285
1.4	Lățimea căruciorului de furcă	●800mm(31.5in)	●800mm(31.5in)
1.5	Înălțimea spătarului	●Nu○916mm (36in)	●Nu○916mm (36in)
2.1	Tipul roții de încărcare	●Dublu	●Dublu
2.	2 Materialul roții de încărcare	●PU	●PU
2.3	Materialul roții de antrenare	●PU○Trace PU	●PU○Trace PU
2.7	Capacitatea bateriei	●85Ah○80Ah (Li-ion)	●85Ah○80Ah (Li-ion)
2.8	Încărcător	●24V-10A intern ○24V-15A intern ○24V-30A intern (Li-ion)	●24V-10A intern ○24V-15A intern ○24V-30A intern (Li-ion)
2.9	Indicatorul de baterie	●Fără timp○Cu timp	●Fără timp○Cu timp
2.16	tip de cap de mâner	●maner mare ○Da și nu este personalizat	●Maner mare ○Da și nu este personalizat
3.3	Roți de incarcare		
3.11	Oglindă retrovizoare	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
3.16	Manipulator vertical în funcțiune	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
Notă: ●Standard○ - Inconformitate			
Opțional			

Nu.	Articole opționale	ES10-22DM	ES12-25DM
1.1	Dimensiunea furcii	●900*600、2A、100*40*1070 ○900*600、2A、100*40*1220 ○900*600、2A、100*40*1000 ○900*600、2A、100*40*1370	●900*600、2A、100*40*1070 ○900*600、2A、100*40*1150 ○900*600、2A、100*40*1220 ○900*600、2A、100*40*1370
1.2	Lățimea piciorului	●985○1085/1185/1285	●985○1085/1185/1285
1.4	Lățimea căruciorului de furcă	●800mm(31.5in)	●800mm(31.5in)
1.5	Înălțimea spătarului	●916mm (36in)	●916mm (36in)
2.1	Tipul roții de încărcare	●Dublu	●Dublu
2.	2 Materialul roții de încărcare	●PU	●PU
2.3	Materialul roții de antrenare	●PU○Trace PU	●PU○Trace PU
2.7	Capacitatea bateriei	●105Ah○125Ah ○85Ah○80Ah (Li-ion)	●105Ah○125Ah○80Ah (Li-ion)
2.8	Încărcător	●24V-10A intern ○24V-15A intern ○24V-30A intern (Li-ion)	●24V-10A intern ○24V-15A intern ○24V-30A intern (Li-ion)
2.9	Indicatorul de baterie	●Fără timp○Cu timp	●Fără timp○Cu timp
2.16	tip de cap de mâner	●Maner mare ○Da și nu este personalizat	●Maner mare ○Da și nu este personalizat
3.3	Roți de incarcare		
3.11	Oglindă retrovizoare	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
3.16	Manipulator vertical în funcțiune	●Nu○Da și nu este personalizat	●Nu○Da și nu este personalizat
Notă: ●Standard○ - Inconformitate			
Opțional			