



ES15-15ES ES15-33DM

Stivuitor electric 1.5t

- 1.5 Ton electric walkie stacker with smallest turning radius;
- High quality mast system meets international regulation;
- Professional cylinder & chain layout provides clear view;
- Maintenance free battery and on board charger

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-ep.com


Let's grow together

11 FEATURE

Performanță:

- Sistemul inovator de curent alternativ TI1e oferă o putere puternică, un control precis și un excelent performanță.
- Cutia de viteze verticală de înaltă rezistență asigură un timp de funcționare fiabil.
- Unitate hidraulică silențioasă și durabilă, cilindru și furtun de înaltă calitate asigură fiabilitatea ridicată a sistemului hidraulic. Conectorul AMP și firele electrice durabile reduc considerabil defecțiunile componentelor. Stâlpul canalului în formă de H îmbunătățește rezistența întregului autocamion.



Siguranță:

- Proiectarea sigură a sistemului hidraulic previne catargul să nu cadă brusc atunci când problemele conducte hidraulice se taie off.
- Urgență inversă a buricului de urgență protejează ușoară.
- operatorul să nu se rănească.
- oferă
- Deconectorul de urgență va întrerupe întoarcere necesară. sursa de alimentare pentru autocamion excelent iese de sub control.
- Protecția limitei de ridicare multiple asigură siguranță.
- Trecere automată la o viteză mai mică atunci când furca atinge înălțimea de reglare.
- Frâna spate antiruliu împiedică autocamionul să alunece atunci când acesta este în afara carosabilului de control sau care se deplasează pe rampă.
- Freza laterală lungă reduce riscurile pentru operator.

Funcționare:

- Freză ergonomică delimitată cu comutator cu cheie, BDI și shooting indicator îmbunătățește și funcționare precisă.
- Freza lungă oferă o operare mai
- Designul compact al șasiului
- cea mai mică rază de
- Freza laterală lungă reduce riscurile pentru operator.

Întreținere:


- Baterie fără întreținere.
- Indicator de afișare a bateriei cu ora contor, reamintește operatorului de încărcare la timp (opțional).
- Întreținere ușoară - panou posterior detașabil.
- Motorul vertical face inspecția
- & servicii mult mai convenabil.
- Acces ușor la sediul de
- Protecție împotriva întreruperii tensiunii joase.

Electric Stacker 1.5t



ES15-15ES

Semn distinctiv				
1.1	Producător			EP
1.2	Desemnarea modelului			ES15-15ES
1.3	Unitate de acționare			Electric
1.4	Tipul de			Pietonal
1.5	capacitate nominală	Q	kg	1500
1.6	Distanța centrului de	c	mm	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	805
1.9	Ampatament	y	mm	1240
Greutate				
2.2	Încărcare pe axă, partea de conducere/partea de încărcare		kg	805/1450
2.3	Încărcare pe axă, partea de conducere/partea de încărcare		kg	515/610
3.1	Tipul de anvelope Roți motoare/Rețete de încărcare			PU/PU
3.2	Dimensiunea anvelopelor, roți motoare (diametru × lățime)		mm	Φ230×75
3.3	Dimensiunea anvelopelor, roți de încărcare (diametru × lățime)		mm	Φ80×60
3.4	Dimensiunea anvelopei, roți cu rotile (diametru × lățime)			Φ130×55
3.5	Roți, număr de roți motoare, caster/încărcare (x=roți motoare)		mm	1x +2/4
3.6	Lățimea căii de rulare, față, partea motoare	b10	mm	538
3.7	Lățimea benzii de rulare, spate, partea de încărcare	b11	mm	400
4.2	Înălțime, catarg coborât	h1	mm	2128
4.3	Lift gratuit	h2	mm	
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	3227
4.5	Înălțime, catarg extins	h4	mm	3743
4.9	Înălțimea cârligului de tracțiune în poziția de conducere min./max.	h14	mm	1150/1480
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	88
4.19	Lungime totală	l1	mm	1740
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	575
4.21	Lățimea totală	b1	mm	800
4.22	Dimensiunile furcii	s/ e/ l	mm	60×170×1150
4.24	Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	680
4.25	Lățimea exterioară a furcilor	b5	mm	570
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	28
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paleți 1000 × 1200 în sens transversal	Ast	mm	2340
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paleți 800 × 1200	Ast	mm	2260
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/ fără		încărcăturăkm/ h	5/5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/ s	0.13/0.2
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată		m/ s	0.13/0.13
5.8	Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/încărcat		%	8/16
5.10	Tipul frâne de serviciu			Electromagnetic
Motor electric				
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	1.27
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	3
6.3	Dimensiunea maximă permisă a bateriei		mm	330x190x240
6.4	Tensiunea bateriei / capacitatea nominală		K20V/ Ah	2x12/125
6.5	Greutatea bateriei		kg	60
Date de adaos				
8.1	Tipul de unitate de acționare			AC
10.5	Tipul de direcție			Machanical
10.7	Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului auto		dB (A)	74

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

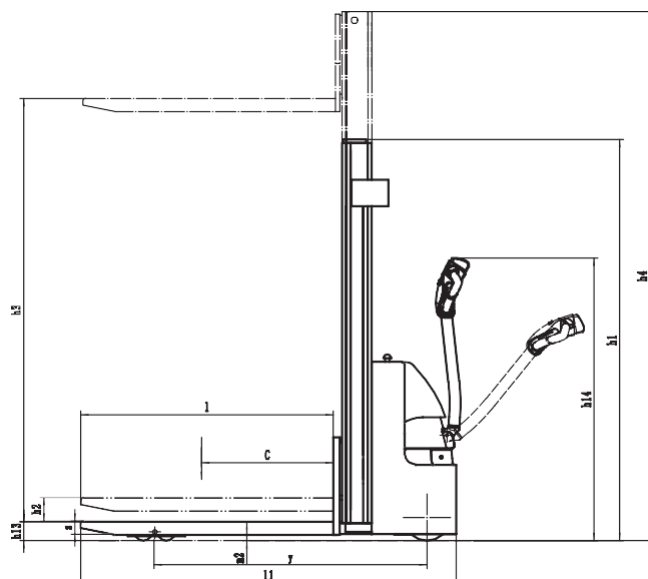

RATED CAPACITIES GRAPH

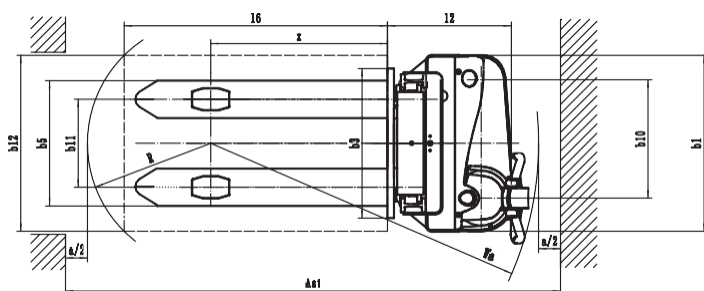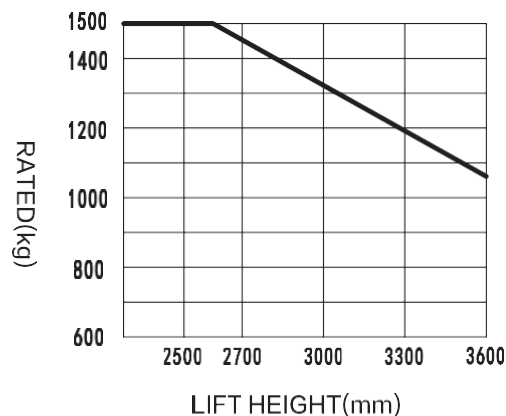

Mast Option

tipuri de catarge	Lift h3+h13 (mm)	Înălțime redusă a catargului h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțimea extinsă a catargului	h4 (mm)
Duplex ZT	2515	1728	-	2943	
	2715	1828	-	3143	
	3015	1978	-	3443	
	3315	2128	-	3743	

Option


Nu.	Articole opționale	ES15-15ES
1.1	Dimensiunea furcii	●570*1150 ○570*1000、1220 ○685*1000、1150、1220
1.4	Lățimea căruciorului de furcă	●680mm○780mm
2.1	Tipul roții de încărcare	●Dublu
2.2	Materialul roții de încărcare	●PU
2.3	Materialul roții de antrenare	●PU
2.7	Capacitatea bateriei	●125Ah
2.8	Încărcător	●24V-15A Intern
2.9	Indicator de baterie	●Cu timpul
2.16	tip de cap de mâner	●Mâini cu mâner mare cap mare
3.3	Roți pivotante	●Da și nu este personalizat
3.16	Manipulator vertical de lucru	●Nu○Da și nu este personalizat
Notă: ●Standard ○ Opțional - Inconformitate		

Stivuitor electric


1.5t ES15-33DM

1.1	Producător			EP
1.2	Denumirea modelului			ES15-33DM
1.3	Conducere			Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1500
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	730
1.9	Ampatament	y	mm	1165
2.1	Greutatea de serviciu		kg	915
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	825/1590
2.3	Încărcarea pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	560/355
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan
3.2	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Φ230×75
3.3	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Φ102×73
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	Φ100×50
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x +1/4
3.6	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	538
3.7	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	1170/1270/1370
4.0	Max. Înălțimea de ridicare	H	mm	-
4.2	Înălțimea catargului retras	h1	mm	2128
4.3	Lift gratuit	h2	mm	-
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	3220
4.5	Înălțime, catarg extins	h4	mm	4210
4.6	Ridicare inițială	h5	mm	-
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	1150/1480
4.10	Înălțimea brațelor roților	h8	mm	101
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	60
4.19	Lungime totală	l1	mm	1650
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	580
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	1270/1370/1470
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	40/ 100/ 1070
4.24	Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	800
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	200~780
4.26	Distanța dintre brațele roților/suprafețele de încărcare	b4	mm	1070/1170/1270
4.31	Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg	m1	mm	40
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	30
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paleți 1000×1200 transversale	Ast	mm	2250
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paleți 800×1200 transversale	Ast	mm	2200
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1400
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	5/5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/s	0.14/0.2
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată		m/s	0.13/0.11
5.8	Grad maxim de încărcare/descărcare, încărcat/încărcat		%	8/16
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	1.27
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	3
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24/125
6.5	Greutatea bateriei		kg	60
8.1	Tipul de control al acționării			AC

În cazul în care există îmbunătățiri ale parametrilor tehnici sau ale configurațiilor, nu se va da nicio altă notificare. Diagrama prezentată poate conține configurații non-standard.

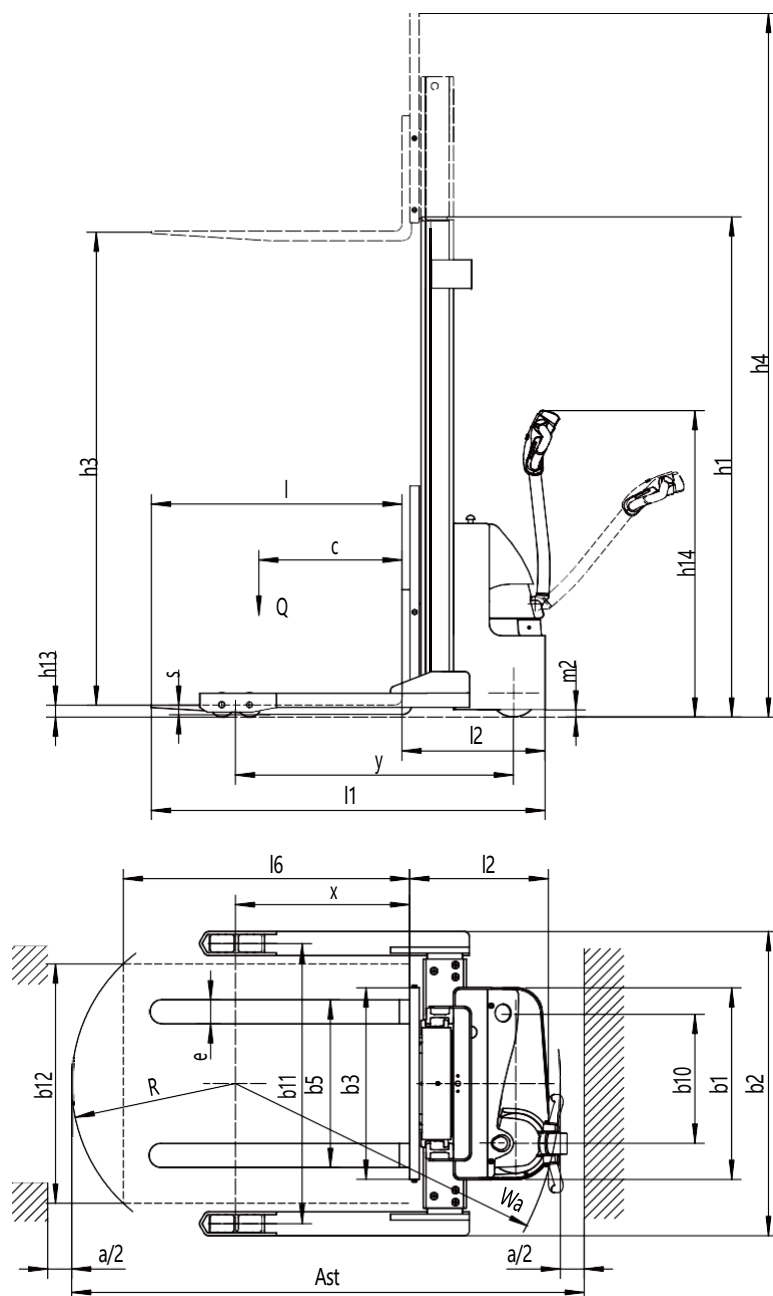

GRAFICUL CAPACITĂȚILOR NOMINALE

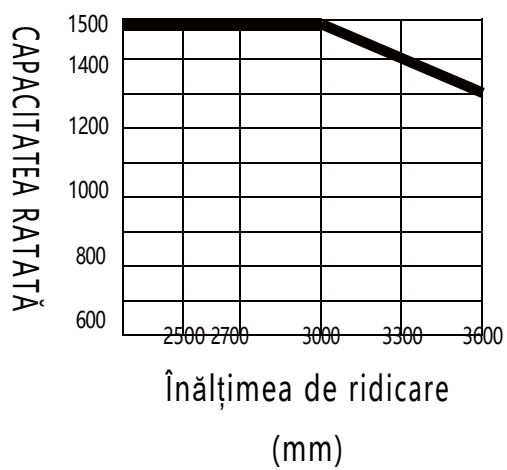

Opțiunea catarg

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicarea liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
2-Standard Catarg standard	2490	1728	-	3410
	2690	1828	-	3610
	2990	1978	-	3910
	3290	2128	-	4210
	3590	2278	-	4510

Opțiunea

Nu.	Articole opționale	ES15-33DM
1.1	Dimensiunea furcii	● 900*600、2A、100*40*1070○ 900*600、2A、100*40*1150 ○ 900*600、2A、100*40*1220○ 900*600、2A、100*40*1370
1.2	Lățimea piciorului	● 1070○ 1170/1270
1.4	Lățimea căruciorului de furcă	● 800mm(31.5in)
1.5	Înălțimea spătarului	● 916mm (36in)
2.1	Tipul roții de încărcare	● Dublu
2.2	Materialul roții de încărcare	● PU
2.3	Materialul roții de antrenare	● PU○ Trace PU
2.7	Capacitatea bateriei	● 125Ah○ 100Ah
2.8	Încărcător	● 24V-15A Intern
2.9	Indicator de baterie	● Cu timpul
2.16	tip de cap de mâner	● Mâini cu mâner mare cap mare
3.3	Roți pivotante	● Da și nu este personalizat
3.16	Manipulator vertical de lucru	● Nu○ Da și nu este personalizat
Notă: ● Standard ○ Opțional - Inconformitate		