



ESL122

Stivuator electric 1.2T

- Şasiu puternic
- Catarg rigid
- Operare uşoară
- Sistem hidraulic efficient

LI-ION
TECHNOLOGY

EP EQUIPMENT CO., LTD

www.ep-ep.com

EP
Let's grow together



▣ CARACTERISTICI

■ Șasiu puternic

Grinda de impact lateral, plăcile și cutiile fac șasiul mai puternic și pot reduce considerabil stresul și deformarea cauzate de sarcini grele.

■ Catarg rigid


Rigiditatea stâlpului este mult îmbunătățită de structura sa de grindă pentru a asigura o ridicare și stivuire ușoară pentru funcționarea zilnică.

■ Operare ușoară

Freza extra-lungă și offset cu buton de viteză de târare oferă ESL122 o vizibilitate mai bună și o manevrabilitate agilă atunci când se lucrează în spații înguste.

■ Sistem hidraulic eficient



Pompa hidraulică de înaltă calitate asigură un nivel de zgomot foarte mic, eficiență maximă, durabilitate și scurtează timpul de ridicare.

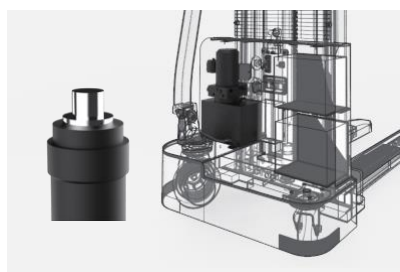


Stivuitor electric 1.2T

ESL122

1.1	Producător			EP
1.2	Denumirea modelului			ESL122
1.3	Conducere			Electric
1.4	Tipul de operator			Pietonal
1.5	Capacitatea de încărcare	Q	kg	1200
1.6	Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	600
1.8	Distanța de încărcare, centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	798
1.9	Ampatament	y	mm	1212
2.1	Greutatea de serviciu		kg	570
2.2	Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	650/1120
2.3	Încărcarea pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	430/140
3.1	Tipul de anvelope			Poliuretan
3.2.1	Dimensiunea pneurilor, față		mm	Ø210×70
3.3.1	Dimensiunea pneurilor, spate		mm	Ø74×72
3.4	Roți suplimentare (roțițe)		mm	Ø130×55
3.5	Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)		mm	1x, 1/4
3.6.1	Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	531
3.7.1	Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	405
4.0	Max. Înălțimea de ridicare	H	mm	-
4.2	Înălțimea catargului retras	h1	mm	1856
4.3	Lift gratuit	h2	mm	-
4.4	Înălțimea de ridicare	h3	mm	2430
4.5	Înălțime, catarg extins	h4	mm	3071
4.6	Ridicare inițială	h5	mm	-
4.9	Înălțimea mânerului cârmei în poziția de acționare min./max.	h14	mm	760/1140
4.10	Înălțimea brațelor roților	h8	mm	-
4.15	Înălțime coborâtă	h13	mm	85
4.19	Lungime totală	l1	mm	1713
4.20	Lungime până la fața furcilor	l2	mm	563
4.21	Lățimea totală	b1/b2	mm	792
4.22	Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	60/ 170/ 1150
4.24	Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	680
4.25	Distanța dintre brațele furcii	b5	mm	570
4.26	Distanța dintre brațele roților/suprafețele de încărcare	b4	mm	-
4.31	Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg	m1	mm	-
4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	25
4.34.1	Lățimea culoarului pentru paleți 1000×1200 transversale	Ast	mm	2290
4.34.2	Lățimea culoarului pentru paleți 800×1200 transversale	Ast	mm	2225
4.35	Raza de întoarcere	Wa	mm	1458
5.1	Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/ h	4.2/4.5
5.2	Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/s	0.08/0.14
5.3	Viteza de coborâre, cu încărcătură/descărcată		m/s	0.10/0.10
5.8	Grad maxim de încărcare/descărcare		%	3/10
5.10	Frână de serviciu			Electromagnetic
6.1	Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	0.75
6.2	Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	2.2
6.4	Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	24V/80Ah
6.5	Greutatea bateriei		kg	27.5
8.1	Tipul de control al acționării			DC
10.5	Proiectarea direcției			Mecanică
10.7	Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului auto		dB(A)	74

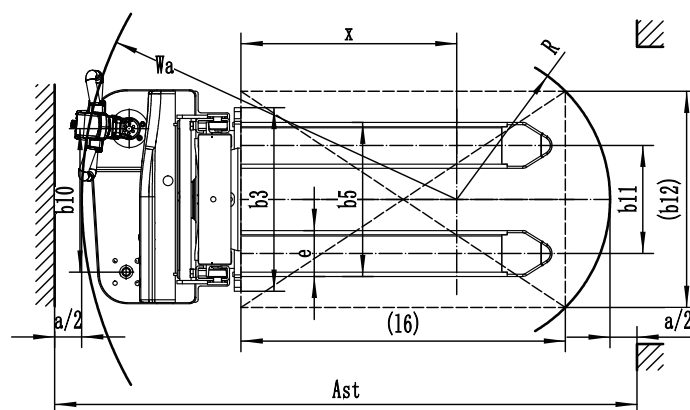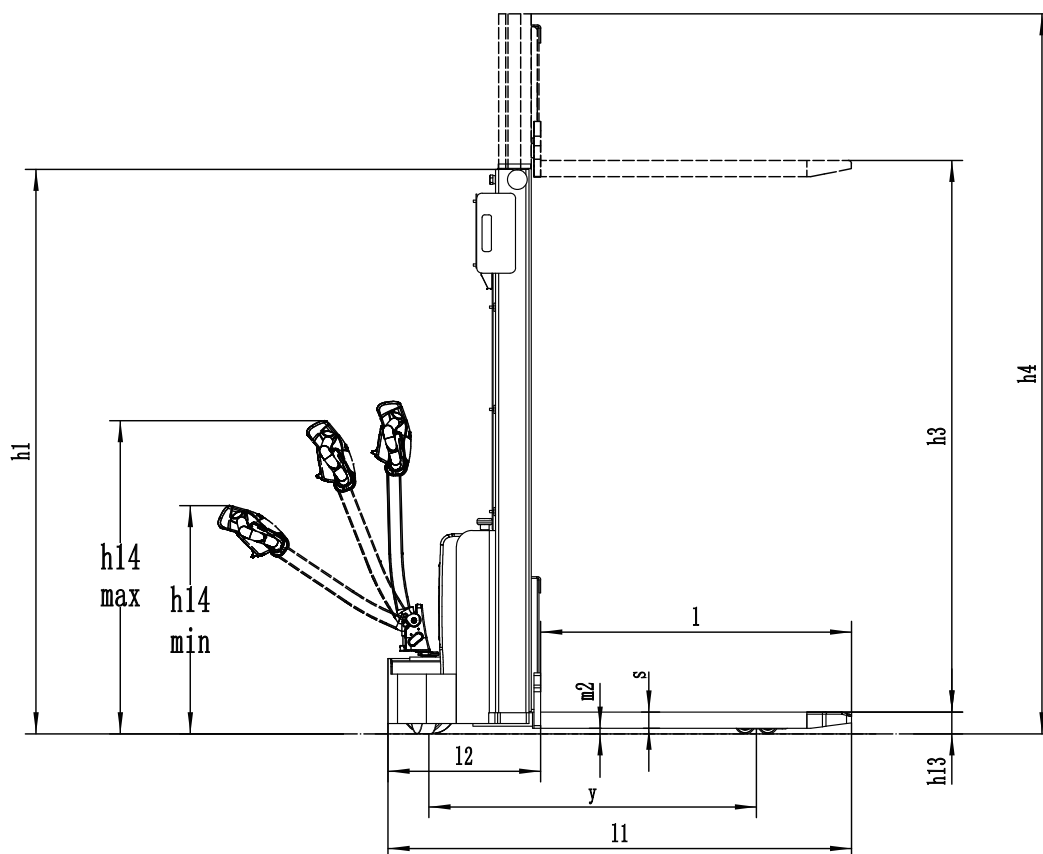

RATDE CAPACITIES GRAPH

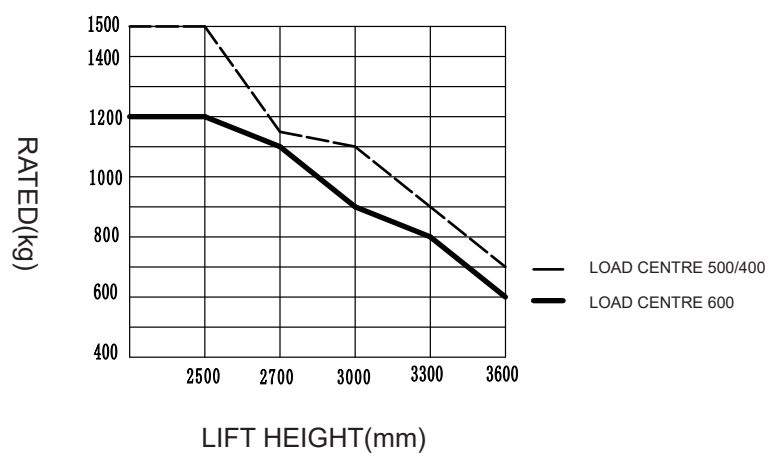

Opțiunea catarg:

Tipuri de catarge	Înălțimea de ridicare h3+h13 (mm)	Înălțime, catarg coborât h1 (mm)	Ridicare a liberă h2 (mm)	Înălțime, catarg extins h4 (mm)
2-Standard Catarg standard	2516	1856	–	3071
	2716	1956	–	3271
	3016	2106	–	3571
	3316	2256	–	3871

Opțiune:

Nu.	Articole opționale	ESL122
1.1	Lungimea furcii	● 1150○ 1220
1.	2 Lățimea furcii	● 570○ 685
2.1	Tipul roții de încărcare	● Dublu
2.	2 Materialul roții de încărcare	● PU
2.3	Materialul roții de antrenare	● PU
2.7	Capacitatea bateriei	● 80Ah
2.8	Încărcător	● 24V-30A în interior
2.9	Indicatorul de baterie	● Cu timp
3.3	Roți pivotante	● Da și nu este personalizat
3.16	Funcționarea manipulatorului vertical	● Da și nu este personalizat
Notă: ● Standard ○ Opțional- Neconformitate		