

TANDEM 19 mm

Sistemul de glisare pentru laterale mai late

16 mm

17 mm

18 mm

19 mm

Calitate din oțel pentru soluții din lemn

Sistemul versatil de glisare TANDEM 19 mm este special conceput pentru sertarele din lemn cu lățimea lateralelor de 17 până la 19 mm. Are o gamă bogată de lungimi nominale, diferite tipuri de extrageri și clase de încărcare dinamică. Chiar și prinderea este variată: aveți de ales între tehnologia de montare cu cuplaj și cea prin introducere. Indiferent de versiunea pe care o alegeți: stabilitate ridicată și confortul de mișcare sunt întotdeauna incluse. Rularea lină și silențioasă face din TANDEM 19 mm soluția ideală pentru sertare și extrageri în diferite zone de locuit.

Cuprins

TANDEM 19 mm

- 04 Posibilități de utilizare
- 08 Caracteristici ale produsului
- 16 Servicii și ajutoare pentru prelucrare
- 18 Sisteme de glisare Blum

Informații pentru comandă și proiectare

- 20 Tehnologie de montare cu cuplaj 560F / 566F – extensie totală
- 26 Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extensie parțială
- 30 Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală
- 36 Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială
- 40 Accesorii
- 41 Fixarea glisierii





TANDEM 19 mm în utilizare

Un avantaj deosebit al TANDEM 19 mm este gama bogată. Sistemul de glisare ascuns cu clase de încărcare dinamică de 30 și 50 kg este disponibil ca extragere totală sau parțială. Este disponibilă și o gamă bogată de lungimi nominale – de la 250 la 750 mm. Astfel, sistemul de glisare este potrivit pentru o mare varietate de aplicații, de la extragerea tablară și adâncă pentru hainele din dormitor, și sertarul pentru mărunțișuri din hol, până la extragerea îngustă, dar adâncă pentru produsele de îngrijire din baie.



TANDEM 19 mm în baie

În baie este nevoie de soluții bine gândite pentru mobilier. Prin urmare, cu programul TANDEM 19 mm este dovedit că puteți implementa sertare late de lungimi nominale mici. Deosebit de important în baie: șinele de glisare zincate și cărucioarele pe role cilindrice din material plastic sunt bine protejate împotriva coroziunii.







**Caratteristiche
TANDEM 19 mm**



**Glisare ușoară a TANDEM 19 mm –
pe toată durata de viață a mobilierului**

TANDEM 19 mm se distinge prin glisarea silențioasă și lină. Rolele cilindrice din material plastic cu rezistență la uzură asigură o distribuție mai bună a greutății sertarului, fără resturi metalice datorate forțelor de frecare. Cu ajutorul tehnologiei de mișcare Blum, sertarele pot fi deschise și închise în liniște.



**TANDEM 19 mm pentru mai mult spațiu de
depozitare – stabilitate care convinge**

TANDEM 19 mm este disponibil pentru clasele de încărcare dinamică de 30 kg și 50 kg. Datorită valorilor bune împotriva încovoierii, sunt posibile extrageri foarte late, înalte și adânci aproape de sol. Chiar și atunci când sertarul este complet încărcat, de exemplu cu farfurii sau oale și tigăi.



**Diferite tipuri de sertar – varianta potrivită
pentru fiecare aplicație**

Pentru a vă configura design-ul, există TANDEM 19 mm pentru diferite tipuri de extragere. Pentru un acces facil și fără pierderi de spațiu, extensia totală este alegerea potrivită. Acesta este proiectat pentru clasele de încărcare dinamică de 30 kg și 50 kg. Pentru mobilierul de mici dimensiuni, cum ar fi o noptieră, TANDEM 19 mm este deosebit de potrivit ca și extensie parțială cu clasă de încărcare dinamică de 30 kg.

Tehnologii de mișcare pentru TANDEM 19 mm

TANDEM 19 mm poate fi utilizat cu diverse tehnologii de mișcare: sistemul de amortizare adaptiv BLUMOTION, asigură o închidere lină și silențioasă. Cu susținerea electrică SERVO-DRIVE, deschiderea devine deosebit de simplă: atingeți ușor și sertarul se deschide. TIP-ON permite acest confort într-un mod mecanic.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON


by Blum





Extensie parțială cu TIP-ON integrat

TANDEM 19 mm – extragere parțială este disponibilă cu TIP-ON integrat. Astfel, oferiți clienților mai mult confort, dar cu un efort redus. Datorită integrării în șina de glisare, puteți oferi clienților dumneavoastră susținere la deschidere – fără efort suplimentar de prelucrare. Pentru montaj, aveți nevoie doar de arborele de sincronizare dintr-o singură piesă.

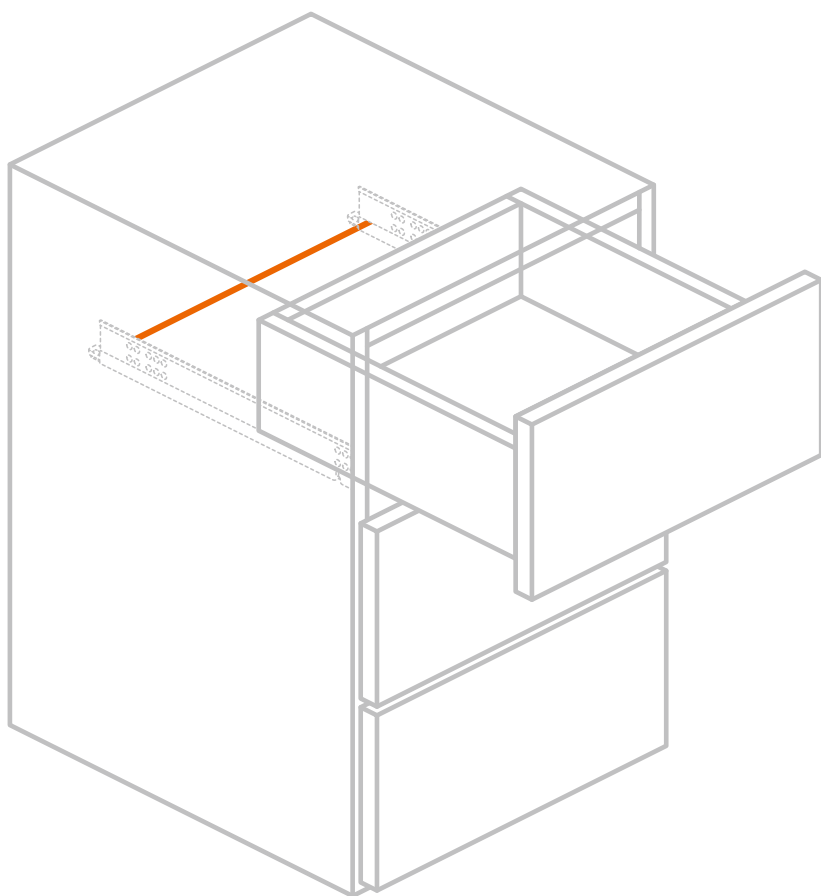





Montaj cu tehnologie prin cuplare sau introducere

Tehnologia prin cuplare – fixați și gata!

Cu cuplajul TANDEM, puteți monta și demonta sertarul în cel mai scurt timp. O protecție împotriva ridicării accidentale integrată împiedică decuplarea accidentală. Datorită reglării înălțimii, o diferență de până la 3 mm poate fi compensată. Cu reglarea înclinării, aliniați frontul paralel cu marginea frontală a dulapului.

Tehnologia prin introducere – fixați și gata!

Așezați sertarul pe glisieră, trageți-l înainte, gata. Protecția anti ridicare împiedică ieșirea accidentală de pe glisieră. Reglajele pot fi făcute rapid: Cu reglarea înălțimii fără unelte puteți compensa până la 2,5 mm. Datorită reglării înclinării integrate, partea frontală poate fi reglată fără efort.



Servicii și ajutoare pentru prelucrare – precise, practice și profesionale

Oferim servicii și ajutoare de prelucrare exacte pentru sistemul de glisare TANDEM 19 mm. Vă sprijinim de-a lungul întregului proces de lucru: E-SERVICES vă ajută în permanență cu proiectarea, construcția și selectarea produselor. ÎPe lângă mașini de găurit și montat feronerie, avem și șabloane speciale de găurire în programul nostru. De exemplu pentru TANDEM 19 mm cu tehnologia prin introducere, precum și pentru elementul de reglare front sertare TANDEM.



Configurator de produse
www.blum.com/productconfigurator





Configurator de corpuri
www.blum.com/cabinetconfig

Sistemul de glisare potrivit pentru fiecare cerință

La STANDARD, accentul este pus pe profitabilitate. Sistemul de glisare vizibil este o extragere parțială cu doar câteva componente – opțional cu amortizare BLUMOTION. sistemul versatil de glisare TANDEM 19 mm impresionează printr-o gamă bogată: Puteți alege între mai multe tipuri de extragere și 3 tehnologii de mișcare. Sistemul ascuns de glisare MOVENTO este soluția rafinată pentru pretenții mari: cu glisarea lină, sincronizată, reglare pe 4 dimensiuni și cu posibilitatea de a putea fi utilizat cu toate cele 4 tehnologii de mișcare de la Blum.

TANDEM 19 mm

STANDARD


MOVIMENTO



Tehnologie de montare cu cuplaj 560F | 566F – extragere totală – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM cu extensie totală cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată, pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roletelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare înălțimii fără unelte din cuplaj
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime

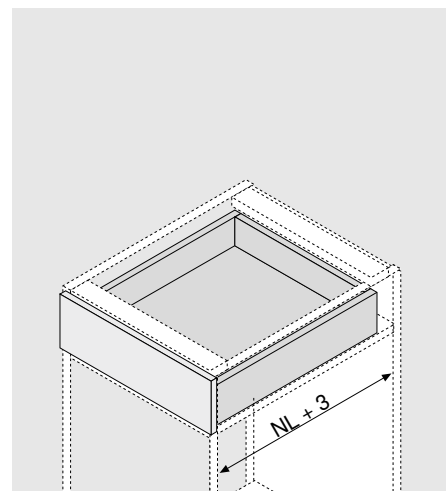

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta		
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg	Capacitate de încărcare 50 kg
	250	560F2500B	
	270	560F2700B	
	300	560F3000B	
	350	560F3500B	
	400	560F4000B	
	450	560F4500B	566F4500B
	500	560F5000B	566F5000B
	550	560F5500B	566F5500B
	600	560F6000B	566F6000B
	650		566F6500B
	700		566F7000B
	750		566F7500B
BLUMOTION integrat			


2	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Comandați stânga și dreapta	

Accesorii


4	Element de reglare front sertar	
	Plastic Natur	295.1000

8	POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri-închis	298.5500
	Opritor de adâncime Poate fi combinată numai cu cuplajul T51.1700.04	

Sertar

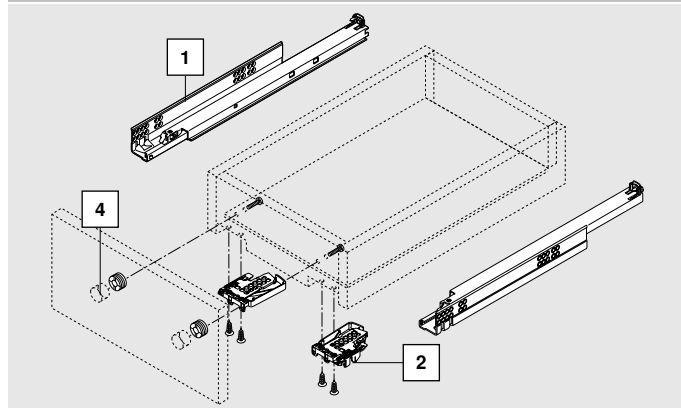

Sertar interior

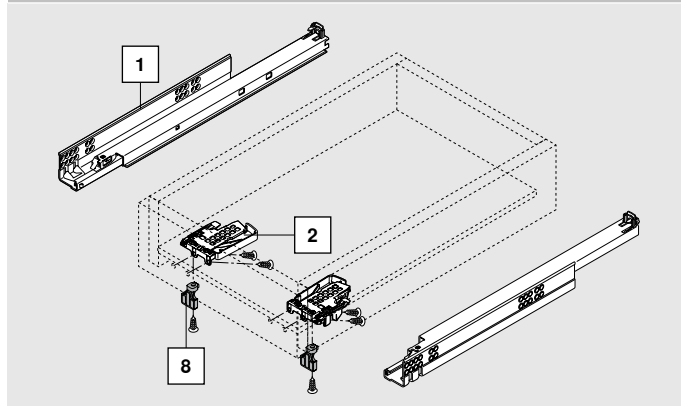


Tehnologie de montare cu cuplaj 560F | 566F – extragere totală – BLUMOTION


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front
			* Suplimentar +2 mm, cu POSISTOP

Prelucrare sertar

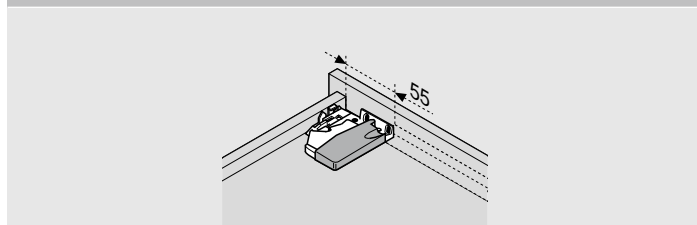

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

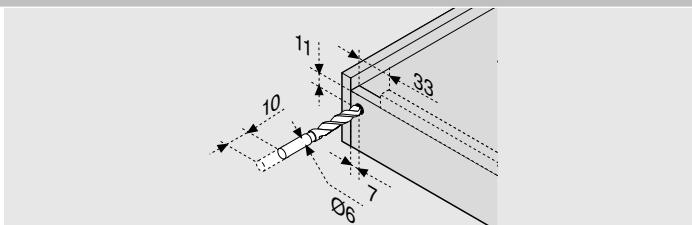


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON





- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere totală, cu tehnică de autoretragere BLUMATIC integrată
- Adecvată pentru utilizarea cu TIP-ON – susținere mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a rozelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare înălțimii fără unelte prin cuplaj
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

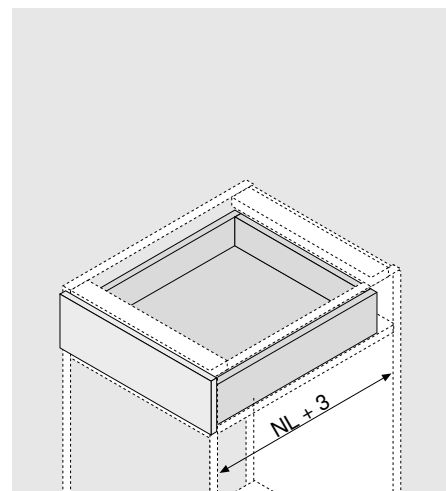

Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	250	560F2500C
	270	560F2700C
	300	560F3000C
	350	560F3500C
	400	560F4000C
	450	560F4500C
	500	560F5000C
	550	560F5500C
	600	560F6000C
Distanța de deschidere poate varia în funcție de încărcare și de reglaje!		


2	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Comandați stânga și dreapta	

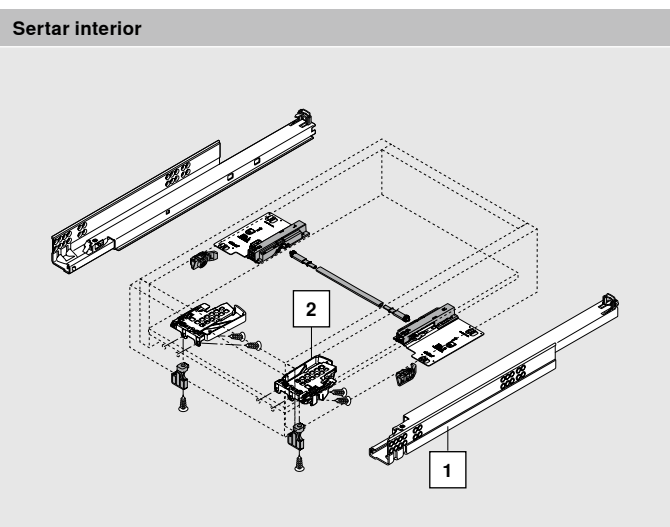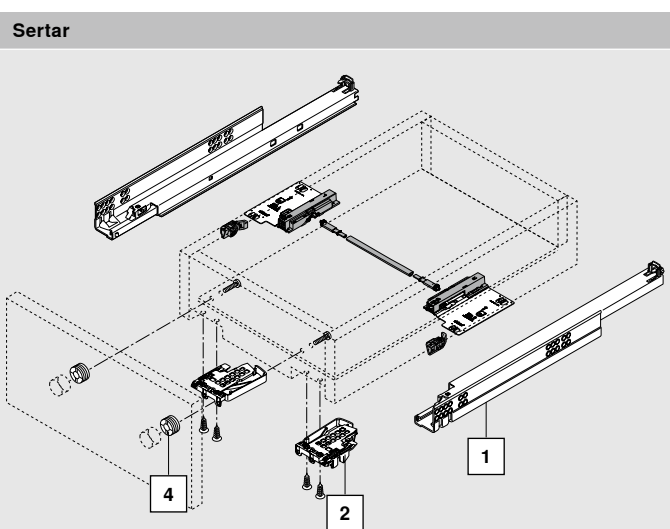

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

5a	TIP-ON stânga/dreapta (opțional)	
	Capacitate de încărcare (kg)	
	30	T55.7150S
	Potrivit numai pentru TANDEM extensie totală	

5b	Set pinion sincronizare TIP-ON		
	Versiune	Culoare	
	Semirotund	RAL 7037 gri închis	T55.000R

5c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Semirotund	T55.882W
	De scurtat Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare pentru fiecare lățime a corpului. Debitare: Lățime interioară corp LW - 284 mm		

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
* +1 mm cu TIP-ON	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * suplimentar +4 mm cu TIP-ON


Tehnologie de montare cu cuplaj 560F – extragere totală – TIP-ON

Proiectare

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Utilizați șablonul de găurit T65.1000.02

* 85 mm cu TIP-ON

Domeniu de declanșare

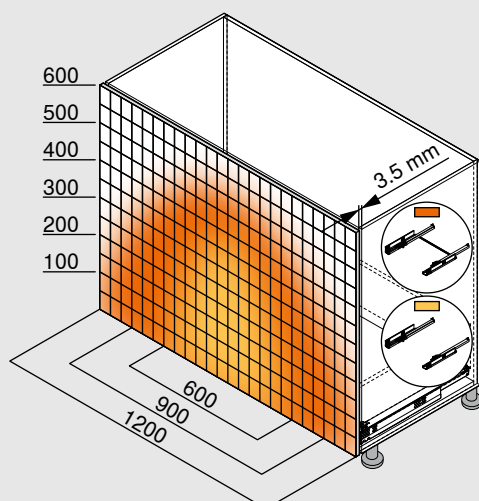


Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM- extragere parțială cu amortizare la deschidere și cu tehnologia de mișcare integrată BLUMOTION pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglare înălțimii fără unelte din cuplaj
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime

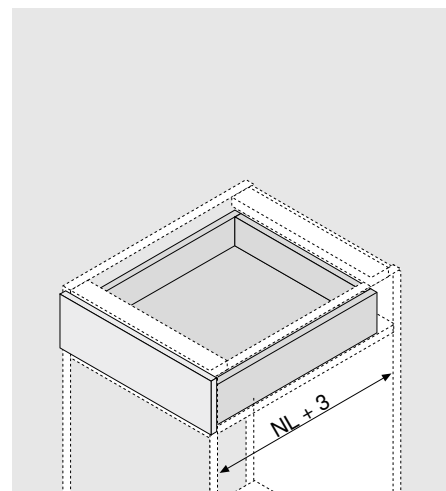

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	270	550F2700B
	300	550F3000B
	350	550F3500B
	400	550F4000B
	450	550F4500B
	500	550F5000B
	550	550F5500B
	600	550F6000B
	650	550F6500B
BLUMOTION integrat		

2	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	Comandați stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

8	POSISTOP	
	Plastic	298.5500
	RAL 7037, gri-închis	
	Opritor de adâncime	

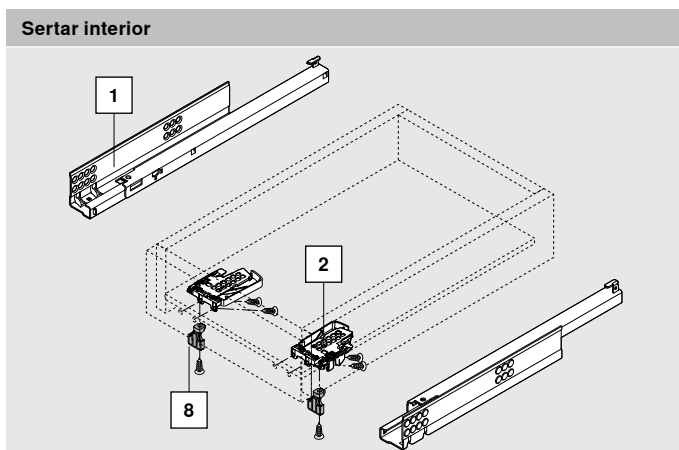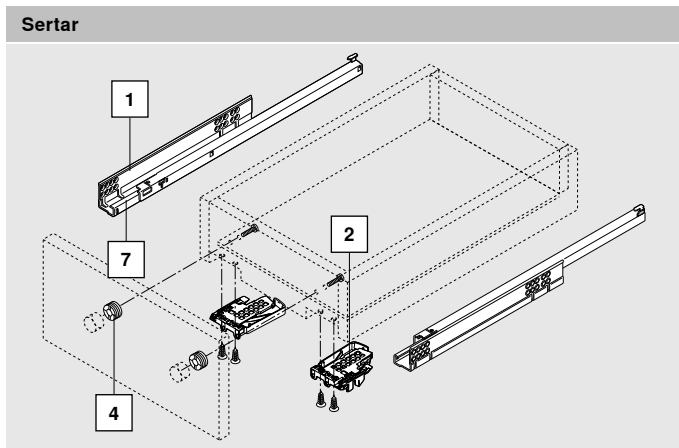


Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – BLUMOTION


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * Suplimentar +2 mm, cu POSISTOP

Prelucrare sertar

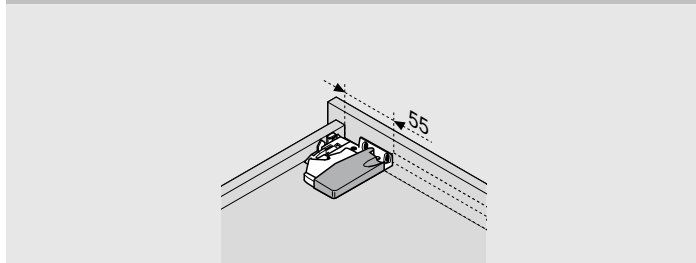

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

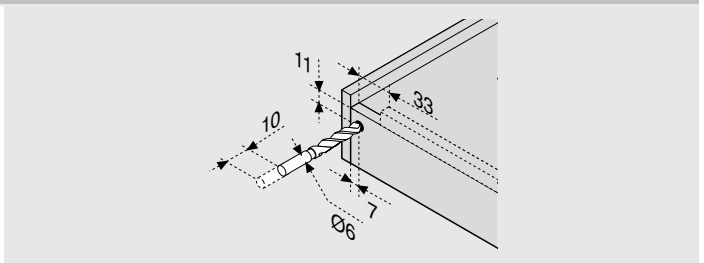


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – TIP-ON integrat



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere parțială cu amortizare la deschidere
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – susținere mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Reglarea înălțimii fără unelte prin cuplaj
- Compensare abateri maxime lateral și în adâncime
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

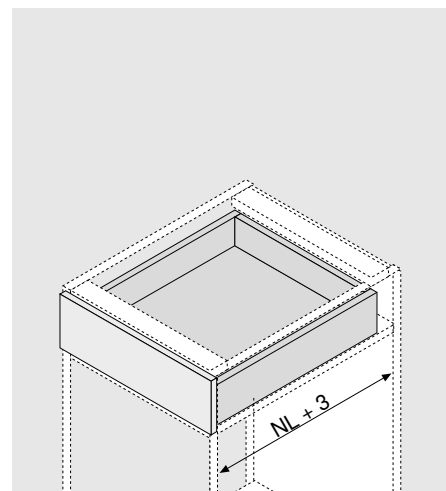

Informații pentru comandă



1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
TIP-ON integrat		

2	Cuplaj stânga/dreapta	
	Plastic/zinc portocaliu	T51.1700.04
	Cu reglarea înălțimii	
	Comandați stânga și dreapta	

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

6	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arborele profilului	T57.1142S
	De scurtat Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare pentru fiecare lățime a corpului. Debitare: Lățime interioară corp LW - 37 mm		

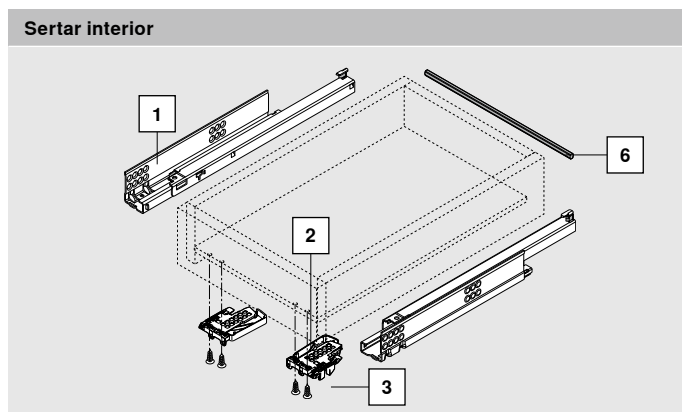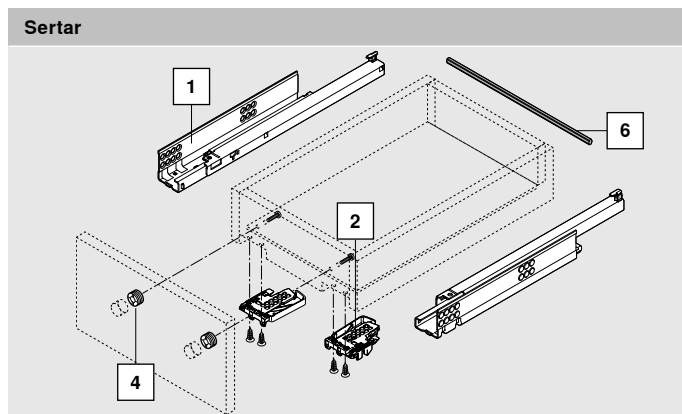


Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extragere parțială – TIP-ON integrat


Proiectare

Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar




Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02



Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

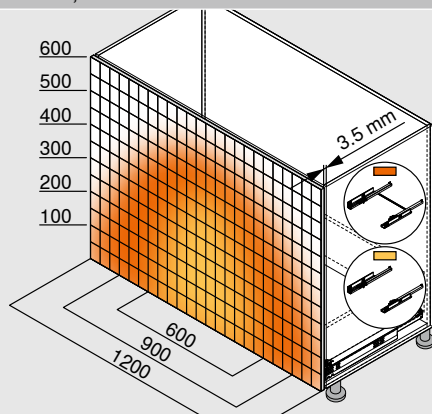


Exemplu pentru 550F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM cu extragere totală cu tehnologia de mișcare BLUMOTION integrată, pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte


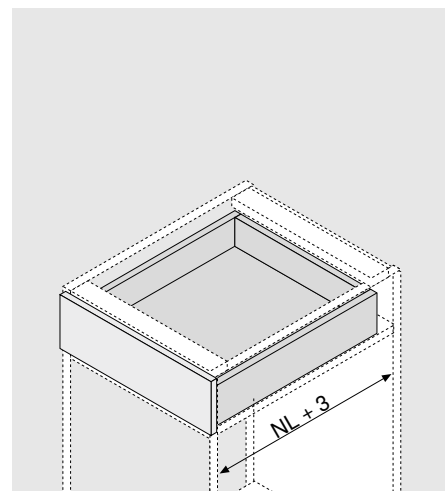


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	260	561F2601B
	310	561F3101B
	360	561F3601B
	410	561F4101B
	460	561F4601B
	510	561F5101B
	535	561F5351B
	560	561F5601B
BLUMOTION integrat		

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

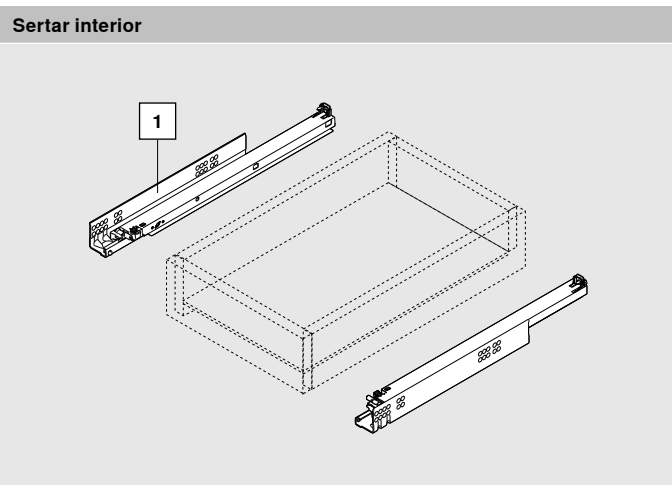
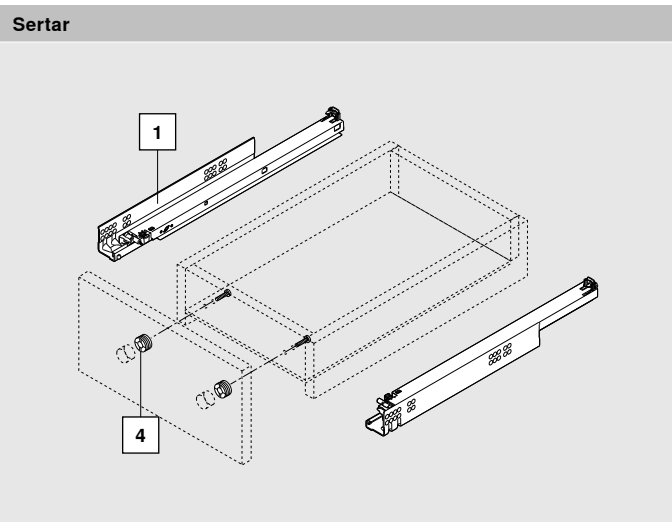


Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
	SKW lățime interioară sertar	SKL lungime sertar	ISKL lungime sertar interior
	LW lățime interioară corp	NL lungime nominală	SKL lungime sertar
			NL lungime nominală
			X grosime front

Prelucrare sertar

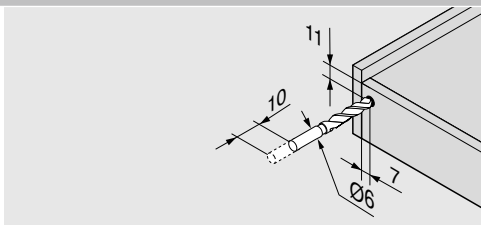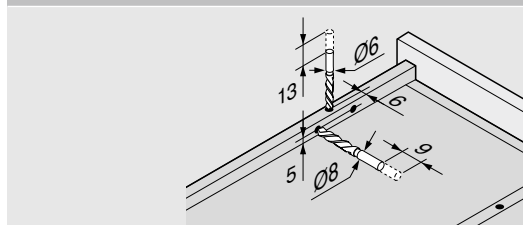

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar

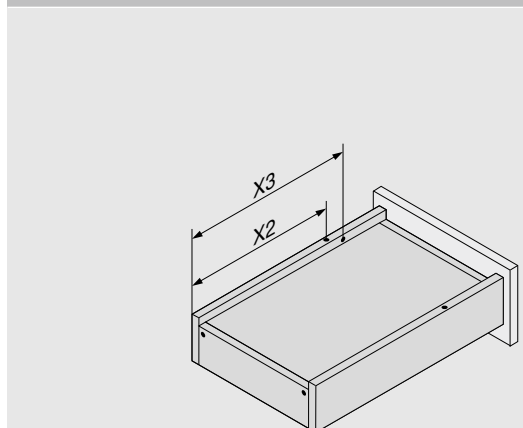


Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție de ridicare X3 (mm)
260	205	185
310	230	242
360	275	287
410	300	344
460	335	379
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere totală, cu tehnică de autoretragere BLUMATIC integrată
- Adecvată pentru utilizarea cu TIP-ON – susținerea mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Reglaj pentru înclinarea frontului integrat, fără unelte
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

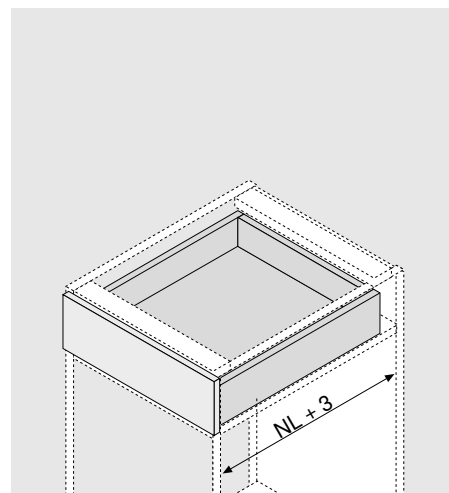


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	260	561F2601C
	310	561F3101C
	360	561F3601C
	410	561F4101C
	460	561F4601C
	510	561F5101C
	560	561F5601C


Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	
	Natur	295.1000

Sertar

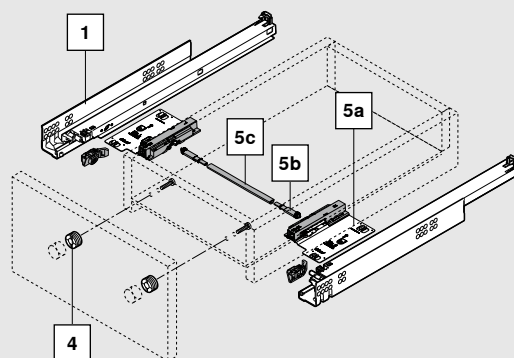


Sertar interior

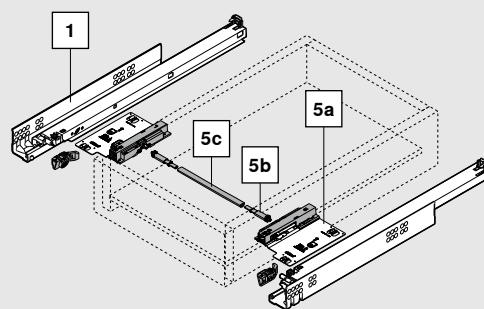


Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON

Accesorii

5a	TIP-ON stânga/dreapta		
	Capacitate de încărcare (kg)		
	30		T55.7150S
	Potrivit numai pentru TANDEM extensie totală		

5b	Set pinion sincronizare TIP-ON		
	Versiune	Culoare	
	Semirotund	RAL 7037 gri închis	
			T55.000R

5c	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lăţime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Semirotund	T55.882W
	De scurtat Vă recomandăm să utilizaţi un arbore de sincronizare pentru fiecare lăţime a corpului. Debitare: Lăţime interioară corp LW - 284 mm		

5d alternativă la 5b şi 5c	Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON şi arbore		
	Lăţime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1400	Rotund	T55.1089ZR
	De scurtat Debitare: Lăţime interioară corp LW - 284 mm		

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
* +1 mm cu TIP-ON	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * suplimentar +6 mm cu TIP-ON * suplimentar +4 mm cu TIP-ON

Prelucrare sertar	
Technical drawing showing a corner joint assembly. The drawing includes dimensions: 13 (vertical distance from the top edge to the center of the vertical rod), 6 (horizontal distance from the corner to the center of the vertical rod), 5 (vertical distance from the bottom edge to the center of the horizontal rod), 9 (horizontal distance from the corner to the center of the horizontal rod), Ø6 (diameter of the vertical rod), and Ø8 (diameter of the horizontal rod).	Technical drawing showing a corner joint assembly. The drawing includes dimensions: 11 (vertical distance from the top edge to the center of the vertical rod), 10 (horizontal distance from the corner to the center of the vertical rod), 7 (horizontal distance from the corner to the center of the horizontal rod), and Ø6 (diameter of the vertical rod).


Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Tehnologie de montare prin introducere 561F – extragere totală – TIP-ON

Proiectare

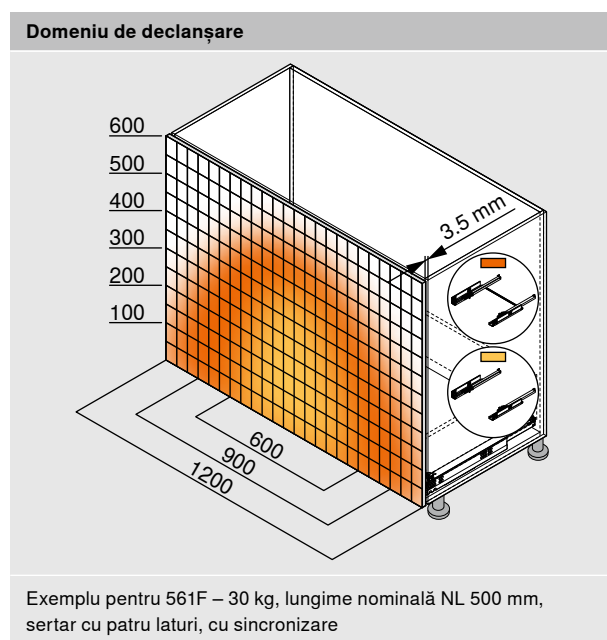

Prelucrare sertar




Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție de ridicare X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – BLUMOTION



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM- extragere parțială cu amortizare la deschidere și cu tehnologia de mișcare integrată BLUMOTION pentru o închidere lină și silențioasă
- Adecvată pentru utilizarea cu SERVO-DRIVE – susținerea electrică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roților cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare

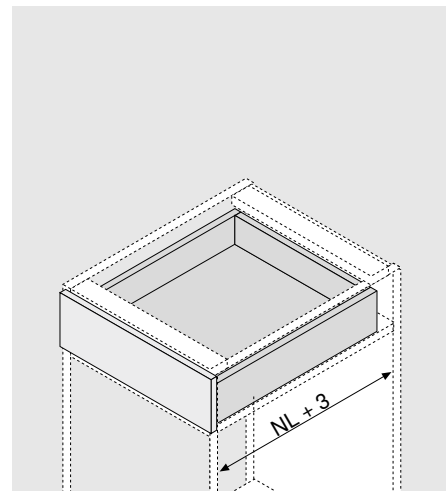


Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	260	551F2601B
	310	551F3101B
	360	551F3601B
	410	551F4101B
	460	551F4601B
	510	551F5101B
	560	551F5601B
BLUMOTION integrat		


Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

Sertar

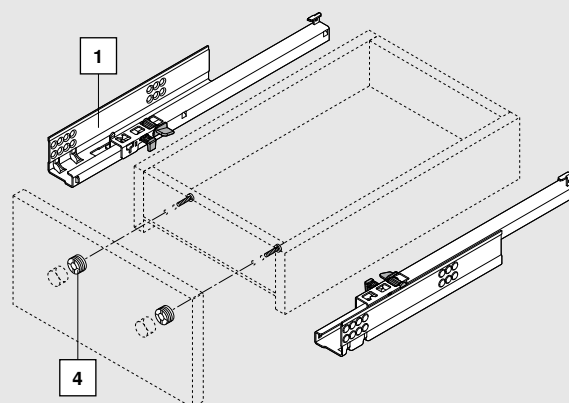

Sertar interior


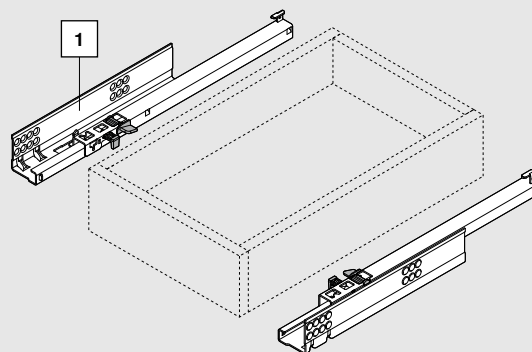


Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – BLUMOTION

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

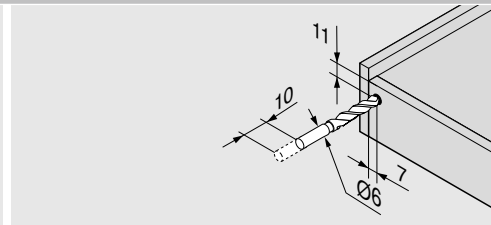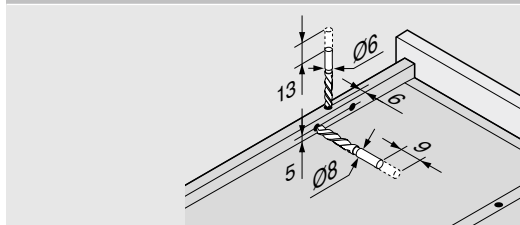

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Prelucrare sertar




Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție de ridicare X3 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – TIP-ON



- Sistem de glisare ascuns pentru sertarele de lemn sau material lemnos cu o grosime de la 17 până la 19 mm
- TANDEM-extragere parțială cu oamortizare la deschidere
- Cu tehnologia integrată de mișcare TIP-ON – susținerea mecanică la deschidere
- Forța de frecare redusă a roletelor cilindrice din material plastic asigură o rulare extrem de ușoară
- Protecția la ridicare și reglarea înălțimii integrate în sistemul de glisare
- Recomandare: sincronizare TIP-ON opțională pentru declanșarea sigură și în cazul fronturilor late

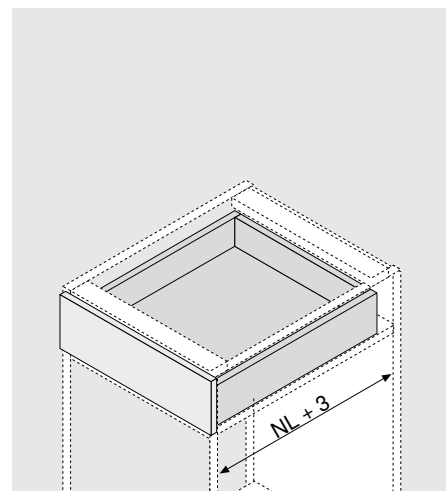



Informații pentru comandă

1	Șine de glisare stânga/dreapta	
	Lungime nominală NL mm	Capacitate de încărcare 30 kg
	260	551F2601T
	310	551F3101T
	360	551F3601T
	410	551F4101T
	460	551F4601T
	510	551F5101T
	560	551F5601T
TIP-ON integrat		

6	Arbore de sincronizare TIP-ON		
	Lățime corp KB (mm)	Versiune	
	Până la 1200	Arborele profilului	T57.1142S
	De scurtat Vă recomandăm să utilizați un arbore de sincronizare. Debitare: Lățime interioară corp LW - 37 mm		

Accesorii

4	Element de reglare front sertar	
	Plastic	295.1000
	Natur	

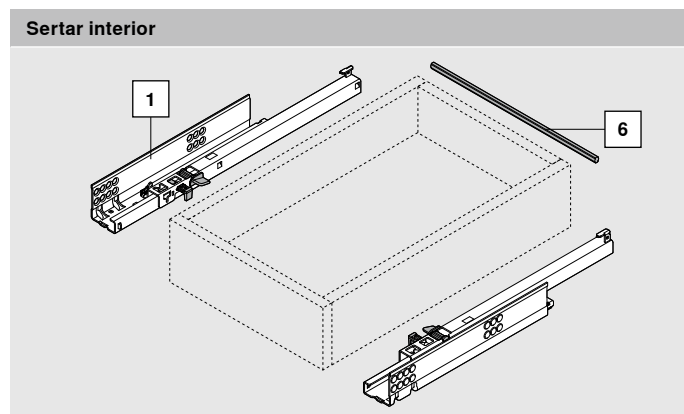
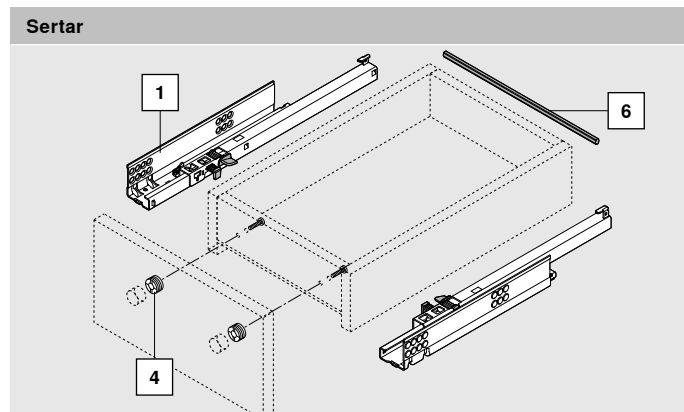


Tehnologie de montare prin introducere 551F – extragere parțială – TIP-ON integrat

Proiectare


Spațiu necesar în corp	Sertar / sertar interior	Sertar	Sertar interior
A 3 mm distanță pentru schimbare cu extensie totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front

Prelucrare sertar

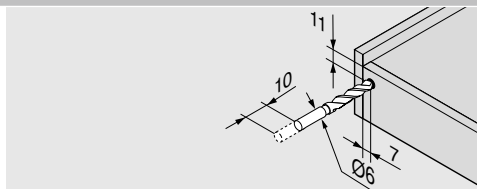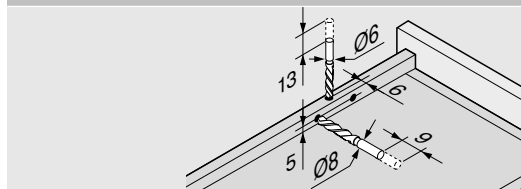

Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02

Domeniu de declanșare

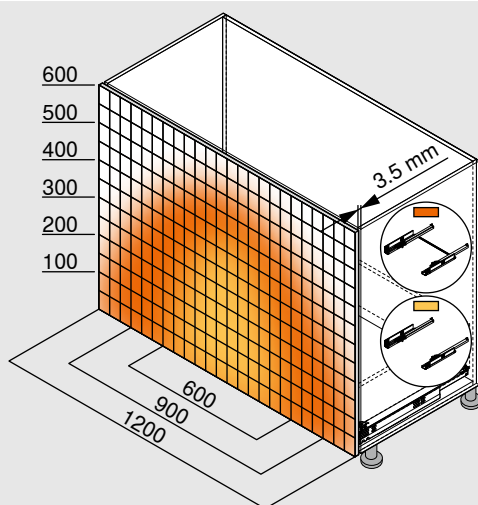

Exemplu pentru 551F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi, cu sincronizare

Prelucrare sertar

Lungime nominală NL (mm)	Gheară X2 (mm)	Protecție la ridicare X3 (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Accesorii

Element de reglare front sertar	
	Cu piuliță din oțel premontată Pentru sertare cu patru laturi Reglare 2-dimensională a frontului (± 2 mm) Material: Plastic Culoare: Natural
	295.1000

Proiectare	
Matrice pentru MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095	

Opritor pentru poliță (set)	
	Material Plastic
	Culoare Gri-orion mat
	Compus din: 2xunitate de blocare* 2xelement de blocare 1xinstrucțiuni de montare
	295F5700
	Fixare cu șuruburi de lemn Ø 3,5 x 15 mm, nr. art. 609.1500 sau euro-șuruburi de sistem, nr. art. 661.1450.HG
	* Fixare cu șuruburi pentru lemn posibilă

POSISTOP	
	Plastic RAL 7037, gri-închis 298.5500
	Opritor de adâncime


Suport atașabil	
	Plastic Natur T51.7000.01

Blocare raft – Arbore de sincronizare	
	Aluminiu brut
	De scurtat ZST.1089W
	Opțional ZST.1160W
	Potrivit până la lățime corp KB 1200 mm
	Debitare: Lățime interioară corp - 94 $\pm$ 1 mm
	Opritor pentru poliță prin sincronizare cu deblocare manuală

Informații suplimentare despre blocarea raftului pot fi găsite în blocarea raftului EP-476


Fixarea șinei de glisare 560F/566F/561F/550F/551F

Șină de glisare 560F – 30 kg

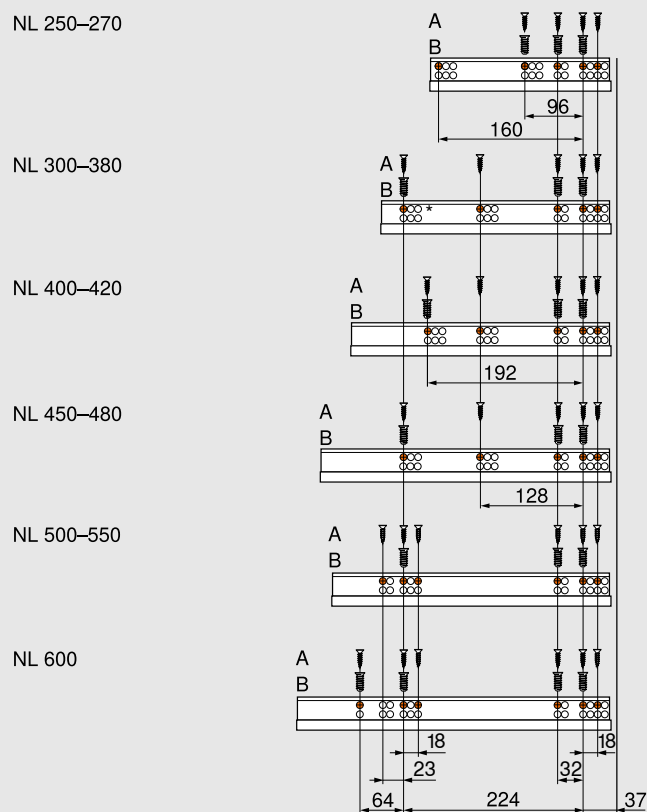

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Șină de glisare 561F – 30 kg

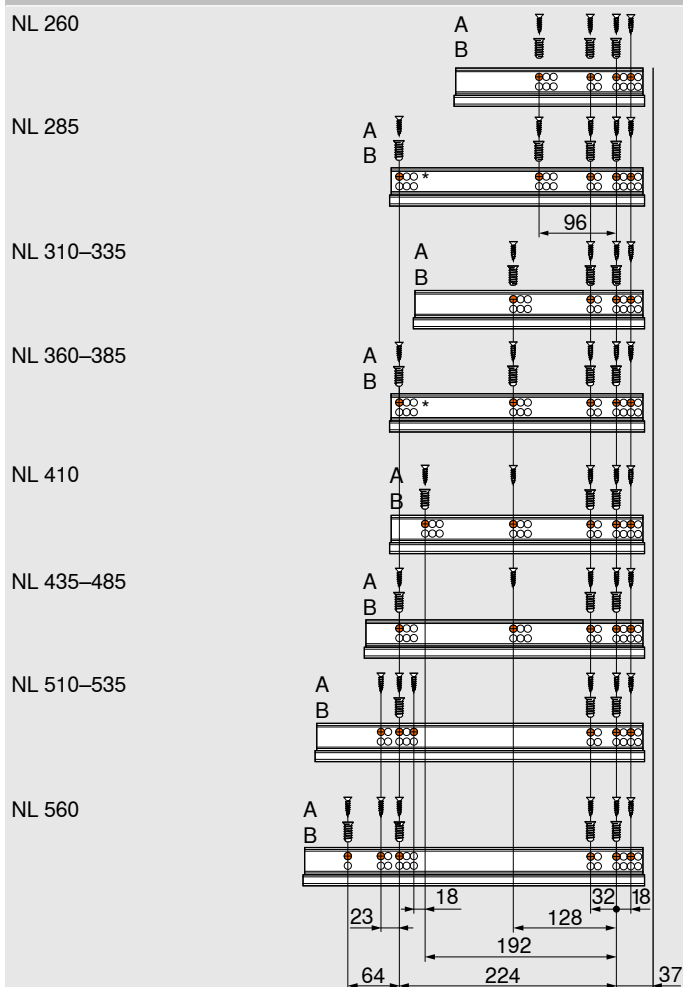

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	BLUMOTION


Fixarea șinei de glisare 560F/566F/561F/550F/551F

Șină de glisare 566F – 50 kg	
NL 450	
NL 500–550	
NL 580–600	
NL 650–750	
NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm
**	Opțional pentru o stabilitate mai mare

Șină de glisare 550F – 30 kg	
NL 270	
NL 300–450	
NL 500–550	
NL 600	
NL 650	
NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

Fixarea șinei de glisare 560F/566F/561F/550F/551F

Șină de glisare 551F – 30 kg

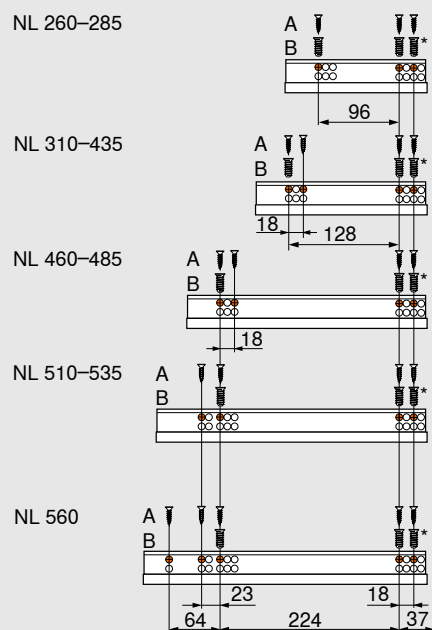

NL	Lungime nominală
A	Șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	Euro-șurub de sistem, nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm



Montare, reglaj și demontare
www.blum.com/tandem19

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Locațiile noastre din Austria, Polonia și China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001 și ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Tot conținutul se află sub copyright-ul Blum.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice și de program.
IDNR: 947.265.6 · EP-547/1 RO-RO/07.21