


# POLİKARBONAT ÇATI PANELLERİ

## Polycarbonate Panel Sheets

**10**  
YEAR  
limited warranty

| Kalınlık<br>Thickness<br>(mm) | Genişlik<br>Width<br>(mm) | Cidar<br>Sayısı<br>Wall<br>Quantity | Maksimum<br>Boy<br>Max.<br>Length<br>(m) | Basma<br>Genişliği<br>Compressive<br>Width<br>(mm) | Birim Boy<br>Ağırlığı<br>Weight<br>of Length<br>per Unit<br>kg/m | Işık<br>Geçirgenliği<br>Light<br>Transmission<br>% | Isıl<br>Geçirgenliği<br>Heat<br>Transmission<br>W/m²K | Ses Yutma<br>Kapasitesi<br>Sound<br>Absorption<br>Capacity<br>(dB) | UV<br>Koruma<br>UV<br>Protection<br>(micron) | Yangın Sınıfı<br>Fire Class<br>(EN 33501) | Termal<br>Uzama<br>Thermal<br>Elongation<br>(mm/m°C) | Kullanım<br>Sıcaklığı<br>Aralığı<br>Heat Limits<br>°C |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 30 mm                         | 1000±10                   | 6                                   | 14 m                                     | 30-30                                              | 3,60                                                             | 59                                                 | 1,35                                                  | 20                                                                 | 50                                           | B s2 d0                                   | 0,065                                                | -40/+120                                              |
| 40 mm                         | 1000±10                   | 6                                   | 14 m                                     | 30-30                                              | 4,30                                                             | 54                                                 | 1,15                                                  | 22                                                                 | 50                                           | B s2 d0                                   | 0,065                                                | -40/+120                                              |

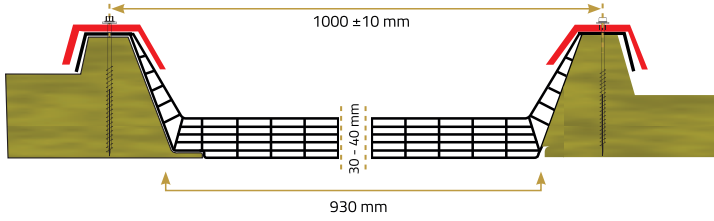

### POLİKARBON ÇATI PANELLERİ İÇİN / FOR POLYCARBONATE PANEL SHEETS Rüzgar Basıncına Göre Aşıklar Arası Mesafe Distance between the Openings according to Wind-Pressure

| Rüzgar Basıncı<br>Wind-Pressure P (N/m²) | 30 mm Panel<br>L <sub>max</sub> (mm) | 40 mm Panel<br>L <sub>max</sub> (mm) |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 950                                      | 2500                                 | 2580                                 |
| 1000                                     | 2480                                 | 2560                                 |
| 1100                                     | 2435                                 | 2520                                 |
| 1200                                     | 2390                                 | 2480                                 |
| 1300                                     | 2340                                 | 2440                                 |
| 1600                                     | 2205                                 | 2320                                 |
| 1900                                     | 2065                                 | 2200                                 |
| 2400                                     | 1830                                 | 2000                                 |

1- Boyalı Galv. Sac  
Painted Galv. Steel

2- PVC Destek Profili  
PVC Support Profile

3- Boyalı Galv. Sac  
Painted Galv. Steel

4- Toz Önleyici Bant  
Anti-Dust Tape

\* Vida çapından 5 mm  
daha geniş delik.  
Pre-drilled holes,  
5 mm larger than  
the diameter of screw.

Polybright PC panel montajı için ısı yalıtımlı PVC destek profili ve boyalı galvanizden bükülmüş kapak ve dere saçları gereklidir.  
PVC Support profile with thermal break, painted galvanized cap and gutter steels that have been bent are needed for Polybright PC panel installation.

