



Ghid montaj Luminator Policarbonat 5 cute

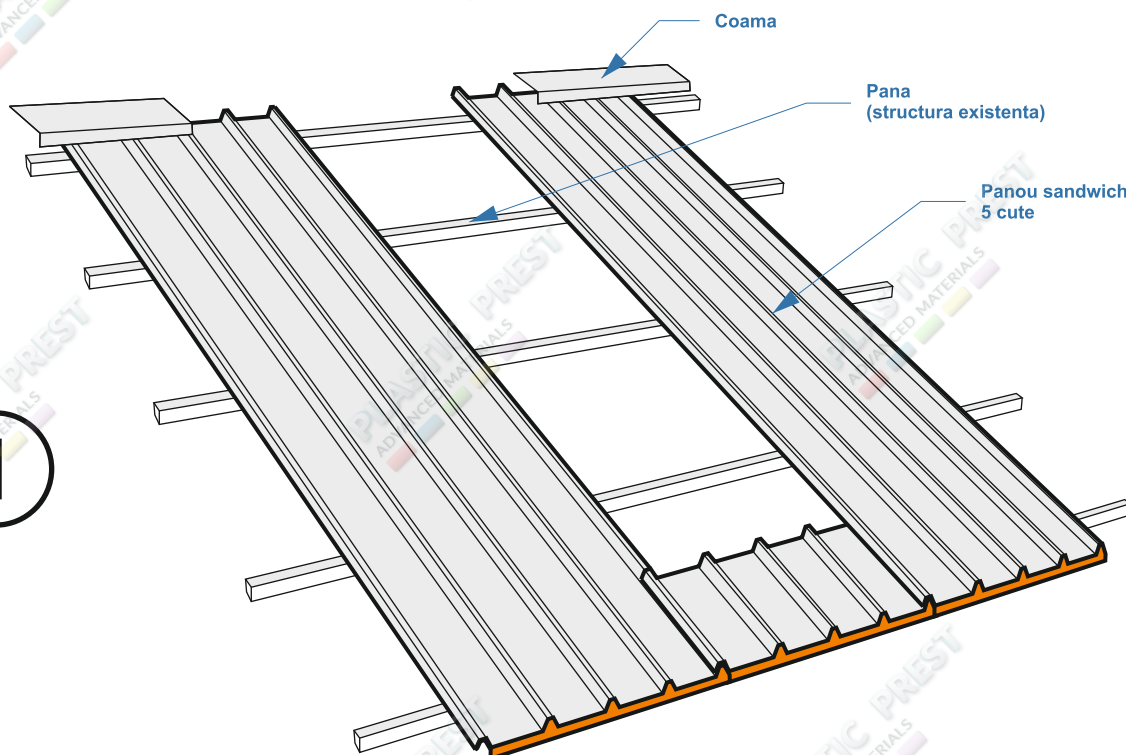


Z de completare

- susținere luminator
- înălțimea egală cu grosimea panoului sandwich
- lungime = 900 mm
- se va monta pe fiecare pana din gol luminator


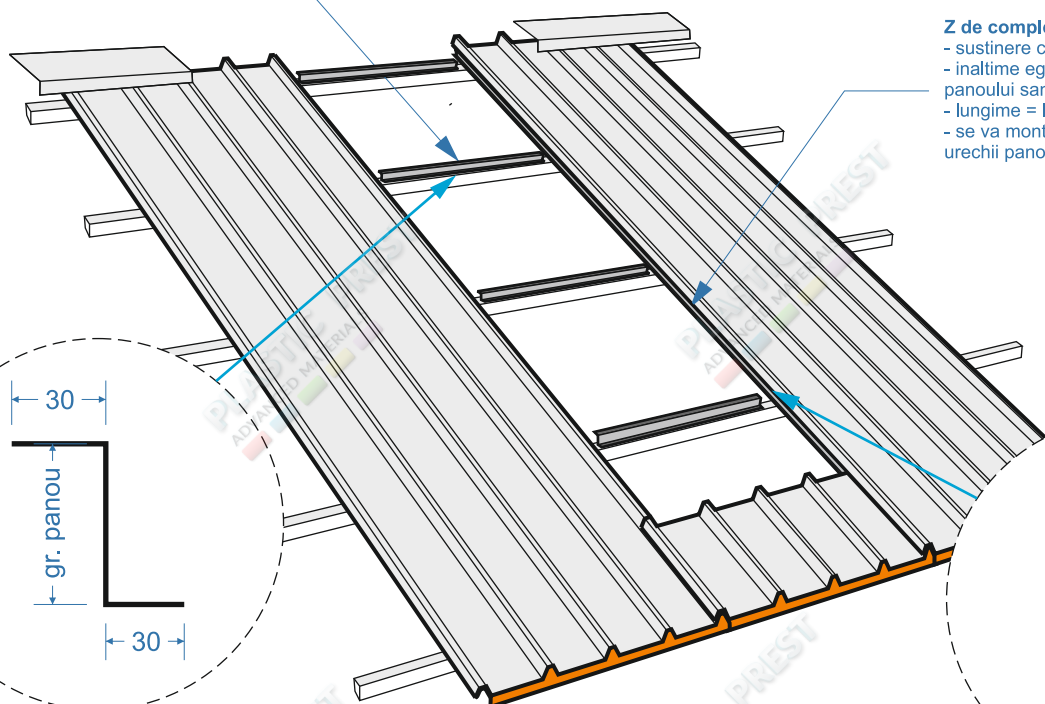


Z de completare ureche


- susținere cuta panou
- înălțime egală cu înălțimea urechii panoului sandwich
- lungime = lungime gol luminator
- se va monta pe toată lungimea urechii panoului sandwich



Ghid montaj Luminator Policarbonat 5 cute

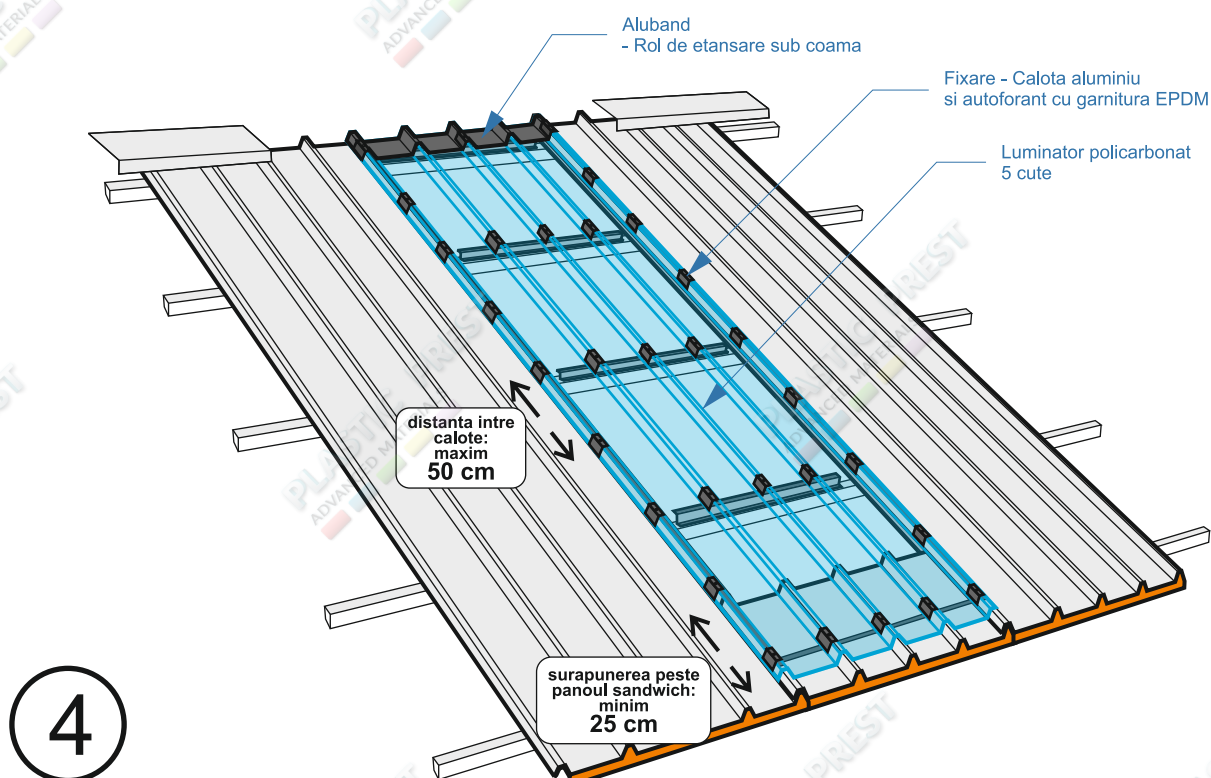
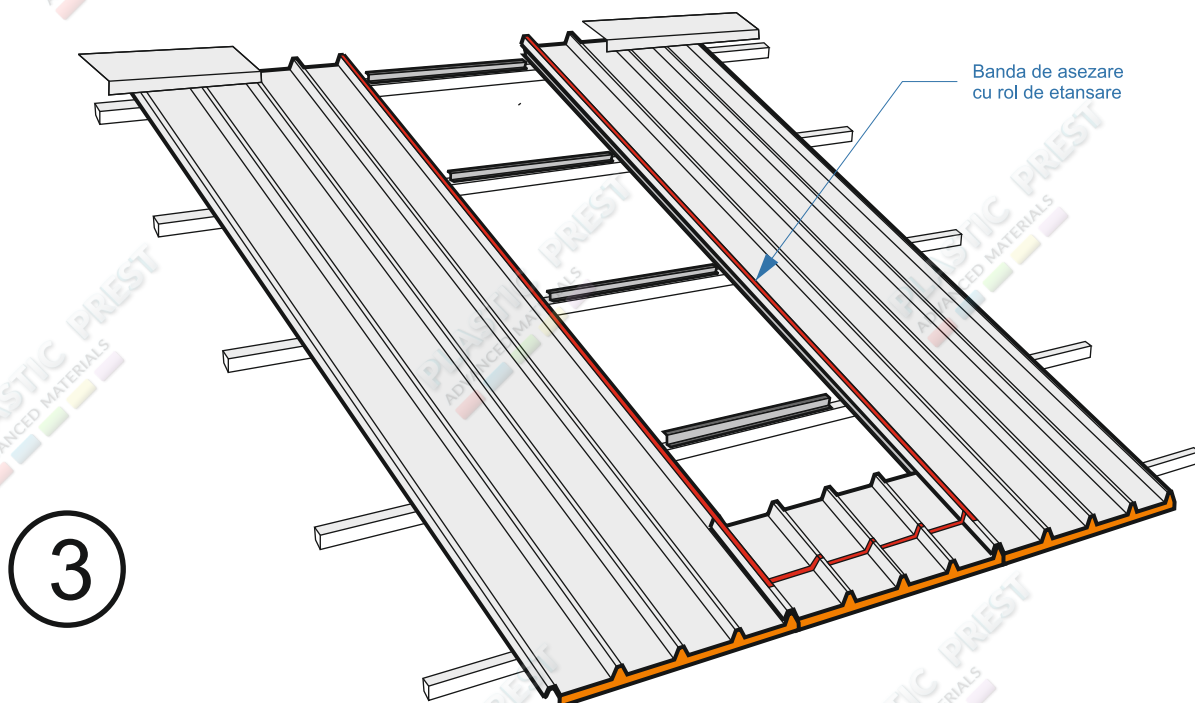


Ghid montaj Luminator Policarbonat 5 cute

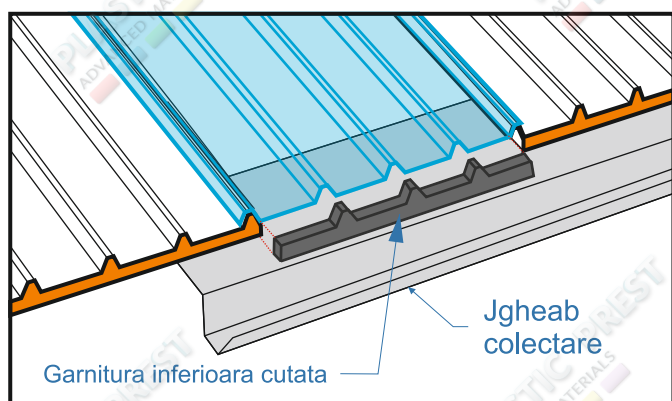

Nota: in cazul in care luminatorul are terminatie in dreptul jgheabului colector, se va folosi garnitura inferioara cutata.

Vedere sectiune

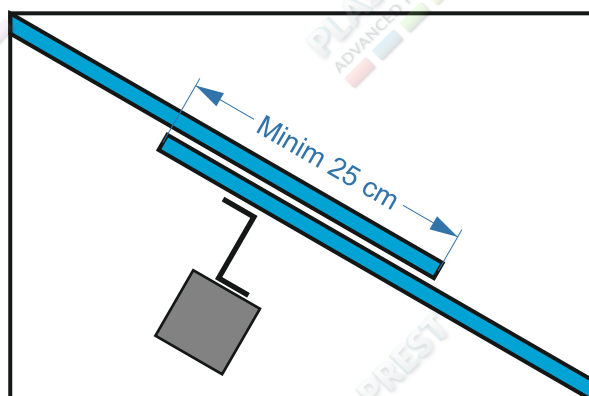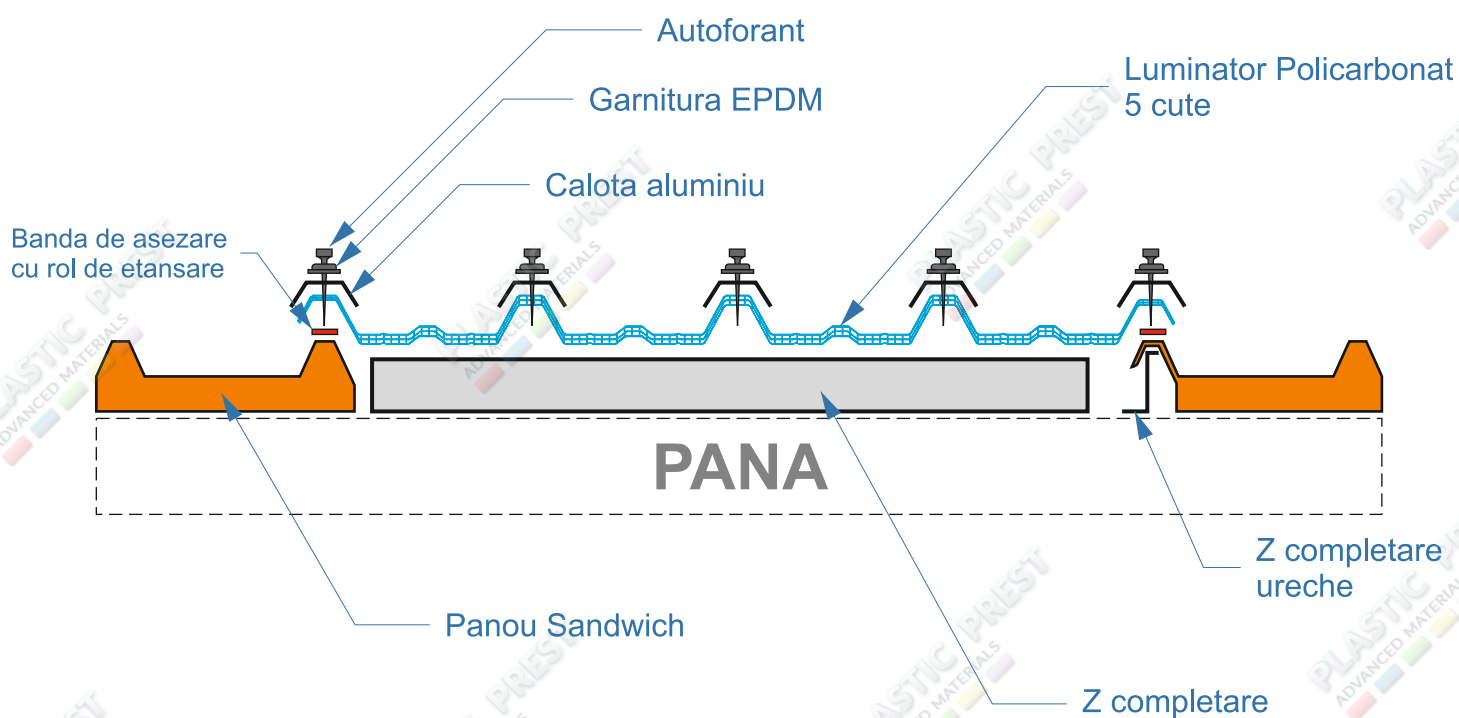


Nota: suprapunerea a doua coli (prelungire) se va face doar in dreptul unei pene, cu o suprafata de contact intre placi de minim 25 cm.


Ghid montaj Luminator Policarbonat 5 cute



Placile se vor depozita pe suprafața dreaptă, ferite de soare și interperii.

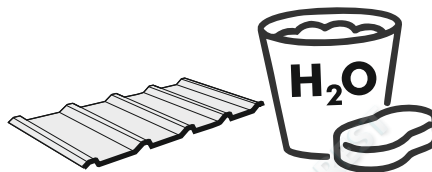




Placile se vor curăța cu apă și soluție neutră.

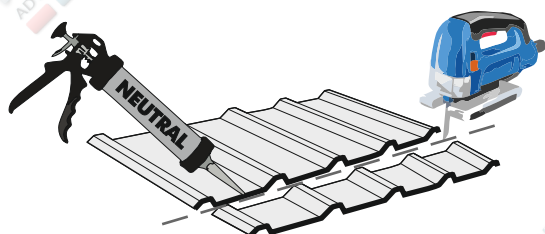

Placile se pot decupa cu ajutorul unui fierăstrău pendular, iar capatul trebuie etansat cu silicon neutral.



Evitați să călcați pe plăci.

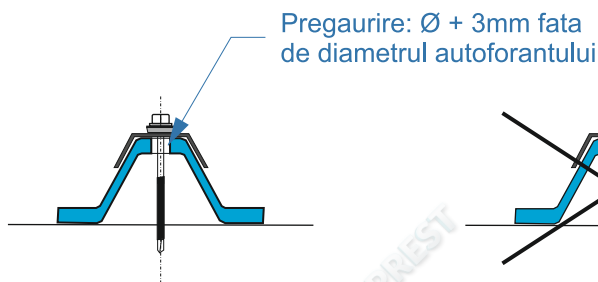

**LA MONTAJUL PLACILOR,
RESPECTAȚI TOATE NORMELE
DE SIGURANȚĂ !!!**



**PROTECȚIE OBLIGATORIE ÎMPOTRIVA
CADERII DE LA ÎNALȚIME**



**PURTAREA OBLIGATORIE A
VESTEI REFLECTORIZANTE**



**PROTECȚIE OBLIGATORIE
A CAPULUI**



**PROTECȚIE OBLIGATORIE
A PICIOARELOR**