


TEGOLUX® 2635

Prodotto | Product | Produit | Produkt | Producto

Lastra grecata in polycarbonato compatto compatibile con **ALUBEL 28**
Corrugated polycarbonate solid sheet compatible with **ALUBEL 28**
Plaque ondulée en polycarbonate massif compatible avec **ALUBEL 28**
Wellplatten (Massiv) aus Polycarbonat, kompatibel mit **ALUBEL 28**
Placa grecada de polycarbonato compacto compatible con **ALUBEL 28**

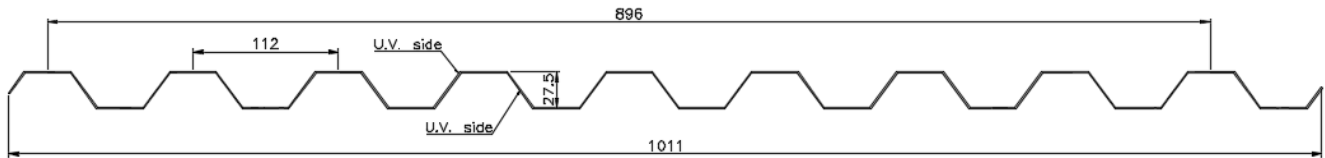

Caratteristiche di produzione | Production features | Caractéristiques de production | Produktionseigenschaften | Características productivas

Production Features	Unit	Value
Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor	mm	1
Lunghezza massima consigliata Maximum recommended length Longueur maximale recommandée Maximale empfohlene Länge Longitud maxima recomendada	mm	max 5.000
Larghezza totale Total width Largeur totale Breite Ancho total	mm	1.011
Larghezza utile Cover width Largeur utile Nutzbreite Ancho útil	mm	896
Altezza greca Corrugation depth Hauteur d'onde Profilhöhe Alto de greca	mm	27,5
Passo greca Corrugation pitch Largeur d'onde Profilabstand Ancho de greca	mm	112
Raggio minimo di curvatura a freddo Minimum cold bending radius Rayon minimum de cintrage à froid Mindestkaltbiegeradius Radio mínimo de curvatura en frío	mm	10.000
Protezione UV UV protection Protection UV UV Beschichtung Protección UV	Protezione su due lati Protected on both sides Protection sur les deux côtés Beidseitig UV-beschichtet Protección en ambas caras	
Applicazione Application Application Anwendung Aplicaciones	Copertura continua Continuous roofing Couverture continue Überdachungen bedachung Cubierta continua Lucernario Skylight Lanterneau Oberlicht Lucernario Facciata Facade Bardage Fassade Fachada	
Pendenza minima Minimum slope Pente minimale Mindestdachneigung Pendiente mínima	Copertura continua 7% Continuous roofing 7% Couverture continue 7% Überdachungen bedachung 7% Cubierta continua 7% Lucernario 5% Skylight 5% Lanterneau 5% Oberlicht 5% Lucernario 5%	
Conformità normativa Regulatory compliance Conformité réglementaire Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Cumplimiento normativo	EN 1013:2012+A1:2014 Reg. (EU) 305/2011 (CPR) ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ DOP disponibile | DOP available | DOP disponible | DOP unter | DOP disponible @<https://www.gallina.it>

Proprietà generali | General Properties | Propriétés generales | Allgemeine Eigenschaften | Propiedades generales

Properties	Symbol	Method	Unit	Value
Trasmittanza termica Thermal transmittance Transmission thermique Wärmedurchgang Transmittancia térmica	<i>U</i>	EN ISO 10077-2	W/m ² ·K	5,7
Isolamento acustico Sound insulation Isolation acoustique Schalldämmung Aislamiento acústico	<i>R_w (C; C_{tr})</i>	EN ISO 717-1	dB	-
Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego		EN 13501-1	Class	B – s1, d0
Resistenza all'urto di un corpo duro di piccole dimensioni Small hard body impact resistance Résistance au choc d'un corps dur de faibles dimensions Geringe Widerstandsfähigkeit bei harten Stößen Resistencia al impacto de un cuerpo duro con pequeñas dimensiones		EN ISO 6603-1		Conforme Pass Conforme Bestand Cumple
Potere calorifico inferiore Lower heating value Pouvoir calorifique Brennwert Poder calorífico	<i>LHV</i>	EN 16153	MJ/kg	29,8
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Wärmedehnungskoeffizient Dilatación térmica lineal	<i>α_L</i>	EN 1013	mm/m·K K ⁻¹	0,065 65 × 10 ⁻⁶
Permeabilità al vapore acqueo Water vapour permeability Permeabilité à la vapeur d'eau Wasserdampfdurchlässigkeit Permeabilidad al vapor de agua	<i>δ</i>	EN 1013	mg/m·h·Pa	3,8 × 10 ⁻⁵
Temperatura di rammolimento Vicat Vicat softening point Point de ramollissement Vicat Vicat-erweichungstemperatur Punto de reblandamiento Vicat		ISO 306 (B 50)	°C	146 - 151

Proprietà generali | General Properties | Propriétés generales | Allgemeine Eigenschaften | Propiedades generales

Properties

	Symbol	Method	Unit	Value
Temperatura di impiego Operating temperature Température d'exploitation Gebrauchstemperatur Temperatura de uso			°C	-40 / +120
Garanzia Warranty Garantie Garantía			Years	10
Trasmisione luminosa Light Transmission Transmission lumineuse Lichtdurchlässigkeit Transmisión luminosa ⁽²⁾	T _v	EN 410 / EN 14500	%	≥ 90
		EN 13468-1	%	≥ 90

⁽²⁾ Cristallo | Clear | Cristal | Farblos | Cristal