

Electropompe monobloc de 4"

**Nou 4 Block
Motor in baie de ulei**

***TURBINE FLOTANTE
BREVETATE***

MADE IN ITALY



Electropompa sumersibila din otel inoxidabil, pregatita pentru instalare avand condensatorul si protectia termica incorporate in carcasa motorului,

Hydraulica brevetata cu turbine foltante si independente ceea ce face ca prezenta nisipului sa fie irelevanta

Cresterea eficientei pentru acest tip de electropompa este de (+12% fata de seria precedenta) consumul de energie este in mod clar redus.

Aceste hydraulice au un indice de eficienta minim (MEI) care depaseste cu mult cerintele ErP

Supapa de retinere inclusa

Performante mai mari pe toata curba de functionare

Continut de nisip maxim **200 g/m³**

INSTALAREA SI UTILIZAREA

Sunt recomandate pentru pomparea apei curate din puturi.

Datorita randamentului ridicat si fiabilitatii sunt recomandate pentru a fi utilizate in sectorul casnic, pentru distributia automata a apei, in Irigatii etc.

DOMENIUL DE UTILIZARE

- Debit pana la **200 l/min** (12 m³/h)
- Inaltimea de pompare pana la **140 m**

LIMITE DE FUNCTIONARE

- Temperatura lichidului pana la **+35 °C**
- Continut de nisip maxim **200 g/m³**
- Adancimea de imersie pana la **60 m** sub nivelul apei (cablu de alimentare de lungime adecvata)
- Functionare atat pe verticala cat si pe orizontala
- Porniri/ora: **30** la interval regulate
- Serviciu continuu **S1**

EXECUTIE SI NORME DE SIGURANTA

EN 60335-1

EN 60034-1

IEC 60335-1

IEC 60034-1

CEI 61-150

CEI 2-3

REGULAMENT (UE) N. 547/2012

BREVET - MARCA - MODEL

- Brevet european n° EP3123031

EXECUTII LA CERERE

- Cablu de alimentare **30 metri**
- Alte tensiuni sau frecvente la 60 Hz



GARANTIE

2 ani in functie de conditiile noastre generale de vanzare

4BLOCK® Electropompe monobloc de 4''

CURBE DE FUNCTIONARE

50 Hz n= 2900 min-1

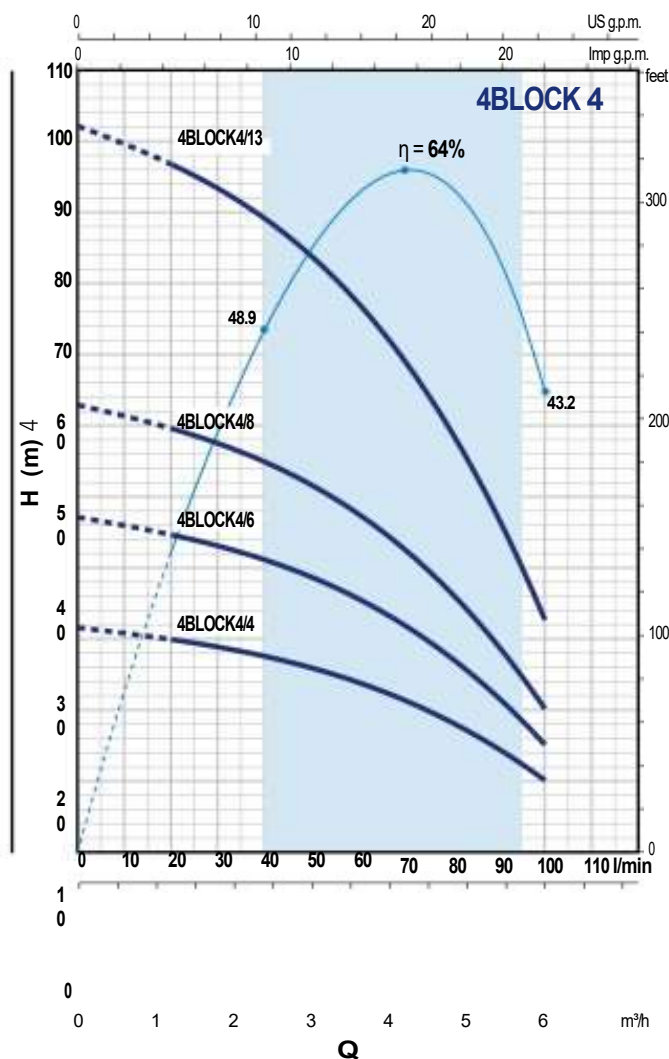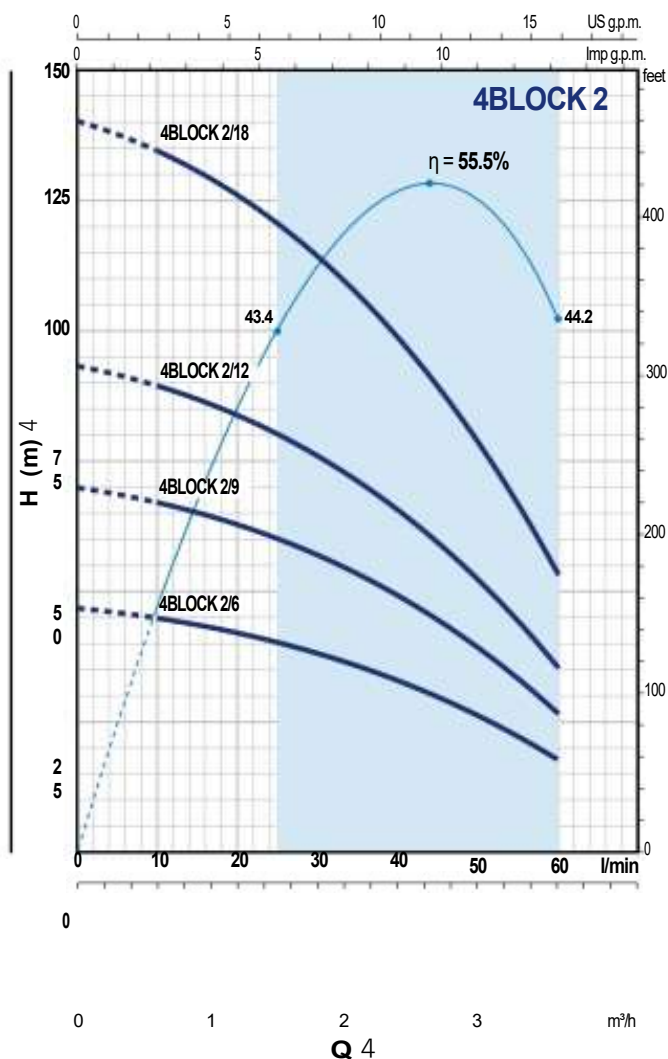

4BLOCK 2		PUTERE (P2)		Q	m ³ /h						
Monofazic		kW	HP		0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
4BLOCKm 2/6		0.37	0.50	H metri	47	45	42	38	33	26.3	18
4BLOCKm 2/9		0.55	0.75		70	67.5	63	57	49.5	39.5	26.5
4BLOCKm 2/12		0.75	1		94	90	84	76	66	52.5	35.5
4BLOCKm 2/18		1.1	1.5		140	135	126	114	99	79	53.5
					0	10	20	30	40	50	60

4BLOCK 4

4BLOCK 4		PUTERE (P2)		Q	m ³ /h						
TIP	Monofazic	kW	HP		0	1.2	1.5	2.4	3.6	4.5	6.0
4BLOCKm 4/4		0.37	0.50	H metri	31.5	30	29.5	27.5	23.8	19.8	10
4BLOCKm 4/6		0.55	0.75		47	44.5	44	41	35.5	29.5	15
4BLOCKm 4/8		0.75	1		63	59.5	58.5	55	47.5	39.5	20
4BLOCKm 4/13		1.1	1.5		102	97	95	89	77	64.5	32.5
					0	20	25	40	60	75	100

Q = Debit H = Inaltime de pompare manometrica totala

Toleranta curbilor de functionare conform EN ISO 9906 Grad 3 B.

POZ. COMPONENTE

CARACTERISTICI DE CONSTRUCTIE

1	CORP DE REFULARE SI CAMASA POMPEI	Otel inoxidabil AISI 304, prevazut cu record de refulare filetat ISO 228/1	
2	SUPAPA DE RETINERE	Noryl	
3	RULMENT POMPA	Parte fixa din EPDM	
4	TURBINE	Delrin	
5	DIFUZOARE	Noryl	
6	CUTIE PORT ETAJ	Otel inoxidabil AISI 304	
7	CUPLA DE TRACTIUNE	Otel inoxidabil AISI 304	
8	SISTEM ACOPERIRE CABLU	Otel inoxidabil AISI 304	
9	FILTRU	Otel inoxidabil AISI 304	
10	LANTERNA	Tehnopolimer si alama	
11	ARBORE MOTOR	Otel inoxidabil AISI 431	
12	CAMASA MOTOR	Otel inoxidabil AISI 304	
13	PRESETUPA MECANICA		
	<i>Presetupa</i>	<i>Ax</i>	<i>Material</i>
	<i>Tip</i>	<i>Diametru</i>	<i>Inel fix</i> <i>Inel rotativ</i> <i>Elastomero</i>
	ST1-16	Ø 16 mm	Ceramica Grafite NBR
14	RULMENTI	6203 / 6203	
15	CONDENSATOR		
	<i>Electropompa</i>	<i>Capacitate</i>	
	<i>Monofazic</i>	<i>(230 V o 240 V)</i>	
	4BLOCK - 0.37 kW	20 µF - 450 VL	
	4BLOCK - 0.55 kW	20 µF - 450 VL	
	4BLOCK - 0.75 kW	35 µF - 450 VL	
	4BLOCK - 1.1 kW	35 µF - 450 VL	
	MOTOR ELECTRIC		
	Sumersibil PEDROLLO special dimensionat, potrivite pentru serviciu continuu, in baie de ulei, rebobinabile (ulei netoxic / uz alimentar).		
16	4BLOCKm: monofazic 220-230 V - 50 Hz Condensator incorporate in motor. Protectie termica incorporata in bobinaj		
	- Izolatie: clasa F - Protectie: IP X8		
17	MEMBRANA EQUILIBRATRICE		
	CABLU DE ALIMENTARE		
	⇒ De tipul DRINCABLE® HRC		
18	aprobat pentru utilizarea cu apa potabila de catre "ACS" Conform normativei XP P 41-250, prin aprobarea n. 18 MAT NY 156		

Lungime standard 20 metri

