

CONTINUOUS LIGHT LINE IN SMALL RECESSED PROFILE

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM PROFILU WPUSTOWYM

- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
- used also in furniture
- continuous line of light (when using LED strip 120 p/m and opal cover)
- SLICK socket
- miniature dimensions
- maximum width of LED strip: 10 mm

- do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
- również do zastosowania meblowego
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo Slick
- miniaturowe gabaryty
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



SMART10
AC2/Z



GROOVE10
BC/UX



BEGTIN12
J/S






UNI12
BCD/U



GROOVE14
EF/TY



- A** **A slide cover**
klosz **A** wsuwany
- C2** **C2 click cover**
klosz **C2** klik
- Z¹** **Z flexible mounting plate**
uchwyt **Z** sprężysty
- Z²** **cone Z flexible mounting plate**
uchwyt **Z** sprężysty cone

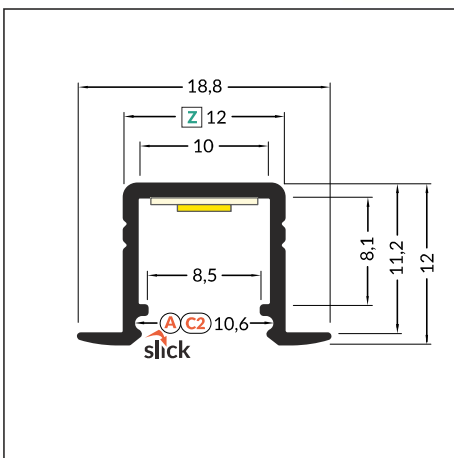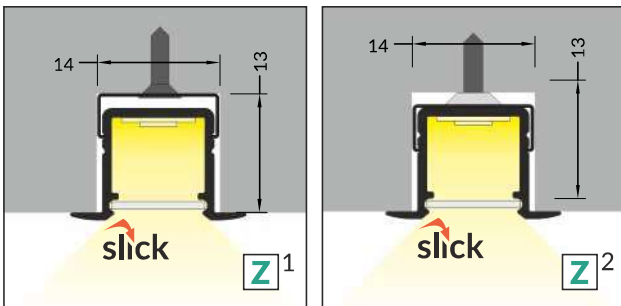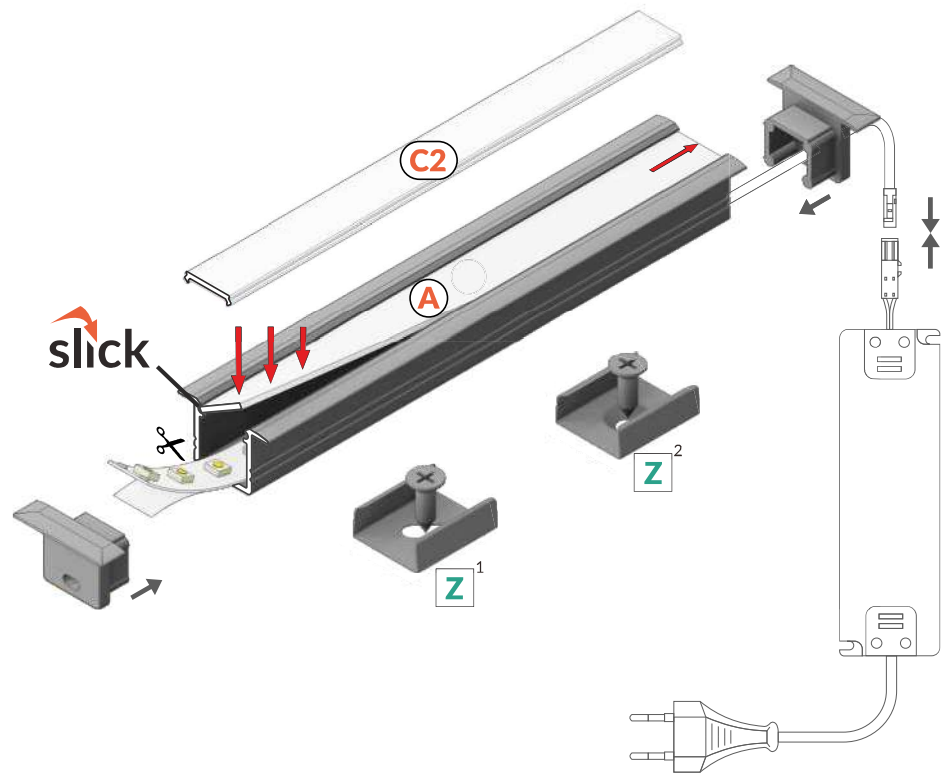

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

white painted
biały malowany
E3020001

anodized
anodowany
E3020020

black anodized
czarny anodowany
E3020021

raw aluminium
surowe aluminium
E3020000

 max 10 mm

 recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



COVERS / KLOSZE



A slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz A wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

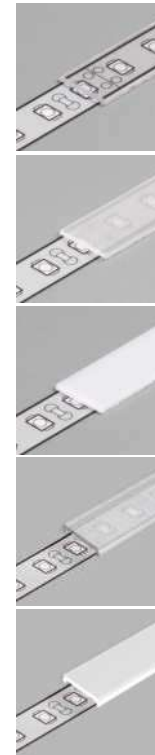

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

A transparent / A transparentny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

89070016

A frosted / A szron
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

89070039

A opal / A mleczny
index = 10 pcs / indeks = 10 szt.

89070038

C2 transparent
C2 transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

89000216

C2 opal / C2 mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.

89000238

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.


Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

C2 click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

NEW


klosz C2 klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART-IN10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART-IN10 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

white / biały
E3990001

silver / srebrny
E3990040



black / czarny
E3990002

grey / szary
E3990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik



white / biały
89270001

inox
89270019

black / czarny
89270002

cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



white / biały
89980001

inox
89980019

black / czarny
89980002

