



Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Disponând de un design clasic tradițional, lămpile cu LED clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută opțiuni de înlocuire pentru becurile tip lumânare cu LED montate pe vechile instalații, deoarece, prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90%. Becurile tip lumânare din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	109,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Funcționare și sistem electric	
Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,3 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,41

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	P45 [P 45 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	387409


EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Numele complet al produsului	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG
Full EOC	871951434730400
Cod de comandă	34730400
Număr material (12NC)	929001890492
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514347304
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8719514347311

Cote

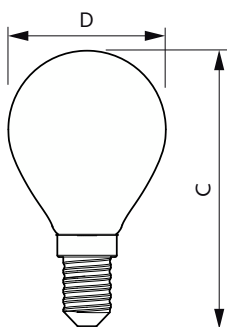


Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm

Date fotometrice

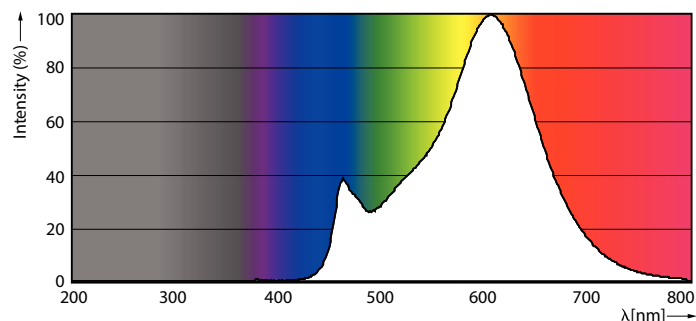


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

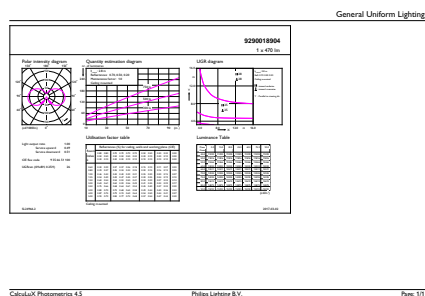

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Date fotometrice

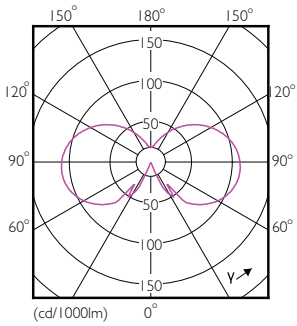


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

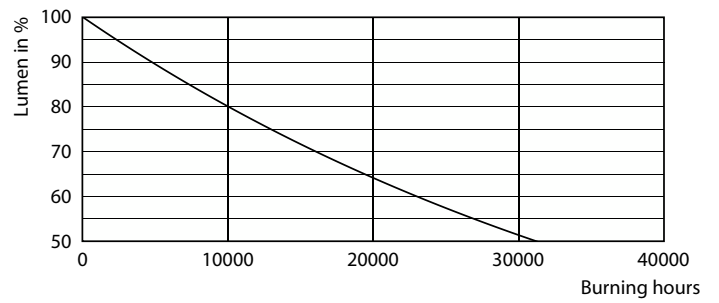

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

