



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

Becurile CorePro LED sunt compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie E27 sau B22 și sunt proiectate pentru înlocuirea becurilor cu incandescență. Acestea reduc semnificativ consumul de energie și minimizează costurile de întreținere. CorePro LED este becul perfect pentru necesitățile de iluminat de bază. Acesta oferă lumina frumoasă, performanța și fiabilitatea așteptate de la LED-uri, la un preț accesibil.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	19-150W
Light Technical	
Cod culoare	827 [CCT de 2700 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	150 °
Flux luminos (nom.)	2500 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	2500 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	131.00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)	19 W
Curent lampă (nom.)	175 mA
Echivalent putere	150 W
Timp de pornire (nom.)	0.5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.52
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Cutie T maximum (nom.)	90 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat (FR)
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++
Consum de energie kWh/1000 h	19 kWh


CorePro LEDbulb

Product Data

Cod complet produs	871869966220200
Nume comandă produs	CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR
EAN/UPC - Produs	8718699662202
Cod de comandă	66220200

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	6
Material nr. (12NC)	929002048102
Greutate netă (bucată)	0,174 kg



Cote

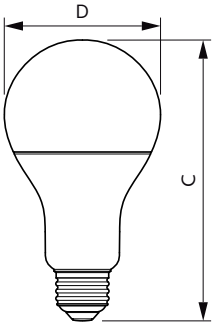

Bulb A67 220-240V 18-150W2500lm2700KE27

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR	77 mm	142 mm

Date fotometrice

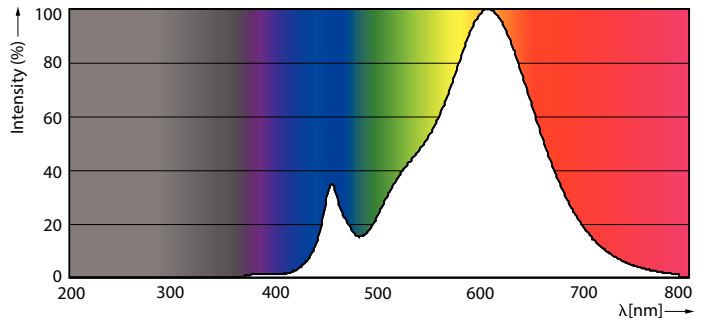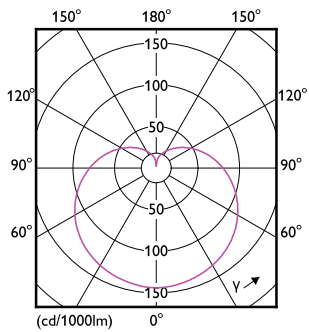

General Uniform Lighting

Beam Spread	Beam Diameter	Beam Area	Beam Volume
15°	1.00m	0.08m ²	0.001m ³
30°	2.00m	0.31m ²	0.008m ³
45°	3.00m	0.71m ²	0.020m ³
60°	4.00m	1.26m ²	0.042m ³
75°	5.00m	1.96m ²	0.074m ³
90°	6.00m	2.83m ²	0.110m ³
105°	7.00m	3.85m ²	0.150m ³
120°	8.00m	5.03m ²	0.196m ³
135°	9.00m	6.36m ²	0.248m ³
150°	10.00m	7.85m ²	0.314m ³

CorePro LEDbulb ND 19-150WA67E27 827FR

CorePro LEDbulb

Durată de viață

