



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemenea lămpilor cu halogen, MASTER LEDspot LV AR111 este o soluție ideală cu montaj pe vechile instalații, pentru aplicații de iluminat general și de accent din industria hotelieră și magazine. Este potrivită în special pentru iluminat general în locuri în care lumina rămâne aprinsă permanent, de exemplu, pentru aplicații de iluminat de accent creativ în magazine, restaurante, hoteluri și în special pentru galerii, expoziții și muzee. Dispune de cu construcție solidă și de diferite unghiuri de distribuție a fluxului luminos. Fasciculul luminos nu emană raze ultraviolete sau infraroșii, ceea ce îl face adecvat pentru iluminarea obiectelor sensibile la căldură (alimente, materiale organice, tablouri etc.). Balastul inteligent brevetat permite o compatibilitate pe scară largă cu transformatoarele electromagnetice și electronice cu halogen existente. MASTER LEDspot LV AR111 oferă economii uriașe de energie și reduce la minimum cheltuielile de întreținere fără a afecta calitatea luminii.

Catalog de date

General Information		Denumirea culorii	
Baza elementului de fixare	G53 [G53]	Alb (WH)	
Formă bec	AR111	Unghi de distribuție luminoasă nominal	
Durată de viață nominală (nom.)	40000 h	24 °	
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Temperatură de culoare corelată (nom.)	
Tip tehnic	15-75W	3000 K	
Light Technical		Randament luminos (nominal) (nom.)	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	24 °	56.00 lm/W	
Distribuția luminii	24D [Medium beam]	Consistență culori	
Intensitate luminoasă (nom.)	4000 cd	<6	
Operating and Electrical		Indice de redare a culorii (nom.)	
		90	
		Limf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
		70 %	
		Flux luminos lampă con 90°	
		810 lm	
		Putere consumată (W) (Nom)	
		15 W	

MASTER LEDspot LV AR111

Curent lampă (nom.)	1800 mA
Echivalent putere	75 W
Timp de pomire (nom.)	0.5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	instant full light
Factor de putere (nom.)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V

Temperature

Cutie T maximum (nom.)	74 °C
------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Approval and Application


Adecvat pentru iluminat de accent	Yes
-----------------------------------	-----

Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Consum de energie kWh/1000 h	17 kWh

Product Data

Cod complet produs	871869651498600
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
EAN/UPC - Produs	8718696514986
Cod de comandă	51498600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	6
Material nr. (12NC)	929001170302
Greutate netă (bucată)	0.360 kg

Cote

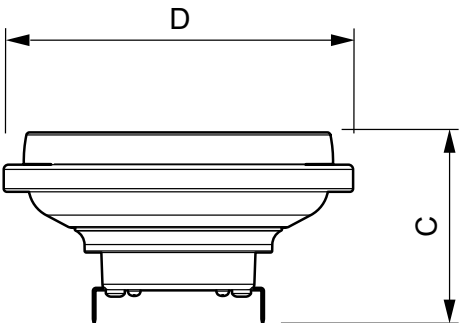

LED D 15-75W 930 AR111 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm

