# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Cu un fascicul luminos cald de accent, asemenea lămpilor cu halogen, MASTER LEDspot LV AR111 este o soluție ideală cu montaj pe vechile instalații, pentru aplicații de iluminat general și de accent din industria hotelieră și magazine. Este potrivită în special pentru iluminat general în locuri în care lumina rămâne aprinsă permanent, de exemplu, pentru aplicații de iluminat de accent creativ în magazine, restaurante, hoteluri și în special pentru galerii, expoziții și muzee.Dispune de cu construcție solidă și de diferite unghiuri de distribuție a fluxului luminos. Fasciculul luminos nu emană raze ultraviolete sau infraroșii, ceea ce îl face adecvat pentru iluminarea obiectelor sensibile la căldură (alimente, materiale organice, tablouri etc.). Balastul inteligent brevetat permite o compatibilitate pe scară largă cu transformatoarele electromagnetice și electronice cu halogen existente. MASTER LEDspot LV AR111 oferă economii uriașe de energie și reduce la minimum cheltuielile de întreținere fără a afecta calitatea luminii.

### Catalog de date

| General Information | |
|---|---|
| Baza elementului de fixare | G53 [ G53] |
| Formă bec | AR111 |
| Durată de viaţă nominală (nom.) | 40000 h |
| Ciclu comutare pornit/oprit | 50000X |
| Tip tehnic | 15-75W |

| Light Technical | |
|---|---|
| Unghi de distribuţie luminoasă (nom.) | 40 ° |
| Distribuţia luminii | 40D [ Medium beam] |
| Intensitate luminoasă (nom.) | 1450 cd |
| Denumirea culorii | Alb (WH) |
| Unghi de distribuţie luminoasă nominal | 40 ° |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000 K |
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 56.00 lm/W |
| Consistenţă culori | <6 |
| Indice de redare a culorii (nom.) | 90 |
| Lmf la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.) | 70 % |
| Flux luminos lampă con 90° | 810 lm |

| Operating and Electrical | |
|---|---|
| Putere consumată (W) (Nom) | 15 W |

# MASTER LEDspot LV AR111

| | |
|---|---|
| Curent lampă (nom.) | 1800 mA |
| Echivalent putere | 75 W |
| Timp de pornire (nom.) | 0.5 s |
| Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.) | instant full light |
| Factor de putere (nom.) | 0.7 |
| Tensiune (nom.) | 12 V |

## Temperature

| | |
|---|---|
| Cutie T maximum (nom.) | 74 °C |

## Controls and Dimming

| | |
|---|---|
| Cu reglarea intensității luminoase | Da |

## Approval and Application

| | |
|---|---|
| Adecvat pentru iluminat de accent | Yes |

| | |
|---|---|
| Etichetă de eficiență energetică (EEL) | A |
| Consum de energie kWh/1000 h | 17 kWh |

## Product Data

| | |
|---|---|
| Cod complet produs | 871869651502000 |
| Nume comandă produs | MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D |
| EAN/UPC - Produs | 8718696515020 |
| Cod de comandă | 51502000 |
| Numărător - Cantitate per pachet | 1 |
| Numărător - Pachete per cutie exterioară | 6 |
| Material nr. (12NC) | 929001170502 |
| Greutate netă (bucată) | 0.360 kg |

## Cote

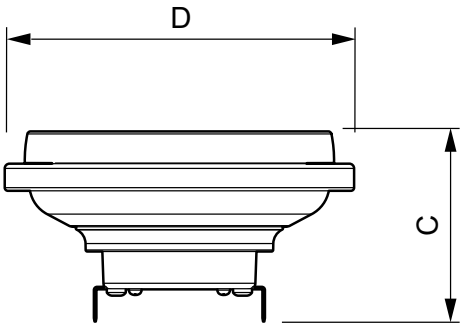


LED D 15-75W 930 AR111 40D

| Product | D | C |
|---|---|---|
| MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D | 111 mm | 62 mm |

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Philips Lighting Holding B.V.