

PHIL RECESSED LED WPUST LED

INNOVATIVE FLUSH MOUNT SOLUTION
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE PODTYNKOWE



PHIL RECESSED LED WPUST LED

PHILIPS
inside



230 V



50000 h

source durability: 50.000 h
trwałość źródła: 50.000 h



energy efficiency class: A++
klasa efektywności energetycznej: A++



up to 5 years warranty
do 5 lat gwarancji



PHILIPS Fortimo LED Strip light source included
źródło światła w komplecie: PHILIPS Fortimo LED Strip



aluminium housing
alumiowa obudowa



warm or neutral light colour:
3000 K or 4000 K
ciepła lub neutralna barwa światła:
3000 K lub 4000 K




manufacturer
produkcja




4 values of lumen output available: 2200 / 4400 / 6600 / 8800 lm
dostępne 4 wartości strumienia świetlnego: 2200 / 4400 / 6600 / 8800 lm


PHIL LED 2 recessed / PHIL LED 2 wpust
mounting hole dimensions / wymiary otworu montażowego: 568 x 70 mm

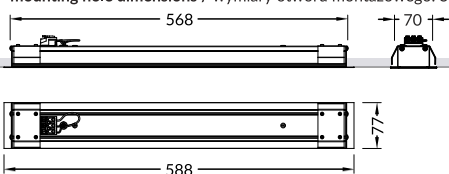


PHIL LED 4 recessed / PHIL LED 4 wpust
mounting hole dimensions / wymiary otworu montażowego: 1129 x 70 mm



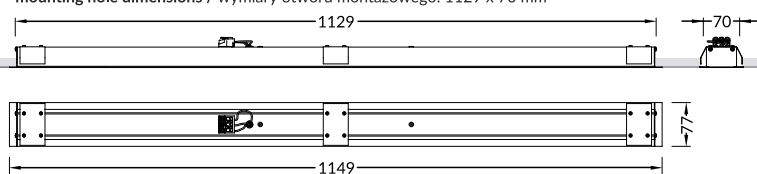


PHIL LED 6 recessed / PHIL LED 6 wpust
mounting hole dimensions / wymiary otworu montażowego: 1690 x 70 mm

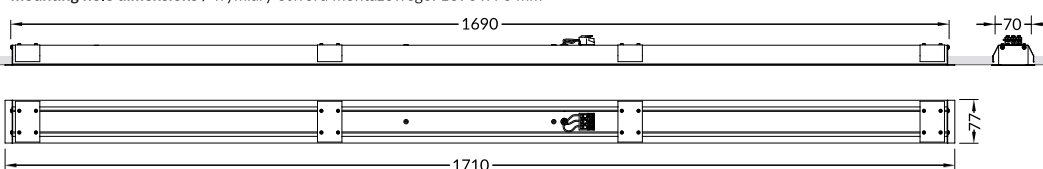

PHIL LED 8 recessed / PHIL LED 8 wpust
mounting hole dimensions / wymiary otworu montażowego: 2250 x 70 mm

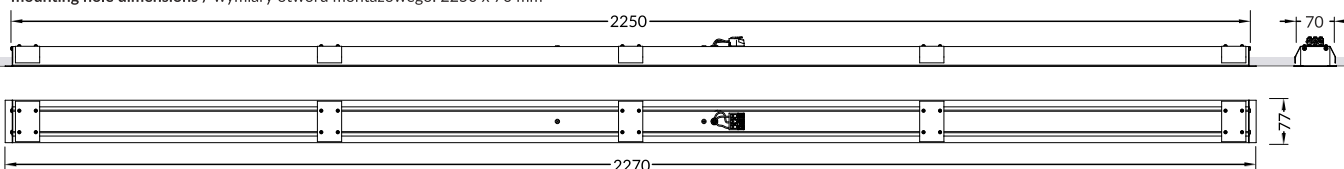

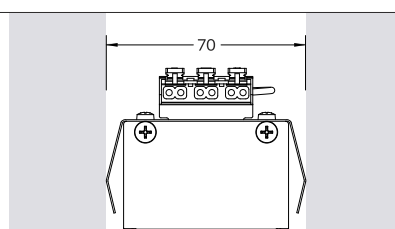

- interior recessed luminaire
- ceiling and wall mounting
- possibility of producing luminaires longer than 2 m
- 100% luminous surface of the cover (no dark ends)
- holders included

- oprawa wpustowa do wnętrza
- montaż sufitowy i ścienny
- możliwość wykonania opraw o długości powyżej 2 m
- 100% powierzchni świecącej klosza (brak ciemnych końców)
- uchwyty montażowe w komplecie

white / biały



anodized / anodowany





product	lumen output	light colour	diffuser	input voltage	power	white	anod.
produkt	strumień świetlny	barwa światła	klosz	napięcie	moc	biały	anod.
PHIL recessed LED 2 / PHIL wpust LED 2	2200 lm	830	WIDE	230 V	14 W	97134401	97134420
PHIL recessed LED 2 / PHIL wpust LED 2	2200 lm	830	NARROW	230 V	14 W	97144401	97144420
PHIL recessed LED 2 / PHIL wpust LED 2	2200 lm	830	OPAL	230 V	14 W	97254401	97254420
PHIL recessed LED 2 / PHIL wpust LED 2	2200 lm	840	WIDE	230 V	14 W	97154401	97154420
PHIL recessed LED 2 / PHIL wpust LED 2	2200 lm	840	NARROW	230 V	14 W	97164401	97164420
PHIL recessed LED 2 / PHIL wpust LED 2	2200 lm	840	OPAL	230 V	14 W	97264401	97264420
PHIL recessed LED 4 / PHIL wpust LED 4	4400 lm	830	WIDE	230 V	27 W	97178801	97178820
PHIL recessed LED 4 / PHIL wpust LED 4	4400 lm	830	NARROW	230 V	27 W	97188801	97188820
PHIL recessed LED 4 / PHIL wpust LED 4	4400 lm	830	OPAL	230 V	27 W	97278801	97278820
PHIL recessed LED 4 / PHIL wpust LED 4	4400 lm	840	WIDE	230 V	27 W	97198801	97198820
PHIL recessed LED 4 / PHIL wpust LED 4	4400 lm	840	NARROW	230 V	27 W	97208801	97208820
PHIL recessed LED 4 / PHIL wpust LED 4	4400 lm	840	OPAL	230 V	27 W	97288801	97288820
PHIL recessed LED 6 / PHIL wpust LED 6	6600 lm	830	WIDE	230 V	41 W	97219901	97219920
PHIL recessed LED 6 / PHIL wpust LED 6	6600 lm	830	NARROW	230 V	41 W	97229901	97229920
PHIL recessed LED 6 / PHIL wpust LED 6	6600 lm	830	OPAL	230 V	41 W	97299901	97299920
PHIL recessed LED 6 / PHIL wpust LED 6	6600 lm	840	WIDE	230 V	41 W	97239901	97239920
PHIL recessed LED 6 / PHIL wpust LED 6	6600 lm	840	NARROW	230 V	41 W	97249901	97249920
PHIL recessed LED 6 / PHIL wpust LED 6	6600 lm	840	OPAL	230 V	41 W	97309901	97309920
PHIL recessed LED 8 / PHIL wpust LED 8	8800 lm	830	WIDE	230 V	55 W	97319901	97319920
PHIL recessed LED 8 / PHIL wpust LED 8	8800 lm	830	NARROW	230 V	55 W	97329901	97329920
PHIL recessed LED 8 / PHIL wpust LED 8	8800 lm	830	OPAL	230 V	55 W	97339901	97339920
PHIL recessed LED 8 / PHIL wpust LED 8	8800 lm	840	WIDE	230 V	55 W	97349901	97349920
PHIL recessed LED 8 / PHIL wpust LED 8	8800 lm	840	NARROW	230 V	55 W	97359901	97359920
PHIL recessed LED 8 / PHIL wpust LED 8	8800 lm	840	OPAL	230 V	55 W	97369901	97369920

PHIL LED recessed TL5 G5 fluorescent luminaire - available for special order / PHIL LED wpust TL5 G5 oprawa świetłówkowa - dostępna na specjalne zamówienie



Comparison of variations in the light curves measured on different covers

Porównanie krzywych światłości przy zastosowaniu różnych kloszy



NARROW cover / klosz NARROW

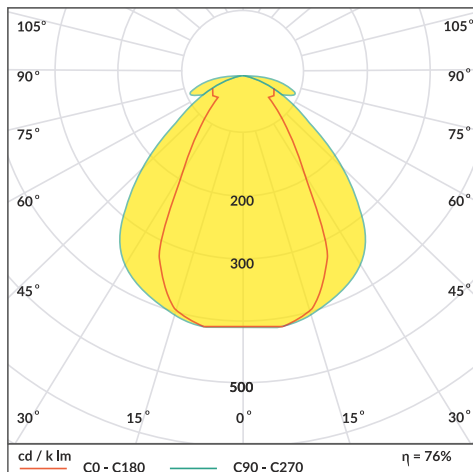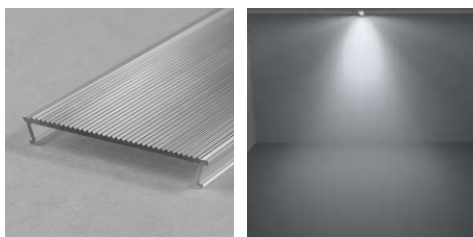

WIDE cover / klosz WIDE

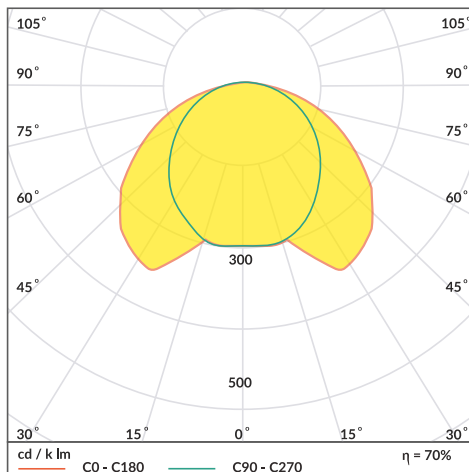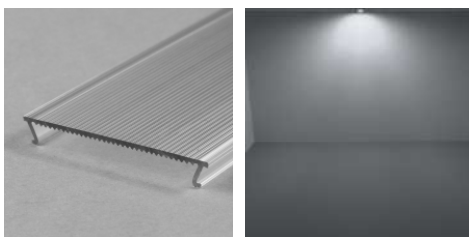

OPAL cover / klosz OPAL

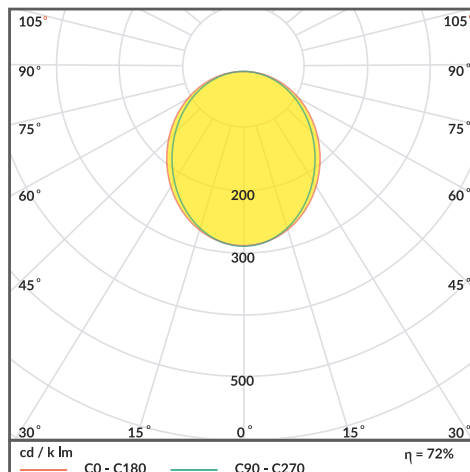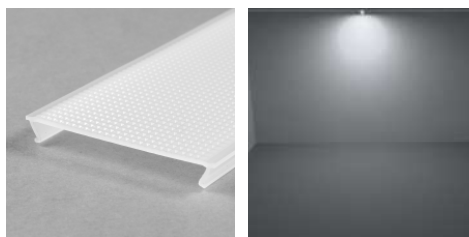

PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce

TOPMET Light Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. J. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLSKA
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

Depending on the type of lens used, the light flux of the entire luminaire can be smaller.
Strumień świetlny całej oprawy może być mniejszy, w zależności od rodzaju zastosowanego klosza

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures.
The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran, 11.2016 photo • fot. L. Wesołowski