



ClearAccent

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

36 ° - Alb cald 830 - Power supply unit regulating - Clasa de siguranță II - WH

ClearAccent este o gamă de spoturi încastrate din segmentul de bază proiectate să înlocuiască corpurile de iluminat cu halogen. Prețul atractiv și raportul ridicat lumen supra watt ușurează luarea deciziei de trecere la LED. Designul compact al corpului de iluminat, cu balastul încorporat, este adecvat pentru o mare varietate de aplicații. Dimensiunile orificiului de fixare îndeplinesc standardul de 68 mm al vechilor corpuri de iluminat cu halogen, lucru care face posibilă montarea pe vechile instalații. Datorită conectorilor cu înșurubare, instalarea este ușoară și sigură.

Catalog de date

General Information		Clasă de protecție IEC	
Unghi de distribuție sursă de lumină	36 °	Clasă de siguranță II	
Culoare sursă de lumină	Alb cald 830	Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Baza elementului de fixare	- [-]	Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj CE	CE mark
Număr de unități de echipament	-	Marcaj ENEC	-
Echipament	-	Marcaj UL	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSR [Power supply unit regulating]	Perioadă de garanție	3 ani
Balast inclus	Da	Flux luminos constant	No
Tip de sistem optic	S	Număr de produse pe MCB	48
Capac optic/tip lentilă	CLFT [Clear flat]	Marcaj RoHS	-
Lățime flux luminos corp de iluminat	36°	Operating and Electrical	
Interfață de comandă	Analog	Tensiune de intrare	220-240 V
Conectare	Bloc de conectare prin înșurubare	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Cablu	-	Tensiune semnal de comandă	-

Curentul de pornire	2 A
Timp de pornire	82 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Material carcasă	Aluminiu turnat sub presiune
Material reflector	Polycarbonat acoperit cu aluminiu
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material fixare	-
Capac optic/finisaj lentilă	Transparent
Înălțime totală	55 mm
Diametru total	75 mm

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	500 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	83 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	3000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorilor	≥80

Cromatică inițială	(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare inițială	6 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare balast la 5.000 h	1.5 %
Viață utilă medie L70B50	25000 h
Viață utilă medie L80B50	20000 h
Viață utilă medie L90B50	15000 h

Application Conditions



Interval temperatură ambientală	0 to +40 °C
Temperatură ambientală medie	25 °C
Nivel diminuare maximă	10% (depends on dimmer, ELV)
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871869607267799
Nume comandă produs	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
EAN/UPC - Produs	8718696072677
Cod de comandă	07267799
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	24
Material nr. (12NC)	910503910182
Greutate netă (bucată)	0.100 kg




Cote




ClearAccent RS060B

Date fotometrice

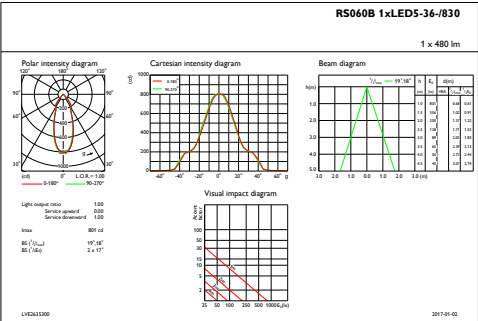

IFAS1_RS060B1xLED5-36-830



IFPC1_RS060B1xLED5-36-830

