



Corp de iluminat orientat în jos DN060B

LEDINAIRE DN010B LED8S/840 PSU WH

LED Module, system flux 800 lm - 840 - Power supply unit - WH

Gama LEDINAIRE conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED populare standard furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information		Operating and Electrical	
Cod familie lămpi	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]	Perioadă de garanție	3 years
Unghi de distribuție sursă de lumină	90 x 90 °	Flux luminos constant	No
Culoare sursă de lumină	840	Număr de produse pe MCB	48
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Marcaj RoHS	RoHS mark
Număr de unități de echipament	1 unit	Operating and Electrical	
Echipament	-	Tensiune de intrare	220-240 V
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Balast inclus	Da	Tensiune semnal de comandă	-
Tip de sistem optic	S	Curentul de pornire	11.3 A
Lățime flux luminos corp de iluminat	10°	Timp de pornire	0.001 ms
Conectare	Push-in connector 2-pole	Factor de putere (min.)	0.9
Cablu	-	Controls and Dimming	
Clasă de protecție IEC	Safety class I (I)	Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Test de incandescență	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]	Mechanical and Housing	
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]	Material carcasă	Metal/Plastic
Marcaj CE	CE mark		
Marcaj ENEC	-		

Corp de iluminat orientat în jos DN060B

Material reflector	Steel
Material sistem optic	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Polycarbonate
Material fixare	Stainless steel
Capac optic/finisaj lentilă	Opal
Înălțime totală	100 mm
Diametru total	173 mm

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [IP20]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	800 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	89 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	4000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	>80
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare inițială	9 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Rată de defectare balast la 5.000 h	1.50 %
Viață utilă medie L70B50	30000 h
Viață utilă medie L80B50	20000 h
Viață utilă medie L90B50	10000 h

Application Conditions


Interval temperatură ambiantală	0 to +35 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Not applicable

Product Data

Cod complet produs	871016330664399
Nume comandă produs	DN060B LED8S/840 PSU WH
EAN/UPC - Produs	8710163306643
Cod de comandă	30664399
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	12
Material nr. (12NC)	911401532231
Greutate netă (bucată)	0.350 kg



Cote

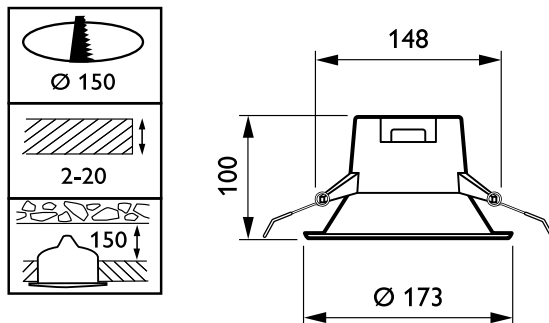

SmartBright LED DN060B-DN063B

