



Pentura Mini LED

BN130C LED3S/830 PSU L325

LED Module, system flux 300 lm - 830 - Power supply unit - 325 mm

Pentura Mini LED este o baghetă extrem de subțire care pune la dispoziție beneficiile consumului redus de energie oferite de tehnologia LED alături de o performanță de iluminat excelentă - lumină strălucitoare, uniformă, cu o redare bună a culorii. Pentura Mini LED este foarte ușor de instalat, chiar și în situațiile de montaj cu spațiu limitat, de ex. sub rafturi în magazine, deasupra meselor de lucru și a stațiilor de lucru acasă sau la biroul de acasă. Mulțumită balastului integrat și al cablajului continuu, timpul de instalare este redus la minim. Cablul electric, clemele de montare și accesoriile de conexiune sunt furnizate împreună cu produsul. Capacele subțiri minimizează punctele negre între produse, oferind astfel clienților posibilitatea de a crea o linie luminoasă continuă.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]
Cod familie lămpi	LED3S [LED Module, system flux 300 lm]
Culoare sursă de lumină	830
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformatoare	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Clasă de protecție IEC	Safety class II (II)
Test de incandescență	850/5 [850/5]
Marcaj CE	CE mark
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V

Frecvență de intrare	50-60 Hz
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Material carcasă	Polycarbonate
Capac optic/material lentilă	Glass
Lungime	325 mm
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [IP20]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]

Pentura Mini LED

Initial Performance (IEC Compliant)

Flux luminos inițial	300 lm
Randament luminos LED inițial	75 lm/W
Valoare inițială Temperatură de culoare corelată	3000 K
Valoare inițială Indice de redare a culorii	>75
Cromatică inițială	(0.42, 0.40) SDCM <5
Putere de intrare inițială	4 W

Over Time Performance (IEC Compliant)

Rată de defectare balast la 5.000 h	1.5 %
Viață utilă medie L70B50	40000 h
Viață utilă medie L80B50	30000 h
Viață utilă medie L90B50	15000 h


Application Conditions

Interval temperatură ambiantă	0 to +35 °C
-------------------------------	-------------


Temperatură ambiantă medie	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	No

Product Data

Cod complet produs	871016329654899
Nume comandă produs	BN130C LED3S/830 PSU L325
EAN/UPC - Produs	8710163296548
Cod de comandă	29654899
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	24
Material nr. (12NC)	911401704822
Greutate netă (bucată)	0.163 kg





Cote

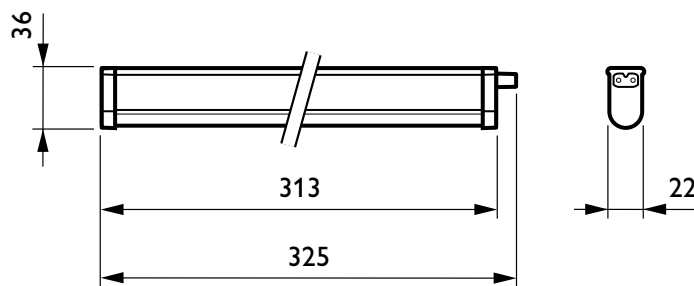

Pentura Mini BN130C-BN133C

Date fotometrice

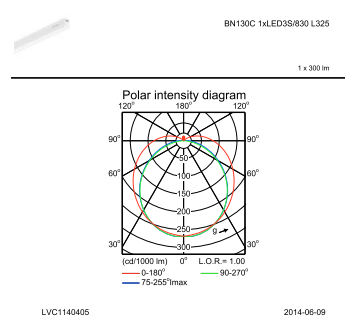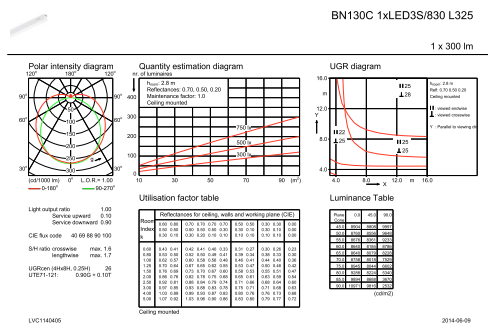

IFGU1_BN130C 1xLED3S830 L325.EPS

IFPC1_BN130C 1xLED3S830 L325.EPS

Pentura Mini LED

