



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2

Philips CorePro LED PLC integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Acest produs este soluția ideală pentru actualizarea lămpilor în aplicații de iluminat general: satisface cerințele de bază privind iluminatul, asigură economii energetice semnificative și este ecologic.

Catalog de date


General Information		Factor de putere (nom.)		0.9	
Baza elementului de fixare	G24D-2 [G24d-2]	Tenslune (nom.)	220-240 V		
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h	Temperature			
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	T-Ambiantă (max.)	35 °C		
B50L70	30000 h	T-Ambiantă (min.)	-20 °C		
Light Technical		T-Magazie (max.)	65 °C		
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K (841)]	T-Magazie (min.)	-40 °C		
Flux luminos (nom.)	700 lm	Cutie T maximum (nom.)	65 °C		
Flux luminos (nominal) (nom.)	700 lm	Controls and Dimming			
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Cu reglarea intensității luminoase	Nu		
Consistență culori	<6	Mechanical and Housing			
Indice de redare a culorii (nom.)	83	Lungime produs	100 mm		
Limf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	Approval and Application			
Operating and Electrical		Produs eficient energetic	Yes		
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+		
Putere consumată (W) (Nom)	6.5 W	Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate		
Curent lampă (max.)	35 mA				
Curent lampă (min.)	25 mA				
Timp de pornire (nom.)	0.5 s				
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s				

CorePro LED PLC

Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869654129600
Nume comandă produs	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2
EAN/UPC - Produs	8718696541296
Cod de comandă	54129600

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	10
Material nr. (12NC)	929001201502
Greutate netă (bucată)	0.077 kg


Cote




LEDtube PLC 6.5W G24d-2/840 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24.3 mm	28.4 mm	105.8 mm	125 mm	147.6 mm

Date fotometrice



General Information 13 Philips Lighting B.V. Page 11

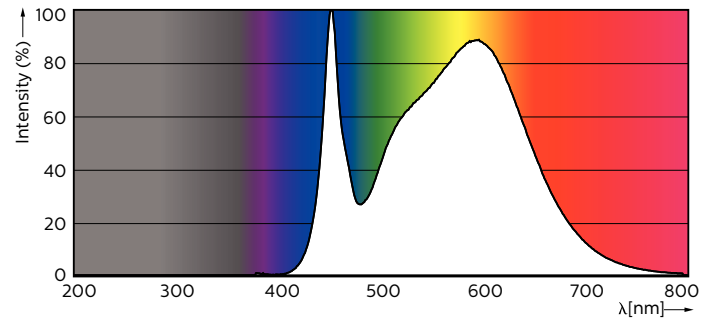

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

