

HIDE10 C4



max 10 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture

- profile that fits into the thickness of a standard plasterboard (12,5 mm)
- continuous line of light when using LED strip 120 P/m

- profil mieszczący się w grubości standardowej płyty kartonowo-gipsowej (12,5 mm)
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m

- Profil, das in die Dicke einer Standard-Rigipsplatte passt (12,5 mm)
- homogene Lichtlinie unter Verwendung vom 120 P/m Band

- le profil correspond à l'épaisseur d'une cloison sèche standard (12,5 mm)
- ligne continue de lumière utilisant un ruban LED 120 P/M.





more
information



więcej
szczegółów



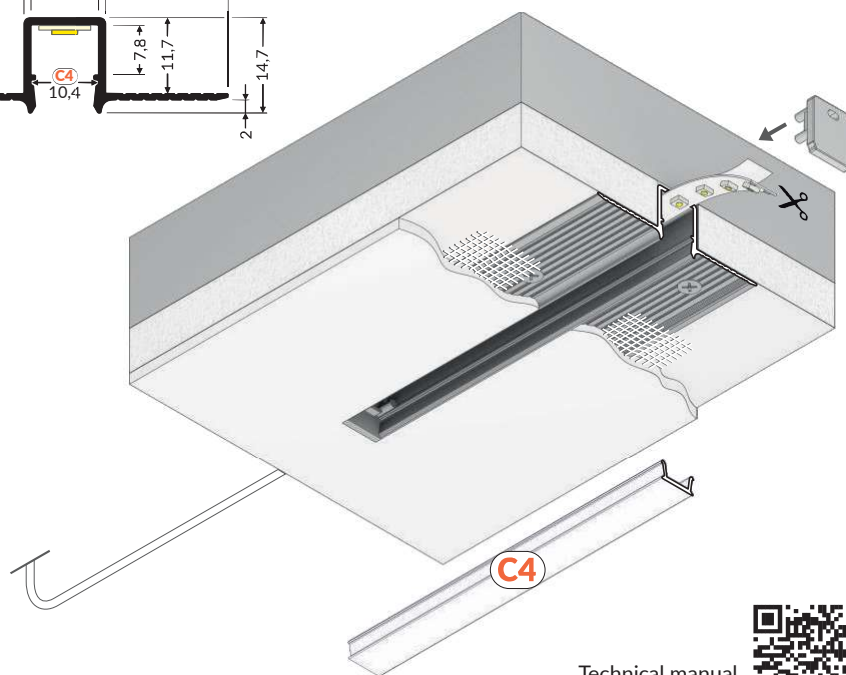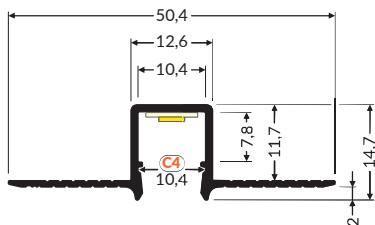


C4

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique




C4 → 196

diffuser C4 click
klosz C4 klik
Abdeckung C4 einclipsbar
diffuseur C4 clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée




raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	H7000120
2000 mm	H7000220
3000 mm	H7000320
4050 mm	H7000420

H7000100
H7000200
H7000300
H7000400

end cap HIDE10 with hole
zasłepka HIDE10 z otworem
Endkappe HIDE10 mit Öffnung
embout HIDE10 avec un trou



grey
szary
grau
gris
H7999922

