

LINEA-IN20 TRIMLESS EE7F



max 20 mm



plaster-in
do szpachlowania
zum Spachteln
pour le remplissage



architectural
architektoniczne
architektonisch
architecture



lighting
oświetleniowe
Beleuchtungs-
éclairage d'ambiance

- for spackle flange mounting
- Slick socket - easy assembly technology
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal diffuser)

- do zabudowy szpachłowej
- gniazdo Slick - prosty montaż klosza
- ciągła linia światła (przy użyciu taśmy 120 P/m oraz klosza mlecznego)

- für Spachteltechnik
- Slick Sockel - einfache Montage der Abdeckung
- eine homogene Lichtlinie (beim Gebrauch eines LED Streifens mit 120 P/m und einer opalen Abdeckung)

- pour le plâtrage
- Prise avec fonction Slick - installation simple de diffuseur
- une ligne continue de lumière (à l'aide de strip 120 P/m et de diffuseur opaque)




more
information



więcej
szczegółów



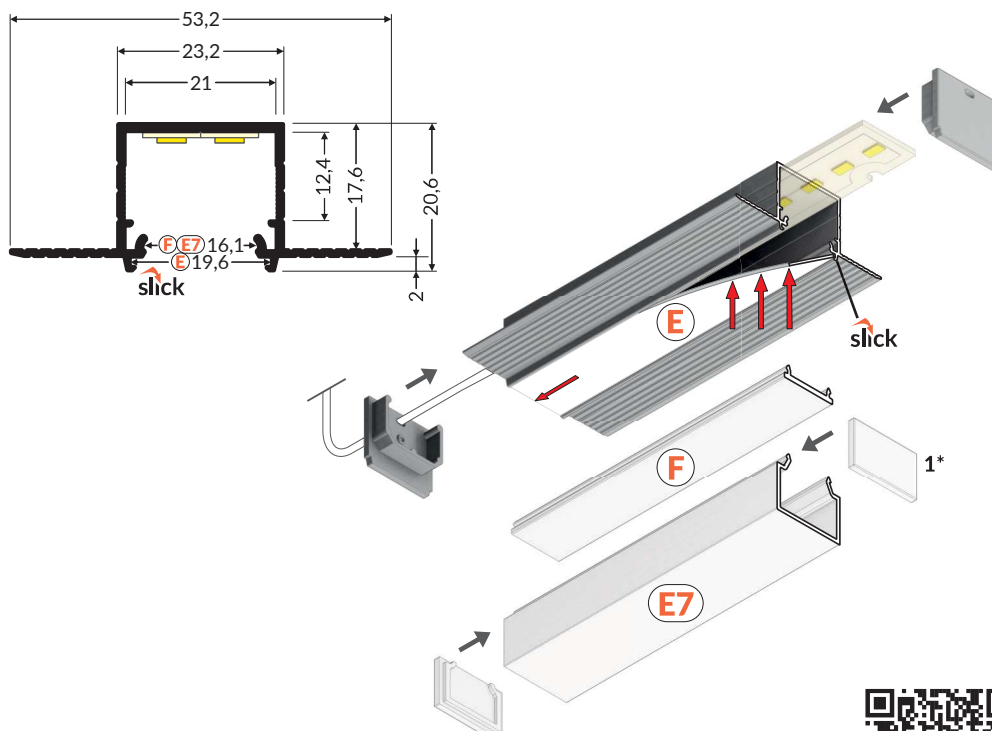

E → 198

diffuser E slide
klosz E wsuwany
Abdeckung E einschiebbar
diffuseur E coulissant

F → 199

diffuser F click
klosz F klik
Abdeckung F einclipsbar
diffuseur F clic

E7 → 198

diffuser E7 click
klosz E7 klik
Abdeckung E7 einclipsbar
diffuseur E7 clic


1* → 198

end cap E7
zaślepka E7
Endkappe E7
embout E7

Technical manual
Instrukcja techniczna
Technische Anleitung
Manuel technique



white painted
biały malowany
weiß lackiert
peint en blanc




anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



raw aluminium
surowe aluminium
Rohaluminium
aluminium brut

1000 mm	G1000101	G1000120	G1000100
2000 mm	G1000201	G1000220	G1000200
3000 mm	G1000301	G1000320	G1000300
4050 mm	G1000401	G1000420	G1000400

end cap LINEA-IN20 TRIMLESS with hole
zaślepka LINEA-IN20 TRIMLESS z otworem
Endkappe LINEA-IN20 TRIMLESS mit Öffnung
embout LINEA-IN20 TRIMLESS avec un trou



white
biały
weiß
blanc
G1000501

silver
srebrny
silbern
argent
G1000540

grey
szary
grau
gris
G1000522

