

OMNI10 AC2



- decorative lighting, invisible profile and diffuser
- profile for finishing of plasterboards with a minimum thickness of 12,5 mm
- many possible arrangements
- Slick socket


- oświetlenie dekoracyjne, niewidoczny profil i klosz
- profil do wykończenia płyty kartonowo-gipsowej o minimalnej grubości 12,5 mm
- wiele możliwych aranżacji
- gniazdo Slick





max 10 mm




spackle-in
do szpachlowania

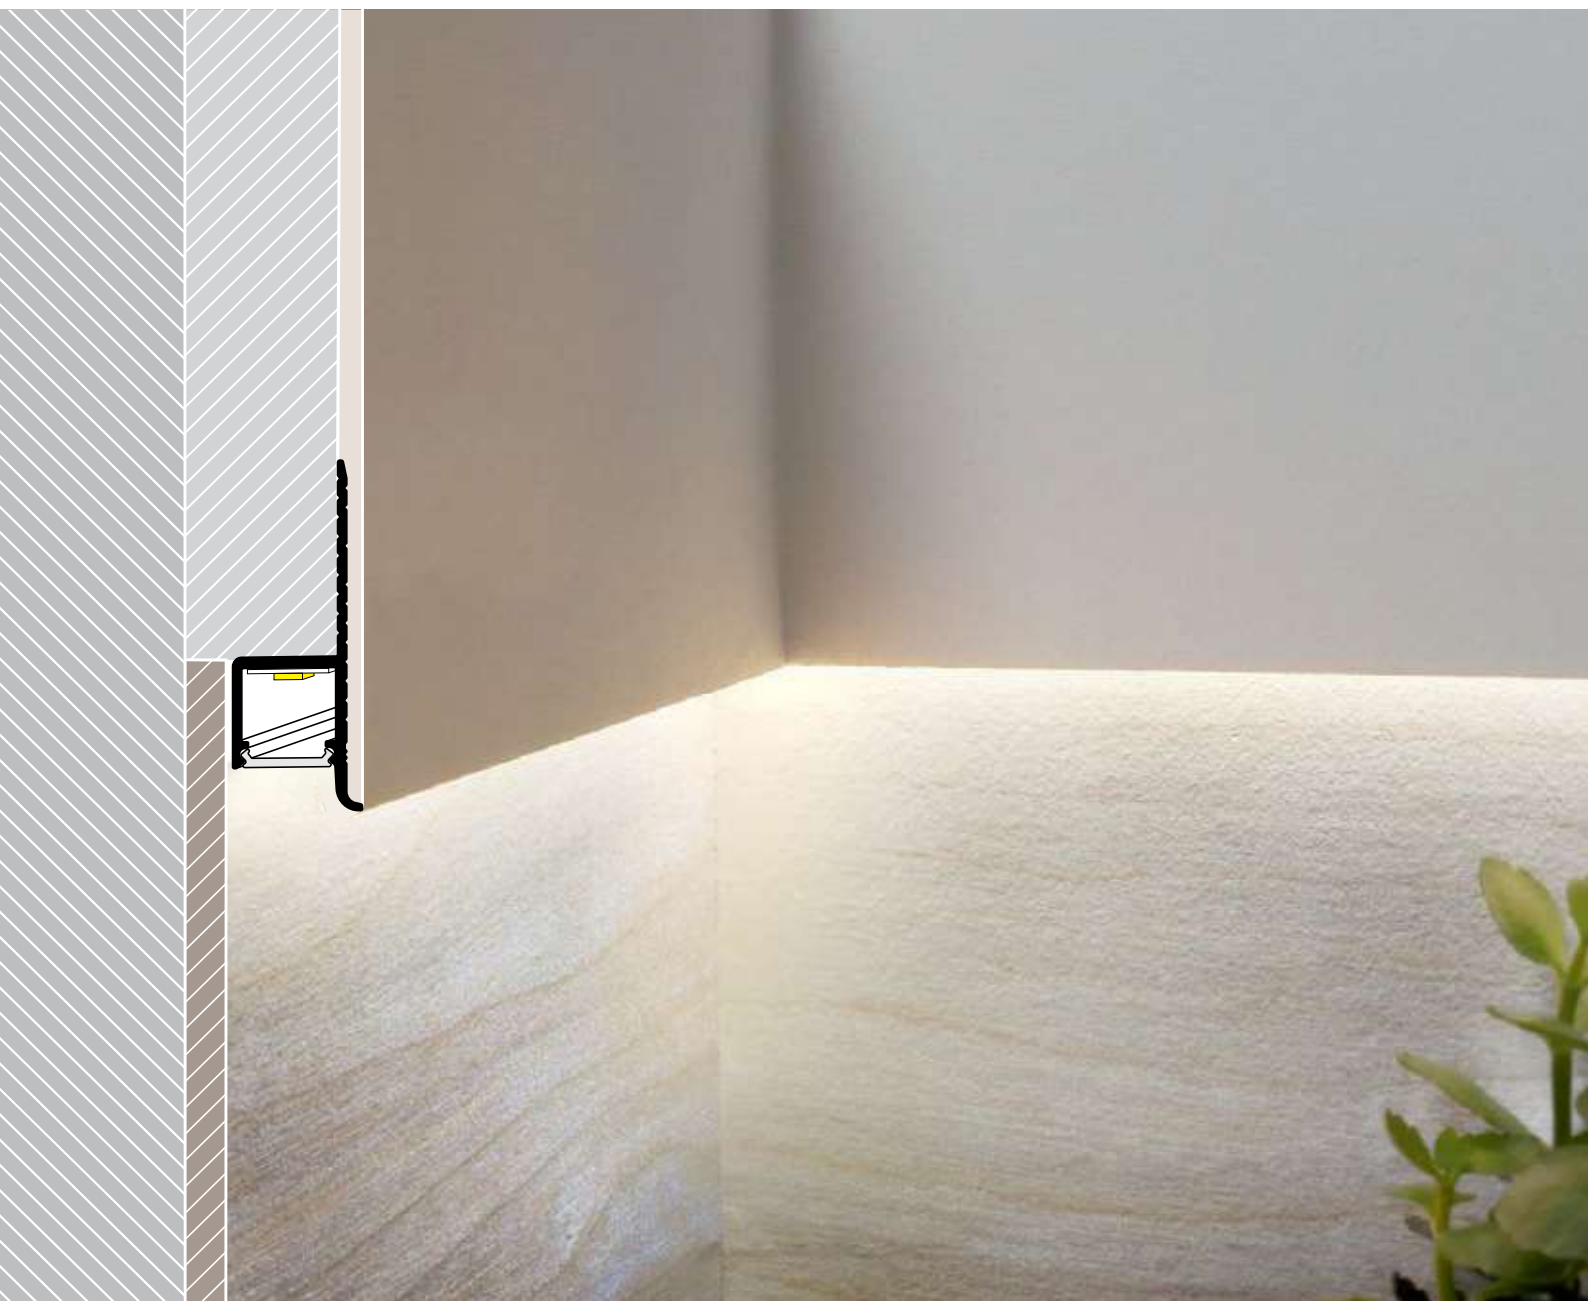

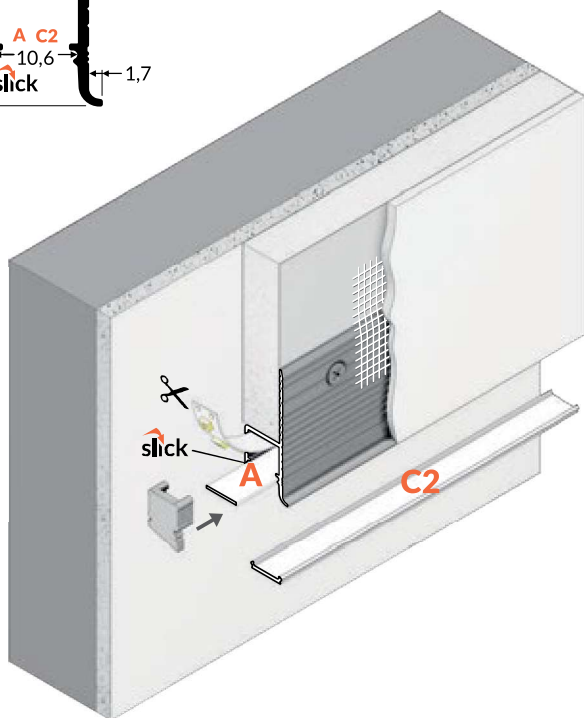
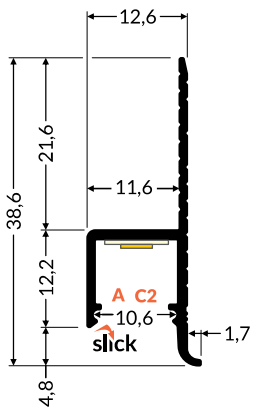


power supply
zasilacz
230-240 V AC
50-60 Hz

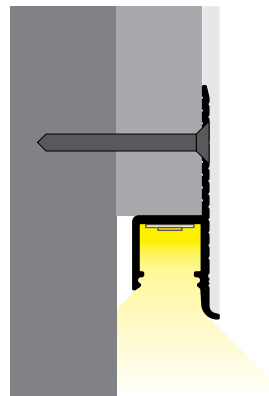

A
A slide diffuser > 84
klosz A wsuwany > 84

C2
C2 click diffuser > 85
klosz C2 klik > 85



anodized
anodowany
H4000220P



raw aluminium
surowe aluminium
H4000200P

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist.
Technical details > 8-18
INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik.
Szczegóły techniczne > 8-18

OMNI10 end cap
material: ABS
zaślepka OMNI10
material: ABS






grey / szary
H4999922

Quantities and package > check the pricelist
Szczegóły techniczne > 8-18
Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18



OMNI10 AC2

EXAMPLES OF POSSIBILITIES / PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI

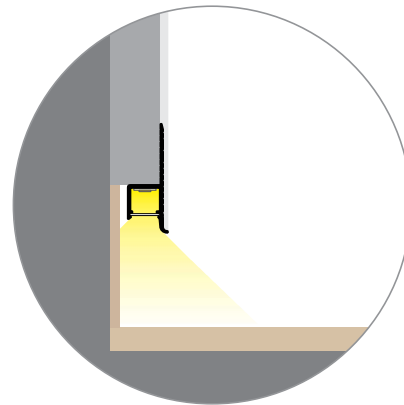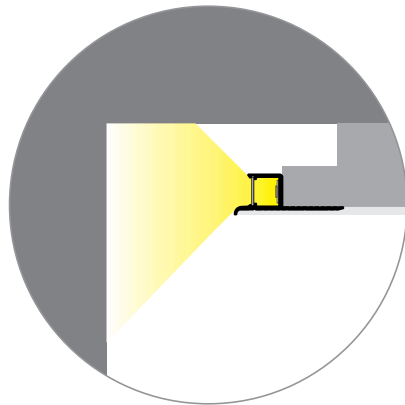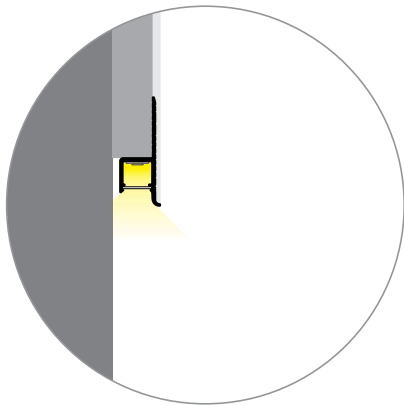

The OMNI10 LED profile can be used in a variety of contexts and it illuminates surfaces with a variety of materials: whether it's a plain painted wall, wallpaper or wooden surfaces.

Profil LED OMNI10 można użyć w różnych kontekstach i oświetlić nim powierzchnie wykończone różnymi materiałami: zarówno gładko pomalowaną ścianę, jak i tapetę czy powierzchnie drewniane.

