



max 10 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



architectural
architektoniczne
architektonische
pour le batiment

- for the illumination of steps and their edges
- basic and compact (one-piece)
- without any glare effect
- anti-slip ribbing
- socket with Slick function outline

- do oświetlania stopni i wykończenia ich krawędzi
- podstawowy i kompaktowy (jednoelementowy)
- bez efektu olśnienia
- antypoślizgowe żebrowanie
- gniazdo z funkcją Slick

- zur Beleuchtung von Stufen und Treppenkanten
- einfach und kompakt (Einzelelement)
- ohne Blendeffect
- rutschfeste Rippenfläche
- Sockel mit Slick-Funktion

- pour éclairer les marches et finir leurs bords
- basique et compact (en 1 seule pièce)
- sans effet d'éblouissement
- rainures antidérapantes
- prise avec fonction Slick





more
information



więcej
szczegółów



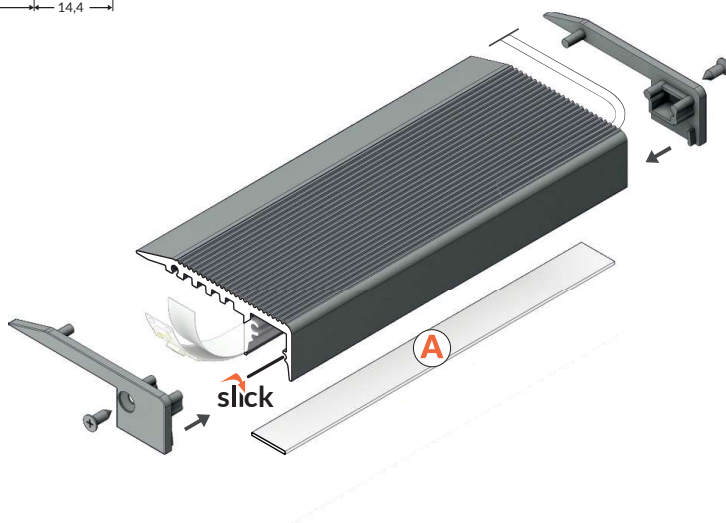

A → 194

diffuser A slide
klosz A wsuwany
Abdeckung A einschiebbar
diffuseur A coulissant



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée

1000 mm	J9000120
2000 mm	J9000220
3000 mm	J9000320
4050 mm	J9000420

end cap UP-MINI10
zaślepka UP-MINI10
Endkappe UP-MINI10
embout UP-MINI10



silver
srebrny
silbern
argent
J9999940

grey
szary
grau
gris
J9999922

