

UP-BOLD12 K



max 12 mm



special application
specjalny
speziell
spécial



architectural
architektoniczne
architektonisch
pour le bâtiment

- for accentuating step edges
- simple, reinforced profile design (one-piece)
- reinforced K shade
- for use in areas with increased levels of movement (e.g. cinemas, theatres, etc.)
- good light diffusion (even with 60 P/m strip)
- anti-slip ribbing

- do akcentowania krawędzi stopni
- prosta, wzmocniona konstrukcja profilu (jednoelementowy)
- wzmocniony klosz K
- do stosowania przy zwiększonym natężeniu ruchu (np. kina, teatry itp.)
- dobre rozproszenie światła (nawet przy taśmie 60 P/m)

- zur Hervorhebung von Treppenkanten
- einfache, verstärkte Profilkonstruktion (Einzelelement)
- verstärkte Abdeckung K
- zur Anwendung bei großer Verkehrsdichte (z.B. Kinos, Theater usw.)
- gute Lichtstreuung (auch beim Streifen 60 P/m)
- rutschfeste Rippenfläche

- pour accentuer les bords des marches
- construction de profilé simple et renforcée (en 1 seule pièce)
- cloche K renforcée
- pour utiliser avec circulation intense (p.ex. cinémas, théâtres etc.)
- bonne dispersion de la lumière (même avec une bande 60 P/m)





more
information



więcej
szczegółów



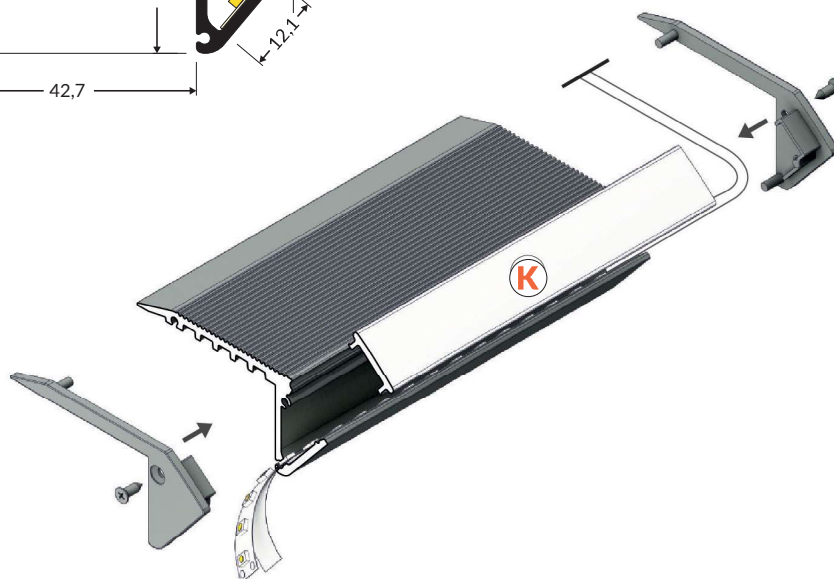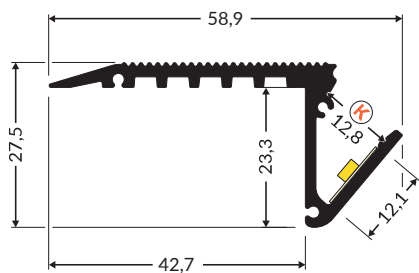

K → 200

diffuser K click
klosz K klik
Abdeckung K einclipsbar
diffuseur K clic



anodized
anodowany
eloxiert
surface anodisée



black painted
czarny malowany
schwarz lackiert
peint en noir

1000 mm	J4000120	J4000102
2000 mm	J4000220	J4000202
3000 mm	J4000320	J4000302
4050 mm	J4000420	J4000402

end cap UP-BOLD12
zasłepka UP-BOLD12
Endkappe UP-BOLD12
embout UP-BOLD12



silver
srebrny
silbern
argent
J4999940

black
czarny
schwarz
noir
J4999902

grey
szary
grau
gris
J4999922

