



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Funcția de reglare profundă a intensității luminoase permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație cu reglare a intensității luminoase.


Catalog de date

General Information		Timp de pornire (nom.)		0.5 s
Baza elementului de fixare	R7S [R7s]	Factor de putere (nom.)	0.5	
Durată de viață nominală (nom.)	20000 h	Tensiune (nom.)	220-240 V	
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Controls and Dimming		
Tip tehnic	6.5-60W	Cu reglarea intensității luminoase	Nu	
Light Technical		Mechanical and Housing		
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	300 °	Finisaj bec	Clar (CL)	
Distribuția luminii	- [-]	Approval and Application		
Flux luminos (nom.)	806 lm	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A++	
Flux luminos (nominal) (nom.)	806 lm	Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh	
Denumirea culorii	Alb (WH)	Product Data		
Unghi de distribuție luminoasă nominal	300 °	Cod complet produs	871869652253000	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Nume comandă produs	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	EAN/UPC - Produs	8718696522530	
Operating and Electrical		Cod de comandă	52253000	
Frecvență de intrare	50-60 Hz	Numărător - Cantitate per pachet	1	
Putere consumată (W) (Nom)	6.5 W	Numărător - Pachete per cutie exterioră	10	
Curent lampă (nom.)	65 mA			
Echivalent putere	60 W			

CorePro LEDlinear MV

Material nr. (12NC)	929001186102
Greutate netă (bucată)	0.050 kg

Cote

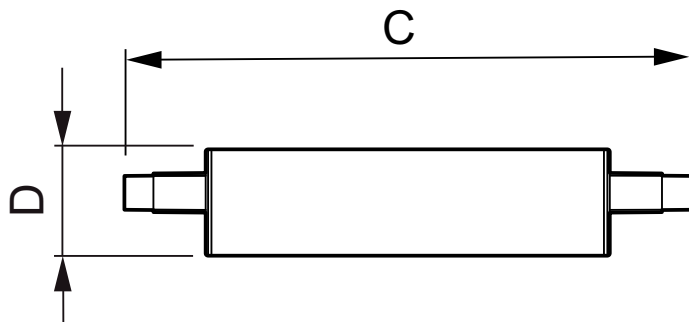

LED 6.5-60W 830 R7S

Product	D	C
---------	---	---

